
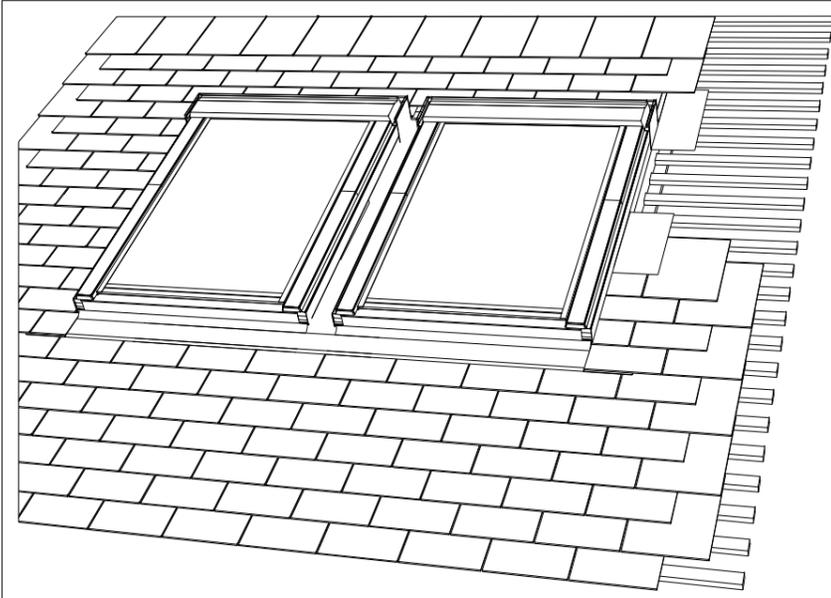


**nouvelle  
génération**

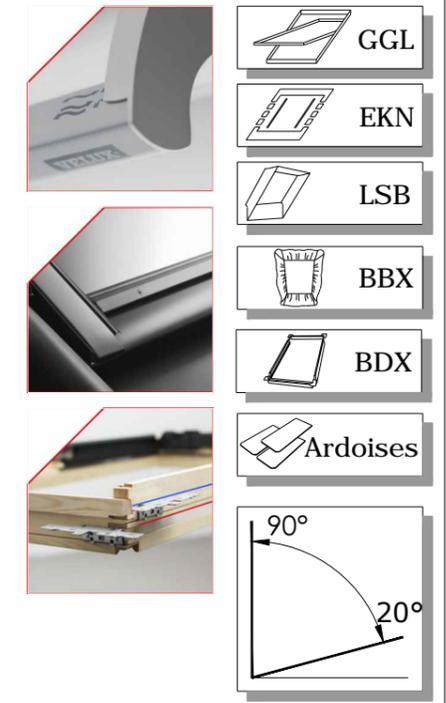

Ecran de sous-toiture  
Contrelattage  
Capote du raccordement EKN

6 à 15 cm  
2,5 cm

Habillage LSB/LSC  
⚠ Côte A ≤ 330 → LSB  
Côte A ≥ 330 → LSC

Isolation périphérique BDX  
Bavette du raccord EKN

26 cm  
14 cm

Ventilation sous l'ardoise  
Ventilation sous l'écran

2 à 3 cm (chevêtre)  
Profilé du raccord EKN  
Isolation périphérique EKN  
Isolation périphérique BDX



Ventilation  
Ecran de sous-toiture  
Ventilation  
Isolation 80 mm

Habillage LSB/LSC  
Pare-vapeur BBX

Isolation 220 mm  
Pare-vapeur

isolation périphérique EKN  
100 mm  
0 à 2 cm (ardoises)

Joint du LSB  
Habillage LSB

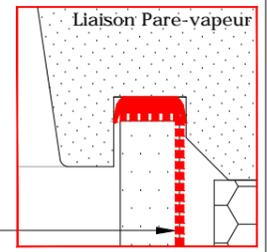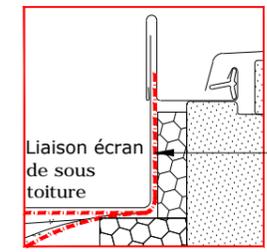

Liaison écran de sous-toiture  
Collerette de sous-toiture BFX  
Pare-vapeur BBX

**Combinaison de 2 Fenêtres VELUX GGL encadrées sur ardoises avec JUMO EKN**

Ce plan, non contractuel, illustre un principe de mise en oeuvre. Celle-ci sera effectuée sous la responsabilité pleine et entière du Maître d'Ouvrage, après adaptation éventuelle aux contraintes techniques du chantier, et aux conditions particulières d'utilisation. Tous droits de reproduction interdits.



Echelle : 1/5  
15K.17a