VELUX fast underelement GIL



10 År Garanti

15°–90°

Få mer dagslys og bedre utsikt med et fast underelement under takvinduet. Underelementet følger takvinkelen, føyer seg sømløst til takvinduet og skaper en utsikt som strekker seg nesten ned til gulvet. Tilgjengelig i lakkert eller hvitmalt furu som passer perfekt til dine VELUX takvinduer.

- Øk mengden dagslys når du kombinerer det med et VELUX-takvindu.
- Den smale overgangen til takvinduet skaper et helhetlig utseende.

Creation date 06-10-2026 17:35:06 VRW Roof windows no-NO - Approved

Brukerveiledning

Vinduet kan monteres i takvinkel fra 15° til 90°.



Underelementet er fast (kan ikke åpnes) og monteres rett under et VELUX takvindu. I konstruksjoner der takvinkel går ned til gulvet, kan du utvide takvinduet med et underelement for å få mer dagslys og bedre utsyn enten du står eller sitter.

Tilgjengelige størrelser og dagslysareal


Størrelsesdiagrammet viser alle tilgjengelige størrelse på tvers av de ulike glasstyper. Vær oppmerksom på at den enkelte glasstypen kanskje ikke er tilgjengelig i alle de viste størrelser.

	780	942	1140	1340
920	GIL MK34 (0.44) []	GIL PK34 (0.56) []	GIL SK34 (0.70) []	GIL UK34 (0.85) []

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysareal, m^2 [ ] = Geometrisk fritt areal, m^2

Creation date 06-10-2026 17:35:06

Mål, tverrsnitt

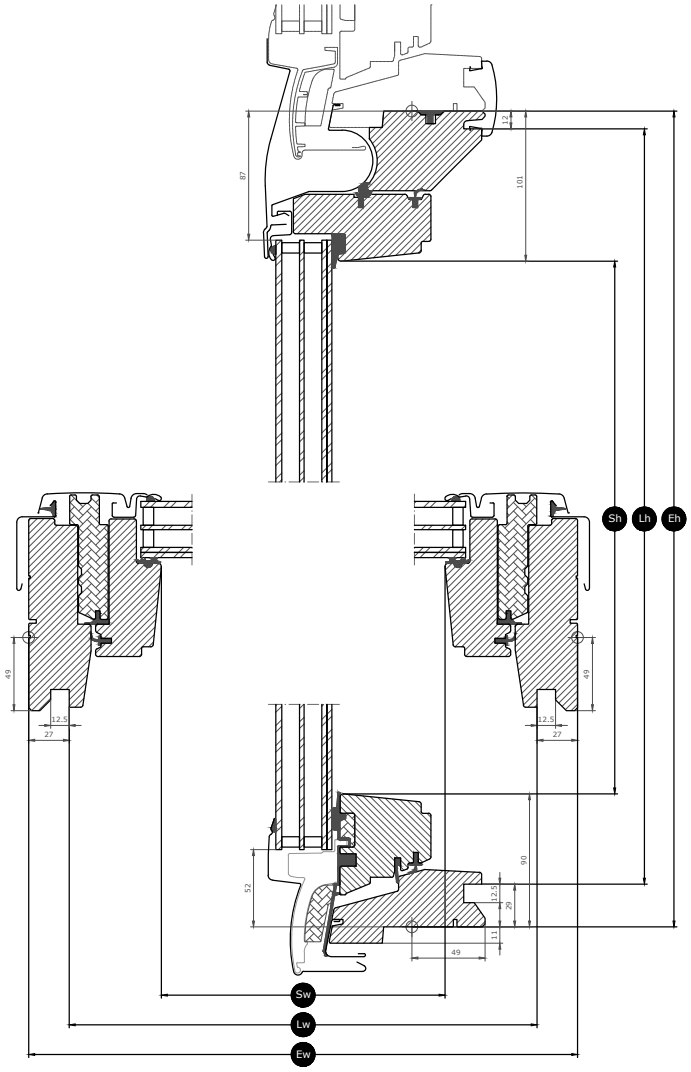

Width		MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Bredde, rammeåpning	601	763	961	1161
Lw	Avstand mellom utforingens notspor, bredde	725	887	1085	1285
Ew	Utvendig bredde, karm	780	942	1140	1340

Height		--34
Sh	Høyde, rammeåpning	729
Lh	Avstand mellom utforingens notspor, høyde	879
Eh	Utvendig høyde, karm	920

Creation date 06-10-2026 17:35:06

Glassverdier

	66SG-glass	62SG-glass
Solbeskyttelse	★★★☆	★★★☆
Sikkerhet	★★☆☆	★★☆☆
Sikkerhetslaminering	✓	✓
Herdet glass	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Regnstøydemping	✓	✓
Enkelt å rengjøre	✓	
Antidugg	✓	✓

Glasstruktur

Glasstype	Glassenhet	Variant oppbygning
66SG-glass	Trelags glass	6,8 mm laminert floatglass – 13 mm argon – 3 mm varmeforsterket glass – 13 mm argon – 4 mm herdet glass
62SG-glass	Trelags glass	6,8 mm laminert floatglass – 11 mm krypton – 3 mm varmeforsterket glass – 11 mm krypton – 8 mm herdet glass

Creation date 06-10-2026 17:35:06

Tekniske verdier for vinduet

Oversikt over de tekniske verdiene for produktet som blant annet dekker CE merking i følge EN 14351-1.



Egenskaper vinduer	Funksjon	
	66SG-glass	62SG-glass
Varmegjennomgang (U-verdi)	1.0 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Lystransmittans (τ, v)	0.62	0.68
Total solenergitransmittans (g-verdi)	0,44	0,47
Lydisolering (Rw)	37(-2;-4)	42(-2;-5)
Luftgjennomgang [klasse]	4	4
Utvendig brannmotstand – britisk [klasse]	AA	AA
Utvendig brannmotstand – europeisk [klasse]	npd	npd
Slagfasthet [klasse]	3	3
Bæreevne for sikkerhetsenheter	npd	npd
Reaksjon på brann [klasse]	C-s1,d2	C-s1,d2
Motstand mot snølast	**	**
Motstand mot vindlast [klasse]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vanntetthet [klasse]	9A	9A

Motstand mot snølast = ** Se oppbygging av glasset

NPD: No Performance Determined - ingen yteevne fastlagt

Creation date 06-10-2026 17:35:06

Innvendig overflatebehandling

Material Description	Hvitmalt Overflatebehandlet med tre strøk, hvitmalt.	Klar lakk Overflatebehandlet med tre strøk, klarlakkert.
NCS-fargekode, indre overflate	S 0500-N	Ingen fargekode
Nærmeste RAL-fargekode, indre overflate	9003	Ingen fargekode

Utvendige beslag

Tilgjengeligheten av variantene som vises nedenfor, kan endre seg. For den mest oppdaterte og nøyaktige infoen, ta en titt på den nyeste produktkatalogen eller prislisten.

Material Description	Aluminium, mørk grå Mørkegrå	Sink	Ubehandlet kobber
NCS-fargekode, ytre overflate	S 7500-N	Ingen fargekode	
Nærmeste RAL-fargekode, ytre overflate	7043	Ingen fargekode	

Rengjøring og vedlikehold



Du kan rengjøre den ytre glassflaten på det faste vinduselementet fra innsiden ved å åpne den øvre delen helt, slik at du kommer til den ytre glassflaten i nedre del.



VELUX reparasjons- og vedlikeholdssett er tilgjengelige.

Garantiperiode

10 År Garanti

Creation date 06-10-2026 17:35:06

Flashings and installation products



Inndekninger
VELUX takvinduer kan installeres i praktisk talt ethvert takmateriale ved hjelp av VELUX' egne inndekningsløsninger. Inndekningene våre er spesialutformet for takvinduenes størrelse og form, slik at man oppnår en nøyaktig og vanntett passform. Inndekningene kan også brukes til å kombinere flere takvinduer.

Innbyggingsprodukter
VELUX' innbyggingsprodukter sikrer riktig montering og en luft- og vanntett forbindelse mellom vinduet og taket. Alle innbyggingsprodukter er utformet for å passe perfekt til takvinduet, slik at resultatet blir pålitelig og holdbart.

Gardiner, screens og rulleskodder

Gjør ditt takvindu fra VELUX komplett med varmebeskyttende rulleskodder og screen. Innvendig solskjerming for lysdemping eller mørklegging, og insektnett. Stort utvalg av manuelt betjente og fjernstyrte produkter som er tilpasset til din vindustype og størrelse. Kontakt din lokale VELUX forhandler for mer informasjon om kompatibilitet.

Ytterligere informasjon

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøkn https://www.velux.no

Creation date 06-10-2026 17:35:06