

# VELUX FSL napelemes fényáteresztő pliszé

**VELUX®**



A VELUX napelemes fényáteresztő pliszék többféleképpen működtethetők: kézzel, távolról vagy automatikusan. A magánszféra fokozott érzetét és lágy, elegáns fényhatásokat biztosítanak. Vezetékezés nélkül, percek alatt beépíthetők, és használhatók a kézi működtetésű és a VELUX napelemes tetőtéri ablakokhoz. Számatalan szín és stílus közül választhatod ki a szoba berendezéséhez legjobban illőt. A fehér oldalsó vezetősínekkel rendelkező VELUX árnyékolók tökéletesen használhatók a fehér VELUX tetőablakokhoz.


- Teremtse meg a megfelelőbb privát szférát és csökkentse a nem kívánt tükröződést az igényeinek megfelelően.
- A napelemes VELUX belső árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök a távirányítás kényelmét nyújtják külön vezetékelés nélkül.
- Úgy működtetheted az árnyékolókat, ahogy csak akarod: kézzel, távolról vagy automatikusan.
- Felszerelés percek alatt – egyszerűen pattintsd be az árnyékolót az előre felszerelt rögzítőbe.
- A piacon elérhető legkeskenyebb profildizájn még több természetes fényt enged be.
- Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO-val - bárholonnan működtetheted termékeidet okostelefonnal vagy hangvezérléssel.
- Az OEKO-TEX® tanúsítás garantálja, hogy a termék káros anyagok nélkül készül.
- Elegáns, fehér oldalsó vezetősínekkel ellátott árnyékolódizájn, amely tökéletesen illeszkedik a fehér VELUX tetőtéri ablakokhoz.



## Színek és minták

---

A VELUX belső árnyékolók számtalan színben és kialakításban kaphatók. Néhány árnyékoló azonban csak korlátozott színválasztékban érhető el. Minden szín és kialakítás egyedi kóddal rendelkezik. A termék megrendelésekor kérjük add meg az adott árnyékoló típusához tartozó kódot.

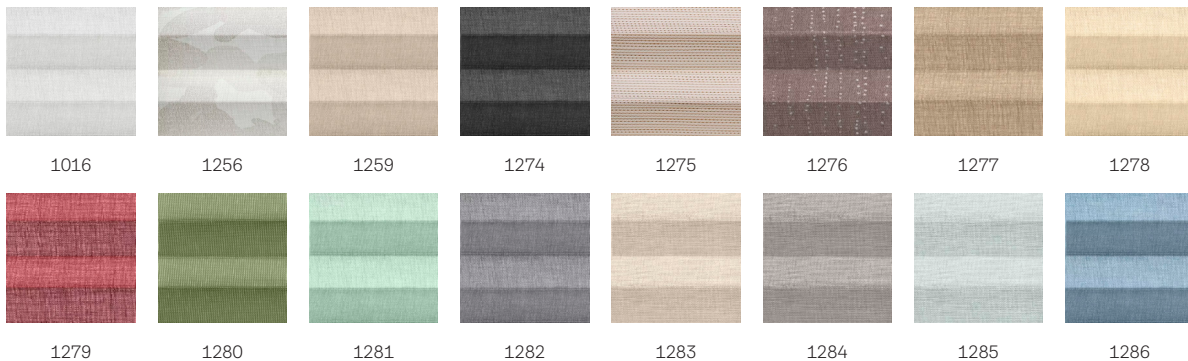

## Üzemeltetési útmutató

---

A VELUX napelemes fényáteresztő pliszé a távvezérléshez egy előre párosított fali kapcsolóval, a kézi működtetéshez pedig egy, a terméken található szabályzóval rendelkezik. Az árnyékoló tetszőleges pozícióba emelhető és süllyeszthető.

## Kompatibilitás

---

Kompatibilitás a VELUX elektromos tetőtéri ablakokkal:

Az FSL fényáteresztő pliszé a következő termékekbe építhető be: elektromos működtetésű VELUX GLL, GLU, GGL, GGU, GPU, napelemes működtetésű VELUX GLL, GLU, GGL, GGU, kézi működtetésű VELUX GZL, GLL, GLU, GGL, GGU, GPL, GPU, GTL, GTU (az SK10 modell kivételével), GXL, GXU, GIL, GIU, GGLS, illetve GPLS.

A méretekkel kapcsolatban mindig ellenőrizze az árlistát, mivel a termékprogram bármikor változhat. Az árnyékoló egyedi méretben is legyártható.

Kompatibilitás más VELUX árnyékoló termékekkel. VELUX elektromos és napelemes működtetésű termékekkel, valamint VELUX ACTIVE termékekkel:

Az árnyékoló nem kombinálható más belső árnyékolókkal. Külső árnyékolókkal történő kombináció esetén fokozottan ügyelni kell a megfelelő idejű töltésre, mivel a külső árnyékolók lehúzott állapotban leárnyékolják a VELUX FSL fényáteresztő pliszé napelem paneljét.

A VELUX ACTIVE termékek kompatibilisek az árnyékolóval. Vegye figyelembe azonban, hogy az árnyékolót télen nem feltétlenül leheez olyan gyakorisággal működtetni, mint nyáron. Az árnyékoló felszerelhető ZIL szűnyoghálóval.

## További információk

---

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.

## Technikai információk

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| <b>VELUX FSL napelemes<br/>fényáteresztő pliszé</b> | <b>Akkumulátor</b>                | <p>Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c.<br/>Az akkumulátor energiapufferként funkcionál a működtetéshez az olyan időszakokban, amikor nem megfelelő a töltés. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 200 műveletet is lehetővé tesz.<br/>Az árnyékolóhoz akkumulátor tartozik, amelyet működés előtt be kell kapcsolni. Az akkumulátor várható élettartama: 10 év.</p>  |
|   | <b>Csatlakoztatás</b>             | <p>N/A</p>  |
|   | <b>Beépítés és használat</b>      | <p>A fényáteresztő pliszé könnyen rápatintható az ablakba előre szerelt rolótartókra, így a felszerelés hátralévő részében mindkét kéz szabad marad a használatra. Az FSL nem igényel semmilyen vezetékelést vagy hálózati csatlakozást, ha VELUX elektromos tetőtéri ablakokra szerelik.</p> <p>Többféle működtetési lehetőség áll rendelkezésre.<br/>Tetszése szerint használhatja az árnyékolókat; kézzel, távirányítóval vagy automatizált módon. Továbbá a VELUX App Control segítségével nem csak a szoba másik feléről, hanem bárholnan vezérelheti az árnyékolókat.</p> |
|   | <b>Anyag és szín</b>              | <p>Kilincs motoros egységgel, felső párkány és oldalsó vezetősínek: fehér lakkozott alumínium.<br/>Vezetősínek és alsó konzolok: műanyag, szürke.<br/>A termék az OEKO-TEX® (1076-184) STANDARD 100 szabványa szerinti tanúsítással rendelkezik – ez az OEKO-TEX® (22002567) által bizonyos káros anyagokra és STeP-re tesztelt textíliákra vonatkozik – a STeP a fenntartható textil- és bőripari termelés rövidítése.</p>   |
|   | <b>Áramfogyasztás</b>             | <p>Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c.<br/>Az akkumulátor energiapufferként funkcionál a működtetéshez az olyan időszakokban, amikor nem megfelelő a töltés. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 200 műveletet is lehetővé tesz. Az árnyékolóhoz akkumulátor tartozik, amelyet működés előtt be kell kapcsolni. Az akkumulátor várható élettartama: 10 év.</p>  |
| <b>Előre párosított fali kapcsoló</b>               | <b>Napelem</b>                    | <p>A fotovoltaiikus napelem panel integrálisan a motoregyég üveg felőli oldalán található.</p>  |
|   | <b>Beépítés és használat</b>      | <p>Előre konfigurált egyirányú rádiófrekvenciás falikapcsoló (KLI 312) tartozik hozzá.<br/>A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.</p>  |
|   | <b>Anyag és szín</b>              | <p>ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)</p>  |
|   | <b>Áramfogyasztás áttekintése</b> | <p>2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem<br/>Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év.</p>  |
| <b>Szövet fényáteresztő pliszéhez</b>               | <b>Méret és súly leírása</b>      | <p>8,2 x 8,2 x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>  |
|   | <b>Anyag és szín</b>              | <p>Szövet: 100% poliészter.<br/>Színek: Lásd a VELUX árnyékolók és redőnyök prospektust és árlistát.<br/>Zsinórok: 100% poliészter.</p>   |