

VELUX termo plisirana roletna, električna, FMC




VELUX termo plisanim roletnama, električnim, može se daljinski upravljati i one vam pružaju miran san zahvaljujući zatamnjivanju. Dvostruko plisirana tkanina za zamračivanje poboljšava izolaciju i povećava udobnost u zatvorenom prostoru. Termo plisirana roletna, električna, odlično se povezuje sa vašim VELUX električnim krovnim prozorima. VELUX roletne sa belim bočnim profilima savršeno se uklapaju sa vašim VELUX krovnim prozorima.

- Obezbeđuje efekat zamračenja za opuštajuću atmosferu i bolji san.
- VELUX električne roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne podržavaju praktično daljinsko upravljanje radi dodatnog komfora.
- Upravljajte roletnama na bilo koji način: ručno, daljinski ili automatski.
- Toplotna izolacija održava prijatnu temperaturu u prostoriji tokom zime.
- Ugradnja za nekoliko minuta – jednostavno ih uklopите u unapred postavljene nosače na roletni i oni se povezuju na daljinsko upravljanje.
- Sertifikat Standard 100 kompanije OEKO-TEX® garantuje da je proizvod napravljen bez štetnih materija.
- Najtanji profili na tržištu propuštaju više prirodnog svetla.
- Elegantan dizajn roletne sa belim bočnim profilima, koji se savršeno uklapaju sa belim VELUX krovnim prozorima.



Boje i dezeni

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokom asortimanu boja i dezena. Međutim, nekoliko varijanti roletni dostupno je samo u ograničenom asortimanu boja. Svaka opcija boje i dizajna ima jedinstvenu oznaku. Dodajte izabranu oznaku odgovarajućem tipu roletne prilikom poručivanja proizvoda.

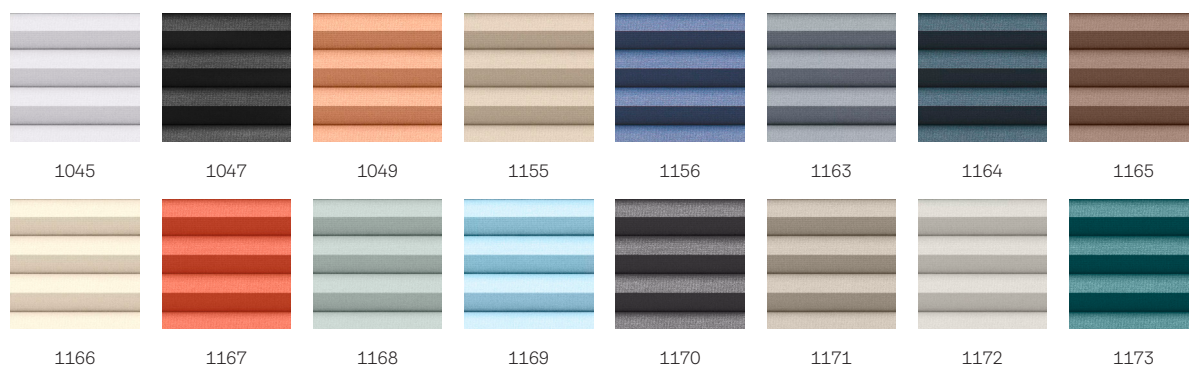

Smernice za rukovanje

VELUX električna dvostruko plisirana termo roletna dobija se sa unapred uparenim kontrolnim prekidačem za daljinsko upravljanje i klizačem za upravljanje na proizvodu koji omogućava ručno upravljanje. Roletna se može podići i spustiti u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX krovnim prozorima:

Roletna za zatamnjivanje FMC može se ugraditi u GGL, VELUX električni GGL, GGU, VELUX električni GGU, kao i GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS i GPLS sa ručnim upravljanjem.

Što se tiče veličina, pogledajte cenovnik jer se program proizvoda stalno menja. Roletna se takođe može napraviti po meri.

Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX proizvodima na električni i solarni pogon i VELUX ACTIVE proizvodima:

Roletna se ne može kombinovati sa drugim unutrašnjim proizvodima za zaštitu od sunca. Može se kombinovati sa spoljašnjim proizvodima za zaštitu od sunca i električnim operaterima prozora. Na nju je moguće ugraditi i komarnik ZIL.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>

Tehničke informacije

VELUX termo plisirana roletna, električna, FMC

Povezivanje

Prilikom postavljanja roletne u VELUX električne krovne prozore, nisu potrebne elektro-instalacije jer se roletna direktno postavlja u ugradne nosače električnih instalacija u prozoru. Prilikom postavljanja roletne na VELUX krovne prozore sa ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor sa dograđenim operaterom prozora, potreban je zaseban komplet kablova: ZOZ 241 za krovne prozore čija šifra veličine sadrži slovo K, npr. CK-- ZOZ 242 za veličinu krovnih prozora PK25 ZOZ 243 za krovne prozore čija se šifra veličine sastoji od jednog slova, npr. C-- ZOZ 244 za V21 veličine krovnih prozora P25

Ugradnja i upotreba

Termo roletna se lako uklapa u gornje nosače ugrađene u prozor, što vam oslobađa obe ruke tokom ostatka ugradnje. FMC ne zahteva elektro-instalacije niti vezu sa dovodom struje prilikom ugradnje u VELUX električne krovne prozore. Prilikom ugradnje roletne u VELUX krovni prozor sa ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor sa dograđenim operaterom prozora, potreban je zaseban komplet kablova: ZOZ 241 za krovne prozore čija šifra veličine sadrži slovo K, npr. CK-- ZOZ 242 za veličinu krovnih prozora PK25 ZOZ 243 za krovne prozore čija se šifra veličine sastoji od jednog slova, npr. C-- ZOZ 244 za V21 veličine krovnih prozora P25

Dostupni su vam razni načini korišćenja. Koristite roletne kako god želite; ručno, daljinski ili automatski. I kontrolišite roletne sa bilo kog mesta – ili iz bilo kog dela prostorije koristeći VELUX App Control.

Materijal i boja

Ručka sa motornom jedinicom, gornja traka i bočni profili: beli lakirani aluminijum.
Vodiči: plastika, bela
Donji nosači: plastika, siva.

Power consumption

0,25 A, 24 V jednosmerne struje od VELUX električnog krovnog prozora ili VELUX električnog kontrolnog sistema.

Unapred uparen zidni prekidač

Ugradnja i upotreba

Dobija se unapred konfigurisani jednosmerni radiofrekventni zidni prekidač (KLI 312). Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg na zatvorenom je približno 30 m.

Materijal i boja

ABS plastika, bela (NCS S 1000-N)

Pregled potrošnje energije

2 alkalne AAA baterije (od 1,5 V)
Očekivani vek trajanja baterije: do 1 godine.

Opis veličine i težine

8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.