



VELUX®

Rješenja za ravne krovove

Novi i prošireni asortiman. Važi od 25.02.2025



Pogledajte svoj dom u novom svjetlu

Više od 80 godina kontinuirano radimo na stvaranju rješenja za transformaciju prostora prirodnim svjetlom i svježim vazduhom. VELUX prozori za ravan krov nude jasan pogled u nebo i unose magiju dnevne svjetlosti u područja za koja nikada niste mislili da je moguće. Mogu se koristiti na krovovima sa nagibom do 15° i dostupni su u različitim varijantama i veličinama, kako bi najbolje odgovarali zahtjevima vašeg projekta. Naši prozori za ravni krov nove generacije, kombinuju diskretan, moderan dizajn sa odličnim performansama energetske i zvučne izolacije za optimalan komfor pod krovom.

Sadržaj

- 4 Značaj dnevne svjetlosti
- 8 Nova generacija prozora za ravan krov
- 14 Pregled portfolija prozora za ravan krov
 - Prozor za ravne krovove sa zakrivljenim staklom
 - Prozor za ravne krovove sa ravnim staklom
 - Kupole sa zastakljenjem
 - Kupole
- 24 Proizvodi sa posebnim funkcijama
- 28 Dodaci
- 30 Proizvodi za ugradnju
- 32 Pametan dom
- 34 Tehničke vrijednosti i crteži
- 38 Cjenovnik
- 41 Alati i podrška

Značaj dnevne svjetlosti

Duboko osvijetljene prostorije

Fasadni prozori su generalno izvori lokalizovanog osvijetljenja i, posebno u gusto izgrađenim područjima, susjedne zgrade mogu značajno da ograniče količinu dnevne svjetlosti koju pružaju vertikalni prozori. VELUX prozori za ravan krov ne samo da nude nesmetan pogled u nebo, već i svjetlost usmjerenu odozgo na dole, omogućavaju bolju distribuciju svjetlosti i osvijetljavaju prostoriju u najmanjim uglovima.

Transformisani prostori

Zahvaljujući svom minimalističkom vrhunskom dizajnu, VELUX prozori za ravan krov nove generacije vizuelno nestaju u korist zadivljujućeg pogleda na nebo i prirodu, pružajući do 52% više dnevne svjetlosti*. Unaprijedite unutrašnjost maksimalnim prilivom sunčeve svjetlosti i optimizujte udobnost u zatvorenom prostoru uz poboljšanu ventilaciju i dašak svježeg vazduha pritiskom na dugme.

* Dnevna svjetlost u poređenju sa CFP/CVP 6060.

Za više informacija kako da transformišete prostore sa prozorima za ravan krov, preuzmite VELUX Vodič za dizajn prozora za ravni krov



Prozor koji pravi razliku

Dobitak u modularnosti


Naši prozori za ravan krov omogućavaju unošenje svjetlosti u svaki ugao, uz potpunu slobodu dizajna enterijera i fleksibilnost u pogledu funkcionalnosti.

Moderno i udobno rješenje

Oslobodite se vizuelnih prepreka ili ograničenja prostora, posebno u dubokim prostorijama, zahvaljujući izvoru svjetlosti iznad. Iskorištavanje površine plafona omogućava smanjenje potrošnje energije vezano za vještačko osvjetljenje kao i uspostavljanje prirodnog sistema ventilacije.



Za više informacija kako da transformišete prostore sa prozorima za ravan krov, preuzmite VELUX Vodič za dizajn prozora za ravni krov

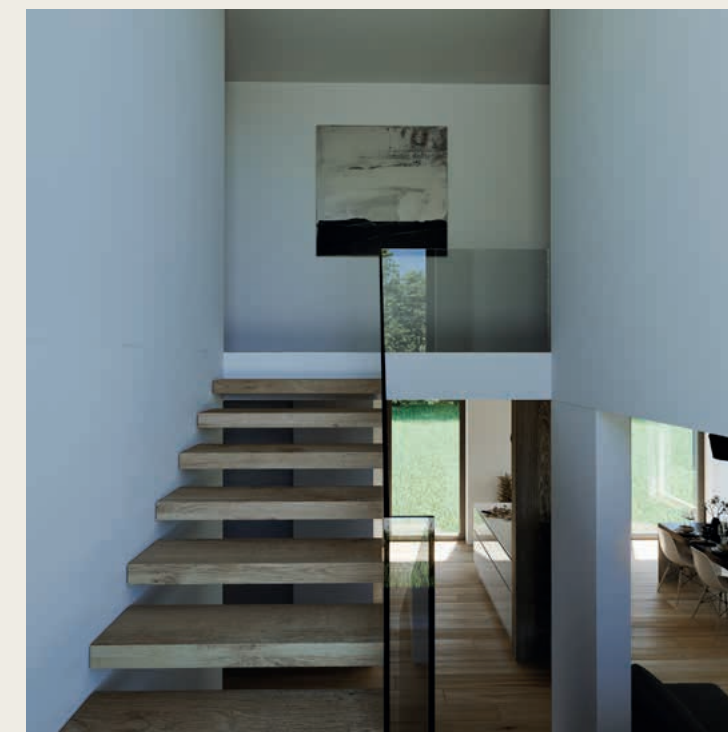


Nova generacija

Napravili smo veliku promjenu

Nova generacija VELUX prozora za ravni krov sa zakrivljenim i ravnim staklom ima jedinstven dizajn koji omogućava više dnevne svjetlosti, vrhunski dizajn i komfor u zatvorenom prostoru.




Do 52% više dnevne svjetlosti zahvaljujući veoma tankom profilu okvira.*

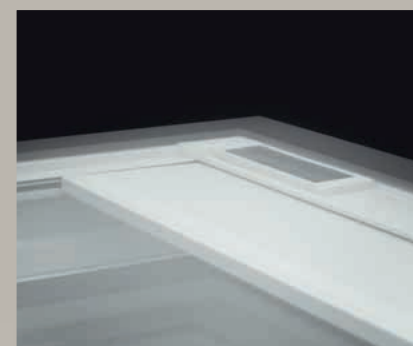

Svi prozori se mogu kombinovati sa roletnama za zaštitu od toplote ili zamračivanje za dodatni komfor stanovanja.



Jednostavna ugradnja zahvaljujući prethodno izbušenim rupama.

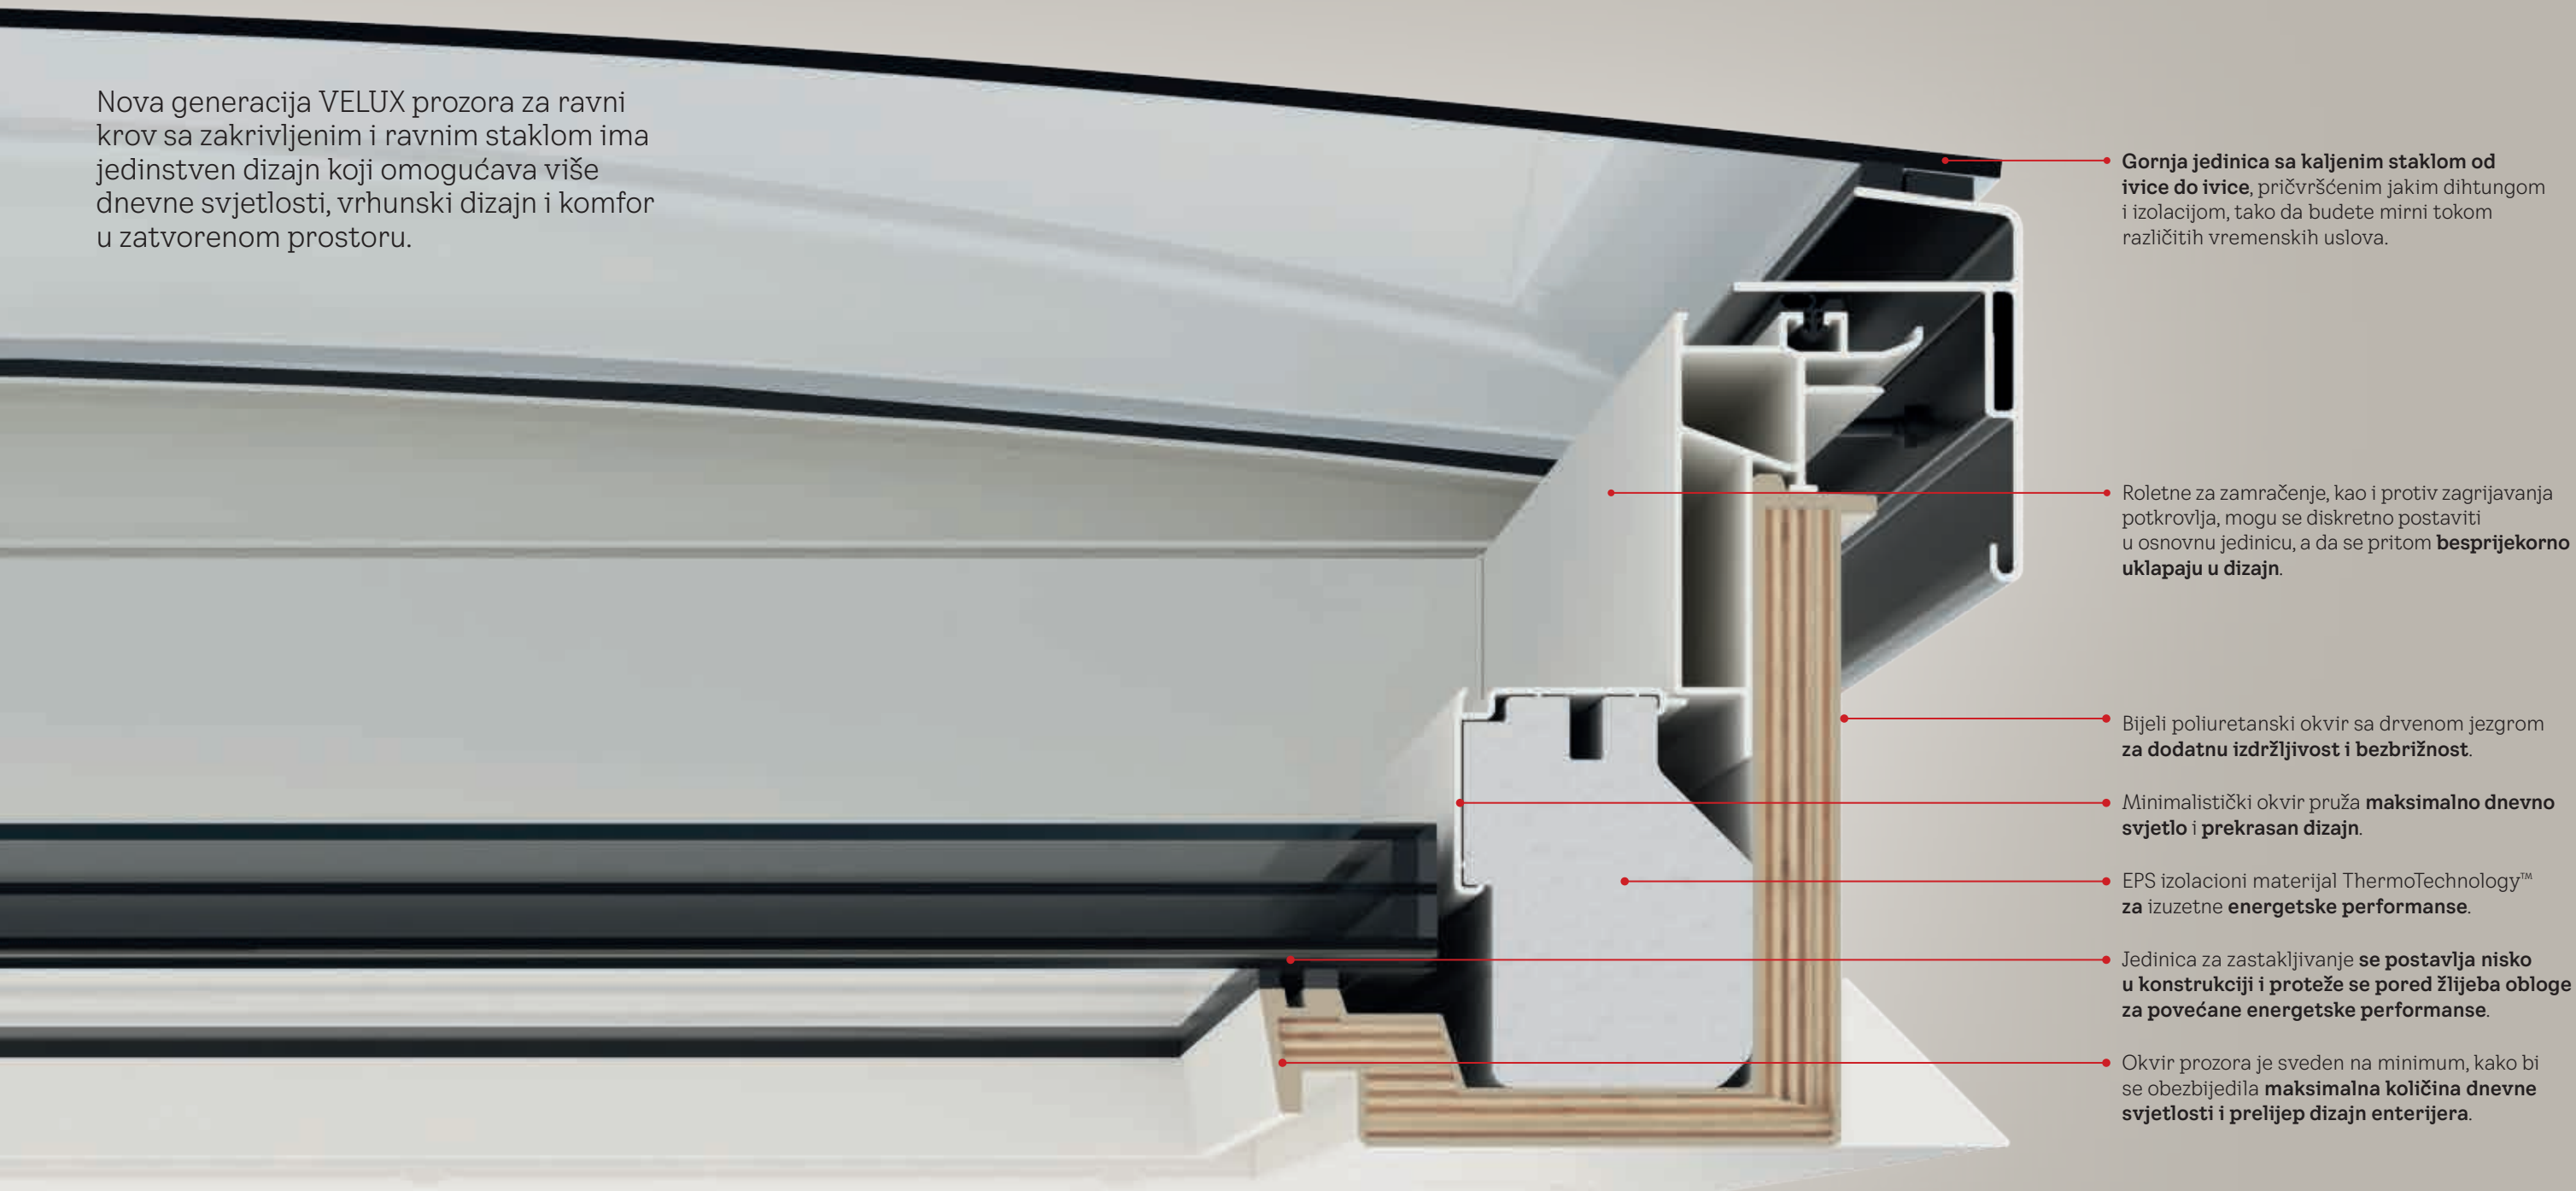

Gornja jedinica sa kaljenim staklom od ivice do ivice, pričvršćenim jakim dihtungom i izolacijom, tako da budete mirni tokom različitih vremenskih uslova.

Roletne za zamračenje, kao i protiv zagrijavanja potkrovlja, mogu se diskretno postaviti u osnovnu jedinicu, a da se pritom **besprijekorno uklapaju u dizajn**.

Bijeli poliuretanski okvir sa drvenom jezgrom za dodatnu izdržljivost i bezbrižnost.

Minimalistički okvir pruža **maksimalno dnevno svjetlo i prekrasan dizajn**.

EPS izolacioni materijal ThermoTechnology™ za izuzetne **energetske performanse**.

Jedinica za zastakljivanje **se postavlja nisko u konstrukciji i proteže se pored žlijeba obloge za povećane energetske performanse**.

Okvir prozora je sveden na minimum, kako bi se obezbijedila **maksimalna količina dnevne svjetlosti i prelijep dizajn enterijera**.

* Područje dnevne svjetlosti u poređenju sa CFP/CVP 6060

Nova generacija

Ovo je budućnost VELUX prozora za ravne krovove sa zakrivljenim i ravnim staklom

Sa novom generacijom VELUX prozora za ravne krovove sa zakrivljenim i ravnim staklom, nastavljamo da podižemo standarde onoga što je moguće sa prozorima za ravan krov. Izgrađen na novoj i jedinstvenoj konstrukciji, asortiman prozora za ravne krovove sa zakrivljenim i ravnim staklom donosi više dnevne svjetlosti nego ikada prije i pruža minimalistički i elegantan dizajn od ivice do ivice; spolja na krovu i unutar kuće – tako da ne vidite ništa osim stakla i neba. Ovo nije samo novi prozor za ravan krov – ovo je budućnost prozora za ravne krovove.



red dot winner 2021



Maksimalna dnevna svjetlost

Novi dizajn pruža do 52% više dnevne svjetlosti*.

Najsavremeniji dizajn

Estetski, minimalistički dizajn koji se neprimjetno uklapa u enterijer modernog doma. Pogledajte gore, ništa osim stakla i neba.

Vrhunski komfor u zatvorenom prostoru

Dostupan sa dvostrukim i trostrukim staklom za odlične energetske performanse. Kombinujte sa roletnama za zamračenje, kontrolu svjetlosti ili zaštitu od toplote, i dodajte VELUX ACTIVE with NETATMO za zdraviju klimu vašeg doma.


* Područje dnevne svjetlosti u poređenju sa CFP/ CVP 060060

Nova generacija

Pozdrav suncu!

Predstavljamo novi VELUX stakleni prozor za ravan krov na solarno upravljanje

Dodajte dnevno svjetlo, stil i praktičnost staklenog prozora za ravan krov sa ventilacijom bez potrebe za ožičenjem. Dio naše nove generacije prozora za ravan krov, ova nova solarna varijanta se u potpunosti napaja sunčevom svjetlošću i može se ugraditi u bilo koju kuću sa ravnim krovom. Iskusite udobnost u zatvorenom prostoru koja dolazi od dodatne ventilacije i odvođenja toplote u rješenju koje se samostalno napaja i lako se ugrađuje. Prozor dolazi sa unaprijed uparenim zidnim prekidačem za praktičan rad, a može se kontrolisati i preko vašeg pametnog telefona pomoću nove VELUX App Control. Ako pada kiša, senzor za kišu će automatski zatvoriti prozor. A da biste se sklonili od sunca, jednostavno dodajte roletne na solarni pogon.

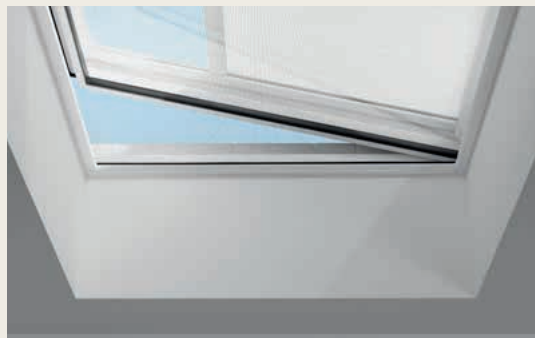

Sve što treba da znate

- Nema ožičenja
- Nema sunca? Nema problema! Baterija se puni i tokom oblačnog vremena
- Unaprijed upareni zidni upravljač
- Kombinovanje sa roletnama na solarno upravljanje za potpuni komfor
- Kompatibilno sa VELUX App Control i VELUX ACTIVE sa NETATMO




Cijeli asortiman

Nudimo kompletan asortiman ravnih krovnih rješenja koja pokrivaju sve potrebe. Od inovativnih zakrivljenih i ravnih staklenih prozora za ravne krovove do tradicionalnih kupola, VELUX portfolio prozora za ravni krov je širok i ima ponešto za svakoga.

Prozori za ravan krov

Nova generacija



Prozor za ravne krovove sa zakrivljenim staklom

Vrhunske performanse uz CurveTech.

Maksimalna površina za propust dnevne svjetlosti

Odlična energetska efikasnost

Vrhunski dizajn

Odlična redukcija zvuka

Jasan pogled i odvod uz CurveTech

CFU / CVU | ISU 1093

(Cijena za dimenziju 100 x 100 cm)

2 620 KM

Više na strani 16 →

Nova generacija



Prozor za ravne krovove sa ravnim staklom

Dnevno svjetlo, dizajn i estetika.

Maksimalna površina za propust dnevne svjetlosti

Odlična energetska efikasnost

Vrhunski dizajn

Odlična redukcija zvuka

CFU / CVU | ISU 2093

(Cijena za dimenziju 100 x 100 cm)

2 230 KM

Više na strani 18 →



Kupola sa zastakljenjem

Napredno rješenje kupole.

Dobra provodljivost svjetlosti

Dobra energetska efikasnost

Klasičan dizajn

Dobra redukcija zvuka

CFP / CVP | ISD

(Cijena za dimenziju 100 x 100 cm)

1 350 KM

Više na strani 20 →



Kupola

Bez prozora sa staklom.

Za nestambene prostorije i zgrade.

Osnovno dnevno svjetlo

Osnovna energetska efikasnost

CFJ / CVJ | ISJ

(Cijena za dimenziju 100 x 100 cm)

1 125 KM

Više na strani 22 →

Prozori za ravne krovove sa posebnim funkcijama

Nova generacija



Prozor za izlaz na ravni krov na elektro upravljanje

Izlaz na krov za mjestore sa dvoslojnim ili troslojnim ostakljenjem. Otvara se do 60 stepeni za lakši pristup krovu, a također omogućava ugodnu ventilaciju i automatsko zatvaranje u slučaju kiše.

CXU | ISU

Više na strani 24 →



Izlaz na krov kupola sa ostakljenjem

Izlaz na krov sa prozorom sa dvostrukim staklom. Otvara se do 60° za lak izlaz i odličnu redukciju zvuka.

CXP | ISD

Više na strani 26 →



Sistem za odimljavanje kupola sa ostakljenjem

Sistem za odimljavanje sa prozorom sa dvostrukim staklom pruža komfor korisnicima objekata.

CSP | ISD

Više na strani 27 →



Svjetlosni tunel za prozore za ravni krov

Izlaz na krov sa prozorom sa dvostrukim staklom. Otvara se do 60° za lak izlaz i odličnu redukciju zvuka.

TCR / TCF

Više na strani 26 →



Specifikacija prozora za ravne krovove

	Nova generacija	Nova generacija		
	Prozor za ravne krovove sa zakrivljenim staklom	Prozor za ravne krovove sa ravnim staklom	Kupola sa zastakljenjem	Kupola
Područja primjene	Kuće i grijane sobe	Kuće i grijane sobe	Kuće i grijane sobe	Nestambene prostorije i zgrade, kao što su skladišta, garaže, šupe ili industrijske zgrade
Nagib krova	0–15°	2–15°	0–15°	0–15°
Dizajn	Zakrivljeni stakleni vrh	Ravan stakleni vrh	Akrilna ili polikarbonatna kupola	Dvoslojne ili troslojne mliječne kupole
	88% dnevnog svjetla* i čist pogled	88% dnevnog svjetla* i čist pogled	70% dnevnog svjetla*	64% dnevnog svjetla
	Elegantan pogled od ivice do ivice	Elegantan pogled od ivice do ivice	–	–
	Integrisani motor u okviru	Integrisani motor u okviru	Integrisani motor u okviru	–
	Diskretno postavljene roletne za još bolji pogled i maksimalnu dnevnu svjetlost	Diskretno postavljene roletne za još bolji pogled i maksimalnu dnevnu svjetlost	–	–
	Bolji pogled i efekat odliva kiše uz CurveTech	–	–	–
Performanse	Vanjsko staklo i bazna jedinica sa dvostrukim ili trostrukim staklom	Vanjsko staklo i bazna jedinica sa dvostrukim ili trostrukim staklom	Kupola i bazna jedinica sa dvostrukim staklom	Dvoslojne ili troslojne mliječne kupole (nema izolacione staklene jedinice)
	Kompletna lična bezbjednost sa izolacionom staklenom jedinicom sa unutrašnjim laminiranim staklom (P4A)	Kompletna lična bezbjednost sa izolacionom staklenom jedinicom sa unutrašnjim laminiranim staklom (P4A)	Kompletna lična bezbjednost sa izolacionom staklenom jedinicom sa unutrašnjim laminiranim staklom (P2A)	–
	Izvrсна energetska eifkasnost $U_{ro,ref500^{\circ}}: 0,55 \text{ W/(m}^2\text{K)}^{**}$	Izvrсна energetska eifkasnost $U_{ro,ref500^{\circ}}: 0,60 \text{ W/(m}^2\text{K)}^{**}$	U-vrejdnost: $0,87 \text{ W/(m}^2\text{K)}^{**}$	U-vrejdnost: od $1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}^{**}$
	$A_{ro,ref500^{\circ}}: 4,4 \text{ m}^2^{**}$	$A_{ro,ref500^{\circ}}: 4,1 \text{ m}^2^{**}$	Površina: $3,4 \text{ m}^2^{**}$	Područje: $2,6 \text{ m}^2^{**}$
	Zvučna izolacija 42 dB**	Zvučna izolacija 41 dB**	Zvučna izolacija 36 dB**	Zvučna izolacija 22 dB
	Povećana sigurnost s otpornošću na provalu kao standard***	Povećana sigurnost s otpornošću na provalu kao standard***	Dostupna varijanta s otpotnošću na provala***	–
Upravljanje	Fiksna varijanta	Fiksna varijanta	Fiksna	Fiksna****
	Varijanta na elektro upravljanje – svjež vazduh jednostavnim dodirom na dugme	Varijanta na elektro upravljanje – svjež vazduh jednostavnim dodirom na dugme	Varijanta na ručno upravljanje	Varijanta na ručno upravljanje
	Varijanta na solarno upravljanje – dodata ventilacija i toplotna ekstrakcija bez ožičenja	Varijanta na solarno upravljanje – dodata ventilacija i toplotna ekstrakcija bez ožičenja	Varijanta na elektro upravljanje – svjež vazduh jednostavnim dodirom na dugme	Varijanta na elektro upravljanje – svjež vazduh jednostavnim dodirom na dugme
	Izlaz na krov i ventilacija dima su takođe dostupne			
Pametna kuća i senzori	Kompatibilno sa VELUX ACTIVE	Kompatibilno sa VELUX ACTIVE	Kompatibilno sa VELUX ACTIVE	–
	Ugrađen senzor za kišu	Ugrađen senzor za kišu	Ugrađen senzor za kišu	–
	Unaprijed upareni zidni prekidač	Unaprijed upareni zidni prekidač	Unaprijed upareni zidni prekidač	–
	Integrisani motor	Integrisani motor	Integrisani motor	–
Zaštita od toplote i kontrola dnevne svjetlosti	Roletna za zaštitu od toplote (solarna) – Diskretno postavljanje i optimalna unutrašnja udobnost	Roletna za zaštitu od toplote (solarna) – Diskretno postavljanje i optimalna unutrašnja udobnost	Roletna za zaštitu od toplote (solarna) – Diskretno postavljanje i optimalna unutrašnja udobnost	–
	Roletna za potpuno zamračenje (solarna) – Diskretno postavljanje i potpuna kontrola svjetlosti	Roletna za potpuno zamračenje (solarna) – Diskretno postavljanje i potpuna kontrola svjetlosti	Prozirine i roletne za potpuni mrak (elektro/solarne) za optimalnu kontrolu dnevne svjetlosti	
	Mreža protiv insekata (ručno upravljanje, može se čistiti i uklanjati)	Mreža protiv insekata (ručno upravljanje, može se čistiti i uklanjati)		
* **	Područje dnevne svjetlosti navedeno prema metodi u EAD 220062-00-0401 (CE oznaka). Pomenuti brojevi su za veličinu 100x100 cm. U vrijednost i zvučna izolacija su navedena za fiksnu varijantu sa trostrukim ostakljenjem kupole troslojnim jedinicama U varijantama dvoslojne staklene jedinice (kupola sa ostakljenjem) i troslojne staklene jedinice (ravno i zakrivljeno staklo) U vrijednost i površina su izračunati za prozor veličine 1,2x1,2m sa visinom rama 30cm, uskladu sa metodom u EN 18732014+A12016			
***	U skladu sa zakonskim zahtjevima EU-a za otpornost na provalu, klasa ²			
****	Fiksna varijanta sa zamjenskim setom ZCJ 1112 za ručnu ventilaciju			



Nova generacija

Vrhunske performanse uz CurveTech.


- Maksimalna površina za propust dnevne svjetlosti
- Odlična energetska efikasnost
- Vrhunski dizajn
- Odlična redukcija zvuka
- Jasan pogled i odvod uz CurveTech

Prozor za ravne krovove sa zakrivljenim staklom

Dio naše nove generacije prozora za ravne krovove, VELUX prozor sa zakrivljenim staklom je revolucija u dizajnu. Jedinstvena gornja jedinica od zakrivljenog stakla omogućava kišnici da lako otiče - čak i na krovu od 0° nagiba. Takođe je i primjetan i privlačan vanjski element, zahvaljujući kome vaš krov izgleda moderno.

Jedinstveni dizajn sa tankim okvirom i nevidljivim krilom pruža maksimalnu dnevnu svjetlost i predivan dizajn iz unutrašnjosti doma - čak i sa ugrađenim roletnama. Roletne su diskretno postavljene u konstrukciju osnovne jedinice, između donjeg stakla i vanjskog stakla, i ne ugrožavaju dnevnu svjetlost, dizajn ili pogled ka nebu.

Krovni prozor sa zakrivljenim staklom isporučuje se sa dvoslojnim ili troslojnim zastakljivanjem i ima odlične energetske performanse kao i mogućnosti smanjenja zvuka u slučaju kiše, grada ili saobraćaja.



Veličina otvora je ista kao i veličina prozora.

Zakrivljeno gornje staklo
(ISU 1093)



Vrhunski izbor za vlasnike kuće sa nagibom krova 0-15°.

Jasan pogled i odvod uz CurveTech.

Kaljeno staklo osigurano odličnim dihtungom.

Povećana otpornost na vjetar, snijeg i grad.

Fiksni donji element
(CFU)



Jedinstvena konstrukcija prozora sa tankim okvirom i nevidljivim krilom.

Izdržljivi bijeli poliuretani obezbjeđuju površinu koja ne zahtijeva održavanje.

Dostupno sa dvoslojnim ili troslojnim staklom za odlične energetske performanse i smanjenje zvuka.

Laminirano unutrašnje staklo za bezbjednost.

Zaštita od provale*

Donji element za ventilaciju
(CVU)



Donji element za ventilaciju na elektro ili solarno upravljanje obezbjeđuje optimalnu ventilaciju pritiskom na dugme.

Unaprijed instaliran senzor za kišu.

Jedinstvena konstrukcija prozora sa tankim okvirom i nevidljivim krilom.

Izdržljiv bijeli poliuretanski okvir sa drvenim jezgrom.

Dostupno sa dvoslojnim ili troslojnim staklom za odličnu energetske efikasnost i smanjenje zvuka.

Laminirano unutrašnje staklo za bezbjednost.

Zaštita od provale*

⚡ Električna varijanta zahtijeva priključak na 230V.

Zakrivljeno staklo


- staklo do ivice
- kaljeno vanjsko staklo osigurano dihtungom
- strukturalno zastakljivanje sa CE oznakom (pričvršćivanje gornje jedinice bez mehaničkih komponenti)

Okvir

- tanak i elegantan poliuretanski okvir sa drvenim jezgrom
- maksimalna dnevna svjetlost i elegantan dizajn, dodatna izdržljivost, toplotna stabilnost

Izolacija

- specijalno dizajnirana termotehnologija

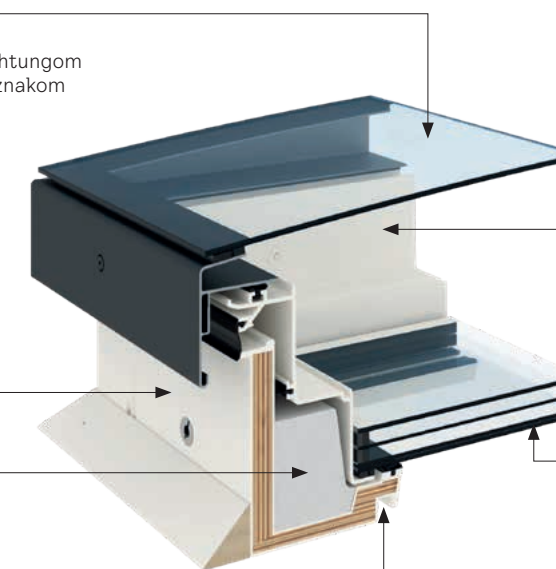

Krilo

- nevidljivo - tanko krilo od staklenih vlakana
- maksimalna dnevna svjetlost, elegantan dizajn

Jedinica izolacionog stakla

- dvoslojno/troslojno staklo
- $U_{rc, ref300}$: 0,65/0,55 W/m²K, $A_{rc, ref300}$: 4,4 m²**
- nisko postavljeno u konstrukciji za maksimalnu dnevnu svjetlost i maksimalne energetske performanse


Žlijeb za obloge

- jedinstveni žlijeb za oblogu za preciznu konstrukciju


Dodatni proizvodi za udobnost



Roletna za zaštitu od toplote (MSU)



Roletna za zamračenje (DSU)



Mreža protiv insekata (ZIU)



Kompatibilne sa inteligentnim kućnim kontrolama - VELUX ACTIVE i APP Control

Više informacija u vezi sa priborom za ugradnju i roletnama posjetite <https://www.velux.ba/proizvodi/prozori-za-ravni-krov>

* U skladu sa zakonskim zahtjevima EU za otpornost na provalu, klasa 2. Protuprovalna sigurnosna konstrukcija sa unutrašnjim laminiranim staklom u skladu sa sigurnosnim ostakljenjem klase P4A testiranim na ručne napade.

** Izračunato za referentnu veličinu 1,2x1,2m i visinu od 300mm, pri nagibu krova od 0°.



Nova generacija

Dnevno svjetlo, dizajn i estetika

- Maksimalna površina za propust dnevne svjetlosti
- Odlična energetska efikasnost
- Vrhunski dizajn
- Odlična redukcija zvuka

reddot winner 2021

Prozor za ravni krov sa ravnim staklom

Dio naše nove generacije prozora za ravne krovove, VELUX krovni prozor sa ravnim staklom će donijeti magiju dnevne svjetlosti u vaš dom. Elegantan dizajn stakla od ivice do ivice i ravnim linijama, lako se stapa sa krovom u jedno.

Jedinstveni dizajn sa tankim okvirom i nevidljivim krilom pruža maksimalnu dnevnu svjetlost i predivan dizajn iz unutrašnjosti doma – čak i sa ugrađenim roletnama. Roletne su diskretno postavljene u konstrukciju osnovne jedinice, između donjeg stakla i vanjskog stakla, i ne ugrožavaju dnevnu svjetlost, dizajn ili pogled na nebo.

Krovni prozor sa ravnim staklom dolazi sa dvoslojnim ili troslojnim staklom i ima odlične energetske performanse, kao i redukciju buke od kiše, grada ili saobraćaja.

dimenzije
cm



Veličina otvora je ista kao i veličina prozora.

Ravno gornje staklo
(ISU 2093)



Elegantan izbor za nagibe krovova od 2–15°.
Ravni oblik od stakla do ivice.

Fiksni donji element
(CFU)



Jedinstvena konstrukcija prozora sa tankim okvirom i nevidljivim krilom.
Izdržljivi bijeli poliuretani obezbjeđuju površinu koja ne zahtijeva održavanje.
Dostupno sa dvoslojnim ili troslojnim staklom za odlične energetske performanse i smanjenje zvuka.
Laminirano unutrašnje staklo za bezbjednost.
Zaštita od provala*

Donji element za ventilaciju
(CVU)



Donji element za ventilaciju na elektro ili solarno upravljanje obezbjeđuje optimalnu ventilaciju pritiskom na dugme.
Unaprijed instaliran senzor za kišu.
Jedinstvena konstrukcija prozora sa tankim okvirom i nevidljivim krilom.
Izdržljiv bijeli poliuretanski okvir sa drvenim jezgrom.
Dostupno sa dvoslojnim ili troslojnim staklom za odličnu energetske efikasnost i smanjenje zvuka.
Laminirano unutrašnje staklo za bezbjednost.
Zaštita od provala*
⚡ Električna varijanta zahtijeva priključak na 230V.

Ravno staklo


- staklo od ivice do ivice
- kaljeno vanjsko staklo osigurano odličnim dihtungom
- strukturalno zastakljivanje sa CE oznakom (pričvršćivanje gornje jedinice bez mehaničkih komponenti)

Okvir

- tanak i elegantan poliuretanski okvir sa drvenim jezgrom
- maksimalna dnevna svjetlost i elegantan dizajn, dodatna izdržljivost, toplotna stabilnost

Izolacija

- specijalno dizajnirana termotehnologija

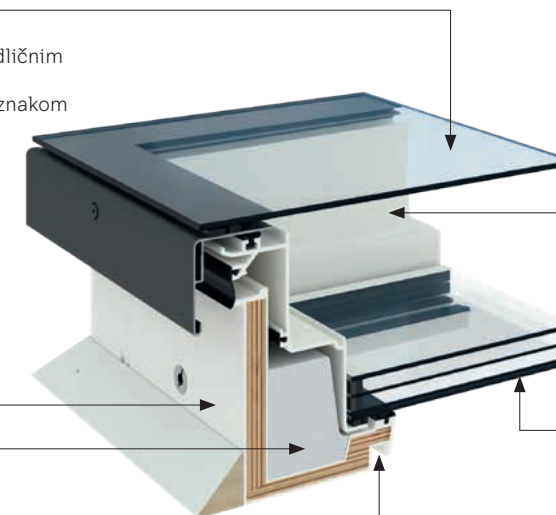

Krilo

- nevidljivo – tanko krilo od staklenih vlakana
- maksimalna dnevna svjetlost, elegantan dizajn

Jedinica izolacionog stakla

- dvoslojno/troslojno staklo
- $U_{rc, ref300}$: 0,75/0,60 W/m²K, $A_{rc, ref300}$: 4,1 m²**
- nisko postavljeno u konstrukciji za maksimalnu dnevnu svjetlost i maksimalne energetske performanse


Žlijeb za obloge

- jedinstveni žlijeb za oblogu za preciznu konstrukciju


Dodatni proizvodi za udobnost



Roletna za zaštitu od toplote (MSU)



Roletna za zamračenje (DSU)



Mreža protiv insekata (ZIU)



Kompatibilne sa inteligentnim kućnim kontrolama – VELUX ACTIVE i APP Control



Više informacija u vezi sa priborom za ugradnju i roletnama posjetite <https://www.velux.ba/proizvodi/prozori-za-ravni-krov>

* U skladu sa zakonskim zahtjevima EU za otpornost na provalu, klasa 2. Protuprovalna sigurnosna konstrukcija sa unutrašnjim laminiranim staklom u skladu sa sigurnosnim ostakljenjem klase P4A testiranim na ručne napade.

** Izračunato za referentnu veličinu 1,2x1,2m i visinu od 300mm, pri nagibu krova od 0°.



Napredno rješenje kupole (sa zastakljenjem)

Dobra provodljivost svjetlosti
Dobra energetska efikasnost
Klasičan dizajn
Dobra redukcija zvuka

Kupola sa zastakljenjem

VELUX kupola sa zastakljenjem je napredno rješenje kupole za ugradnju u krovove nagiba 0–15°. To je efikasan proizvod za propuštanje dnevne svjetlosti i svježeg vazduha kroz ravan krov, bez ugrožavanja energetske efikasnosti i udobnosti sa proizvodima za zaštitu od sunca i toplote.

Izolovana osnovna jedinica ima integrisano dvoslojno izolaciono staklo – efikasno i za smanjenje potrošnje energije i za smanjenje buke u slučaju kiše, grada ili drugih vanjskih uticaja. Gornja jedinica može biti od akrila ili polikarbonata i dostupna je u providnoj ili mliječnoj boji.

dimenzije
cm




* samo za fiksne ili varijante sa elektro ventilacijom
Veličina otvora je ista kao i veličina prozora.

Providna kupola (ISD)	ili	Mliječna kupola (ISD)	+	Fiksni donji element (CFP)	ili	Donji element za ventilaciju (CVP)
Providna površina pruža jasan pogled na spoljašnjost i dobro dnevno svjetlo.		Mliječna površina pruža dnevnu svjetlost i povećanu privatnost.		Konstrukcija osnovne jedinice od PVC-a obezbjeđuje dobru toplotnu izolaciju. Dostupna sa dvoslojnim zastakljenjem. Laminirana izolovana staklena jedinica za bezbijednost. Dostupna je i varijanta sa otpornošću na provalu*		Okvir sa električnom ventilacijom obezbjeđuje svjež vazduh pritiskom na dugme. Unaprijed instaliran senzor za kišu. PVC konstrukcija bazne jedinice. Dostupna sa dvoslojnim zastakljenjem. Laminirana izolovana staklena jedinica za bezbijednost. Dostupna je i varijanta sa otpornošću na provalu*
Prozor za ravan krov se sastoji od baznog elementa i kompatibilne gornje jedinice koja se poručuje zasebno. Kupola · akrilna ili polikarbonatna · providna ili neprovidna · odlično smanjenje buke od kiše Okvir · PVC profili obezbjeđuju elegantnu glatku površinu · lako održavanje · lako čišćenje Izolovana staklena jedinica · dvoslojni panel za bolje energetske performanse · U-vrijednost 0,8 W/m²K · Area = 3,4 m² ** Izolacija · Specijalno dizajnirana termotehnologija Žlijeb za obloge · jedinstveni žlijeb za oblogu za preciznu konstrukciju obloge ⚡ Električna varijanta zahtijeva priključak na 230V.						


Dodatni proizvodi za udobnost



Roletna za zaštitu od toplote (MSG)

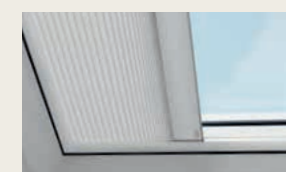

Termo plisirana roletna za zamračenje (FSK/FMK)

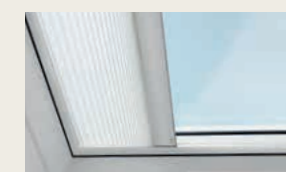

Plisirana roletna za ublažavanje dnevne svjetlosti (FMG)



Kompatibilne sa inteligentnim kućnim kontrolama – VELUX ACTIVE i APP Control



Više informacija u vezi sa priborom za ugradnju i roletnama posjetite
<https://www.velux.ba/proizvodi/prozori-za-ravni-krov>

* U skladu sa zakonskim zahtjevima EU za otpornost na provalu, klasa 2. Protuprovalna sigurnosna konstrukcija sa unutrašnjim laminiranim staklom u skladu sa sigurnosnim ostakljenjem klase P4A testiranim na ručne napade.
** Izračunato za referentnu veličinu 1,2x1,2m i visinu od 300mm, pri nagibu krova od 0°.



Bez prozora sa staklom.
Za nestambene prostorije i zgrade.

Osnovno dnevno svjetlo
Osnovna energetska efikasnost

Kupola

VELUX kupola je jednostavno rješenje kupole za nestambene prostorije ili zgrade, kao što su skladišta, garaže, šupe ili manje industrijske zgrade. Dostupan je u fiksnoj ili ventiliranoj verziji, kao i sa dvostrukim i trostrukim staklom.

Kupola obezbjeđuje dnevnu svjetlost kroz krov i dostupna je samo sa neprovidnom kupolom, što smanjuje potrebu za čišćenjem i njegom i obezbjeđuje difuzno dnevno svjetlo optimalno za rad u zatvorenom prostoru. Motor i ventilacioni okvir mogu da se dodaju fiksnoj varijanti da bi se dodala ventilacija – čak i nakon ugradnje. Dostupan sa rešetkom za propadanje za dodatnu bezbijednost.

Za ovaj proizvod nisu dostupne roletne.

dimenzije
cm



* samo za visinu od 15 cm
Veličina otvora je ista kao i veličina prozora.

Obloga kupole
(ISJ)



Neprovidna površina obezbjeđuje difuznu dnevnu svjetlost, poboljšavajući svjetlost potrebnu za rad.
Dostupan sa dvo- ili troslojnom kupolom od akrila ili polikarbonata.

Fiksna bazna jedinica
(CFJ)




Konstrukcija PVC bazne jedinice obezbjeđuje osnovnu toplotnu izolaciju.
Birajte između uzdignuća od 15, 30 i 50 cm.
Može se naknadno opremiti motorom za dodavanje funkcionalnosti ventilacije.

Bazna jedinica sa električnom ventilacijom (CVJ)



Okvir sa električnom ventilacijom obezbjeđuje svjež vazduh pritiskom na dugme. Treba da bude priključen na električnu mrežu.
Konstrukcija PVC bazne jedinice obezbjeđuje osnovnu toplotnu izolaciju.
Odaberite visinu od 15, 30 i 50 cm.
⚡ Potreban priključak na 230V.


Komplet za zamjenu za električnu ventilaciju (ZCJ 1210)



Pretvorite svoje rješenje za fiksnu kupolu u ventilaciju pomoću ovog kompleta za zamjenu. Kombinujte sa zamjenskim okvirom da biste nadogradili kupole drugih proizvođača na električnu ventilaciju.

⚡ Potreban priključak na 230V.

Komplet za zamjenu za ručnu ventilaciju (ZCJ 1112)




Pretvorite svoje rješenje za fiksnu kupolu u ventilaciju pomoću ovog kompleta za zamjenu. Kombinujte sa zamjenskim okvirom da biste nadogradili kupole drugih proizvođača na ručnu ventilaciju.

Zamjena okvira
(ZCJ 0000)



Zamijenite postojeću kupolu sa novim zamjenskim okvirom.
Odgovara svim našim osnovnim kupolama.

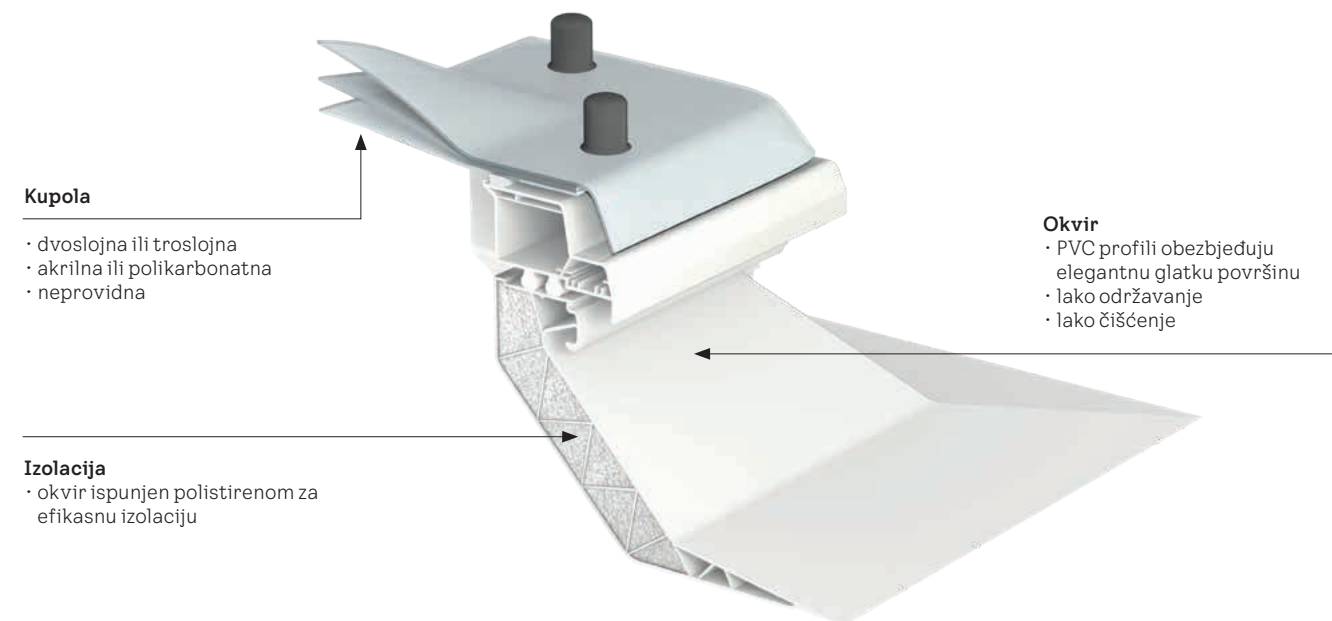

Kupola

- dvoslojna ili troslojna
- akrilna ili polikarbonatna
- neprovidna

Okvir

- PVC profili obezbjeđuju elegantnu glatku površinu
- lako održavanje
- lako čišćenje

Izolacija

- okvir ispunjen polistirenom za efikasnu izolaciju

Prozor za ravan krov se sastoji od baznog elementa i kompatibilne gornje jedinice koja se poručuje zasebno.

Specijalne funkcije

Rješenja za ravne krovove

VELUX nudi izbor rješenja za prozore za ravan krov specijalnih funkcija dizajniranih da zadovolje specifične građevinske propise, zakone i potrebe. Ovi prozori obezbjeđuju dodatne izlaze na krov ili ventilaciju dima gdje je to potrebno.



0-15°

Izlaz na ravni krov električno upravljanje (CXU)

Jednostavan pristup ravnom krovu za potrebe održavanja i popravki pomoću našeg inovativnog prozora za izlaz na krov na električno upravljanje.

Izlaz na ravni krov električno upravljanje

Izrađen na istoj platformi kao i krovni prozori za ravni krov nove generacije. Koristeći iste tehničke prednosti, naš novi električni izlaz na krov za ravne krovove pruža pouzdano rješenje, istovremeno poboljšavajući estetiku, dnevno svjetlo i ventilaciju za dobrobit kupca.

Projektovan imajući na umu sigurnost servisnih tehničara, električni izlaz na krov za ravne krovove, zahvaljujući jedinstvenoj konstrukciji prozora sa nevidljivim krilom i tankim okvirom, pruža i maksimalnu dnevnu svjetlost, najsavremeniji dizajn i bezbrižnost zahvaljujući integrisanom senzoru za kišu.

Dostupan sa dvoslojnom ili troslojnom staklenom jedinicom sa poboljšanim energetske performansama i smanjenjem buke od kiše.

Svaka jedinica dolazi sa obaveznim sigurnosnim sistemom za izlaz i ventilaciju, koji pruža zaštitu od zaglavlivanja ili pada, a istovremeno omogućava i komfornu ventilaciju.

Moguća ugradnja sa zakrivljenom staklenom gornjom jedinicom (na krovove od 0 - 15° nagiba) ili ravnom staklenom gornjom jedinicom (na krovove od 2 - 15° nagiba)



Roletne se postavljaju unutar krovnog prozora i zbog toga je najbolji momenat postavljanja tokom procesa ugradnje prozora.



100100 100x100	120120 120x120	150100 150x100



Jednostavan pristup krovu

Bez napora otvorite i osigurajte krovni prozor u servisnom režimu koristeći unutrašnji prekidač i ključ koji se nalaze u kompletu.

Poboljšana sigurnost

Krovni prozor ostaje sigurno otvoren tokom izlaska. Servisni majstor ga zatim zatvara i zaključava iz vana pomoću vanjskog prekidača i ključa, sprečavajući nenamjerno upravljanje iznutra. Komplet za sigurnosnu i udobnu ventilaciju osigurava robusnu zaštitu od pada i zaglavlivanja.

Komforna ventilacija

Uživajte u svakodnevnom, laganom prozračivanju za poboljšanu udobnost u zatvorenom prostoru



Kompatibilnost

Da bi se osigurao pravilan rad svih ključnih funkcionalnosti - uključujući kontrolu zaglavlivanja, zaštitu od pada i reaktivnost senzora za kišu - CXU se mora koristiti u kombinaciji s kontrolnom jedinicom KES 305 koja se prodaje zajedno s osnovnom jedinicom.

Optimalna udobnost u zatvorenom prostoru

Električni prozor za izlaz na ravni krov je u potpunosti kompatibilan sa VELUX roletnama MSU i DSU za prozore za ravni krov, te mrežom protiv insekata ZIU, što korisniku omogućava kontrolu topline i svjetla.





Kupola za izlaz na krov sa zastakljenjem (CXP)

100100 100×100	090120 90×120	120120 120×120

Kupola za izlaz na krov sa zastakljenjem

- Krovni prozor za izlaz na ravan krov sa ručnim upravljanjem
- Dvoslojna izolaciona staklena jedinica
- Laminirano unutrašnje staklo sprečava pucanje stakla u slučaju loma
- Dostupno sa kupolom od akrila i polikarbonata (providna ili mliječna)
- Široko otvaranje i do 60 stepeni za olakšan pristup krovu
- Odlična zvučna redukcija
- U vrijednost (W/m²K) = 0.86*



* Izračunato za referentnu veličinu 1,2x1,2m i visinu od 300mm, pri nagibu krova od 0°. Površina



Svjetlosni tunel za ravne krovove (TCR/TCF)

Svjetlosni tunel za ravne krovove

Sa nesavitljivim svjetlosnim tunelom (TCR) možete dovesti do 98% dnevne svjetlosti čak i u najtamnije dijelove vaše kuće. Propušta sunčevu svjetlost u prostoriju na udaljenosti do 6m i, u kombinaciji sa LED lampom, takođe je pogodno za osvjetljenje tokom noći. Idealno rješenje za kupatila, hodnike, stepenice ili garderobe. Svjetlosni tunel je takođe dostupan sa savitljivom tubom (TCF). Nastavak (ZCE) povećava visinu za 160mm i može se kupiti zasebno.



	TCR	TCF
	Svjetlosni tunel sa nesavitljivom tubom	Svjetlosni tunel sa savitljivom tubom
Prenos svjetlosti	Prenosi do 98% dnevne svjetlosti	Prenosi do 86% dnevne svjetlosti
Preporučena dužina	0.9-1.7 m može se produžiti do 6 m sa ZTR ekstenzijom (62 cm ili 124 cm)	0.9 m ne može se produžiti
Kod dimenzije Dijametar	OK14 35 cm	OK14 35 cm
Montažni okvir	60×60 cm	60×60 cm
Dodaci*	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija


*Dostupno zasebno



Prozor za odimljavanje za ravne krovove sa ostakljenjem (CSP)

Prozor za odimljavanje za ravne krovove sa kupolom

- Prozor za odimljavanje sa mrežnim napajanjem za ravne krovove
- Sertifikacija u skladu sa EN 12 101-2:2003
- Otvor za ventilaciju dima: 500 mm
- Otvor za komfornu ventilaciju: 150 mm
- Skriveni uređaji za podizanje i motori
- Visina rama: 300 mm
- Otporan na habanje, visokokvalitetni bijeli PVC okvir
- Niskoenergetska izolaciona staklena jedinica
- Zaštitna kupola
- Površine koje ne zahtijevaju održavanje
- Prozorski motori su proizvođ od 24V i ne smiju biti direktno povezani na električnu mrežu i napon (230V)

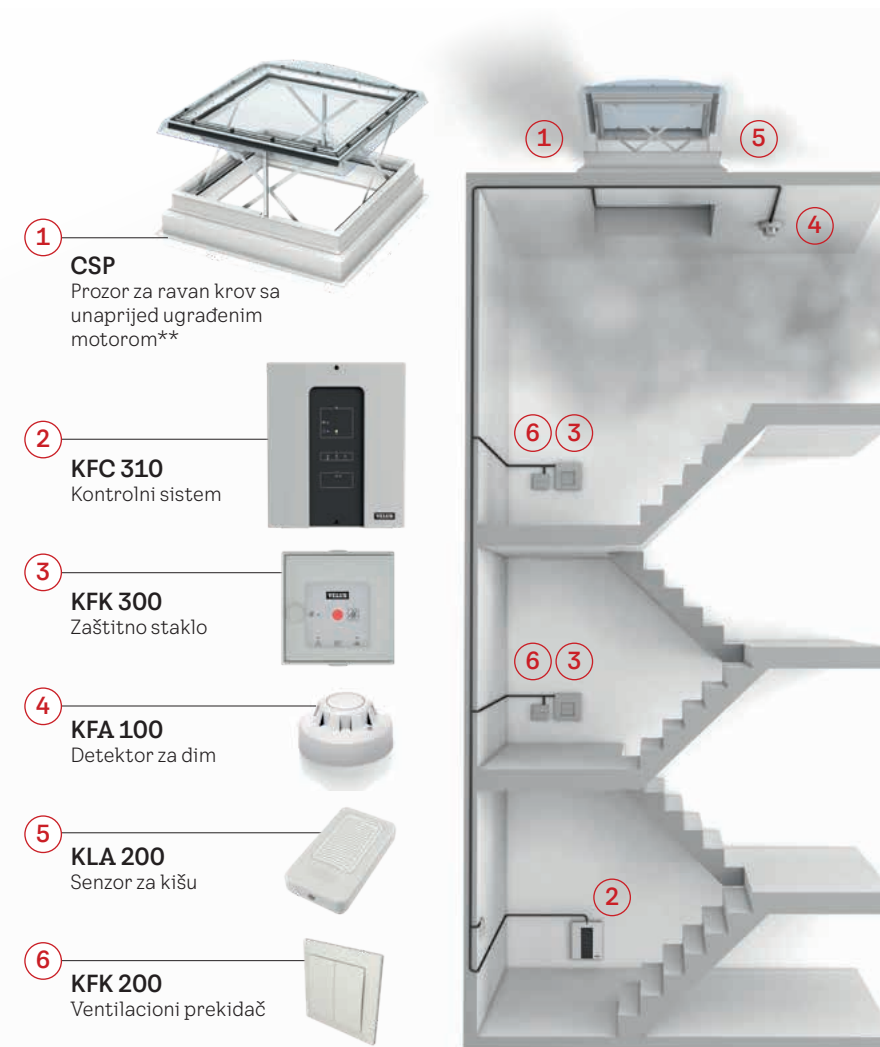

	100100 100×100	120120 120×120
U-vrijednost (W/m²K)t	0,99 (Površina = 3,4 m²)*	
Reakcija na vatru	B-s1,d0	
Geometrijsko područje Av, m²	1.13	1.48
Aerodinamičko slobodno područje Aa, m²	0.47	0.64

* Izračunato za referentnu veličinu 1,2x1,2m i visinu od 300mm, pri nagibu krova od 0°.
** CSP dolazi sa integrisanim produžetkom okvira ZCE; dodatni produžeci okvira se ne mogu dodavati.
Gornja jedinica (kupola) je neophodna za kompletnu ugradnju prozora za izlaz na ravni krov. U potpunosti je kompatibilan sa VELUX sistemom za odimljavanje. Za više informacija kontaktirajte VELUX korisničku podršku.

Zaštita od toplote i podešavanje dnevne svjetlosti

Za prozore za ravne krovove sa zakrivljenim i ravnim staklom



Roletna za zaštitu od toplote (MSU)
Smanjite pasivno zagrijavanje

- Štiti prostoriju od sunčevog grijanja.
- Diskretno postavljene unutar prozora i doprinosi lijepom dizajnu enterijera.
- Prigušuje dnevnu svjetlost i sprječava direktan odsjaj.
- Omogućava potpunu privatnost.

Poluprovodna roletna protiv toplote na solarni pogon smanjuje pasivno zagrijavanje i održava hladnu, ugodnu temperaturu. Unaprijed upareni zidni prekidač za daljinsko upravljanje ovom solarnom roletnom je uključen. Može se kombinovati sa mrežom protiv insekata (ne može se kombinovati sa roletnom za zamračenje).

Roletna za zamračenje (DSU)
Savršen san – danju ili noću

- 99% zamračenja.
- Diskretno postavljen unutar prozora i doprinosi lijepom dizajnu enterijera.
- Odlično za spavaće sobe i medijske sobe.

Roletne za zamračenje omogućavaju potpuni mrak, bilo kada. Savršeno za spavaće sobe i druge prostorije gdje vam je potrebna potpuna kontrola svjetla. Unaprijed upareni zidni prekidač za daljinsko upravljanje je uključen uz roletne. Može se kombinovati sa mrežom protiv komaraca (ne može se kombinovati sa roletnom za zaštitu od toplote).

Mreža protiv insekata (ZIU)
Svjež vazduh bez insekata

- 100% bez insekata.
- Izdržljiva, providna mrežasta tkanina ne ometa vaš pogled.
- Tkanina otporna na vjetar za dugotrajne performanse.

Mreža protiv insekata vam omogućava da zadržite pogled i uživate u svježem vazduhu bez ikakvih insekata. Mreža protiv insekata se isporučuje u savremenom bijelom tonu. Lako ga ugradi jedna osoba, a lako se uklanja radi čišćenja. Može se kombinovati sa roletnom protiv vrućine ili za zamračivanje.



Kompatibilnost	MSU	Kompatibilnost	DSU	Kompatibilnost	ZIU
CVU	✓	CVU	✓	CVU	✓
CFU	✓	CFU	✓	CFU	✓
CXU	✓	CXU	✓	CXU	✓

Roletne se postavljaju unutar krovnog prozora i stoga se montaža vrši najpogodnije tokom procesa ugradnje.

Kompatibilne sa inteligentnim kućnim kontrolama – VELUX ACTIVE i APP Control

Za kupole sa zastakljenjem



Vanjska tenda za zaštitu od toplote (MSG)
Smanjite pasivno zagrijavanje

- Štiti prostoriju od sunčevog grijanja.
- Zatamnjuje dnevnu svjetlost i sprječava direktan odsjaj.
- Omogućava potpunu privatnost.

Poluprovodna roletna protiv toplote nalazi se između bazne i gornje jedinice i pomaže u filtriranju jakih sunčevih zraka prije nego što zagriju vašu sobu. Održavajte unutrašnju temperaturu udobnom uz efikasnu zaštitu od toplote. Vanjska tenda za zaštitu od toplote na solarni pogon je jednostavna za ugradnju spolja. Unaprijed upareni zidni prekidač za daljinsko upravljanje je uključen uz roletne.

Termo roletna za zamračenje i bolju toplotnu izolaciju prozora (FSK/FMK)
Zaštita od hladnoće


- Efekt zamračivanja.
- Poboljšajte toplotni komfor.
- Omogućava potpunu privatnost.

Dekorativna energetska roletna zatamnjuje prostoriju zbog dvostruko naborane tkanine za zamračivanje. Tkanina ima skrivene gajtane i aluminijumski premaz između slojeva tkanine koji poboljšava izolaciju i povećava udobnost u zatvorenom prostoru. Električna (FMK) ili solarna (FSK) roletna na daljinsko upravljanje dostupna je u dvije boje. Unaprijed upareni zidni prekidač za daljinsko upravljanje je uključen uz roletne.

Plisirana roletna za ublažavanje dnevne svjetlosti (FMG)
Soft lighting

- Blaga kontrola dnevne svjetlosti.
- Omogućava potpunu privatnost.

Prozirna plisirana roletna nudi blagu kontrolu dnevne svjetlosti u klasičnom i dekorativnom rješenju. Tkanina pomaže u raspršivanju ulazne dnevne svjetlosti, pružajući prijatno okruženje bez direktnog odsjaja i dostupna je u dvij boje. Ovim električnim roletnama se upravlja preko daljinskog upravljača. Unaprijed upareni zidni prekidač za daljinsko upravljanje je uključen uz roletne.

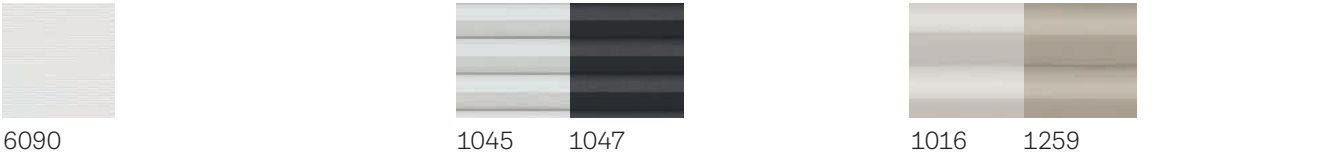

Kompatibilnost	MSG	Kompatibilnost	FSK	FMK	Kompatibilnost	FMG
CFP	✓	CFP	✓	✓*	CFP	✓*
CVP ručno	✓	CVP ručno	–	–	CVP ručno	–
CVP elektro	✓	CVP elektro	✓	✓	CVP elektro	✓
CXP	–	CXP	✓**	–	CXP	–
CSP	✓	CSP	✓***	–	CSP	–

* Za električne dodatke ugrađene na neelektrične prozore za ravne krovove potrebno je naručiti KUX 110 jedinicu za napajanje.
** Ne preporučuje se.
*** Zavisi od lokalnih propisa.
MSG i FSK ne bi trebalo da se ugrađuju sa mliječnom kupolom.
FMK/FMG/FSK se mogu kombinovati sa VELUX roletnom MSG na solarni pogon.

Roletne se postavljaju unutar krovnog prozora i stoga se montaža vrši najpogodnije tokom procesa ugradnje.

Kompatibilne sa inteligentnim kućnim kontrolama – VELUX ACTIVE i APP Control

Pribor za ugradnju

Za više primjera ugradnje na različite krovne konstrukcije, pogledajte VELUX Vodič za dizajn prozora za ravni krov



Nova generacija

Prozor za ravne krovove sa ravnim staklom
Prozor za ravne krovove sa zakrivljenim staklom

Produžetak okvira sa rubom za pričvršćivanje (ZCU 0015)	Produžetak okvira (ZCU 1015)	Komplet za pričvršćenje (ZZZ 210U)	Parna brana (BBX)
Produžetak okvira sa rubom za pričvršćivanje oko cijelog okvira, visina 16cm	Produžetak okvira bez ruba za pričvršćivanje, visina 16cm, max 3 komada (samo u kombinaciji sa ZCU 0015)	Komplet za pričvršćivanje krovnog materijala, crna boja. Za CFU/CVU	Povezivanje prozora za ravan krov sa hermetičkim slojem (za debljinu krova do 530 mm)


Kupola sa zastakljenjem

Produžetak okvira sa rubom za pričvršćivanje (ZCE 0015)	Produžetak okvira (ZCE 1015)	Komplet za pričvršćenje (ZZZ 210)	Parna brana (BBX)
Produžetak okvira sa rubom za pričvršćivanje, visina 16 cm	Produžetak okvira bez ruba za pričvršćivanje, visina 16cm, najviše 3 komada (samo u kombinaciji sa ZCE 0015)	Komplet za pričvršćivanje krovnog materijala Za CFP/CVP/ CXP/CSP	Povezivanje prozora za ravan krov sa hermetičkim slojem (za debljinu krova do 530 mm)

Kupola

Rešetka protiv propadanja (ZZZ 257)	Zamjenski okvir (ZCJ 0000)	Set za zamjenu za električnu ventilaciju (ZCJ 1210)	Set za zamjenu za ručnu ventilaciju (ZCJ 1112)
Komplet za pričvršćenje (ZZZ 210J)	Zamijenite postojeću kupolu drugih proizvođača novim zamjenskim okvirom. Odgovara svim našim kupolama (gornjim jedinicama).	Pomoću ovog seta pretvorite svoju fiksnu kupolu u kupolu za ventilaciju. Kombinujte sa zamjenskim okvirom da biste nadogradili kupole drugih proizvođača na električnu ventilaciju.	Pomoću ovog seta pretvorite svoju fiksnu kupolu u kupolu za ventilaciju. Kombinujte sa okvirom za zamjenu. Kombinujte sa zamjenskim okvirom da biste nadogradili kupole drugih proizvođača na ručnu ventilaciju.

Stakleni krovni prozor za ravan krov (CFU/CVU + ISU) – detaljna struktura

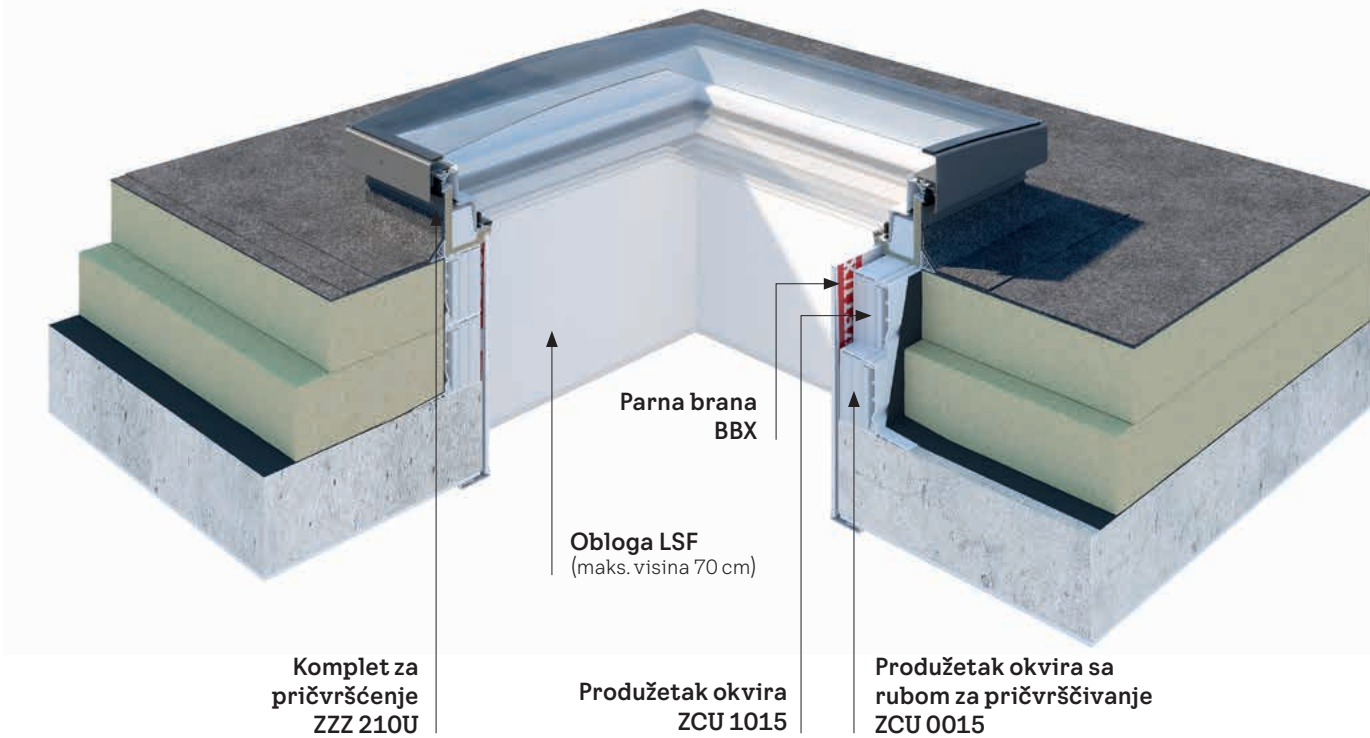

Obloga prozora za ravan krov (LSF)

Efikasna završna obrada

Dizajnirana da ugradnju prozora za ravni krov učini efikasnijom, VELUX obloga za prozore za ravan krov štedi vrijeme tokom ugradnje eliminišući potrebu za postavljanjem obloge na licu mjesta, punjenjem i farbanjem. Ovo rješenje sve-u-jednom uključuje PVC panele, parnu branu (BBX) i obloge.

VELUX obloga je kreirana za prozore koji se ugrađuju na krovovima sa nagibom između 0°–5°, što omogućava da se koristi za većinu prozora za ravne krovove. Može se koristiti sa svim VELUX prozorima za ravan krov.



Asortiman Intelligent Home Control proizvoda

Nudimo kompletan asortiman Intelligent Home Control proizvoda koje odgovaraju vašim potrebama. Od jednostavnog VELUX zidnog prekidača, do potpuno automatizovanog VELUX ACTIVE rješenja za optimalnu unutrašnju klimu, naš portfolio ima ponešto za svakoga.

Daljinsko upravljanje		Pametno upravljanje	
VELUX zidni prekidač (KLI 310–313)	VELUX Touch (KLR 300)	VELUX App Control (KIG 300)	VELUX ACTIVE with NETATMO (KIX 300)
Unaprijed uparen za lako upravljanje	Kućna klima u vašim rukama	Kontrolirate klimu vašeg doma odakle želite	Svakodnevno unapređenje doma
			
Jednostavna kontrola jednog proizvoda na elektro napajanje	- Povezivanje na Wi-Fi nije potrebno – daljinsko upravljanje u kući - Rad sa više proizvoda - Grupisanje proizvoda - Tajmer za ventilaciju - Brz i lak pristup često korištenim funkcijama - Pristup svim članovima domaćinstva	- Povezivanje na WiFi je potrebno – daljinsko upravljanje sa bilo kog mjesta putem pametnog telefona - Zakazivanje opcija prema ličnim željama - Rad sa više proizvoda - Grupisanje proizvoda - Tajmer za ventilaciju - Kontrola glasom - Može se nadograditi na VELUX ACTIVE - Kompatibilan sa Apple i Google rješenjima	- Sadrži sve funkcije VELUX App Control - Kontrola unutrašnje klime sa automatizacijom zasnovanom na senzorima - Korištenje podataka o vremenu - Podaci o unutrašnjim senzorima uživo
Dodatne funkcionalnosti u svakom proizvodu			
Uključeno u pakovanju	Cijena: 213,68/ 250,00 KM	Cijena: 205,13/ 240,00 KM	Cijena: 405,98/ 475,00 KM

VELUX elektro međuveza KLF 150



Međuveza za povezivanje VELUX proizvoda na elektro upravljanje na sistem automatizacije doma.

VELUX Pomoćna baterija KLB 100



Jedinica za napajanje za VELUX proizvode na elektro upravljanje u slučaju nestanka struje.



Unutrašnji
komfor na
dodir

VELUX Touch – KLR 300

VELUX Touch olakšava da se osjećate savršeno kao da ste kod kuće tako što osigurava da su svi električni i solarni krovni prozori, vanjske i unutrašnje roletne uvijek na dohvat ruke.

- Kontrola višestrukih proizvoda na elektro upravljanje
- 15-o minutni tajmer za ventilaciju
- Pristupačno svim članovima domaćinstva
- Ne zavisi od WiFi-a

Koji je benefit za vas?

Možete ostaviti otvoren prozor nakon večernjeg kupanja podešavanjem tajmera za automatsko zatvaranje.



Kontrola
unutrašnjosti
doma
bilo gde

VELUX App Control – KIG 300

Potpuna kontrola nad svim VELUX proizvodima na elektro upravljanje direktno sa vašeg telefona. Otvorite i zatvorite svoje krovne prozore ili roletne jednim potezom. Ili kontrolirate više VELUX elektro proizvoda istovremeno u cijelom domu.

- Tajmer za ventilaciju i zakazivanje
- Personalizovana kontrola doma gdje god da se nalazite
- Može se nadograditi na VELUX ACTIVE

Koji je benefit za vas?

Dolazite sa odmora? Uđite u prozračen dom! U samo nekoliko klikova obezbijedite prijatan priliv svježeg vazduha za svoju porodicu.



Svakodnevno
unapređenje
životnog
prostora

VELUX ACTIVE with NETATMO – KIX 300

VELUX ACTIVE je Smart Home rješenje koje povezuje vaše proizvode na elektro upravljanje.

- Ventilacija zasnovana na senzorima
- Potpuna kontrola iz aplikacije za pametni telefon
- Lako rukovanje pomoću glasovne kontrole

Koji je benefit za vas?


Probudite se uz svjež povjetarac ujutru tako što ćete podesiti električni krovni prozor da se otvori u 8 ujutro. Kiša? Nema problema! Aplikacija će se prilagoditi vremenskoj prognozi.



iPhone, iPod i iPad su registrovani zaštitni znakovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim zemljama. HomeKit je zaštitni znak kompanije Apple Inc. Google i Google Play su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

Planiranje do najsitnijih detalja

Najvažnije dimenzije za planiranje

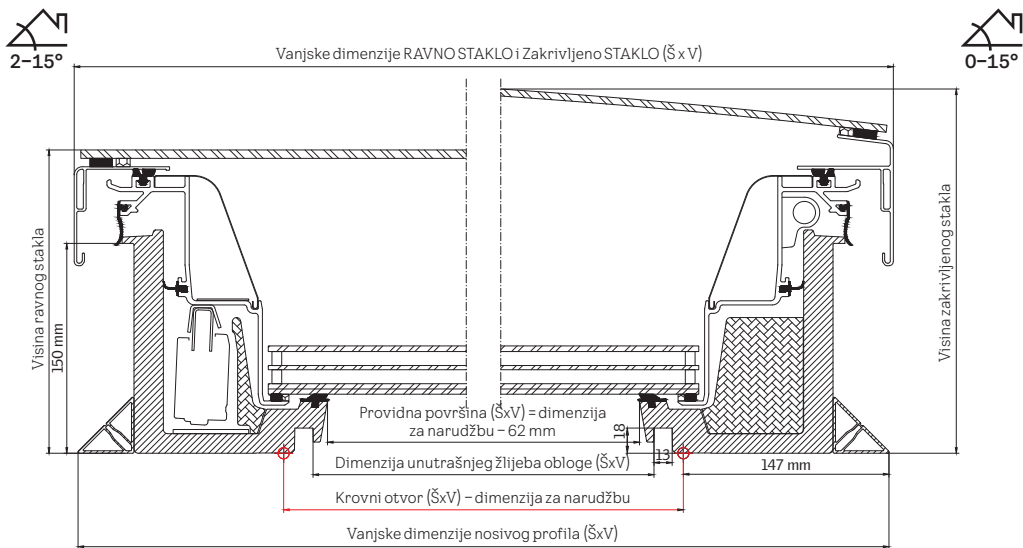


Veličina cm	Krovni otvor mm (ŠxV)	Vanjske dimenzije nosivog profila mm (ŠxV)	Površina svjetlosti mm (ŠxV)	Svjetlost Unutrašnja obloga Dimenzija žlijeba mm (ŠxV)	Širina vanjskog profila Ravno i zakrivljeno staklo mm (ŠxV)	Visina zakrivlje- nosg stakla mm	Neto masa, kombinacija CVU 0220Q/ CVU 0225Q sa zakrivljenim staklom	Neto masa, kombinacija CVU 0220Q/ CVU 0225Q sa ravnim staklom	Efikasna površina dnevne svjetlosti (m²)
60×60	600×600	893×893	538×538	559×559	901×901	253	54,4/57,3 kg	52,8/55,8 kg	0,29
80×80	800×800	1093×1093	738×738	759×759	1101×1101	262	73,3/78,3 kg	71,2/76,3 kg	0,54
90×60	900×600	1193×893	835×538	859×559	1201×901	268	67,3/71,6 kg	65,4/69,7 kg	0,45
90×90	900×900	1193×1193	835×835	859×859	1201×1201	268	83,9/90,3 kg	81,7/88,0 kg	0,70
100×100	1000×1000	1293×1293	938×938	959×959	1301×1301	273	95,4/103,2 kg	93,1/100,9 kg	0,88
120×90	1200×900	1493×1193	1138×835	1159×859	1501×1201	286	100,2/108,6 kg	97,8/106,1 kg	0,95
120×120	1200×1200	1493×1493	1138×1138	1159×1159	1501×1501	286	120,3/131,3 kg	123,0/134,0 kg	1,30
150×80	1500×800	1793×1093	1438×738	1459×759	1801×1101	310	129,9/142,3 kg	141,3/153,8 kg	1,06
150×100	1500×1000	1793×1293	1438×938	1459×959	1801×1301	310	126,2/137,7 kg	129,5/141,0 kg	1,35
150×120	1500×1200	1793×1493	1438×1138	1459×1159	1801×1501	310	179,5/197,9 kg	189,1/207,5 kg	1,64
150×150	1500×1500	1793×1793	1438×1438	1459×1459	1801×1801	310	211,7/234,5 kg	223,2/246,0 kg	2,07
200×60	2000×600	2293×893	1938×538	1959×559	2301×901	359	152,1/164,7 kg	148,9/161,5 kg	1,04
200×100	2000×1000	2293×1293	1938×938	1959×959	2301×1301	359	188,2/208,6 kg	206,5/226,9 kg	1,82

Prozor za ravni krov sa ravnim staklom ISU 2093	U _{rc,ref300} W/(m²K)	g	R _w	τ _v	Propusnost vazduha	Reakcija na vatru
CFU 0020 / CVU 0220 / CVU 0320, dvostruko staklo	0,75 ⁴⁾	0,52	39	0,68	4	C-s2, d2
CFU 0025 / CVU 0225 / CVU 0325, trostruko staklo	0,60 ⁴⁾	0,49	41	0,63	4	C-s2, d2
CXU 0220, dvostruko staklo	0,80 ⁴⁾	0,49	39(-1;-5)dB	0,63	4	C-s2, d2
CXU 0225, trostruko staklo	0,70 ⁴⁾	0,49	41(-1;-5)dB	0,63	4	C-s2, d2


⁴⁾ Izračunato metodom iz 1873:2014+A1:2016, referentna veličina 1.2x1.2 m sa usponom 300mm, Arc,ref300 = 4.1 m².

Prozor za ravni krov sa zakrivljenim staklom ISU 1093	U _{rc,ref300} W/(m²K)	g	R _w	τ _v	Propusnost vazduha	Reakcija na vatru
CFU 0020 / CVU 0220 / CVU 0320, dvostruko staklo	0,65 ⁴⁾	0,52	39	0,69	4	C-s2, d2
CFU 0025 / CVU 0225 / CVU 0325, trostruko staklo	0,55 ⁴⁾	0,49	42	0,63	4	C-s2, d2
CXU 0220, dvostruko staklo	0,75 ⁴⁾	0,49	39(-1;-5)dB	0,63	4	C-s2, d2
CXU 0225, trostruko staklo	0,65 ⁴⁾	0,49	41(-1;-5)dB	0,63	4	C-s2, d2

⁴⁾ Izračunato metodom iz 1873:2014+A1:2016, referentna veličina 1.2x1.2 m sa usponom 300mm, Arc,ref300 = 4.4 m².

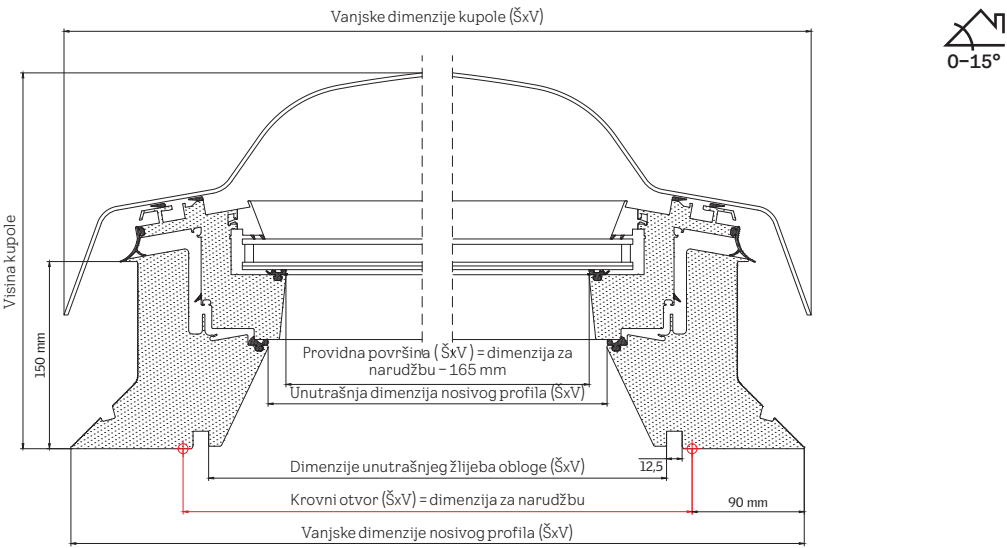


Veličina cm	Krovni otvor mm (ŠxV)	Vanjske dimenzije nosivog profila mm (ŠxV)	Unutrašnje dimenzije nosivog profila mm (ŠxV)	Površina svjetlosti mm (ŠxV)	Svjetlost Unutrašnja obloga Dimenzija žlijeba mm (ŠxV)	Kupola Vanjske dimenzije mm (ŠxV)	Visina ku- pole mm	Neto masa, kombinacija CVP sa kupolom	Efikasna površina dnevne svjetlosti (m²)
60×60	600×600	780×780	463,4×463,4	435×435	559×559	791×791	307	32 kg	0,19
90×60	900×600	1080×780	763,4×463,4	735×435	859×559	1091×791	307	41 kg	0,40
80×80	800×800	980×980	663,4×663,4	635×635	759×759	991×991	307	46 kg	0,32
90×90	900×900	1080×1080	763,4×763,4	735×735	859×859	1091×1091	357	56 kg	0,54
120×90	1200×900	1380×1080	1063,4×763,4	1035×735	1159×859	1391×1091	357	69 kg	0,76
100×100	1000×1000	1180×1180	863,4×863,4	835×835	959×959	1191×1191	357	66 kg	0,70
150×100	1500×1000	1680×1180	1363,4×863,4	1335×835	1459×959	1691×1191	407	92 kg	1,12
120×120	1200×1200	1380×1380	1063,4×1063,4	1035×1035	1159×1159	1391×1391	407	87 kg	1,07
150×150	1500×1500	1680×1680	1363,4×1363,4	1335×1335	1459×1459	1691×1691	407	132 kg	1,78



Veličina cm	H2 mm	H3 mm
120×90	1359	1187
100×100	1177	987
120×120	1359	1187

	U W/(m²K)	g akril/polikarb.	R _w	τ _v akril/polikarb.	Propusnost vazduha	Reakcija na vatru
CFP 0073QV + ISD 0000 akrilna ili ISD 0010 polikarbonatna	0,80 ⁴⁾	0,53/0,5	36	0,72/0,70	A3	B-s1,d0
CFP 0073QV + ISD 0100 akrilna ili ISD 0110 polikarbonatna	0,80 ⁴⁾	0,53/0,5	36	0,72/0,70	4	B-s1,d0
CVP 0673QV + ISD 0000 akrilna ili ISD 0010 polikarbonatna	0,80 ⁴⁾	0,20/0,23	36	0,25/0,26	A3	B-s1,d0
CVP 0673QV + ISD 0100 akrilna ili ISD 0110 polikarbonatna	0,80 ⁴⁾	0,20/0,23	36	0,25/0,26	4	B-s1,d0
CXP 0473QV + ISD 0000 (akrilna) ili ISD 0010 (polikarbonatna)	0,86 ⁴⁾	0,53/0,50	36(-1;-4)	0,72/0,70	4	B-s1,d0
CXP 0473QV + ISD 0100 (akrilna) ili ISD 0110 (polikarbonatna)	0,86 ⁴⁾	0,20/0,23	36(-1;-4)	0,25/0,26	4	B-s1,d0

⁴⁾ Izračunato metodom EN 1873:2014+A1:2016 uključujući nosivi profil na osnovu površine rukovanja A = 3,4 m².
Izračunato za referentnu veličinu 120x120 cm, visinu nosivog profila od 30 cm; 0° nagiba krova

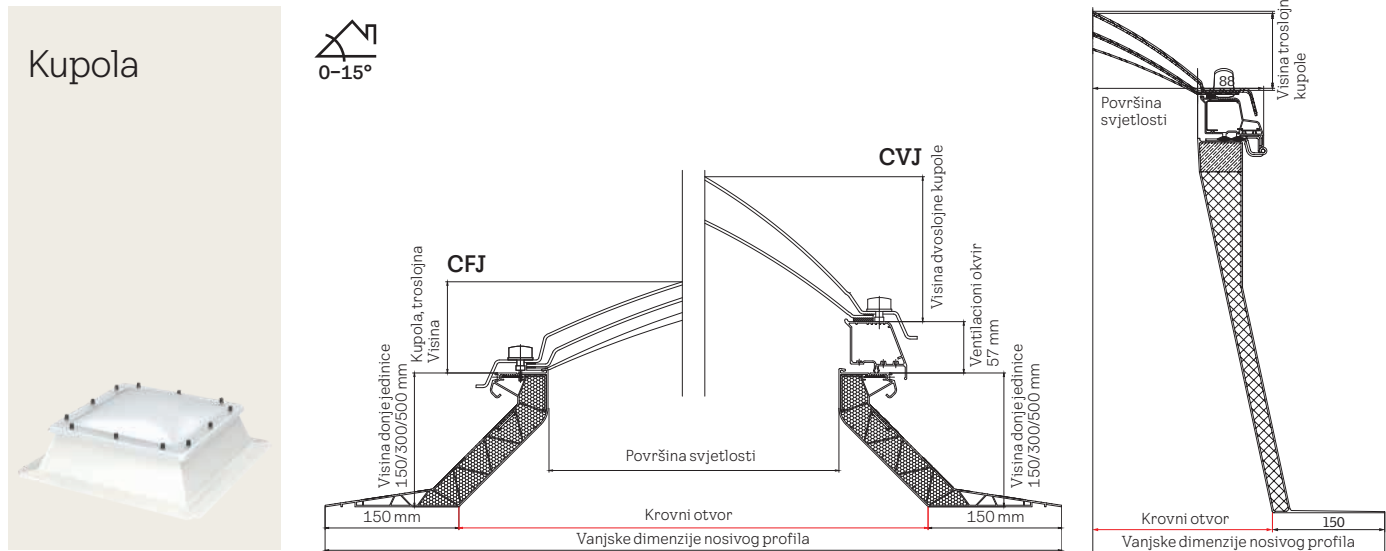

Veličina cm	Krovni otvor mm (ŠxV)	Vanjske dimenzije nosivog profila mm (ŠxV)	Površina svjetlosti mm (ŠxV)	Visina dvoslojne/troslojne kupole mm	Neto masa nosivog profila 15/30/50 cm	Efikasna površina dnevne svjetlosti (m²)
60×60	600×600	900×900	400×400	137	7/11/15 kg	0,16
80×80	800×800	1100×1100	600×600	177	10/14/20 kg	0,36
90×60	900×600	1200×900	700×400	177	9/31/19 kg	0,28
90×90	900×900	1200×1200	700×700	197	11/16/23 kg	0,49
100×100	1000×1000	1300×1300	800×800	217	12/18/25 kg	0,64
120×90	1200×900	1500×1200	1000×700	197	13/18/26 kg	0,70
120×120	1200×1200	1500×1500	1000×1000	268	14/21/30 kg	1,00
150×100	1500×1000	1800×1300	1300×800	217	15/22/31 kg	1,04
150×150	1500×1500	1800×1800	1300×1300	328	18/26/38 kg	1,69

Dostupno i u veličini 200x100 samo s nosivim profilom od 15 cm.

	U W/(m²K)	g akril/polikarb.	R _w	τ _v akril/polikarb.	Propusnost vazduha	Rekacija na vatru akril/polikarb.
CFJ 0010 ili CFJ 1010 +ISJ 0102 akrilna ili ISJ 0112 polikarbonatna	2.2 ¹⁾	0.75/0.52	20	0.80/0.52	-	class E / B-s2, d0
CFJ 0010 ili CFJ 1010 +ISJ 0103 akrilna ili ISJ 0113 polikarbonatna	1.7 ¹⁾	0.69/0.47	22	0.75/0.46	-	class E / B-s2, d0
CVJ 0210 ili CVJ 1210 + ISJ 0102 akrilna ili ISJ 0112 polikarbonatna	2.0 ²⁾	0.75/0.52	20	0.80/0.52	-	class E / B-s2, d0
CVJ 0210 ili CVJ 1210 + ISJ 0103 akrilna ili ISJ 0113 polikarbonatna	1.6 ²⁾	0.69/0.47	22	0.75/0.46	-	class E / B-s2, d0

Navedene vrijednosti su za nosive profile od PVC-a i visine 15 i 30 cm.
¹⁾ Prema standardu DIN EN 1873 uključujući nosivi profil na osnovu površine rukovanja A = 2,6 m².
²⁾ Prema standardu DIN EN 1873 uključujući nosivi profil na osnovu površine rukovanja A = 3,1 m².

Tabela veličina



mm	Visina						
	600	800	900	1000	1200	1500	2000
Širina	600	CFU CVU CFP CVP	CFJ CVJ	CFU CVU CFJ CVJ			CFU CVU
		060060	090060				200060
	800		CFU CVU CFP CVP	CFJ CVJ		CFU CVU	
		080080				150080	
	900	CFP CVP		CFU CVU CFP CVP	CFJ CVJ	CFU CVU	CFJ CVJ
1000		060090	090090		120090		
	1000			CFU CVU CXU CFP CVP	CFJ CVJ CSP CXP	CFU CVU CXU	CFJ CVJ CFU CVU
				100100		150100	200100
1200			CFP CVP	CXP	CFU CVU CXU CFP CVP	CFJ CVJ CSP CXP	CFU CVU
			090120		120120	150120	
1500				CFP CVP		CFU CVU CFP CVP	CFJ CVJ
				100150		150150	

CVU, CXU, CVJ – pravougaoni format mora biti ugrađen dužom stranom kao širina. Na svim pravougaonim veličinama sa ventilacijom prozor se otvara na dužoj strani.

CVP, CXP – pravougaoni format mora biti ugrađen na kraću stranu kao širinu. Na svim pravougaonim veličinama sa ventilacijom prozor se otvara na kraću stranu.

dimenzije cm	60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100
Broj motora u solarnom/ mrežnom napajanju CVU	jedan motor	jedan motor	jedan motor	jedan motor	jedan motor	jedan motor	jedan motor	jedan motor	jedan motor	jedan motor	dvostruki motor	dvostruki motor	dvostruki motor
Broj solarnih ćelija u solarnom CVU	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

Cjenovnik

Nova generacija															
Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm		060060 60×60	080080 80×80	090060 90×60	090090 90×90	100100 100×100	120090 120×90	120120 120×120	150080 150×80	150100 150×100	150120 150×120	150150 150×150	200060 200×60	200100 200×100	
Prozor za ravni krov sa zakrivljenim staklom															
Gornja jedinica															
ISU 1093	Gornja jedinica sa zakrivljenim staklom	816,24 955,00	974,36 1 140,00	901,71 1 055,00	1 081,20 1 265,00	1 200,85 1 405,00	1 247,86 1 460,00	1 559,83 1 825,00	1 452,99 1 700,00	1 585,47 1 855,00	1 863,25 2 180,00	2 162,39 2 530,00	1 645,30 1 925,00	2 269,23 2 655,00	
Baza		U _{m, ref300} (W/m²K)*													
CFU 0020Q	Fiksna bazna jedinica dvoslojno staklo	0,65	705,13 825,00	841,88 985,00	777,78 910,00	931,62 1 090,00	1 038,46 1 215,00	1 076,92 1 260,00	1 264,96 1 480,00	1 141,03 1 335,00	1 294,87 1 515,00	1 461,54 1 710,00	1 696,58 1 985,00	1 294,87 1 515,00	1 782,05 2 085,00
CFU 0025Q	Fiksna bazna jedinica troslojno staklo	0,55	914,53 1 070,00	1 089,74 1 275,00	1 012,82 1 185,00	1 213,68 1 420,00	1 346,15 1 575,00	1 401,71 1 640,00	1 641,03 1 920,00	1 482,91 1 735,00	1 683,76 1 970,00	1 897,44 2 220,00	2 209,40 2 585,00	1 683,76 1 970,00	2 316,24 2 710,00
CVU 0220Q	Električna bazna jedinica dvoslojno staklo	0,65	1 961,54 2 295,00	2 098,29 2 455,00	2 034,19 2 380,00	2 188,03 2 560,00	2 294,87 2 685,00	2 333,33 2 730,00	2 521,37 2 950,00	2 397,44 2 805,00	2 551,28 2 985,00	2 717,95 3 180,00	2 952,99 3 455,00	2 551,28 2 985,00	3 038,46 3 555,00
CVU 0225Q	Električna bazna jedinica troslojno staklo	0,55	2 170,94 2 540,00	2 346,15 2 745,00	2 269,23 2 655,00	2 470,09 2 890,00	2 602,56 3 045,00	2 658,12 3 110,00	2 897,44 3 390,00	2 739,32 3 205,00	2 940,17 3 440,00	3 153,85 3 690,00	3 465,81 4 055,00	2 940,17 3 440,00	3 572,65 4 180,00
CVU 0320Q	Solarna bazna jedinica dvoslojno staklo	0,65	1 961,54 2 295,00	2 098,29 2 455,00	2 034,19 2 380,00	2 188,03 2 560,00	2 294,87 2 685,00	2 333,33 2 730,00	2 521,37 2 950,00	2 397,44 2 805,00	2 551,28 2 985,00	2 717,95 3 180,00	2 952,99 3 455,00	2 551,28 2 985,00	3 038,46 3 555,00
CVU 0325Q	Solarna bazna jedinica troslojno staklo	0,55	2 170,94 2 540,00	2 346,15 2 745,00	2 269,23 2 655,00	2 470,09 2 890,00	2 602,56 3 045,00	2 658,12 3 110,00	2 897,44 3 390,00	2 739,32 3 205,00	2 940,17 3 440,00	3 153,85 3 690,00	3 465,81 4 055,00	2 940,17 3 440,00	3 572,65 4 180,00
CXU S20001	Električna osnovna jedinica, sa dvoslojnim ostakljenjem i uključenim KFS 302 EU sigurnosnim kompletom za izlaz sa senzorom za kišu i KES 305 EU kontrolnom jedinicom	0,75	-	-	-	-	6 064,10 7 095,00	-	7 085,47 8 290,00	-	7 226,49 8 454,99	-	-	-	-
CXU S20002	Električna osnovna jedinica, sa troslojnim ostakljenjem i uključenim KFS 302 EU sigurnosnim kompletom za izlaz sa senzorom za kišu i KES 305 EU kontrolnom jedinicom	0,65	-	-	-	-	7 461,54 8 730,00	-	8 790,60 10 285,00	-	8 974,36 10 500,00	-	-	-	-
Prozor za ravni krov sa ravnim staklom															
Gornja jedinica															
ISU 2093	Gornja jedinica sa ravnim staklom	589,74 690,00	705,13 825,00	649,57 760,00	782,05 915,00	867,52 1 015,00	901,71 1 055,00	1 128,21 1 320,00	1 051,28 1 230,00	1 145,30 1 340,00	1 346,15 1 575,00	1 559,83 1 825,00	1 188,03 1 390,00	1 636,75 1 915,00	
Baza		U _{m, ref300} (W/m²K)*													
CFU 0020Q	Fiksna bazna jedinica dvoslojno staklo	0,75	705,13 825,00	841,88 985,00	777,78 910,00	931,62 1 090,00	1 038,46 1 215,00	1 076,92 1 260,00	1 264,96 1 480,00	1 141,03 1 335,00	1 294,87 1 515,00	1 461,54 1 710,00	1 696,58 1 985,00	1 294,87 1 515,00	1 782,05 2 085,00
CFU 0025Q	Fiksna bazna jedinica troslojno staklo	0,60	914,53 1 070,00	1 089,74 1 275,00	1 012,82 1 185,00	1 213,68 1 420,00	1 346,15 1 575,00	1 401,71 1 640,00	1 641,03 1 920,00	1 482,91 1 735,00	1 683,76 1 970,00	1 897,44 2 220,00	2 209,40 2 585,00	1 683,76 1 970,00	2 316,24 2 710,00
CVU 0220Q	Električna bazna jedinica dvoslojno staklo	0,75	1 961,54 2 295,00	2 098,29 2 455,00	2 034,19 2 380,00	2 188,03 2 560,00	2 294,87 2 685,00	2 333,33 2 730,00	2 521,37 2 950,00	2 397,44 2 805,00	2 551,28 2 985,00	2 717,95 3 180,00	2 952,99 3 455,00	2 551,28 2 985,00	3 038,46 3 555,00
CVU 0225Q	Električna bazna jedinica troslojno staklo	0,60	2 170,94 2 540,00	2 346,15 2 745,00	2 269,23 2 655,00	2 470,09 2 890,00	2 602,56 3 045,00	2 658,12 3 110,00	2 897,44 3 390,00	2 739,32 3 205,00	2 940,17 3 440,00	3 153,85 3 690,00	3 465,81 4 055,00	2 940,17 3 440,00	3 572,65 4 180,00
CVU 0320Q	Solarna bazna jedinica dvoslojno staklo	0,75	1 961,54 2 295,00	2 098,29 2 455,00	2 034,19 2 380,00	2 188,03 2 560,00	2 294,87 2 685,00	2 333,33 2 730,00	2 521,37 2 950,00	2 397,44 2 805,00	2 551,28 2 985,00	2 717,95 3 180,00	2 952,99 3 455,00	2 551,28 2 985,00	3 038,46 3 555,00
CVU 0325Q	Solarna bazna jedinica troslojno staklo	0,60	2 170,94 2 540,00	2 346,15 2 745,00	2 269,23 2 655,00	2 470,09 2 890,00	2 602,56 3 045,00	2 658,12 3 110,00	2 897,44 3 390,00	2 739,32 3 205,00	2 940,17 3 440,00	3 153,85 3 690,00	3 465,81 4 055,00	2 940,17 3 440,00	3 572,65 4 180,00
CXU S20001	Električna osnovna jedinica, sa dvoslojnim ostakljenjem i uključenim KFS 302 EU sigurnosnim kompletom za izlaz sa senzorom za kišu i KES 305 EU kontrolnom jedinicom	0,80	-	-	-	-	6 064,10 7 095,00	-	7 085,47 8 290,00	-	7 226,49 8 454,99	-	-	-	-
CXU S20002	Električna osnovna jedinica, sa troslojnim ostakljenjem i uključenim KFS 302 EU sigurnosnim kompletom za izlaz sa senzorom za kišu i KES 305 EU kontrolnom jedinicom	0,70	-	-	-	-	7 461,54 8 730,00	-	8 790,60 10 285,00	-	8 974,36 10 500,00	-	-	-	-

* Izračunato za referentnu veličinu od 1,2 x 1,2 m i 300 mm uzdignuća, na nagibu krova od 0
Na svim pravougaonim veličinama (električni i solarni), prozor se otvara na dužoj strani.

Dodaci za ugradnju														
ZCU 0015	Produžni okvir 160 mm sa prirubnicom	346,15 405,00	371,79 435,00	367,52 430,00	388,89 455,00	397,44 465,00	401,71 470,00	448,72 525,00	418,80 490,00	461,54 540,00	500,00 585,00	542,74 635,00	478,63 560,00	568,38 665,00
ZCU 1015	Produžni okvir 160 mm bez prirubnice	311,97 365,00	333,33 390,00	333,33 390,00	350,43 410,00	358,97 420,00	363,25 425,00	401,71 470,00	376,07 440,00	418,80 490,00	448,72 525,00	487,18 570,00	431,62 505,00	512,82 600,00
ZZZ 210U	Komplet za pričvršćivanje	76,92 90,00	85,47 100,00	81,20 95,00	85,47 100,00	89,74 105,00	89,74 105,00	98,29 115,00	94,02 110,00	102,56 120,00	111,11 130,00	119,66 140,00	106,84 125,00	128,21 150,00
BBX 0000	Parna brana	85,47 100,00	89,74 105,00	89,74 105,00	94,02 110,00	94,02 110,00	98,29 115,00	106,84 125,00	102,56 120,00	111,11 130,00	119,66 140,00	128,21 150,00	115,38 135,00	136,75 160,00
LSF 2000	Obloga**	525,64 615,00	576,92 675,00	564,10 660,00	602,56 705,00	623,93 730,00	636,75 745,00	675,21 790,00	645,30 755,00	688,03 805,00	700,85 820,00	752,14 880,00	717,95 840,00	782,05 915,00

** Obloga za ravan krov. Ovo rješenje sve-u-jednom uključuje PVC panele, parnu branu i obloge

Zaštita od toplote i podešavanje dnevne svjetlosti														
MSU	Solarna roletna za zaštitu od toplote	589,74 690,00	615,38 720,00	602,56 705,00	628,21 735,00	641,03 750,00	653,85 765,00	666,67 780,00	662,39 775,00	679,49 795,00	730,77 855,00	803,42 940,00	717,95 840,00	841,88 985,00
DSU	Solarna roletna za zamračivanje	589,74 690,00	615,38 720,00	602,56 705,00	628,21 735,00	641,03 750,00	653,85 765,00	666,67 780,00	662,39 775,00	679,49 795,00	730,77 855,00	803,42 940,00	717,95 840,00	841,88 985,00
ZIU	Mreža protiv insekata	149,57 175,00	153,85 180,00	153,85 180,00	158,12 185,00	162,39 190,00	166,67 195,00	166,67 195,00	166,67 195,00	170,94 200,00	183,76 215,00	200,85 235,00	179,49 210,00	213,68 250,00

DSU i MSU se ne mogu kombinovati. Molimo odaberite ili roletnu za zaštitu od tolote ili zamračivanje.

Sve cijene su u KM
Bold cijene su sa 17% PDV-a




Za rok isporuke molimo vas da kontaktirate naš tim za podršku

												
Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm		060060 60×60	060090 60×90	080080 80×80	090090 90×90	100100 100×100	090120 90×120	120120 120×120	100150 100×150	150150 150×150		
Dome with glazing												
Gornja jedinica												
ISD 0000/0010	Akrilna kupola pprovidna/neprovidna	329,06 385,00	363,25 425,00	393,16 460,00	435,90 510,00	487,18 570,00	504,27 590,00	632,48 740,00	641,03 750,00	871,79 1 020,00		
ISD 0010/0110	Polikrbonatna kupola providna/neprovidna	358,97 420,00	393,16 460,00	427,35 500,00	474,36 555,00	525,64 615,00	547,01 640,00	679,49 795,00	692,31 810,00	944,44 1 105,00		
Baza		U _m (W/m²K)*										
CFP 0073	Fiksna bazna jedinica, dvoslojno staklo	0.87	452,99 530,00	500,00 585,00	542,74 635,00	602,56 705,00	666,67 780,00	692,31 810,00	811,97 950,00	833,33 975,00	1 094,02 1 280,00	
CFP 0073QV	Fiksna baza otporna na provalu, dvoslojno staklo	0.80	717,95 840,00	794,87 930,00	858,97 1 005,00	952,99 1 115,00	1 055,56 1 235,00	1 098,29 1 285,00	1 290,6 1 510,00	1 320,51 1 545,00	1 735,04 2 030,00	
CVP 0073U	Bazna jedinica na ručno upravljanje sa ventilacijom, dvoslojno staklo	0.87	940,17 1 100,00	1 017,09 1 190,00	1 081,20 1 265,00	1 175,21 1 375,00	1 277,78 1 495,00	1 320,51 1 545,00	1 512,82 1 770,00	1 542,74 1 805,00	- -	
CVP 0573	Bazna jedinica na elektro upravljanje sa ventilacijom, dvoslojno staklo	0.87	1 307,69 1 530,00	1 384,62 1 620,00	1 448,72 1 695,00	1 542,74 1 805,00	1 645,30 1 925,00	1 688,03 1 975,00	1 880,34 2 200,00	1 910,26 2 235,00	2 324,79 2 720,00	
CVP 0673QV	Bazna jedinica na elektro upravljanje sa ventilacijom i zaštitom od provale, dvoslojno staklo	0.80	2 089,74 2 445,00	2 166,67 2 535,00	2 230,77 2 610,00	2 324,79 2 720,00	2 427,35 2 840,00	2 470,09 2 890,00	2 662,39 3 115,00	2 692,31 3 150,00	3 106,84 3 635,00	
CSP 1073Q	Bazna jedinica sistema za odmljavanje, dvoslojno staklo	0.99	-	-	-	-	3 854,70 4 510,00	-	4 700,85 5 500,00	-	-	
CXP 0473Q	Bazna jedinica na ručno upravljanje sa ven-tilacijom za izla na krov, dvoslojno staklo	0.86	-	-	-	-	1 974,36 2 310,00	2 055,56 2 405,00	2 410,26 2 820,00	-	-	
Dodaci za ugradnju												
ZCE 0015	Produžni okvir 160 mm sa prirubicom		346,15 405,00	367,52 430,00	371,79 435,00	388,89 455,00	397,44 465,00	401,71 470,00	448,72 525,00	461,54 540,00	542,74 635,00	
ZCE 1015	Produžni okvir 160 mm bez prirubnice		311,97 365,00	333,33 390,00	333,33 390,00	350,43 410,00	358,97 420,00	363,25 425,00	401,71 470,00	418,80 490,00	487,18 570,00	
ZZZ 210	Komplet za pričvršćivanje		76,92 90,00	81,20 95,00	85,47 100,00	85,47 100,00	89,74 105,00	89,74 105,00	98,29 115,00	102,56 120,00	119,66 140,00	
BBX 0000	Parna brana		85,47 100,00	89,74 105,00	89,74 105,00	94,02 110,00	94,02 110,00	98,29 115,00	106,84 125,00	111,11 130,00	128,21 150,00	
LSF 2000	Obloga**		525,64 615,00	564,10 660,00	576,92 675,00	602,56 705,00	623,93 730,00	636,75 745,00	675,21 790,00	688,03 805,00	752,14 880,00	
* Izračunato za referentnu veličinu od 1,2x1,2m i 300mm uspona, u nagibu krova od 0. ** Obloga za ravan krov. Ovo sve u jednom rješenje, uključuje PVC panele, parnu branu i oblogu. Na svim pravougaonim veličinama (električna ili ručna osnovna jedinica), prozor se otvara na kratkoj strani. Roletne nisu kompatibilne sa CXP, MSG i FSK ne bi trebalo da se ugrađuju sa mliječnom kupolom.												
Roletne za kupolu sa ostakljenjem												
MSG	Vanjska tenda na solarno upravljanje		491,45 575,00	504,27 590,00	512,82 600,00	525,64 615,00	534,19 625,00	547,01 640,00	555,56 650,00	568,38 665,00	- -	
FMG	Prozima plisirana roletna na elektro upravljanje		448,72 525,00	457,26 535,00	465,81 545,00	474,36 555,00	487,18 570,00	495,73 580,00	504,27 590,00	512,82 600,00	- -	
FMK	Termo plisirana roletna na elektro upravljanje		500,00 585,00	512,82 610,00	521,37 610,00	534,19 625,00	542,74 635,00	555,56 650,00	564,10 660,00	576,92 675,00	679,49 795,00	
FSK	Termo plisirana roletna na solarno upravljanje		500,00 585,00	512,82 600,00	521,37 610,00	534,19 625,00	542,74 635,00	555,56 650,00	564,10 660,00	576,92 675,00	679,49 795,00	
Za roletne na električni pogon koje se ugrađuju na proizvode koji nemaju električni pogon potrebno je naručiti i kontrolnu jedinicu KUX 110. Cijena KUX 110 180KM a PDV-om.												
Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm		060060 60×60	080080 80×80	090060 90×60	090090 90×90	100100 100×100	120090 120×90	120120 120×120	150100 150×100	150150 150×150	200100 200×100	
Kupola												
Gornja jedinica												
ISJ 0102	Akrilna kupola, dvoslojna	264,96 310,00	311,97 365,00	290,60 340,00	346,15 405,00	384,62 450,00	401,71 470,00	500,00 585,00	508,55 595,00	692,31 810,00	730,77 855,00	
ISJ 0103	Akrilna kupola, troslojna	354,70 415,00	423,08 495,00	393,16 460,00	470,09 550,00	521,37 610,00	542,74 635,00	675,21 790,00	688,03 805,00	935,90 1 095,00	982,91 1 150,00	
ISJ 0112	Polikarbonatna kupola, dvoslojna	303,42 355,00	358,97 420,00	333,33 390,00	401,71 470,00	444,44 520,00	461,54 540,00	576,92 675,00	585,47 685,00	799,15 935,00	837,61 980,00	
ISJ 0113	Polikarbonatna kupola, troslojna	405,98 475,00	482,91 565,00	448,72 525,00	538,46 630,00	598,29 700,00	623,93 730,00	777,78 910,00	790,60 925,00	1 076,92 1 260,00	1 128,21 1 320,00	
Baza		U _m (W/m²K)* 2-layer/3-layer										
CFJ 0010	Fiksna bazna jedinica, 15cm	2.2/1.7	393,16 460,00	470,09 550,00	435,90 510,00	521,37 610,00	576,92 675,00	602,56 705,00	705,13 825,00	722,22 845,00	948,72 1 110,00	995,73 1 165,00
CFJ 1010	Fiksna bazna jedinica, 30cm	2.2/1.7	491,45 575,00	585,47 685,00	542,74 635,00	649,57 760,00	722,22 845,00	752,14 880,00	880,34 1 030,00	901,71 1 055,00	1 183,76 1 385,00	- -
CFJ 2020	Fiksna bazna jedinica, 50cm	2.1/1.7	905,98 1 060,00	1 076,92 1 260,00	995,73 1 165,00	1 196,58 1 400,00	1 329,06 1 555,00	1 380,34 1 615,00	1 619,66 1 895,00	1 662,39 1 945,00	2 179,49 2 550,00	- -
CVJ 0210	Elektro bazna jedinica, 15cm	2.0/1.6	1 401,71 1 640,00	1 478,63 1 730,00	1 444,44 1 690,00	1 529,91 1 790,00	1 585,47 1 855,00	1 611,11 1 885,00	1 713,68 2 005,00	1 730,77 2 025,00	1 957,26 2 290,00	2 044,27 2 345,00
CVJ 1210	Elektro bazna jedinica, 30cm	2.0/1.6	1 564,10 1 830,00	1 641,03 1 920,00	1 606,84 1 880,00	1 692,31 1 980,00	1 747,86 2 045,00	1 773,50 2 075,00	1 876,07 2 195,00	1 893,16 2 215,00	2 119,66 2 480,00	- -
CVJ 2220	Elektro bazna jedinica, 50cm	2.0/1.6	2 196,58 2 570,00	2 273,50 2 660,00	2 239,32 2 620,00	2 324,79 2 720,00	2 380,34 2 785,00	2 405,98 2 815,00	2 508,55 2 935,00	2 525,64 2 955,00	2 752,14 3 220,00	- -
Dodaci za ugradnju												
ZZZ 210J	Set za pričvršćivanje rama prozora za krov		132,48 155,00	141,03 165,00	141,03 165,00	145,30 170,00	149,57 175,00	153,85 180,00	170,94 200,00	175,21 205,00	205,13 240,00	- -
ZCJ 0000	Zamjenski okvir		294,87 345,00	324,79 380,00	311,97 365,00	341,88 400,00	354,70 415,00	371,79 435,00	423,08 495,00	461,54 540,00	- -	- -
ZCJ 1210	Zamjenski set za elektro ventilaciju		1 008,55 1 180,00	1 008,55 1 180,00	-	1 008,55 1 180,00	1 008,55 1 180,00	-	1 008,55 1 180,00	-	-	-
ZCJ 1112	Zamjenski set za ručnu ventilaciju		653,85 765,00	653,85 765,00	653,85 765,00	653,85 765,00	653,85 765,00	653,85 765,00	653,85 765,00	653,85 765,00	-	-
ZZZ 257	Rešetka protiv propadanja		175,21 205,00	252,14 295,00	226,50 265,00	294,87 345,00	341,88 400,00	358,97 420,00	444,44 520,00	461,54 540,00	623,93 730,00	- -


 Za rok isporuke molimo vas da kontaktirate naš tim za podršku

Sve cijene su u KM
Bold cijene su sa 17% PDV-a

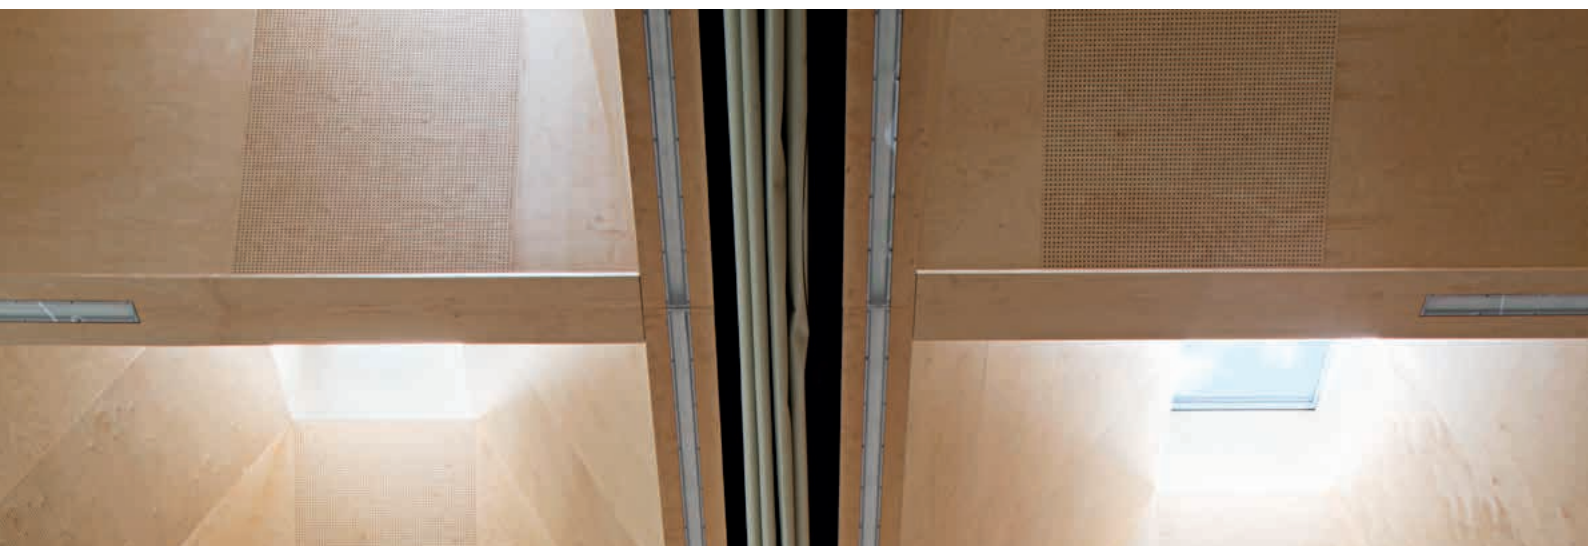

Više inspiracije
potražite na www.velux.ba

Višenamjenska sala u Klausu, Austrija
Arhitekta: Dietrich | Untertifaller Architekten
Fotograf: Patricia Weisskirchner

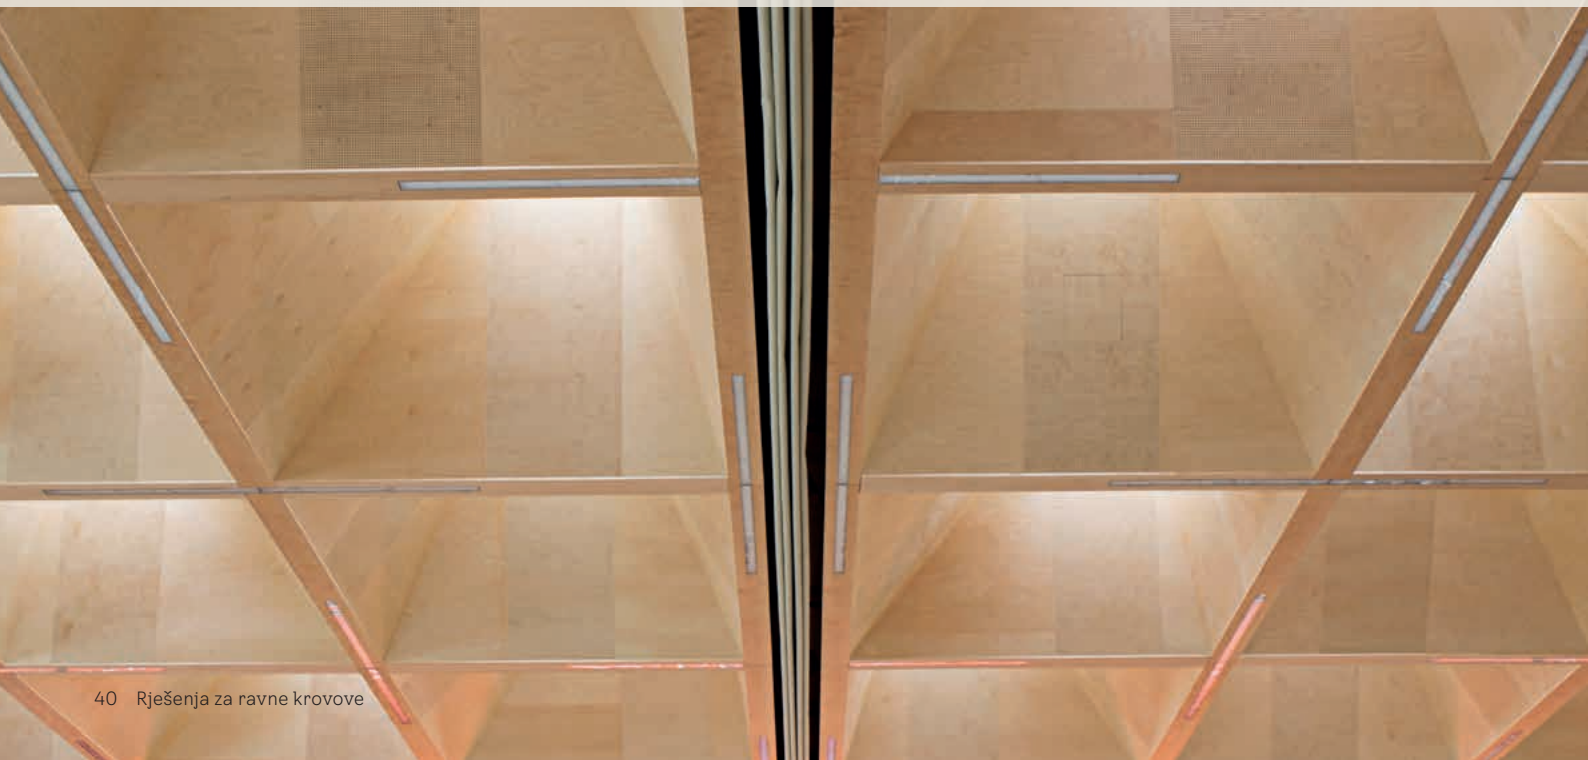

Nudimo našu podršku i pomoć u svakoj fazi rada sa našim proizvodima




Podrška arhitektama i dizajnerima



Nudimo specifikacije proizvodnih rješenja za specifične projekte i savjetodavna rješenja za dnevno svjetlo.

@ Kontaktirajte nas:
tel. 033 626 494

↓ Preuzmite 2D detalje na:
installationdetail.velux.com

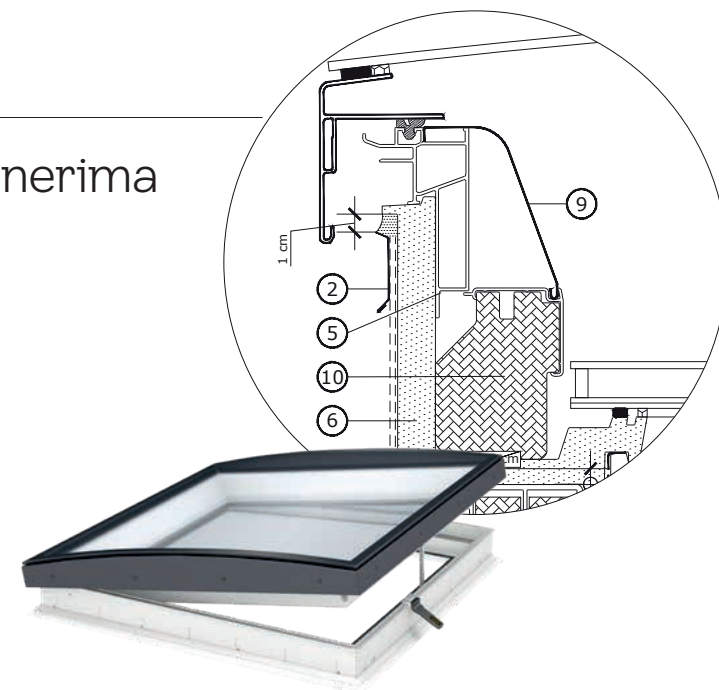

Za dizajnere koji koriste ArchiCAD, AutoCAD, Revit i 3dsMax nudimo veliki broj gotovih biblioteka objekata.

↓ Preuzmite na:



Ugradnja



VELUX nudi besplatnu pomoć u obuci tokom montaže za kampanije koje po prvi put postavljaju naše prozore za ravni krov. Za pomoć kontaktirajte službu za korisnike najmanje 10 radnih dana prije ugradnje.

 tel. 033 626 494



9) Servis



Prozori su pokriveni VELUX garancijom od 5 godina i 3 godina za roletne.



 Proverite detalje na
www.velux.ba

Garantujemo dostupnost rezervnih dijelova i servisnu podršku u svakom dijelu zemlje.

5
Godin
Garanc

3
Godin
Garanc

Sve cijene u katalogu su u KM i predstavljaju preporučene maloprodajne cijene. Stopa PDV-a je 17%. Navedene cijene su indikativne i ne predstavljaju ponudu za zaključivanje kupoprodajnog ugovora. Za stvarnu prodajnu cijenu pitajte svog prodavca ili majstora.

Za datum isporuke, kontaktirajte VELUX korisničku podršku ili svog prodavca.

VELUX nije odgovoran za greške u katalozima, brošurama i drugom štampanom materijalu. VELUX zadržava pravo da mijenja svoje proizvode i cijene bez obavještenja. Aktuelne cijene su dostupne na www.velux.ba

Sve specifikacije proizvoda, izjave, informacije i podaci (zajedno, „Informacije“) u ovoj brošuri podložni su mogućim promjenama. Kupac je odgovoran za provjeru i verifikaciju Informacija u trenutku kada je narudžba poslata. Vjeruje se da su sve informacije tačne i pouzdane, ali su predstavljene bez garancije ili odgovornosti bilo koje vrste. Provjerite podatke na velux.ba ili kontaktirajte korisničku podršku za potvrdu.



Za više informacija kako transformisati prostor sa prozorima za ravni krov, preuzmite naš vodič za transformaciju.

VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o.
Džemala Bijedića 295
71000 Sarajevo

Tel: 033 626 494

velux.bih@velux.com
www.velux.ba

