

SJEKKLISTE for bestilling av VELUX produkter - skrå tak

VELUX®

1. Velg takvindu

Velg størrelse fra tabellen i prislisten

Takvinkel: 15-90°



Midthengslet GGL/GGU/GGLS



Toppengslet GPL/GPU/GPLS

2. Glass og overflatebehandling

- TripleProtect 3-lags --86
- Standard 3-lags --66
- Lavenergi 3-lags --67

Vedlikeholdsfri hvit



00--

Hvitmalt furu



20--

Klarlakkert furu



30--


3. Betjening

- Manuelt betjent med lufeklaff eller håndtak nederst (toppengslet).
- For en fjernbetjent løsning medfølger trådløs vegg-bryter.
- For ultimat komfort - velg intelligente smarthus-løsninger for betjening


Manuelt



Solcelle
---30



Elektrisk
---21



- VELUX App Control
- VELUX ACTIVE




4. Innbygging og takmateriale


VELUX tilbyr **inndekning** til de fleste typer takmaterialer og vi må vite nøyaktig hvilket materiale det er på taket, for å kunne gi rett løsning. I tillegg må du velge isolasjons- og undetakskrave BDx.

Innvendig tilbyr VELUX **foring** i hvit PVC - inkl. dampsperrekrave BBX. Benyttes ikke foring må dampsperrekrave BBX bestilles i tillegg.

I tillegg må man vite om takvinduet er **enkeltstående** eller **skal bygges sammen** i en større løsning.



BDx



Profilert
EDW



Flat
EDL



Prefalsede
stålplater
EDQ

Og mange flere...



Foring LSC/
LSD




Dampsperrekrave BBX




Enkeltstående



Sammenbygging



2i1 og 3i1



Atelierløsning

SJEKKLISTE for bestilling av VELUX Solskjerming



1. Avdekk behov

Innvendige gardiner:

Mørklegging
Isolering
Lysjusterende
Begrense innsyn
Kjøkken/bad
Barnerom

Husk fargekode!

Blendingsrullegardin
DKL, DML, DSL



Rullegardin
RFL, RML, RSL



Insektnett
ZIL



Duo Blendings-
rullegardin
DFD



Mørkleggende
Plisségardin
FHC, FMC, FSC




Lysdempende
Plisségardin
FHL, FML, FSL




Persienne PAL

Sideskinner:



Hvitlakkert
aluminium
Standard
Kode: SWL



Børstet
aluminium

Kode: WL

Utvendig varmebeskyttelse:

Varmedempende
Mørkleggende
Isolerende



Varmedempende
Screen
MHL, MML, MS�



Mørkleggende
Screen SSS
(kun solcelledrevet)



Total beskyttelse:
Rulleskodde
SSL, SMH, SML


. Betjening

- Manuelt betjent med gripelist og fleksibel plassering.
- For fjernbetjente løsninger medfølger trådløs vegg-bryter.
- For ultimat komfort - velg intelligente smarthus-løsninger for betjening.


Manuelt



Solcelle



Elektrisk



- VELUX App Control
- VELUX ACTIVE



SJEKKLISTE for bestilling av VELUX vinduer for flate tak

VELUX®

1. Velg vindusdel

Velg størrelse fra
tabellen i prislisten

- 3-lags sikkerhetsglass --25Q
- 2-lags sikkerhetsglass --20Q

Obs! Alle rektangulære str
har åpningen på den bredeste
siden.

Betjening

- Fastkarm - for kun
lysinnslipp
- For en fjernbetjent løsning
medfølger trådløs vegg-
bryter.
- For ultimat komfort - velg
intelligente smarthus-
løsninger for betjening

2. Velg overelement

- Buet - CurveTech (0-15°)
- Plant - prisvinnende design
(2-15°)

Husk! Solskjerming til overlys
monteres mellom vindusdel og
overelement!

- MSU varmedempende screen
- DSU blendingsrullegardin

3. Monteringstilbehør

For komplett produkt behøver
du også klemplister og damp-
sperrekrave.

Innvendig tilbyr VELUX **foring**
i hvit PVC - inkl. damp-
sperrekrave BBX 0000C. Kan
kun brukes ved 0-5° takvinkel.

Fast CFU 00--Q



Elektrisk CVU 02--Q



Solcelle CVU 03--Q



- VELUX App Control
- VELUX ACTIVE



Buet ISU 1093




Plant ISU 2093



Klemplister ZZZ 210U



Damsporrekrave BBX 0000C

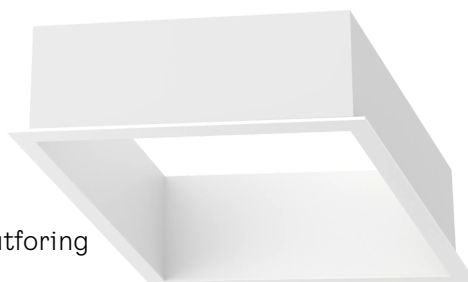

Innvendig utforing
LSF 2000