VELUX bedieningscentrale KFC 305.

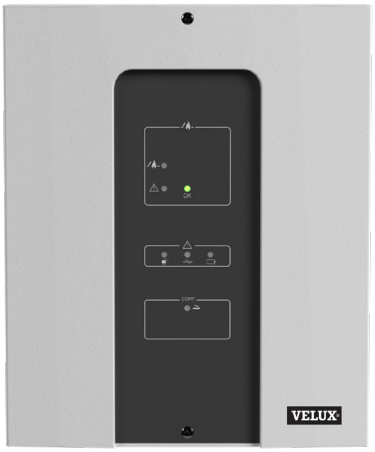

3 Jaar Garantie

Bedien tot 2 VELUX rookafvoerdakvensters GGL/GGU gelijktijdig of 1 VELUX glazen platdakvenster met elektrische uitgang CXU met de bedieningscentrale KFC 305. De aangesloten dakvensters kunnen eenvoudig worden geopend en gesloten voor frisse lucht met de schakelaar voor comfortventilatie. De KFC 305 beschikt ook over een noodstroomvoorziening van 72 uur voor extra veiligheid.

- Control up to 2 VELUX smoke ventilation windows GGL/GGU or 1 VELUX flat-roof exit CXU.
- Visuele en hoorbare alarmmeldingen waarschuwen de gebruikers van gebouwen bij noodgevallen of systeemfouten.
- Voeg extra muurschakelaars, rookventilatieknoppen, rookmelders en regensensoren toe.
- De bedieningscentrale meldt problemen met de stroomtoevoer naar de motor.
- Volledig in overeenstemming met huidige en verwachte toekomstige CE-normen en richtlijnen.
- Add Fireman's priority switch for the fireman to take control of the smoke ventilation window during an alarm situation.
- Open het venster snel voor dagelijkse verluchting of comfortventilatie met slechts één druk op de knop.

Creation date 29-09-2026 22:33:13 Smoke ventilation accessories nl-BE - Approved

Technische informatie

VELUX bedieningscentrale KFC 305.	**Materiaal en kleur**	Kleur behuizing: RAL 9016, wit
	Omschrijving afmeting en gewicht	Gewicht: Zonder batterijen = 2,6 kg. - Met batterijen = 7,5 kg.
	Installatie en gebruik	Rookafvoersysteem Kast en PCB (printplaat) te gebruiken voor 2 rookafvoerdakvensters voor hellend dak GGL/GGU of 1 glazen platdakvenster met elektrische uitgang CXU. Werkt als een bedieningscentrale voor alle rookdetectors, breekglas enz. om het venster te bedienen en te openen in geval van rookontwikkeling. De KFC 305 heeft één klem waarop venstermotoren kunnen worden aangesloten met een maximaal vermogen van 5 A, 24 V DC. De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend persoon in overeenstemming met de huidige nationale voorschriften. Het bedieningssysteem moet rechtstreeks op het elektriciteitsnet worden aangesloten in overeenstemming met de nationale voorschriften van het systeem. Zorg ervoor dat de netvoeding niet per ongeluk kan worden losgekoppeld. Het wordt aanbevolen om de ontkoppeling alleen mogelijk te maken met behulp van de hoofdschakelaar of een sleutelschakelaar. Minstens één van deze ontkoppelingsmiddelen moet in de vaste bedrading worden opgenomen, in overeenstemming met de nationale bedradingsvereisten.
	Stroomverbruik	Ingang: 230 V AC – 50 Hz, 1,2 A. Uitgang: 24-29 V DC max. belasting 5 A - Noodbatterij: 2 x 12 V DC/7,2 Ah
	Compatibiliteit	KFC 305 is compatibel met alle VELUX rookdetectietoebehoren (KFA 100, KFK 3--, KFK 200 en KFS 30-). Bij installaties waar een bediening van derden wordt gebruikt, kan de KFC 305 alleen worden gebruikt als voeding voor de aangesloten VELUX rookventilatievensters (2 x dakvensters voor hellend dak).
	Aansluiting	De hoofdvoeding wordt met een 3-aderige kabel rechtstreeks op de primaire zijde van de bedieningscentrale aangesloten. Min. dwarsdoorsnede: 1,5 mm^2. Max. lengte: volgens nationale wetgeving om een correcte voeding te garanderen.

Creation date 29-09-2026 22:33:13