

# VELUX solcelledrevet gennemskinneligt plisségardin FSL

**VELUX®**



VELUX solcelledrevet gennemskinneligt plisségardin kan betjenes på flere måder – manuelt, fjernbetjent eller automatisk. De giver en øget følelse af privatliv og bløde elegante lyseffekter. De kan monteres på få minutter uden ledninger og kan bruges sammen med både manuelt betjente og VELUX solcelledrevne ovenlysvinduer. Fås i et stort udvalg af farver og mønstre, så du kan finde en variant, der matcher indretningen i dit rum. VELUX gardiner med hvide sideskiner passer perfekt til dine hvide VELUX ovenlysvinduer.


- Beskyt dit privatliv, reducer uønsket genskin, og kontrollér det indkommende sollys, som du vil.
- VELUX INTEGRA® solcelledrevne indvendige gardiner, udvendige solgardiner og rulleskodder giver dig mulighed for praktisk fjernbetjening uden brug af ledninger.
- Betjen dine gardiner, som du vil: manuelt, via fjernbetjening eller automatisk.
- Monter på få minutter – klik blot gardinet på plads i de formonterede beslag.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – betjen dine produkter, uanset hvor du er, via smartphone og stemmestyring.
- OEKO-TEX® certificeringen er din garanti for, at produktet er fremstillet uden skadelige stoffer.
- Med markedets smalleste profildesign får du mere naturligt lys ind i rummet.
- Elegant gardindesign med hvide sideskiner, der passer perfekt til dine hvide VELUX ovenlysvinduer.



## Farver og mønstre

---

VELUX indvendige gardiner fås i et stort udvalg af farver og design. Nogle af vores gardinvarianter fås dog kun i et begrænset farveudvalg. Hver farve og hvert design har en unik kode. Angiv dit valg ved at føje koden til den relevante gardintype, når du bestiller dine produkter.

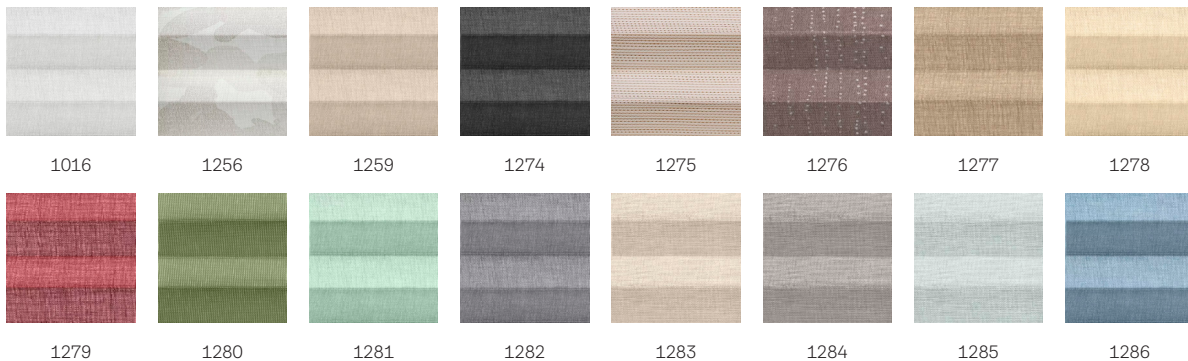

## Betjeningsvejledning

---

VELUX solcelledrevet plisségardin leveres med en forparret vægkontakt til fjernbetjening og en betjeningskyder på produktet til manuel betjening. Gardinet kan hæves og sænkes til enhver ønsket position.

## Kompatibilitet

---

Kompatibilitet med VELUX elektriske ovenlysvinduer:

Plisségardin FSL kan monteres i GGL, VELUX elektrisk GGL, VELUX solcelledrevet GGL, GGU, VELUX elektrisk GGU, VELUX solcelledrevet GGU, GPL, GPU, VELUX elektrisk GPU, GTL, GTU (undtagen SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS og GPLS.

Størrelserne findes i prislisterne, da produktprogrammet ændres løbende. Gardinet kan også laves efter mål.

Kompatibilitet med andre VELUX solafskærmningsprodukter, VELUX fjernbetjente produkter og VELUX ACTIVE produkter:

Gardinet kan ikke kombineres med andre indvendige solafskærmningsprodukter. Det anbefales ikke at kombinere det med udvendige solafskærmningsprodukter.

VELUX ACTIVE produkter er kompatible med gardinet. Vær dog opmærksom på, at om vinteren kan gardinet muligvis ikke betjenes så ofte som om sommeren. Gardinet kan også monteres sammen med insektnet ZIL.

## Yderligere oplysninger

---

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på <https://www.velux.dk/>

## Tekniske oplysninger

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>VELUX solcelledrevet gennemskinneligt plisségardin FSL</b> | <b>Batteri</b>                          | <p>Højtydende batteri, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c.<br/>           Batteriet er en energibuffer til brug i perioder med utilstrækkelig opladning. Et fuldt opladet batteri har strøm til op til 200 betjeninge.<br/>           Gardinet leveres med et batteri, der skal tændes før brug. Forventet batterilevetid: 10 år.</p>   |
|   | <b>Tilslutning</b>                      | <p>N/A</p>   |
|   | <b>Montering og brug</b>                | <p>Plisségardinet klikkes nemt fast på de øverste beslag, der er formonteret i vinduet, så du har begge hænder fri under den resterende del af monteringen. FSL kræver ikke ledninger eller tilslutning til netspændingen, når det monteres på VELUX elektriske ovenlysvinduer.</p> <p>Flere funktioner efter eget valg<br/>           Brug gardinerne, som du vil – manuelt, fjernbetjent eller automatisk. Betjen dine produkter, uanset hvor du befinder dig – eller på tværs af rummet ved hjælp af VELUX App Control.</p> |
|   | <b>Materiale og farve</b>               | <p>Gribeliste med motorenhed, topdæksel og sideskiner: hvidlakeret aluminium. Guidestykker og bundbeslag: plast, grå.<br/>           Produktet er certificeret i overensstemmelse med STANDARD 100 af OEKO-TEX® (1076-184) –<br/>           Tekstiler testet for visse skadelige stoffer og STeP af OEKO-TEX® (22002567) – STeP betyder bæredygtig tekstil- og læderproduktion.</p>  |
|   | <b>Strømforbrug</b>                     | <p>Højtydende batteri, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c.<br/>           Batteriet er en energibuffer til brug i perioder med utilstrækkelig opladning. Et fuldt opladet batteri har strøm til op til 200 betjeninge. Gardinet leveres med et batteri, der skal tændes før brug. Forventet batterilevetid: 10 år.</p>  |
|   | <b>Solcelle</b>                         | <p>En solcelleenhed er integreret i gribelisten på den side, der vender ud mod ruden.</p>  |
| <b>Forhåndsparret vægkontakt</b>                              | <b>Montering og brug</b>                | <p>En forhåndskonfigureret vægkontakt (KLI 312) med envejs radiofrekvens er inkluderet.<br/>           Radiofrekvensrækkevidde: 300 m i frit felt. Afhængigt af bygningskonstruktionen er den indendørs rækkevidde på ca. 30 m.</p>  |
|   | <b>Materiale og farve</b>               | <p>ABS-plastik, hvid (NCS S 1000-N)</p>  |
|   | <b>Oversigt over strømforbrug</b>       | <p>2 x AAA (1,5 V) alkaliske batterier<br/>           Forventet batterilevetid: op til 1 år.</p>   |
|   | <b>Beskrivelse af størrelse og vægt</b> | <p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>   |