# VELUX 3i1 manuelt ovenlysvindue GGLS

10 År Garanti

15°–90°

Med vores nye VELUX 3i1 dagslysløsning får du en udvidet udsigt, øget tilstrømning af dagslys og et æstetisk design på grund af de ekstra slanke profiler. Med tre vinduer i én karm er denne dagslysløsning nem at montere.

- Nyd en udvidet udsigt over omgivelserne og mere dagslys på grund af de ekstra smalle karmprofiler
- En topkasse i ét stykke og smalle profilbeklædninger giver en meget æstetisk integration i taget.
- Med ét karmmodul får du en enkel og velkendt monteringsproces med få komponenter.
- Opgrader til en fjernbetjent elektrisk eller solcelledrevet motor for at opnå ekstra bekvemmelighed.
- Få mere kontrol over dit indeklima med vores store udvalg af tilbehør.
- Monter gardinerne hurtigt og nemt ved blot at klikke dem på plads i de formonterede beslag.
- Roter nemt vinduet 180°, så du kan rengøre det udvendige glas sikkert indefra.

CE

Creation date 04-09-2026 18:56:46 VRW Roof windows da-DK - Approved

# Brugervejledning

3-i-1 ovenlyset kan monteres i taghældninger mellem 15° og 90° i forhold til vandret.

Manuelle, topbetjente vippevinduer giver plads til at stille møbler direkte under vinduet, uden at de står i vejen, når vinduet betjenes. 3-i-1 ovenlysvindue GGLS består af to oplukkelige vippevinduer og et fast ovenlysvindue, der alle er samlet i én karm for at give ekstra dagslys og udvidet udsigt, og samtidig opnås alle de øvrige fordele ved vores vippevinduer. Vi anbefaler en monteringshøjde, der giver mulighed for en uforstyrret udsigt til omgivelserne, både når du står op og sidder ned, så du får optimalt udbytte af udsigten.

# Tilgængelige størrelser og dagslysområde

Størrelsesdiagrammet viser tilgængeligheden af størrelser på tværs af rudevarianter. Vær opmærksom på, at ikke alle størrelser i diagrammet er tilgængelige i alle rudevarianter.

| | 1880 |
|---|---|
| 1178 | GGLS FFKF06<br>(1.41)<br>[1.08] |
| 1398 | GGLS FFKF08<br>(1.74)<br>[1.32] |

Alle mål er i mm. ( ) = Effektivt dagslysområde, $m^2$ [ ] = Ventilationsområde, $m^2$

Creation date 04-09-2026 18:56:46

# Tværsnitsmål

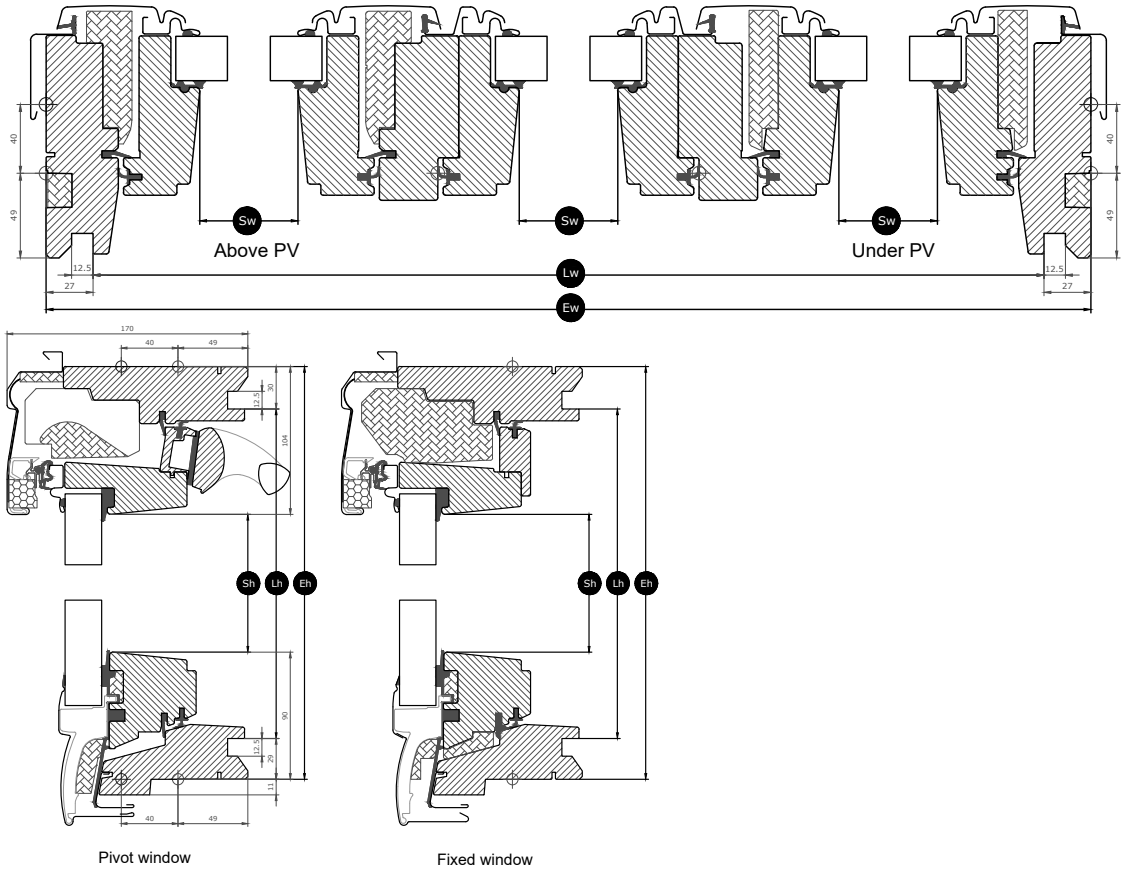


| Bredde | | FFKF-- |
|---|---|---|
| Sw | Rammeåbningens bredde | 481, 481, 481 |
| Lw | Afstand mellem lysningspanelets riller, bredde | 1826 |
| Ew | Udvendig karmbredde | 1880 |

| Højde | | --06 | --08 |
|---|---|---|---|
| Sh | Rammeåbningens højde | 984 | 1204 |
| Lh | Afstand mellem lysningspanelets riller, højde | 1119 | 1339 |
| Eh | Udvendig karmhøjde | 1178 | 1398 |

Creation date 04-09-2026 18:56:46

# Rudens funktioner

| | Rude 66SG |
|---|---|
| Solbeskyttelse | ★★★☆ |
| Brudsikkerhed | ★★☆☆ |
| Sikkerhedslaminering | ✓ |
| Hærdet glas | ✓ |
| UV-filter | ✓ |
| Regnstøjreduktion | ✓ |
| Let at rengøre | ✓ |
| Antidug | ✓ |

## Rudestruktur

| Glasvariant | Glasenhed | Sammensætning (fra inderside til yderside) |
|---|---|---|
| Rude 66SG | Trelagsrude | 6,8 mm lamineret indvendig rude med belægning – 13 mm argon – 3 mm varmeforstærket mellemrude med belægning – 13 mm argon – 4 mm hærdet udvendig rude med belægning |

Creation date 04-09-2026 18:56:46

# Tekniske værdier for vinduer

Oversigt over produktets tekniske værdier, som bl.a. dækker CE-mærkning i overensstemmelse med EN 14351-1.

| Vinduesegenskaber | Rude 66SG |
|---|---|
| | Effektivitet |
| **Varmegennemstrømning** | 1.0 (size 06: 1.1) W/(m²K) |
| **Lysgennemstrømning (τ,v)** | 0.62 |
| **Samlet gennemstrømning af solenergi** | 0,44 |
| **Lydisolering (Rw)** | 36(-1;-5) |
| **Luftgennemtrængning [klasse]** | 4 |
| **Udvendig brandsikring – britisk [klasse]** | npd |
| **Udvendig brandsikring – europæisk [klasse]** | npd |
| **Slagmodstand [klasse]** | 3 |
| **Sikkerhedsanordningers bæreevne** | ✓ |
| **Reaktion ved brand [klasse]** | C-s1,d2 |
| **Modstandsdygtighed over for snelast** | ** |
| **Modstandsdygtighed over for vindlast [klasse]** | Class C3 |
| **Vandtæthed [klasse]** | 9A |

Modstandsdygtighed over for snelast = ** Se rudeopbygning

NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt

Creation date 04-09-2026 18:56:46

## Indvendig overflade

| Materiale<br>Beskrivelse | Hvidmalet<br>Behandlet med dobbelt belægning, hvid maling. |
|---|---|
| Farvekode NCS, indvendig overflade | S 0500-N |
| Farvekode, nærmeste RAL, indvendig overflade | 9003 |

## Udvendig beklædning

Tilgængeligheden af nedenstående varianter kan ændre sig. For de mest præcise og opdaterede oplysninger, tjek det aktuelle produktkatalog eller prisliste.

| Materiale<br>Beskrivelse | Aluminium, mørkegrå<br>Mørkegrå | Ubehandlet kobber |
|---|---|---|
| Farvekode NCS, udvendig overflade | S 7500-N | Ingen farvekode |
| Farvekode, nærmeste RAL, udvendig overflade | 7043 | Ingen farvekode |

## Rengøring og vedligeholdelse

Hvis du vil rengøre rudens ydre overflade indefra, kan du rotere rammen og fastgøre den i rengøringspositionen med pudserigler. Ovenlysvinduet i den faste midterramme kan rengøres udvendigt ved at åbne vinduesrammen til højre eller venstre.

VELUX reparations- og vedligeholdelsessæt er tilgængelige.

## Garantiperiode

Læs vores fulde VELUX Produktgaranti via linket her: www.velux.dk.

Creation date 04-09-2026 18:56:46

# Inddækninger og indbygningsprodukter

**Inddækninger**
Monter VELUX ovenlysvinduet i stort set alle tagmaterialer ved hjælp af de originale VELUX inddækningsløsninger. Vores inddækninger er designet specifikt til ovenlysvinduernes størrelse og form, så du opnår et perfekt, vandtæt resultat. Du kan også bruge inddækninger til kombinationer af flere ovenlysvinduer.

**Indbygningsprodukter**
Sørg for korrekt montering og en luft- og vandtæt tilslutning mellem taget og ovenlysvinduet med VELUX indbygningsprodukter. Alle indbygningsprodukter er designet til at passe perfekt til ovenlysvinduet, så du får et pålideligt og holdbart resultat.

# Gardiner, markiser og rulleskodder

Fuldend monteringen af dit VELUX ovenlysvindue med rulleskodder og udvendige solgardiner til varmebeskyttelse samt indvendige gardiner til lysdæmpning eller mørklægning. Vælg mellem et stort udvalg af manuelt betjente og fjernbetjente produkter, der er lavet til at passe perfekt til den enkelte vinduestype og -størrelse. Kontakt VELUX Danmark A/S for at få flere oplysninger om kompatibilitet.

# Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på https://www.velux.dk/

Creation date 04-09-2026 18:56:46