
VELUX styreenhed KFC 310.

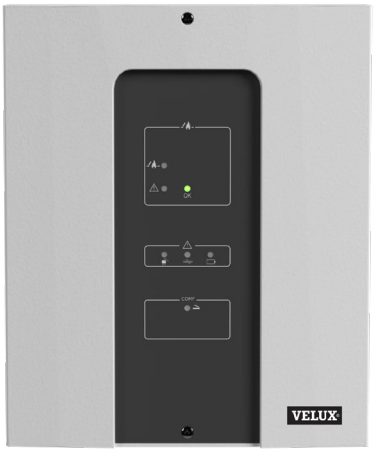

3 År Garanti

Du kan styre op til 4 VELUX brandventilationsvinduer GGL/GGU samtidigt, 1 VELUX fladtagsvindue med brandventilation CSP (eller 2 VELUX elektrisk fladtagsvindue med udgang CXU, afhængigt af den lokale lovgivning, kontakt dit lokale VELUX salgsselskab). Tilsluttede vinduer kan nemt åbnes og lukkes for at få frisk luft ved hjælp af en kontakt til komfortventilation. KFC 310 har også et nødstrømsbatteri til mindst 72 timer, hvilket øger sikkerheden yderligere.

- Åbn vinduet hurtigt med et tryk på en knap til daglig ventilation eller komfortventilation.
- Alarmer indikeres både visuelt og med lyd for at give bygningens brugere besked i tilfælde af nødsituationer eller systemfejl.
- Du kan styre op til 4 VELUX brandventilationsvinduer GGL/GGU eller 1 VELUX brandventilationsvindue til fladt tag CSP eller 2 VELUX ovenlyskupler med udgang CXU.
- Tilføj ekstra vægkontakter, brandtryk, røgmeldere og regnsensorer.
- Styresystemet melder en fejl, hvis der mangler strøm til motorens strømforsyning.
- Overholder gældende og forventede fremtidige CE-standarder og regler fuldt ud.
- Med KFC 310 kan der sammenkobles op til 35 styreenheder KFC 310, så du kan styre op til 140 VELUX brandventilationsvinduer GGU/GGL eller 35 VELUX brandventilationskupler til fladt tag CSP.

Creation date 06-10-2026 19:13:02 Smoke ventilation accessories da-DK - Approved

Tekniske oplysninger

VELUX styreenhed KFC 310.	**Materiale og farve**	Skabsfarve: RAL 9016, hvid
	Beskrivelse af størrelse og vægt	Vægt: uden batterier = 2,6 kg – med batterier = 7,5 kg.
	Montering og brug	Skab til brandventilationssystemet og PCB (printkortet) kan bruges til 4 brandventilationsvinduer til skråt tag GGL/GGU, 1 fladtagsvindue med brandventilation CSP eller 2 elektriske fladtagsvinduer med udgang CXU. KFC 310 fungerer som en styreenhed for alle røgmeldere, brandtryk osv. til at styre og åbne vinduet i tilfælde af røgdannelse. KFC 310 indeholder én terminal til vinduesmotorer, der skal tilsluttes med en maksimal udgangseffekt på 10 A DC. Monteringen skal udføres af en certificeret person i overensstemmelse med gældende nationale forskrifter. Styresystemet skal tilsluttes direkte til netspændingen i henhold til gældende nationale forskrifter for systemet. Det skal sikres, at netspændingen ikke kan blive afbrudt utilsigtet. Det anbefales, at en evt. afbrydelse kun kan foretages på hovedafbryderen eller via en nøgleafbryder. Mindst en af disse afbrydere skal i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen være integreret i den faste ledningsføring.
	Strømforbrug	Indgang: 230 V AC – 50 Hz/1,7 A. Udgang: 24-29 V DC, maks. belastning 10 A – Nødstrømsbatteri: 2 x 12 V DC/7,2 Ah
	Kompatibilitet	KFC 310 er kompatibel med alt VELUX røgmeldertilbehør (KFA 100, KFK 3--, KFK 200 og KFS 30-). Ved monteringer, hvor der anvendes en styreenhed fra en tredjepart, kan KFC 310 kun bruges som strømforsyning til de tilsluttede VELUX brandventilationsvinduer (4 x ovenlys til skrå tage eller 1 x CSP ovenlys til flade tage).
	Tilslutning	Netspænding tilsluttes direkte til styreenhedens primære side med et 3-lederkabel. Min. tværsnit: 1,5 mm^2. Maks. længde: i henhold til national lovgivning for at sikre korrekt strømforsyning.

Creation date 06-10-2026 19:13:02