


# VELUX solarbetriebene Hitzeschutz-Markisette MSG

**VELUX®**

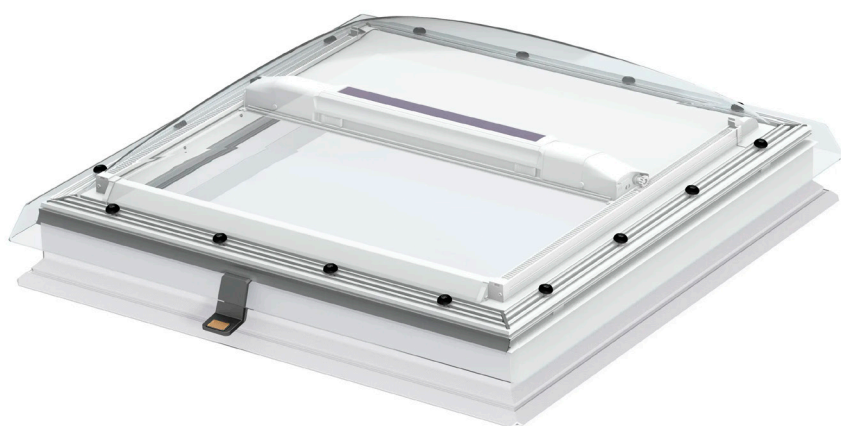

Die VELUX solarbetriebene Hitzeschutz-Markisette für Flachdach-Fenster bietet Lichtdämpfung und Hitzeschutz. Dadurch eignet sie sich perfekt für Schlafzimmer und Wohnzimmer mit Tagesaktivität. Sie ist ganz einfach von aussen installierbar.


- Der Hitzeschutz hält Ihren Raum kühl und verbessert den Wohnkomfort.
- VELUX solarbetriebene Innenrollos, Markisetten und Aussenrollläden bieten bequeme Fernbedienung ohne jegliche Verkabelung.
- Das wartungsfreie Design bietet Ihnen Sorglosigkeit über die gesamte Lebensdauer des Produkts.
- Kompatibel mit der VELUX ACTIVE with NETATMO für ein besseres Raumklima mit automatischem Hitzeschutz. Fernbedienbar über Smartphone oder Sprache.



## Farben und Muster

---

Die VELUX Markisette verfügt über ein transparentes Netzgewebe. Fügen Sie beim Bestellen Ihrer Produkte diesen Stofffarbcode Ihrem Markisettentyp hinzu.



6090

## Bedienungsanleitung

---

Die VELUX Hitzeschutz-Markisette Tageslicht Solar kann mit dem vorgepaarten Wandtaster in jede gewünschte Position gebracht werden.

## Kompatibilität

---

Kompatibilität mit VELUX Flachdach-Fenstern:

Die MSG kann im CFP, VELUX elektrischen CVP und CSP montiert werden (je nach örtlichen Vorschriften). Nicht in VELUX elektrischem CVP mit matter Abdeckhaube oder ISD 2093 Flachverglasung montieren. Da sich das Produktprogramm kontinuierlich ändert, sind die Grössen in der Preisliste angegeben.

Kompatibilität mit anderen VELUX Hitze- und Sonnenschutz-Produkten sowie VELUX solarbetriebenen Produkten: Die MSG ist ein eigenständiges Produkt und kann mit anderen mit io-homecontrol®-Produkten kombiniert werden. Die MSG ist mit dem VELUX elektrischen Faltrollo FMG und dem Energierollo mit Verdunkelungseffekt FMK kombinierbar.

## Weitere Informationen

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <https://www.velux.ch/>

## Technische Informationen

---

<b>VELUX solarbetriebene Hitzeschutz-Markisette MSG</b>	<b>Akku</b>	Hochleistungsakku, NiMH, 4,8 V DC, 1100 mAh. Mit einer vollen Akkuladung sind bis zu 200 Bedienvorgänge möglich. Der Akku wurde bei der Auslieferung eingelegt, muss aber vor dem Betrieb angeschlossen werden.
	<b>Anschluss</b>	N/A
	<b>Einbau und Gebrauch</b>	Die MSG wird von aussen montiert. Sie befindet sich zwischen Abdeckhaube (ISD) und Fenster (Isolierverglasung).
	<b>Material und Farbe</b>	Obere Blende mit Griffleiste, Seitenkanäle und unteres Profil: lackiertes Aluminium, weiss Endstücke der oberen Blende und Unterteile der Seitenkanäle: Kunststoff, weiss
	<b>Energieverbrauch</b>	Hochleistungsakku, NiMH, 4,8 V DC, 1100 mAh.  Der Akku dient als Energiepuffer für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung. Mit einer vollen Akkuladung sind bis zu 200 Bedienvorgänge möglich. Das Hitzeschutzrollo wird mit einem Akku geliefert, welcher vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss.  Voraussichtliche Lebensdauer des Akkus: 10 Jahre.
<b>Vorgepaarter Wandschalter</b>	<b>Solarzelle</b>	Die Photovoltaik-Solarzelleneinheit ist in die Bediengriffleiste integriert.
	<b>Einbau und Gebrauch</b>	Vorkonfigurierter Einweg-Funk-Wandtaster (KLI 313) inbegriffen. Funkfrequenzreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	<b>Material und Farbe</b>	ABS-Kunststoff, weiss (NCS S 1000-N)
	<b>Energieverbrauch im Überblick</b>	2 x AAA-Alkali-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterie: bis zu 1 Jahr.
	<b>Beschreibung von Grösse und Gewicht</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.