


Markíza proti prehrievaniu VELUX MSG, solárny pohon

VELUX®

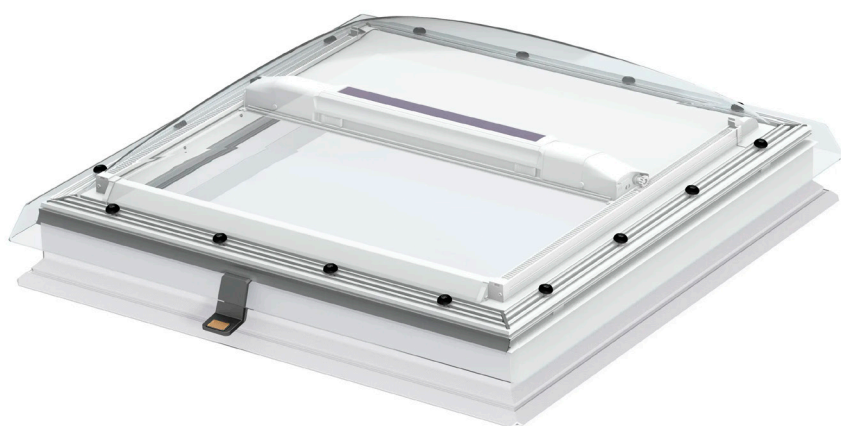

Udržujú v domácnosti chladok znížením prehrievania. Solárne markízy VELUX MSG je možné ovládať diaľkovo. Zachytia slnečné lúče skôr, ako dopadnú na okennú tabuľu, a znižujú solárne ohrievanie až o 73 %. Sú priehľadné, takže si môžete užívať výhľad a prirodzené svetlo. Ich montáž je veľmi jednoduchá (žiadna elektroinštalácia).

- Ochrana pred teplom zaručuje v miestnosti príjemný chladok a zvyšuje pohodlie v interiéri.
- Solárne vnútorné rolety, markízy a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie bez akejkoľvek elektroinštalácie.
- Vďaka bezúdržbové konštrukcii sa na tento výrobok môžete spoľahnúť po celú dobu jeho životnosti.
- Kompatibilné s jednotkou VELUX ACTIVE with NETATMO na dosiahnutie lepšej vnútornej klímy s automatickou ochranou pred teplom. Diaľkovo ovládané smartfónom alebo hlasom.
- Plynulé polohovanie umožňuje stiahnuť roletu presne tak, ako potrebujete.



Farby a vzory

Markíza VELUX má priehľadnú sieťovinu. Pri objednávaní svojich výrobkov pridajte k svojmu typu markízy tento kód farby látky.

Príručka k ovládaniu

Solárnu markízu je možné vyťahovať a spúšťať pomocou vopred spárovaného ovládacieho spínača.

Kompatibilita

Kompatibilita so svetlákmi pre ploché strechy VELUX:

MSG je možné inštalovať na svetlíky CFP, elektrické svetlíky VELUX CVP a CSP (v závislosti od miestnych predpisov). Nemontujte na elektrické svetlíky VELUX CVP s nepriehľadnou kupolou alebo plochým zasklením ISD 2093. Informácie o veľkosti nájdete v cenníku, pretože výrobný program sa neustále mení.

Kompatibilita s inými dekoratívnymi a zatieňujúcimi doplnkami VELUX a solárnymi výrobkami VELUX:

MSG je samostatný výrobok a je možné ho kombinovať s inými výrobkami označenými io-homecontrol®. Markízu MSG je možno kombinovať s plisovanou roletou na elektrický pohon VELUX FMG a dvojito plisovanou roletou FMK.

Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese <https://www.velux.sk/>

Technické informácie

Markíza proti prehrievaniu VELUX MSG, solárny pohon	Batéria	Vysokovýkonná batéria NiMH, 4,8 V jednosmerne, 1100 mAh. Úplne nabitá batéria umožňuje až do 200 použití. Batéria je už vo výrobku vložená pri dodaní, no pred prevádzkou sa musí pripojiť.
	Pripojenie	-
	Montáž a používanie	Model MSG sa montuje zvonku. Umiestňuje sa medzi kupolu (ISD) a okno (izolačné sklo).
	Materiál a farba	Vrchné puzdro s ovládacou rukoväťou, bočnými profilmi a spodným profilom: lakovaný hliník, biela Koncové diely vrchného puzdra a spodné diely bočných profilov: plast, biela.
Vopred spárovaný ovládací spínač	Spotreba energie	Vysokovýkonná batéria NiMH, 4,8 V jednosmerne, 1100 mAh. Batéria predstavuje záložný zdroj energie na zaistenie prevádzky v obdobiach s nedostatočným nabitím. Úplne nabitá batéria umožňuje až do 200 použití. Roleta na ochranu pred teplom sa dodáva s batériou, ktorá sa musí pred prevádzkou zapnúť. Predpokladaná životnosť batérie: 10 rokov.
	Solárny článok	Jednotka fotovoltaického solárneho článku je integrovaná do lišty rukoväte.
	Montáž a používanie	Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovéj frekvencie (KLI 313). Dosah rádiovéj frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.
	Materiál a farba	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
	Prehľad spotreby energie	2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.
	Opis veľkosti a hmotnosti	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.