VELUX Flachdach-Fenster, elektrisch (CVP)

Verglasung 73FQV



10 Jahre Garantie

0°–15°

Genießen Sie höchsten Komfort und ferngesteuerte Belüftung mit einer elektrischen Basiseinheit CVP. Ein einbruchhemmender Aufbau garantiert höchste Sicherheit. Die wärmedämmende ThermoTechnology™ Konstruktion und die speziell beschichtete Niedrigenergie-Verglasung halten Ihr Zuhause warm und die Energiekosten niedrig. Kompatibel mit allen VELUX Flachdach-Fenster-Abdeckungen.

- Mit unserer einbruchhemmenden Flachdach-Fenster-Konstruktion mit splitterfreier Sicherheitsverglasung können Sie sicher und unbesorgt sein.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO mit sensorbasierter Belüftung zur Schaffung eines besseren Raumklimas. Fernbedienbar über Smartphone oder Spracheingabe.
- Öffnen Sie Ihr VELUX Flachdach-Fenster mit Elektroantrieb ganz einfach, um schnell an die frische Außenluft zu gelangen.
- Der integrierte Regensensor schließt Ihr VELUX Flachdach-Fenster mit Elektroantrieb automatisch bei Regen.
- Der Funk-Wandtaster ist so vorprogrammiert, dass er sofort mit Ihrem Fenster verwendet werden kann.
- Steuern Sie Rollos und Zubehörkomponenten auf Knopfdruck.
- Steuern Sie Ihr Dachfenster ganz unkompliziert mit dem Funk-Wandschalter, der eine einfache Öffnen/Schließen/Stopp-Funktion bietet.

CE

Creation date 09-10-2026 11:36:34 VRW Roof windows de-AT - Approved

Hinweise zur Bedienung

Die elektrisch belüftete CVP-Basisstation kann mit allen ISD-Kuppelaufsätzen und dem ISG 2093 Standard-Glasaufsatz bei einer Dachneigung von bis zu 15° installiert werden. Bei rechteckigen Modellen wird der Motor an der kurzen Seite angebracht, und die Basiseinheit sollte so installiert werden, dass die kurze Seite und der Regensensor talwärts zeigen und die Scharniere bergauf.



Die elektrisch betätigte CVP-Basiseinheit von VELUX sorgt auf Knopfdruck für eine schnelle und bequeme Belüftung. Mit seinem verdeckten Motor, dem integrierten Regensensor und der bereits gekoppelten Fernbedienung sorgt es für ein gesünderes Raumklima und gibt gleichzeitig die Gewissheit, dass bei Regen das Fenster geschlossen wird. Kombiniere es mit dem klassischen ISD-Abdeckung für Dachneigungen bis hinunter zu 0° oder mit dem modernen, klar gestalteten Glasabdeckung ISG 2093 für eine nahtlose Integration in das Dach ab 2°.

Verfügbare Größen und Tageslichtfläche

Die Maße in der Maßtabelle geben die Dachöffnung an. Bei elektrisch bedienten Fenstern muss auf der für den Kabel-Einbau vorgesehenen Seite ein zusätzlicher Abstand (in der Regel 1 cm) eingeplant werden, wie es die geltenden Einbaurichtlinien vorsehen.

	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
600 mm	CVP 060060 (0.19) [0.12]				
800 mm		CVP 080080 (0.40) [0.16]			
900 mm	CVP 060090 (0.32) [0.14]		CVP 090090 (0.54) [0.18]		
1000 mm				CVP 100100 (0.70) [0.2]	
1200 mm			CVP 090120 (0.76) [0.2]		CVP 120120 (1.07) [0.24]
1500				CVP 100150 (1.11) [0.23]	

Alle Abmessungen in mm. ( ) = Effektiver Tageslichtbereich, m^2 [ ] = Belüftungsbereich, m^2

Creation date 09-10-2026 11:36:34

Nettogewicht


Bitte beachten Sie, dass ein komplettes Flachdach-Fenster aus einer Abdeckung und einer Basiseinheit besteht, die separat geliefert werden. Das Gesamtgewicht der Komplettlösung muss daher durch Addition des Stückgewichts der Abdeckung und des Stückgewichts der Basiseinheit berechnet werden, wie in den jeweiligen Datenblättern angegeben.

	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120
Nettogewicht (kg)	31,593	40,427	43,036	52,419	60,319	59,367	84,647	79,982

Creation date 09-10-2026 11:36:34

Querschnittsmaße

Bitte beachten Sie, dass die Ansicht des Querschnitts von unten nach oben erfolgt.

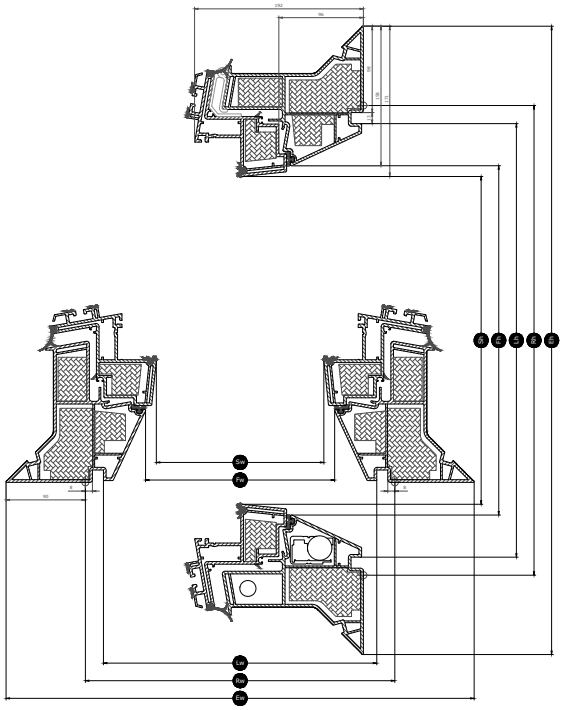

Breite		060	080	090	100	120
Vw	Breite der sichtbaren Scheibe					
Lw	lichtes Innenverkleidungs-Nutmass	559	759	859	959	1159
Rw	lichte Deckenöffnung	600	800	900	1000	1200
Iw	Flügelinnenmass					
Ew	Fensterstockaußenmaß Breite	780	980	1080	1180	1380

Höhe		060	080	090	100	120	150
Vh	Sichtbare Scheibenhöhe						
Lh	lichtes Innenverkleidungs-Nutmass	559	759	859	959	1159	1459
Rh	lichte Deckenöffnung	600	800	900	1000	1200	1500
Ih	Flügelinnenmass						
Eh	Fensterstockaußenmaß Höhe	780	980	1080	1180	1380	1680

Creation date 09-10-2026 11:36:34

Technische Werte

Überblick über die technischen Werte für das Produkt, die unter anderem die CE-Kennzeichnung nach EN 1873 oder EAD 200062-00-0401 abdecken.

Fenstermerkmale	CVP 73Q- + ISD 0000	CVP 73Q- + ISD 0010	CVP 73Q- + ISD 0100	CVP 73Q- + ISD 0110	CVP 73Q- + ISG 2093
Luftdurchlässigkeit [Klasse]	4	4	4	4	4
Wärmedurchgang Urc, ref300 (CE-Kennzeichnung) (U-Wert)	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75
Arc, ref300	3.4	3.4	3.4	3.4	3.7
Lichtdurchlass (τ,v) (τ)	0.72	0.70	0.25	0.26	0.73
Schallschutz (Rw) R_wdB [dB]	36	36	36	36	37
Gesamtdurchlass Solarenergie (g)	0,53	0,50	0,20	0,23	0,53
UV-Durchlässigkeit (τ,uv) (τuv)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Einbruchhemmung Fenster	RC2	RC2	RC2	RC2	RC2
Rahmenfaktor	N/A	N/A	N/A	N/A	0.26
Luftdurchlässigkeit [Klasse]	4	4	4	4	4
Brandverhalten [Klasse]	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Kleben des Glases der Abdeckung [Klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A	ΔX≥0.75
Verhalten bei Brand von außen – Europa [Klasse]	npd	npd	npd	npd	
Externes Brandverhalten – Britisch [Klasse]	npd	AA	npd	AA	N/A
Schlagfestigkeit [Klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A	3
Schlagfestigkeit, große Weichteile [Klasse]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200
Schlagfestigkeit kleine Hartteile [Klasse]	✓	✓	✓	✓	N/A
Regengeräusch (Lia)	49 dB	53 dB	49 dB	53 dB	44 dB
Widerstand gegen abwärts gerichtete Lasten	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500	N/A
Brandbeständigkeit [Klasse]	npd	npd	npd	npd	npd
Widerstand gegen Schneelast	N/A	N/A	N/A	N/A	*
Widerstand gegen aufwärts gerichtete Lasten	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500	N/A
Widerstand gegen Windlast [Klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A	C3
Wasserdichtheit [Klasse]	✓	✓	✓	✓	9A

NPD: No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt

Creation date 09-10-2026 11:36:34

Verglasungsstruktur

Verglasungseinheit	Zusammensetzung (von innen nach außen)
2-fach Verglasung	7,5 mm laminiertes Floatglas (VSG) – 14,5 mm Argon – 4 mm Floatglas

Rollos und Markisetten

Vervollständigen Sie Ihr VELUX Flachdach-Fenster mit einem passenden Sonnen- und Hitzeschutz für mehr Wohnkomfort. Entscheiden Sie sich zwischen einem lichtdurchlässigen Faltrollo zur sanften Regulierung des Tageslichts, einer solarbetriebenen Hitzeschutz-Markisette, die den Raum an warmen Tagen angenehm kühl hält, oder einem Mulit-Funktionsrollo zur Verdunkelung des Raums. Mit VELUX App Control oder VELUX ACTIVE mit NETATMO steuern Sie Ihre Flachdach-Fenster und den Sonnen- und Hitzeschutz bequem per Smartphone.

Kompatibilität

Die elektrisch betätigte Basiseinheit CVP ist mit einer Kuppel-Abdeckung ISD aus Acryl oder Polycarbonat kompatibel, die entweder in klarer oder matter Ausführung erhältlich ist. Montagezubehör: Aufsatzkranzverlängerung ZCE 0015/1015, Befestigungsset für Dachpappe ZZZ 210 und Innenlaibung LSF 2000. Kompatibilität mit Sonnenschutz: Solarbetriebene Hitzeschutzjalousie MSG, elektrische Plissee-Jalousie FMG, elektrische Verdunkelungs-Energiejalousie FMK und solarbetriebene Verdunkelungs-Energiejalousie FSK.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf http://www.velux.at

Creation date 09-10-2026 11:36:34