Okno wyłazowe GXLB



10 Lat Gwarancji

15°–60°

Wyjście na dach VELUX GXLB z otwieraniem na prawą stronę zostało zaprojektowane z myślą o bezpiecznym i wygodnym wyjściu na dach. Otwiera się na zewnątrz i pozostaje bezpiecznie otwarte.
Wykonane jest z wysokiej jakości lakierowanego lub malowanego na biało drewna sosnowego, tak jak nasze standardowe, drewniane okna dachowe.

- Otwieraj łatwo okno przy użyciu wygodnego uchwytu pośrodku bocznego skrzydła.
- Zapewnia wygodny dostęp do dachu poprzez otwarcie okna na lewo, patrząc od wewnątrz.
- Otwiera się szeroko i nie ulegnie przypadkowemu zamknięciu dzięki składanemu ramieniu z teleskopem gazowym.
- Składane ramię posiada zamek zabezpieczający, który zapobiega niezamierzonemu zamknięciu skrzydła okiennego.

Creation date 27-10-2026 20:32:40 VRW Roof windows pl-PL - Approved

Instrukcja korzystania z aplikacji

Okno dachowe można montować w dachach o kącie nachylenia od 15° do 60°. Należy pamiętać, że modele GXLB można montować wyłącznie na standardowej głębokości osadzenia (na poziomie czerwonej linii).



Aby otworzyć okno, należy obrócić boczną klamkę i wypchnąć okno na zewnątrz. Po całkowitym otwarciu skrzydło jest blokowane składanym ramieniem, aby umożliwić wygodny dostęp do dachu.

Dostępne rozmiary i powierzchnie szyb


Spis rozmiarów przedstawia, które rozmiary są dostępne w poszczególnych wariantach szybowych. Należy pamiętać, że wybrane warianty szybowe mogą nie być przedstawione jako dostępne w podstawowym spisie rozmiarów.

	660	780
978		GXLB MK04 (0.47) []
1178	GXLB FK06 (0.47) []	

Wszystkie wymiary są w mm. ( ) = Efektywna powierzchnia szyb, m^2 [ ] = Powierzchnia geometryczna, m^2

Creation date 27-10-2026 20:32:40

Wymiary przekroju poprzecznego

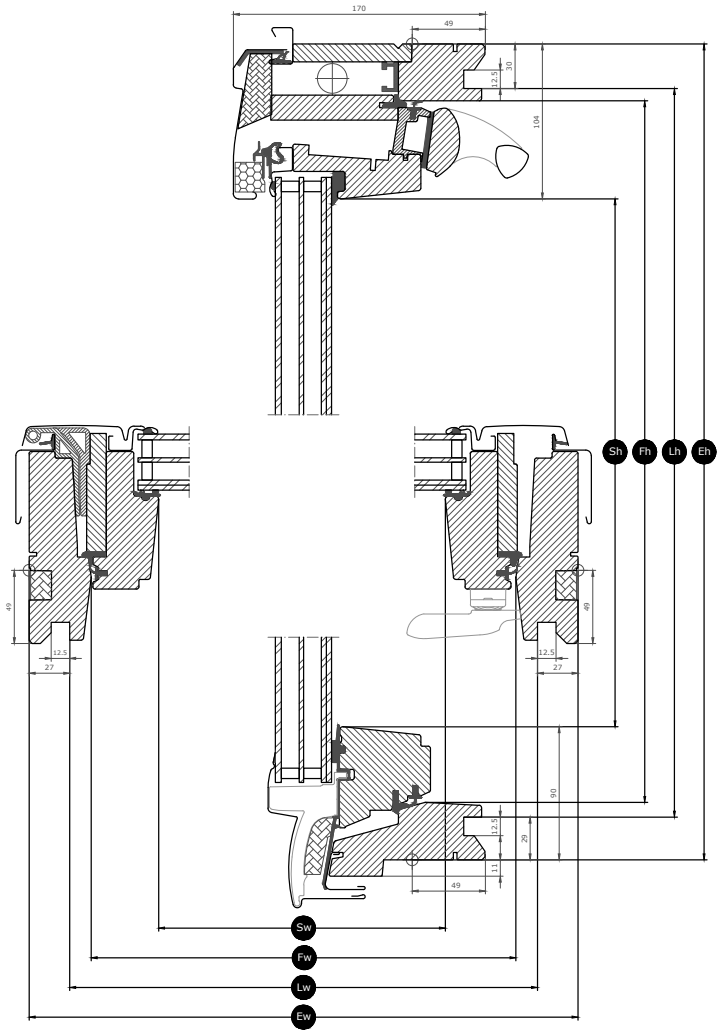

Szerokość		FK--	MK--
Sw	Szerokość szczeliny skrzydła okiennego	481	601
Lw	Odległość między rowkami wnęki okiennej, szerokość	605	725
Ew	Zewnętrzna szerokość ościeżnicy	660	780

Wysokość		--04	--06
Sh	Wysokość szczeliny skrzydła okiennego	784	984
Lh	Odległość między rowkami wnęki okiennej, wysokość	919	1119
Eh	Zewnętrzna wysokość ościeżnicy	978	1178

Creation date 27-10-2026 20:32:40

Cechy szyby

	Szyba 70	Szyba 66SG
Zabezpieczenie przed nasłonecznieniem	★★★☆	★★★☆
Bezpieczeństwo	★★☆☆	★★☆☆
Bezpiecznie laminowana szyba	✓	✓
Szkło hartowane	✓	✓
Filtr UV	✓	✓
Redukcja hałasu zewnętrznego i szumu deszczu	✓	✓
Łatwe do utrzymania w czystości		✓
Zapobieganie osadzaniu rosy		✓

Struktura szyby

Wariant szyby	Szyba	Konstrukcja (od wewnątrz do zewnątrz)
Szyba 70	Szyba podwójna	Szkło laminowane float 6,8 mm – wypełnienie argonem 16 mm – szkło hartowane 4 mm
Szyba 66SG	Szyba potrójna	Szkło laminowane „float" 6,8 mm – wypełnienie argonowe 13 mm – szkło hartowane 3 mm – wypełnienie argonowe 13 mm – szkło hartowane 4 mm

Creation date 27-10-2026 20:32:40

Wartości techniczne okien

Przegląd właściwości technicznych produktu, obejmujący między innymi oznakowanie CE zgodnie z normą EN 14351-1.



Charakterystyka okna	Właściwości eksploatacyjne	
	Szyba 70	Szyba 66SG
Przenikalność cieplna	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Przepuszczalność światła (τ,v)	0.68	0.62
Całkowita przepuszczalność energii słonecznej	0,46	0,44
Izolacja akustyczna (Rw)	35(-1;-3) dB	35(-1;-3) dB
Przepuszczalność powietrza [klasa]	3	3
Odporność na działanie ognia zewnętrznego — norma brytyjska [klasa]	AA	AA
Odporność na działanie ognia zewnętrznego — standard europejski [klasa]	npd	npd
Odporność na uderzenie [klasa]	3	3
Odporność obciążeniowa urządzeń zabezpieczających	✓	✓
Reakcja na ogień [klasa]	C-s1,d2	C-s1,d2
Odporność na obciążenie śniegiem	**	**
Odporność na obciążenie wiatrem [klasa]	C3	C3
Wodoszczelność [klasa]	9A	9A

Odporność na obciążenie śniegiem = ** W zależności od konstrukcji szyby

NPD: No Performance Determined - właściwości użytkowe nieustalone

Creation date 27-10-2026 20:32:40

Wykończenie wewnętrzne

Materiał Opis	Lakier bezbarwny Wykończenie potrójną powłoką, lakier bezbarwny.	Pomalowane na biało Wykończone potrójną powłoką, malowanie na biało.
Kod koloru NCS, powierzchnia wewnętrzna	Brak kodu koloru	S 0500-N
Kod koloru najbliższy RAL, powierzchnia wewnętrzna	Brak kodu koloru	9003

Oblachowanie zewnętrzne

Dostępność poniższych wariantów może się zmieniać. Najbardziej dokładne i aktualne informacje znajdziesz w najnowszym katalogu produktów lub cenniku.

Materiał Opis	Aluminium, ciemnoszary Ciemnoszary	Surowa miedź
Kod koloru NCS, powierzchnia zewnętrzna	S 7500-N	Brak kodu koloru
Kod koloru najbliższy RAL, powierzchnia zewnętrzna	7043	Brak kodu koloru

Czyszczenie i konserwacja



Ościeżnicę i skrzydło okna można myć przy użyciu ogólnie dostępnych środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym. W razie konieczności należy umyć powierzchnię szyby zewnętrznej od zewnątrz.



Dostępne są zestawy naprawcze i konserwacyjne VELUX.

Okres gwarancji



Na okna Nowej Generacji 10-letniej gwarancji podstawowej z możliwością przedłużenia do 20 lat – w przypadku zainstalowania ich z zestawem izolacyjnym VELUX BDX – po wypełnieniu i przesłaniu do VELUX Polska wypełnionego kwestionariusza przedłużenia gwarancji podstawowej w ciągu 2 lat od daty zakupu.

Pełne warunki gwarancji produktów VELUX są dostępne na naszej stronie internetowej www.velux.pl.

Creation date 27-10-2026 20:32:40

Kołnierze i produkty montażowe



Kołnierze
Okno dachowe VELUX można zamontować w niemal każdym rodzaju pokrycia dachowego dzięki oryginalnym kołnierzom VELUX. Zaprojektowaliśmy kołnierze odpowiednio do rozmiarów i kształtów okien dachowych, aby zapewnić idealne, wodoszczelne dopasowanie. Kołnierzy można też używać do łączenia wielu okien dachowych.

Produkty izolacyjne
Zapewnij odpowiedni montaż oraz hermetyczne połączenie między oknem a dachem dzięki produktom izolacyjnym VELUX. Wszystkie produkty montażowe zaprojektowano tak, aby doskonale pasowały do okna dachowego oraz zapewniały niezawodny i trwały efekt.

Rolety, żaluzje, markizy i rolety zewnętrzne

Dodaj do okna dachowego VELUX rolety wewnętrzne do regulacji dopływu naturalnego światła do wnętrza. Wybieraj spośród szerokiej gamy rolet obsługiwanych ręcznie lub zdalnie, dostosowanych do konkretnego typu i rozmiaru okna. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą VELUX.

Informacje dodatkowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć na stronie https://www.velux.pl/

Creation date 27-10-2026 20:32:40