# Wyłaz dachowy VELUX GXU

## Szyba 66SG



10 Lat Gwarancji

15°–85°

Wyłaz dachowy VELUX GXU został zaprojektowany tak, aby zapewniać bezpieczny i wygodny dostęp do dachu. Jest rozwierny i otwiera się na zewnątrz – na prawo lub lewo odpowiednio do dostępnej przestrzeni. Okno wykonano z mocnego, zmodyfikowanego termicznie drewna z niezwykle trwałą powłoką poliuretanową. Nie wymaga konserwacji i jest odporne na wilgoć.

- Zapewnia łatwy i wygodny dostęp do dachu oraz możliwość wyboru strony, na którą ma się otwierać skrzydło okienne, odpowiednio do potrzeb.
- Otwieraj łatwo okno przy użyciu wygodnego uchwytu pośrodku bocznego skrzydła.
- Dzięki niewymagającej konserwacji powłoce poliuretanowej okno to stanowi idealny wybór w przypadku, gdy istotna jest łatwa konserwacja.
- Szyba jest standardowo wyposażona w funkcje premium, takie jak wyciszenie deszczu, laminowanie zabezpieczające, szkło hartowane i filtr UV, powłoka łatwozmywalna, na której nie pozostają krople wody.
- Otwiera się szeroko i nie ulegnie przypadkowemu zamknięciu dzięki składanemu ramieniu z teleskopem gazowym.

CE

PEFC
PEFC/09-31-020

VRW Roof windows pl-PL - Approved
Creation date 29-09-2026 17:04:49

# Instrukcja korzystania z aplikacji

Okno dachowe można montować na dachach o kącie nachylenia od 15° do 85° względem poziomu.



Aby otworzyć okno, należy obrócić boczną klamkę i wypchnąć okno na zewnątrz. Po całkowitym otwarciu skrzydło jest blokowane składanym ramieniem, aby umożliwić wygodny dostęp do dachu.

# Dostępne rozmiary i powierzchnie szyb


| | 550 mm | 660 mm |
|---|---|---|
| 978 mm | GXU CK04 (0.29) [] | |
| 1178 mm | GXU CK06 (0.37) [] | GXU FK06 (0.47) [] |

Wszystkie wymiary są w mm. ( ) = Efektywna powierzchnia szyb, $m^2$ [ ] = Powierzchnia geometryczna, $m^2$

Creation date 29-09-2026 17:04:49

# Wymiary przekroju poprzecznego

Zauważ, że widok przekroju jest z dołu do góry.

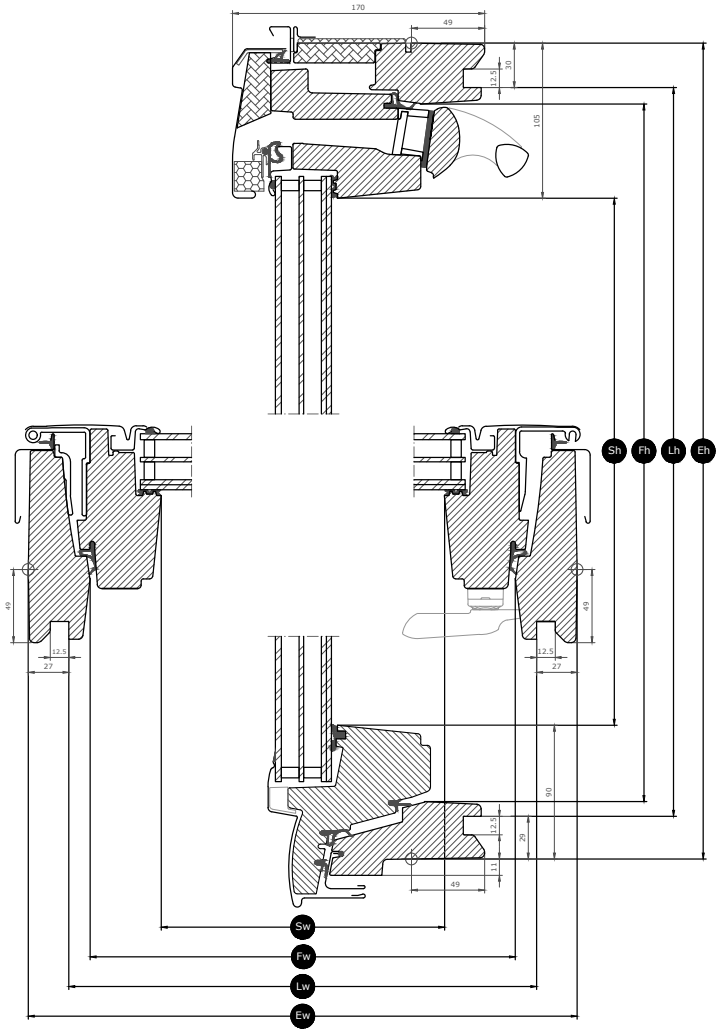


| Szerokość | | CK-- | FK-- |
|---|---|---|---|
| Sw | Szerokość szczeliny skrzydła okiennego | 371 | 481 |
| Lw | Odległość między rowkami wnęki okiennej, szerokość | 495 | 605 |
| Ew | Zewnętrzna szerokość ościeżnicy | 550 | 660 |

| Wysokość | | --04 | --06 |
|---|---|---|---|
| Sh | Wysokość szczeliny skrzydła okiennego | 784 | 984 |
| Lh | Odległość między rowkami wnęki okiennej, wysokość | 919 | 1119 |
| Eh | Zewnętrzna wysokość ościeżnicy | 978 | 1178 |

Creation date 29-09-2026 17:04:49

# Cechy szyby

| Szyba 66SG | |  |
|---|---|---|
| | **Izolacja cieplna**<br>Energooszczędna szyba zapewnia mniejsze straty ciepła przez okno i większy komfort we wnętrzu. | $U_g$ = 0.6 |
| | **Zysk ciepła od nasłonecznienia**<br>W chłodniejszym klimacie i w pomieszczeniach o dużej powierzchni okien energia słoneczna zapewnia lepszy klimat wewnątrz pomieszczeń w okresie zimowym. | 0,44 |
| | **Zabezpieczenie przed nasłonecznieniem**<br>W cieplejszym klimacie i w pomieszczeniach o dużej powierzchni okien powłoka przeciwsłoneczna zapewnia lepszy klimat wewnątrz pomieszczeń w okresie letnim. | ★★★☆ |
| | **Bezpieczeństwo**<br>Grubsza laminowana powłoka wewnętrzna zwiększa odporność na uderzenia ręczne (np. włamanie). | ★★☆☆ |
| | **Bezpiecznie laminowana szyba**<br>Ochrona przed wpadnięciem szyby do pomieszczenia w przypadku stłuczenia. | ✓ |
| | **Szkło hartowane**<br>Zwiększa wytrzymałość powierzchni zewnętrznej szyby, chroniąc okno przed stłuczeniem na skutek uderzenia piłką oraz ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, takich jak silna burza lub grad. | ✓ |
| | **Filtr UV**<br>Ochrona mebli w pomieszczeniu przed blaknięciem, dzięki zastosowaniu filtra UV. | ✓ |
| | **Redukcja hałasu zewnętrznego i szumu deszczu**<br>Innowacyjna formuła wyciszenia deszczu gwarantuję, że na poddaszu może być wyjątkowo cicho nawet podczas największej ulewy. | ✓ |
| | **Łatwe do utrzymania w czystości**<br>Odporna na zabrudzenia powłoka szyby pozwala spędzać mniej czasu na czyszczeniu, a więcej na podziwianiu widoków. | ✓ |
| | **Zapobieganie osadzaniu rosy**<br>Powłoka antyroszeniowa znacznie ogranicza osadzanie się rosy na zewnętrznej szybie, dzięki czemu zyskujesz doskonały widok z okna. | ✓ |

## Struktura szyby

| Szyba | Konstrukcja (od wewnątrz do zewnątrz) |
|---|---|
| Szyba potrójna | Szkło laminowane „float" 6,8 mm – wypełnienie argonowe 13 mm – szkło hartowane 3 mm – wypełnienie argonowe 13 mm – szkło hartowane 4 mm |

Creation date 29-09-2026 17:04:49

# Wartości techniczne okien

Przegląd właściwości technicznych produktu, obejmujący między innymi oznakowanie CE zgodnie z normą EN 14351-1.


| Charakterystyka okna | Właściwości eksploatacyjne |
|---|---|
| Przenikalność cieplna | 1.0 W/(m²K) |
| Przepuszczalność światła (τ,v) | 0.62 |
| Całkowita przepuszczalność energii słonecznej | 0,44 |
| Izolacja akustyczna (Rw) | 37(-2;-4) |
| Przepuszczalność powietrza [klasa] | 4 |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego – norma brytyjska [klasa] | AA |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego – standard europejski [klasa] | npd |
| Odporność na uderzenie [klasa] | 3 |
| Odporność obciążeniowa urządzeń zabezpieczających | ✓ |
| Reakcja na ogień [klasa] | D-s3,d2 |
| Odporność na obciążenie śniegiem | W zależności od konstrukcji szyby |
| Odporność na obciążenie wiatrem [klasa] | C3 (>SK08: NPD) |
| Wodoszczelność [klasa] | 9A |

NPD: No Performance Determined - właściwości użytkowe nieustalone

# Cechy widoczne



**Klamka, właz dachowy**
Aby otworzyć okno, należy obrócić boczną klamkę i popchnąć okno na zewnątrz. Urządzenie blokujące automatycznie zabezpiecza skrzydło po otwarciu pod kątem 90°.



**Klapa wentylacyjna**
Klapa wentylacyjna o pełnej szerokości może być używana w celach wentylacji nawet przy zamkniętym oknie.



**Uchwyt rolety obsługiwanej ręcznie**
Łatwy montaż rolet w oknie, bez dodatkowych narzędzi. Wystarczy nałożyć roletę na zaczepy montażowe do doposażania.



**Zawias ościeżnicy, właz, boczny**
Trwała konstrukcja zawiasu zapewnia niezawodne działanie i umożliwia otwarcie okna do użycia jako wyłaz.



**Izolacja wewnętrzna, górna część ościeżnicy**
Innowacyjna izolacja ThermoTechnology™ jest zintegrowana z górną częścią ościeżnicy okna w celu zwiększenia efektywności energetycznej.




**Tabliczka znamionowa**
Każde okno dachowe VELUX posiada unikalną tabliczkę znamionową z informacjami przydatnymi przy szukaniu dokumentacji dotyczącej oznaczenia CE, zakupie akcesoriów lub w przypadku serwisowania lub wymiany.

## Wykończenie wewnętrzne

| Materiał<br>Opis | Nie wymaga konserwacji<br>Wykończenie lakierem poliuretanowym. |
|---|---|
| Kod koloru NCS, powierzchnia wewnętrzna | S 0500-N |
| Kod koloru najbliższy RAL, powierzchnia wewnętrzna | 9003 |

## Oblachowanie zewnętrzne

Dostępność poniższych wariantów może się zmieniać. Najbardziej dokładne i aktualne informacje znajdziesz w najnowszym katalogu produktów lub cenniku.

| Materiał<br>Opis | Aluminium, ciemnoszary<br>Ciemnoszary | Surowa miedź |
|---|---|---|
| Kod koloru NCS, powierzchnia zewnętrzna | S 7500-N | Brak kodu koloru |
| Kod koloru najbliższy RAL, powierzchnia zewnętrzna | 7043 | Brak kodu koloru |

## Czyszczenie i konserwacja



Ościeżnicę i skrzydło okna można myć przy użyciu ogólnie dostępnych środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym. W razie konieczności należy umyć powierzchnię szyby zewnętrznej od zewnątrz.




Dostępne są zestawy naprawcze i konserwacyjne VELUX.

## Okres gwarancji




Na okna Nowej Generacji 10-letniej gwarancji podstawowej z możliwością przedłużenia do 20 lat – w przypadku zainstalowania ich z zestawem izolacyjnym VELUX BDX – po wypełnieniu i przesłaniu do VELUX Polska wypełnionego kwestionariusza przedłużenia gwarancji podstawowej w ciągu 2 lat od daty zakupu.

Pełne warunki gwarancji produktów VELUX są dostępne na naszej stronie internetowej www.velux.pl.

Creation date 29-09-2026 17:04:49

## Kołnierze i produkty montażowe



**Kołnierze**
Okno dachowe VELUX można zamontować w niemal każdym rodzaju pokrycia dachowego dzięki oryginalnym kołnierzom VELUX. Zaprojektowaliśmy kołnierze odpowiednio do rozmiarów i kształtów okien dachowych, aby zapewnić idealne, wodoszczelne dopasowanie. Kołnierzy można też używać do łączenia wielu okien dachowych.

**Produkty izolacyjne**
Zapewnij odpowiedni montaż oraz hermetyczne połączenie między oknem a dachem dzięki produktom izolacyjnym VELUX. Wszystkie produkty montażowe zaprojektowano tak, aby doskonale pasowały do okna dachowego oraz zapewniały niezawodny i trwały efekt.

## Rolety, żaluzje, markizy i rolety zewnętrzne

Dodaj do okna dachowego VELUX rolety wewnętrzne do regulacji dopływu naturalnego światła do wnętrza. Wybieraj spośród szerokiej gamy rolet obsługiwanych ręcznie lub zdalnie, dostosowanych do konkretnego typu i rozmiaru okna. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności, skontaktuj się z lokalną firmą handlową VELUX.

## Informacje dodatkowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć na stronie https://www.velux.pl/

Creation date 29-09-2026 17:04:49