VELUX bedieningscentrale KFC 310.

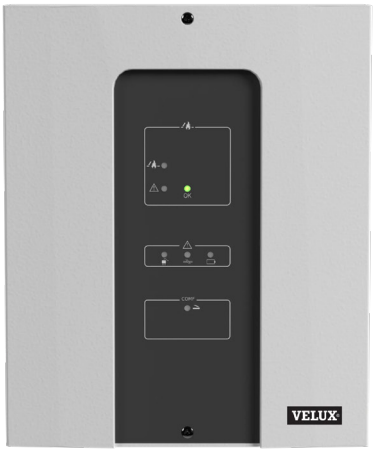

3 Jaar Garantie

Bedient tot 4 VELUX rookafvoerdakvensters GGL/GGU gelijktijdig, 1 VELUX rookafvoerplatdakvenster CSP of 2 VELUX glazen platdakvensters met elektrische uitgang CXU met de bedieningscentrale KFC 310. De aangesloten dakvensters kunnen eenvoudig worden geopend en gesloten voor frisse lucht met de schakelaar voor comfortventilatie. De KFC 310 beschikt ook over een noodstroomvoorziening van 72 uur voor extra veiligheid.

- Visuele en hoorbare alarmmeldingen waarschuwen de gebruikers van gebouwen bij noodgevallen of systeemfouten.
- Control up to 4 VELUX smoke ventilation windows GGL/GGU or 1 VELUX flat-roof smoke ventilation windows CSP or 2 VELUX flat-roof exit CXU.
- Voeg extra muurschakelaars, rookventilatieknoppen, rookmelders en regensensoren toe.
- De bedieningscentrale meldt problemen met de stroomtoevoer naar de motor.
- Volledig in overeenstemming met huidige en verwachte toekomstige CE-normen en richtlijnen.
- Control up to 140 smoke ventilation roof windows GGU/GGL windows or 35 flat-roof smoke ventilation windows CSP by interconnecting up to 35 control units KFC 310.
- Add Fireman's priority switch for the fireman to take control of the smoke ventilation window during an alarm situation.

Creation date 06-10-2026 19:06:55 Smoke ventilation accessories nl-BE - Approved

Technische informatie

VELUX bedieningscentrale KFC 310.	**Materiaal en kleur**	Kleur behuizing: RAL 9016, wit
	Omschrijving afmeting en gewicht	Gewicht: Zonder batterijen = 2,6 kg. - Met batterijen = 7,5 kg.
	Installatie en gebruik	De rookafvoersystemen Kast en PCB (printplaat) kunnen worden gebruikt voor 4 rookafvoervensters voor hellend dak GGL/GGU, 1 rookafvoervensters voor plat dak CSP of 2 glazen platdakvensters met elektrische uitgang CXU. KFC 310 werkt als een bedieningscentrale voor alle rookdetectoren, rookventilatieknoppen enz. om het venster te bedienen en te openen in geval van rookontwikkeling. De KFC 310 heeft één klem waarop venstermotoren kunnen worden aangesloten met een maximaal vermogen van 10 A DC. De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend persoon in overeenstemming met de huidige nationale voorschriften. Het bedieningssysteem moet rechtstreeks op het elektriciteitsnet worden aangesloten in overeenstemming met de nationale voorschriften van het systeem. Zorg ervoor dat de netvoeding niet per ongeluk kan worden losgekoppeld. Het wordt aanbevolen om de ontkoppeling alleen mogelijk te maken met behulp van de hoofdschakelaar of een sleutelschakelaar. Minstens één van deze ontkoppelingsmiddelen moet in de vaste bedrading worden opgenomen, in overeenstemming met de nationale bedradingsvereisten.
	Stroomverbruik	Ingang: 230 V AC - 50 Hz / 1,7 A. Uitgang: 24 V - 29 V DC max. belasting 10 A - Noodbatterij: 2 x 12 V DC / 7,2 Ah
	Compatibiliteit	KFC 310 is compatibel met alle VELUX rookdetectietoebehoren (KFA 100, KFK 3--, KFK 200 en KFS 30-). Bij installaties waar een bediening van derden wordt gebruikt, kan de KFC 310 alleen worden gebruikt als voeding voor de aangesloten VELUX rookafvoerdakvensters (4 x dakvensters voor hellend dak of 1 x platdakvenster CSP).
	Aansluiting	De hoofdvoeding wordt met een 3-aderige kabel rechtstreeks op de primaire zijde van de bedieningscentrale aangesloten. Min. dwarsdoorsnede: 1,5 mm^2. Max. lengte: volgens nationale wetgeving om een correcte voeding te garanderen.

Creation date 06-10-2026 19:06:55