Контролен блок VELUX KFC 305.

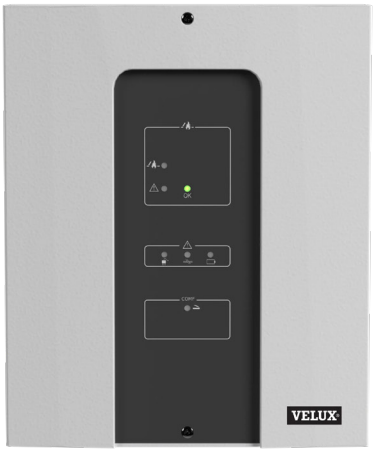

3 Години Гаранция

Контролен блок VELUX KFC 305 за 2 димоотвеждащи прозореца VELUX GGL/GGU (или 1 електрически изход за плосък покрив VELUX CXU, в зависимост от местното законодателство; консултирайте се с местното търговско представителство на VELUX). Свързаните прозорци могат лесно да се отварят и затварят за чист въздух с помощта на ключа за проветряване. KFC 305 разполага и със 72-часова резервна батерия за допълнителна безопасност.

- Визуалните и звуковите аларми уведомяват потребителите на сградата при спешни случаи или грешки в системата.
- Съответства напълно на настоящите и очакваните бъдещи стандарти и разпоредби за CE маркировка.
- Управление на до 2 димотвеждащи прозореца VELUX GGL/GGU или 1 изход за плосък покрив VELUX CXU.
- Бързо отваряте прозореца с едно натискане на бутон за проветряване ежедневно или при необходимост.
- Добавете допълнителни ключове за стена, аварийни бутони, детектори за дим и сензори за дъжд.
- Електрическата система за контрол сигнализира в случай на неизправност при захранването на електромотора.
- Добави приоритетен ключ за пожарникари, за да може да поемат контрола над димоотвеждащия прозорец при извънредна ситуация.

Creation date 17-11-2026 18:17:25 Smoke ventilation accessories bg-BG - Approved

Техническа информация

Контролен блок VELUX KFC 305.	**Материал и цвят**	Цвят на шкафа: RAL 9016, бял
	Описание на размера и теглото	Размер: Ш x В x Д = 238 x 113 x 286 мм. Тегло: Без батерии = 2,6 кг. - С батерии = 7,5 кг.
	Монтаж и използване	Система за димоотвеждане с шкаф и PCB (печатна електронна платка), които да се използват за 2 скатни покривни прозореца за димоотвеждане GGL/GGU или 1 електрически изход със стъклен прозорец за плосък покрив CXU. Работи като контролен блок за всички детектори за дим, аварийни стъкла и др., за да контролира и отваря прозореца при натрупване на дим. Моделите KFC 305 имат един терминал за свързване на мотор за прозорци с максимална мощност от 5 A, 24 V DC Монтажът трябва да се извърши от сертифицирано лице в съответствие с действащите национални разпоредби. Електрическата система за контрол трябва да бъде свързана директно към електрическото захранване в съответствие с националните разпоредби. Трябва да се гарантира, че захранването не може да бъде изключено неволно. Препоръчително е изключването да е възможно само с помощта на главния прекъсвач или ключовия превключвател. Поне едно от тези средства за изключване трябва да бъде внедрено във фиксираното окабеляване в съответствие с националните изисквания за окабеляване.
	Power consumption	Вход: 230 V AC – 50 Hz, 1,2 A. Изход: 24 – 29 V DC макс. натоварване 5 A – Резервна батерия: 2 x 12 V DC/7,2 Ah
	Съвместимост	KFC 305 е съвместим с всички аксесоари за откриване на дим VELUX (KFA 100, KFK 3--, KFK 200 и KFS 30-). В инсталации, където се използва управление от трета страна, KFC 305 може да се използва като захранване само за свързаните прозорци за димоотвеждане VELUX (2 x прозорци за скатен покрив).
	Свързване	Електрическото захранване е директно свързано към първичната страна на контролния блок с 3-жилен кабел. Мин. напречно сечение: 1,5 мм^2. Макс. дължина: в съответствие с националното законодателство за осигуряване на правилно захранване.

Creation date 17-11-2026 18:17:25