VELUX izlaz na krov s bočnim otvaranjem GXU

10 Godina Garancije

15°–85°

VELUX izlazni krovni prozor GXU osmišljen je tako da osigura siguran i praktičan pristup krovu. Ima bočni ovjes i otvara se prema van, a krilo se može postaviti lijevo ili desno kako bi zadovoljilo potrebe svakog prostora. Zahvaljujući čvrstoj jezgri od termički modificiranog drveta i izuzetno izdržljivom poliuretanskom premazu, prozor ne zahtijeva održavanje i otporan je na vlagu.

- Nudi praktičan pristup krovu i može se konfigurirati za lijevo ili desno otvaranje prema vašim potrebama.
- Lako otvorite prozor pomoću praktične ručke na sredini bočnog krila.
- Poliuretanski premaz koji ne zahtijeva održavanje čini prozor idealnim kada je jednostavno održavanje od ključne važnosti.
- Široko se otvara i ostaje čvrsto na mjestu zahvaljujući zglobnoj opruzi s plinskom oprugom.

CE

Creation date 29-09-2026 17:05:42 VRW Roof windows hr-HR - Approved

Upute za upravljanje

Krovni prozor može se ugraditi u nagibe krova između 15° i 85° od vodoravne ravnine.

Prozor se otvara okretanjem bočne ručke i guranjem prema van. Kada se otvori do kraja, krilo se fiksira zglobnom oprugom kako bi se omogućio praktičan pristup krovu.

Dostupne dimenzije i područje dnevnog osvjetljenja

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	550	660
978	GXU CK04 (0.29) []	
1178	GXU CK06 (0.37) []	GXU FK06 (0.47) []

Sve dimenzije izražene su u mm. ( ) = Stvarno područje dnevnog osvjetljenja, m^2 [ ] = Geometrijska slobodna površina, m^2

Creation date 29-09-2026 17:05:42

Dimenzije poprečnog presjeka

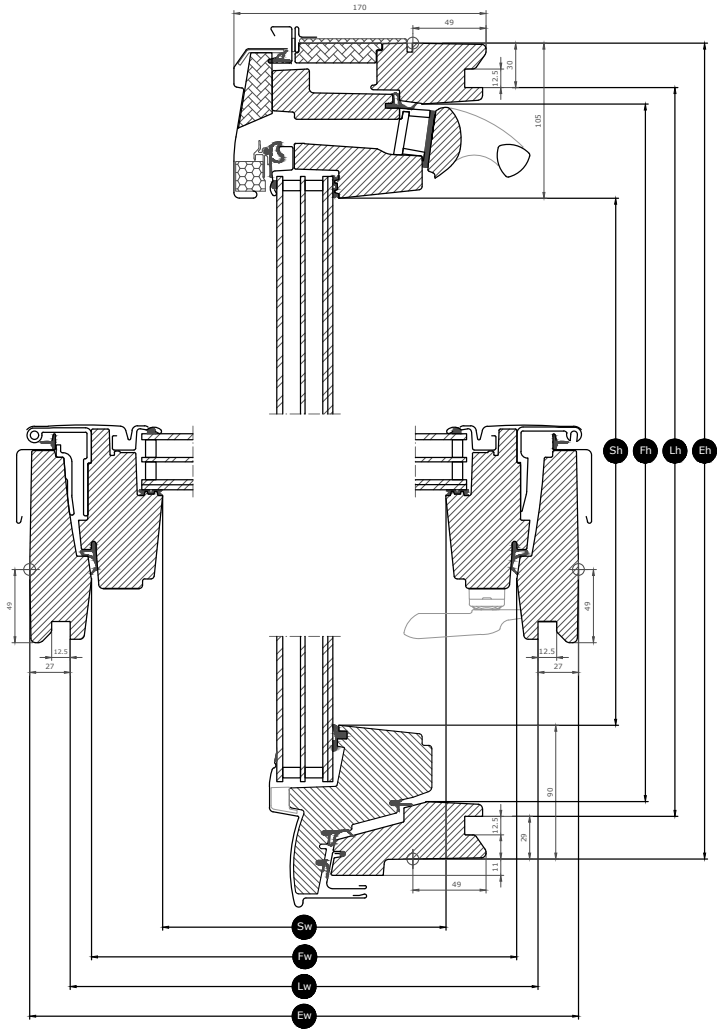

Width		**CK--**	**FK--**
Sw	Širina otvora krila	371	481
Lw	Udaljenost između žljebova obloge, širina	495	605
Ew	Širina vanjskog okvira	550	660

Height		**--04**	**--06**
Sh	Visina otvora krila	784	984
Lh	Udaljenost između žljebova obloge, visina	919	1119
Eh	Visina vanjskog okvira	978	1178

Creation date 29-09-2026 17:05:42

Značajke ostakljenja

	Staklo 70	Staklo 66SG
Zaštita od sunca	★★★☆	★★★☆
Sigurnost	★★☆☆	★★☆☆
Sigurnosna laminacija	✓	✓
Kaljeno staklo	✓	✓
UV filtar	✓	✓
Smanjenje buke od kiše	✓	✓
Jednostavno čišćenje		✓
Sprječavanje orošavanja		✓

Struktura ostakljenja

Varijanta ostakljenja	Ostakljeni element	Sastav varijante
Staklo 70	Dvostruko staklo	6,8 mm laminirano lijevano staklo – 16 mm Argon – 4 mm kaljeno staklo
Staklo 66SG	Trostruko staklo	6,8 mm laminirano lijevano staklo – 13 mm Argon – 3 mm toplinski ojačano staklo – 13 mm Argon – 4 mm kaljeno staklo

Creation date 29-09-2026 17:05:42

Tehničke vrijednosti za prozor

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda uključujući, između ostalog, CE oznaku sukladnu standardu EN 14351-1.

Karakteristike prozora	Izvedba	
	Staklo 70	Staklo 66SG
Toplinska prohodnost (vrijednost U)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Propusnost za svjetlo (τ, v)	0.68	0.62
Ukupno propuštanje sunčeve energije (vrijednost g)	0,46	0,44
Zvučna izolacija (Rw)	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Zrakopropusnost (klasa)	4	4
Svojstva pri vanjskoj vatri – Britanska (klasa)	AA	AA
Svojstva pri vanjskoj vatri – Europska (Klasa)	npd	npd
Otpornost na udar	3	3
Nosivost sigurnosnih uređaja	✓	✓
Reakcija na vatru (klasa)	D-s3,d2	D-s3,d2
Otpornost na opterećenje snijegom	**	**
Otpornost na udare vjetra	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vodonepropusnost	9A	9A

Otpornost na opterećenje snijegom = ** Pogledajte sastav stakla

NPD: No Performance Determined

Creation date 29-09-2026 17:05:42

Unutrašnji završni premaz

Material Description	Bijela boja koja ne zahtijeva održavanje Premazano poliuretanskim lakom.
NCS kôd boje, unutrašnja površina	S 0500-N
Kôd boje najbliži RAL-u, unutrašnja površina	9003

Vanjski pokrovi

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se promijeniti. Za najtočnije i najnovije informacije, molimo vas da pogledate trenutni katalog proizvoda ili cjenik.

Material Description	Aluminij, tamnosivi Tamno siva	Bakar	Titan-cink
NCS kôd boje, vanjska površina	S 7500-N	No colour code	
Kôd boje najbliži RAL-u, vanjska površina	7043	No colour code	

Čišćenje i održavanje

Okvir i krila mogu se čistiti običnim sredstvima za čišćenje u domaćinstvu. Vanjska se staklena površina prema potrebi može čistiti izvana.

Dostupni su VELUX kompleti za popravak i održavanje.

Jamstveno razdoblje

10 Godina Garancije

Flashings and installation products

Opšavi
Ugradite VELUX krovni prozor u gotovo svaki pokrovni materijal s originalnim VELUX rješenjima opšava. Naši opšavi dizajnirani su za određenu veličinu i oblik krovnih prozora to osiguravaju saavršenu vodonepropusnost. Opšavi se mogu koristiti i za kombiniranje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju
Osigurajte pravilnu ugradnju te zrakonepropusnu i vodonepropusnu vezu između prozora i krova s VELUX proizvodima za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju dizajnirani su tako da savršeno pristaju krovnom prozoru za pouzdane i trajne rezultate.

Sjenila, tende i rolete

Upotpunite ugradnju VELUX krovnog prozora unutarnjim sjenilima za prigušivanje svjetlosti. Birajte iz širokog asortimana sjenila s ručnim ili daljinskim upravljanjem, izrađenih tako da odgovaraju određenom tipu i veličini prozora. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu VELUX prodajnu tvrtku za više pojedinosti o kompatibilnosti.

Dodatne informacije

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.hr

Creation date 29-09-2026 17:05:42