
VELUX kontrol ünitesi KFC 310

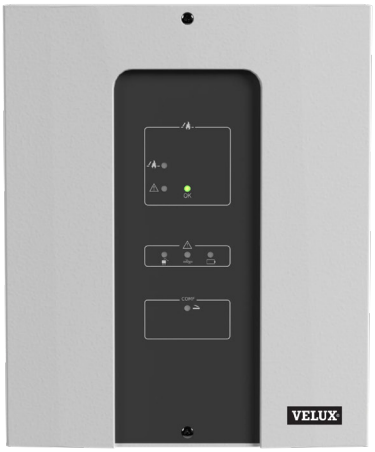

2 Yıl Garanti

Aynı anda 4 adede kadar VELUX duman tahliye penceresi GGL/GGU'yu, 1 VELUX duman tahliye teras çatı penceresi CSP'yi (veya yerel mevzuata bağlı olarak 2 VELUX elektrikli çatı ışıklığı çıkışı CXU'yu) kontrol eder; lütfen yerel VELUX satış firmanıza danışın. Bağlı pencereler, konforlu bir havalandırma anahtarı kullanılarak temiz hava için kolayca açılıp kapatılabilir. KFC 310 ayrıca daha fazla güvenlik için 72 saatlik yedek pil içerir.

- Görsel ve işitsel alarmlar, acil durum veya sistem hataları durumunda bina kullanıcılarını bilgilendirecektir.
- Güncel ve gelecekte beklenen CE standartları ve düzenlemeleriyle tamamen uyumludur.
- Bir düğmeye dokunarak günlük veya konforlu havalandırma için pencereyi hızla açın.
- 4 adede kadar VELUX duman tahliyesi penceresi GGL/GGU veya 1 adet VELUX teras çatılar için duman tahliyesi penceresi CSP veya 2 adet VELUX teras çatı çıkışı CXU'yu kontrol edin.
- İlave duvar anahtarları, kır-bas üniteleri, duman dedektörleri ve yağmur sensörleri ekleyin.
- Motor güç kaynağında bir arıza varsa kontrol sistemi sinyal verir.
- 35 adede kadar KFC 310 kontrol ünitesini birbirine bağlayarak 140 adede kadar GGU/GGL duman tahliyesi çatı penceresini veya 35 CSP teras çatı duman tahliye penceresini kontrol edin.

Creation date 06-10-2026 19:44:36 Smoke ventilation accessories tr-TR - Approved

Teknik bilgiler

VELUX kontrol ünitesi KFC 310	**Malzeme ve renk**	Ünite rengi: RAL 9016, Beyaz
	Boyut ve ağırlık açıklaması	Boyutlar: G x D x Y = 238 x 113 x 286 mm. Ağırlık: Bataryasız = 2,6 kg. - Bataryalı = 7,5 kg.
	Montaj ve kullanım	Duman tahliyesi sistemi kabini ve PCB (Matbu Devre Levhası), 4 adet eğimli duman tahliye çatı penceresi GGL/GGU, 1 adet duman tahliye teras çatı penceresi CSP veya 2 adet elektrikli çatı ışıklığı çıkışı CXU için kullanılabilir. KFC 310, duman birikmesi durumunda pencereyi kontrol etmek ve açmak için tüm duman dedektörleri, kır-bas üniteleri vb. için bir kontrol ünitesi olarak çalışır. KFC 310, maksimum 10 A DC çıkışa bağlanacak pencere motorları için bir terminal içerir. Kurulum, mevcut ulusal yönetmeliklere uygun olarak sertifikalı bir kişi tarafından yapılmalıdır. Kontrol sistemi, sistemle ilgili ulusal yönetmeliklere uygun olarak doğrudan şebeke elektriğine bağlanmalıdır. Şebeke elektriğini yanlışlıkla kesmenin mümkün olmadığından emin olun. Elektriği kesme işleminin yalnızca şalterden veya anahtarlı şalterden gerçekleştirilecek şekilde ayarlanması önerilir. Ulusal kablolama gerekliliklerine uygun olarak, sabit kablo tesisatında bu elektrik kesme yöntemlerinden en az biri yer almalıdır.
	Power consumption	Giriş: 230 V AC - 50 Hz / 1,7 A. Çıkış: 24 V-29 V d.c. maks. yük 10 A - Yedek pil: 2 x 12 V DC/7,2 Ah
	Uyumluluk	KFC 310 tüm VELUX duman dedektörü aksesuarları (KFA 100, KFK 3--, KFK 200 ve KFS 30-) ile uyumludur. Üçüncü taraf bir kontrolün kullanıldığı kurulumlarda, KFC 310 yalnızca bağlı VELUX duman tahliye pencereleri (4 x eğimli çatı için çatı penceresi veya 1 x teras çatı penceresi CSP) için güç kaynağı olarak kullanılabilir.
	Bağlantı	Şebeke elektriği, 3 damarlı bir kabloyla doğrudan kontrol ünitesinin birincil tarafına bağlanır. Min. kesit 1,5 mm^2. Maks. uzunluk: Uygun güç kaynağını sağlayacak şekilde ulusal mevzuata göre.

Creation date 06-10-2026 19:44:36