Fenêtre pour toit plat à commande manuelle VELUX CVP 0073U

Vitrage 73UT



10 Ans Garantie

0°–15°

Laissez entrer davantage de lumière naturelle et d'air frais dans votre maison à un prix adapté à la plupart des budgets grâce à l'embase à commande manuelle CVP. La fenêtre pour toit plat est facile à manipuler à l'aide d'une canne télescopique pratique. Offre tous les avantages d'une fenêtre de toit plat pour un prix intéressant. Compatible avec nos dômes en acrylique et en polycarbonate.

- Utilisez l'ouverture de ventilation pour aérer la pièce et créer un climat intérieur plus sain.
- La longue canne télescopique vous permet d'ouvrir votre fenêtre pour toit plat et de faire entrer de l'air frais pour un meilleur climat intérieur.
- Bénéficiez de l'efficacité énergétique supplémentaire du double vitrage.
- La gamme étendue de dimensions standard permet de trouver facilement la fenêtre la plus adaptée à votre pièce.
- La protection contre la chaleur préserve la fraîcheur de la pièce et améliore le confort intérieur.
- La sécurité supplémentaire du vitrage de sécurité feuilleté permet d'éviter les éclats de verre en cas de bris de glace.
- L'isolation ThermoTechnologyTM et le double vitrage renforcent l'efficacité énergétique globale.

CE

Creation date 19-11-2026 09:40:23 VRW Roof windows fr-BE - Approved

Guide d'application pour le mode de fonctionnement

L'unité de base CVP à purge manuelle peut être installée avec toutes les unités de couverture ISD Dome pour des pentes de toit comprises entre 0° et 15°. Le module à plateau en verre standard ISG 2093 n'est pas compatible. Pour les modèles rectangulaires, le moteur est placé sur le côté court et le boîtier de base doit être installé de manière à ce que le côté court et le capteur de pluie soient orientés vers le bas de la pente, tandis que les charnières sont orientées vers le haut de la pente.



Le fonctionnement manuel simple via une canne télescopique permet d'ouvrir la fenêtre et d'aérer, pour faire entrer de l'air frais à tout moment et améliorer la qualité du climat intérieur. Compatible uniquement avec les capots ISD Dome classiques, pour des pentes de toit comprises entre 0° et 15°.

Tailles disponibles et zone de lumière du jour

Les dimensions indiquées dans le schéma des tailles correspondent à l'ouverture en toiture. Pour les fenêtres à commande électrique, il faut prévoir un espace supplémentaire (généralement de 1 cm) du côté prévu pour l'installation du câble, conformément aux consignes de montage en vigueur.

	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
600 mm	CVP 060060 (0.19) [0.12]				
800 mm		CVP 080080 (0.40) [0.16]			
900 mm	CVP 060090 (0.32) [0.14]		CVP 090090 (0.54) [0.18]		
1000 mm				CVP 100100 (0.70) [0.2]	
1200 mm			CVP 090120 (0.76) [0.2]		CVP 120120 (1.07) [0.24]
1500				CVP 100150 (1.11) [0.23]	

Toutes les mesures sont en mm. ( ) = Zone de lumière naturelle effective, m^2 [ ] = Surface d'aération géométrique libre, m^2

Creation date 19-11-2026 09:40:23

Poids net


Veuillez noter qu'une fenêtre pour toit plat complète se compose d'une unité supérieure et d'une embase, fournies séparément. Il faut donc calculer le poids total de la solution complète en additionnant le poids unitaire de l'unité supérieure et celui de l'embase, comme indiqué dans leurs fiches techniques respectives.

	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120
Poids net (kg)	24,652	38,264	39,788	46,374	57,501	51,220	73,103	66,377

Creation date 19-11-2026 09:40:23

Dimensions de la section transversale

Veuillez noter que la vue de la coupe transversale se fait de bas en haut.

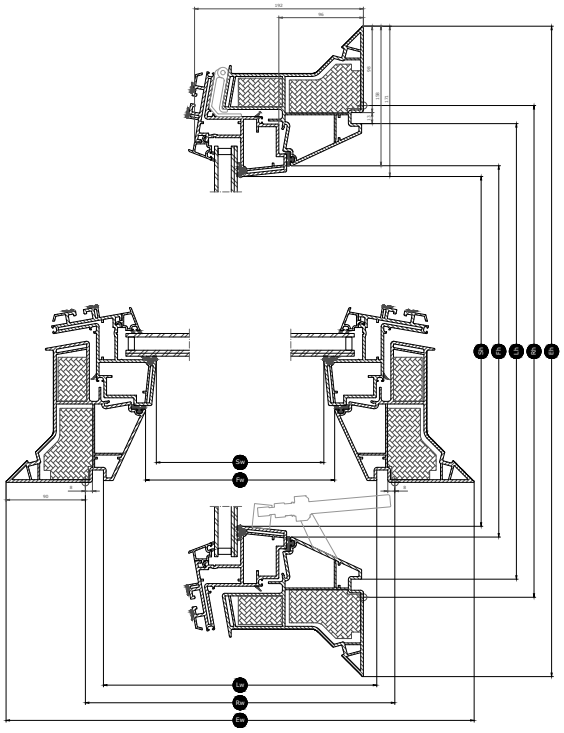

Largeur		060	080	090	100	120
Vw	Largeur du panneau visible					
Lw	Distance largeur entre rainure	559	759	859	959	1159
Rw	Largueur de la trémie	600	800	900	1000	1200
Iw	Largeur intérieur de l'ouvrant					
Ew	Largeur du châssis externe	780	980	1080	1180	1380

Hauteur		060	080	090	100	120	150
Vh	Hauteur du panneau visible						
Lh	Distance longueur entre rainure	559	759	859	959	1159	1459
Rh	Longueur de la trémie	600	800	900	1000	1200	1500
Ih	Longueur intérieur de l'ouvrant						
Eh	Hauteur du châssis externe	780	980	1080	1180	1380	1680

Creation date 19-11-2026 09:40:23

Valeurs techniques

Vue d'ensemble des valeurs techniques du produit, couvrant, entre autres, le marquage CE conformément aux normes EN 1873 ou EAD 200062-00-0401.

Caractéristiques de la fenêtre	CVP Manual 73U + ISD 0000	CVP Manual 73U + ISD 0010	CVP Manual 73U + ISD 0100	CVP Manual 73U + ISD 0110
Perméabilité à l'air [classe]	4	4	4	4
Transmission thermique Urc, ref300 (marquage CE) (valeur U)	0.87	0.87	0.87	0.87
Arc, ref300	3.4	3.4	3.4	3.4
Transmission lumineuse (τ,v) (τ)	0.72	0.70	0.23	0.21
Isolation sonore (Rw) R_wdB [dB]	30	30	30	30
Transmission de l'énergie solaire totale (g)	0,54	0,52	0,19	0,20
Transmission d'ultraviolets (τ,uv) (τuv)	0.05	0.05	0.05	0.05
Fenêtre résistante à l'effraction	npd	npd	npd	npd
Facteur du cadre	N/A	N/A	N/A	N/A
Perméabilité à l'air [classe]	4	4	4	4
Réaction au feu [classe]	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Collage du verre de l'unité supérieure [classe]	N/A	N/A	N/A	N/A
Performance au feu extérieur - Européen [classe]	npd	npd	npd	npd
Performances au feu extérieur - Britannique [classe]	npd	AA	npd	AA
Résistance au choc [classe]	N/A	N/A	N/A	N/A
Résistance au choc, corps souple de grande taille [classe]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200
Résistance au choc, corps dur de petite taille [classe]	✓	✓	✓	✓
Bruit de la pluie (Lia)	46 dB	50 dB	46 dB	50 dB
Résistance aux charges descendantes	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500
Résistance au feu [classe]	npd	npd	npd	npd
Résistance à la charge de neige	N/A	N/A	N/A	N/A
Résistance aux charges ascendantes	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500
Résistance à la pression du vent [classe]	N/A	N/A	N/A	N/A
Étanchéité à l'eau [classe]	✓	✓	✓	✓

NPD: No Performance Determined - performances non déterminées

Creation date 19-11-2026 09:40:23

Structure du vitrage

Type de vitrage	Composition (de l'intérieur vers l'extérieur)
Double vitrage	Verre float feuilleté 6,8 mm - Argon 14,5 mm - Verre float 4 mm

Stores et stores pare-soleil

Complète ta fenêtre de toit plat VELUX avec un store anti-chaleur pour te protéger de la chaleur. En raison du système d'entraînement par broche, il n'est pas possible d'installer des stores intérieurs sur la fenêtre pour toit plat VELUX à commande manuelle CVP 0073U.

Compatibilité

L'unité de base ventilée électrique CVP est compatible avec un dôme acrylique ou polycarbonate ISD en finition transparente ou opaque. Accessoires d'installation : Bordure d'extension ZCE 0015/1015, kit de fixation pour le feutre de toiture ZZZ 210 et la membrane LSF 2000. Compatibilité avec les stores : Store anti-chaleur MSG à énergie solaire.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, rendez-vous sur http://www.velux.be

Creation date 19-11-2026 09:40:23