

# VELUX električni prozor za ravni krov CVU sa integriranom jedinicom za napajanje



Staklo 20, dvostruko staklo



Pomoću nove generacije VELUX svjetlarnika za ravni krov, promijenite izgled svog doma unoseći čaroliju dnevnog svjetla i svježeg zraka u prostore za koje nikada niste mislili da je to moguće. Bazna jedinica svjetlarnika za ravni krov sa ventilacijom na električni pogon ima jedinstven dizajn sa tankim okvirom i nevidljivim krilom koje propušta maksimalnu količinu dnevnog svjetla i stvara prekrasan dizajn u unutrašnjosti doma. Ova ventilirana osnovna jedinica dolazi sa 2-slojnim ostakljenjem, ali je dostupna i sa 3-slojnim ostakljenjem, i ima odlične energetske performanse kao i mogućnosti smanjenja zvuka u slučaju kiše, grada ili saobraćaja. Propušta svjež zrak pritiskom na dugme i ima prethodno instaliran senzor za kišu koji u slučaju kiše praktično automatski zatvara prozor, pružajući tako potpuni mir. Može se čak i upravljati putem pametnog telefona, koristeći VELUX App Control. Lijepo i praktično rješenje za vaš dom.

- Minimalno vidljiv okvir prozora za ravni krov doprinosi pogledu na nebo kroz stakla do samih ivica i propuštanju maksimalne količine dnevnog svjetla.
- Uživajte u maksimalnoj količini dnevnog svjetla i elegantnom dizajnu u unutrašnjosti doma jer su roletne diskretno postavljene na prozor za ravni krov.
- Motor i jedinica za napajanje su skriveni u okvir krovnog prozora za elegantan izgled i nesmetan pogled u nebo.
- Uživajte u tišem unutrašnjem okruženju i veoma dobroj toplotnoj izolaciji uz naše energetske efikasno dvoslojno izolacijsko staklo
- Prozor za ravni krov sa električnom ventilacijom vam omogućava da jednostavno prozračite prostoriju pritiskom na dugme.
- Integrirani senzor za kišu automatski zatvara prozor u slučaju kiše.
- Uživajte u bezbrižnosti koju pruža naš prozor za ravni krov otporan na provalu sa laminiranim sigurnosnim staklom (P4A laminirano sigurnosno unutrašnje staklo).
- Labavi trokut za ugradnju vam pruža veću fleksibilnost tokom ugradnje i podržava ugradnju prozora u različite krovne materijale i neravne krovne površine.



## Smjernice za primjenu

Ugradnja na krovnom nagibu između 0° i 15° sa zakrivljenim staklom ISU 1093 i između 2° i 15° sa ravnim staklom ISU 2093. Kod pravougaonih dimenzija motor se postavlja na dužu stranu. CVU električna bazna jedinica treba biti postavljena tako da duga strana bude okrenuta prema dolje, senzor za kišu prema dole po kosini, a šarke prema gore po kosini.



VELUX CVU električni prozor za ravni krov (osnovna jedinica) ima električnu ventilaciju, skriveni motor, elegantan tanak okvir i nevidljivi okvir za maksimalno dnevno svjetlo. Pruža svjež zrak pritiskom na dugme, a predinstalirani senzor kiše automatski zatvara krovni prozor u slučaju kiše za dodatni mir. Kombinujte ga s zakrivljenim staklom ISU 1093 za optimalno oticanje čak i pri ugradnji pod uglom od 0°, ili s ravnim staklom ISU 2093 za besprijeekornu integraciju u krov pri uglu ugradnje od 2°.

## Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla

Dimenzije na dijagramu veličina označavaju krovni otvor. Za prozore na električni pogon potrebno je ostaviti dodatni razmak (obično 1 cm) na strani predviđenoj za ugradnju kabala, kako je navedeno u važećim smjernicama za ugradnju.

|      | 600                               | 800                               | 900                               | 1000                              | 1200                              | 1500                              |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 600  | CVU<br>060060<br>(0.29)<br>[0.15] |                                   | CVU<br>090060<br>(0.45)<br>[0.19] |                                   |                                   |                                   |
| 800  |                                   | CVU<br>080080<br>(0.54)<br>[0.19] |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 900  |                                   |                                   | CVU<br>090090<br>(0.70)<br>[0.21] |                                   | CVU<br>120090<br>(0.95)<br>[0.26] |                                   |
| 1000 |                                   |                                   |                                   | CVU<br>100100<br>(0.88)<br>[0.24] |                                   | CVU<br>150100<br>(1.35)<br>[0.31] |
| 1200 |                                   |                                   |                                   |                                   | CVU<br>120120<br>(1.3)<br>[0.28]  |                                   |

Sva mjerenja su u mm. ( ) = Efikasna površina dnevne svjetlosti, m<sup>2</sup> [ ] = Ventilacijski prostor, m<sup>2</sup>

## Neto težina


---

Molimo vas da obratite pažnju da se kompletan prozor za ravni krov sastoji od gornje jedinice i osnovne jedinice, koje se isporučuju zasebno. Ukupna težina kompletnog rješenja stoga se mora izračunati sabiranjem jedinične težine gornje jedinice i jedinične težine osnovne jedinice, kako je navedeno u njihovim odgovarajućim tehničkim listovima.

|                  | 060060 | 080080 | 090060 | 090090 | 100100 | 120090 | 120120 | 150100 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Neto težina (kg) | 38.305 | 51.154 | 47.172 | 58.338 | 65.625 | 69.257 | 82.572 | 87.478 |

## Dimenzije poprečnog presjeka

Imajte na umu da je pogled na presjek odozdo prema gore.

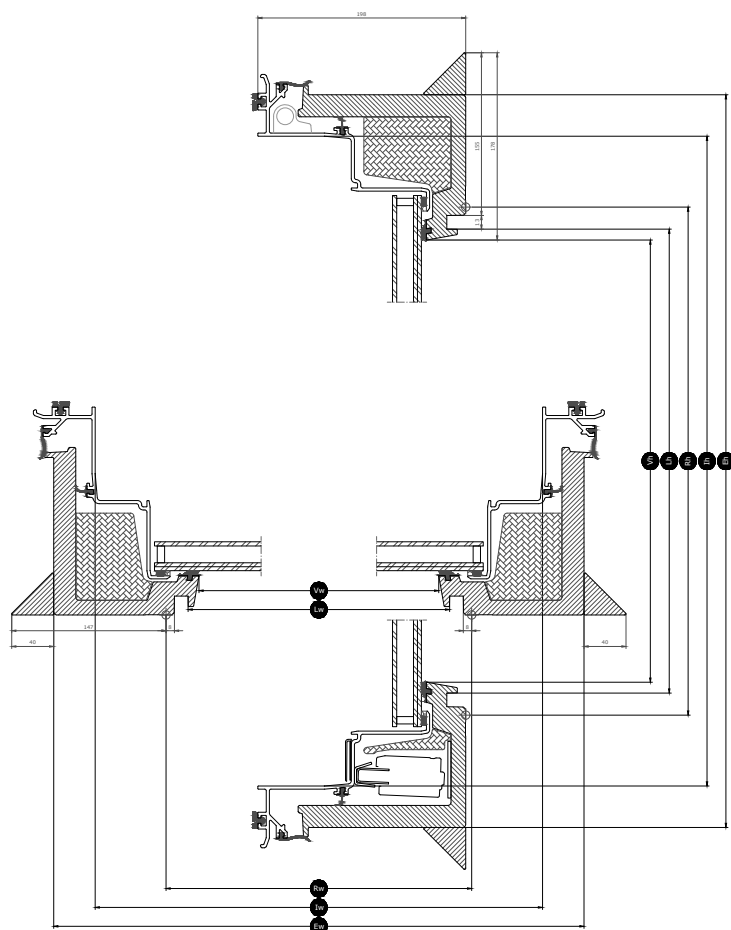

| Width |                                    | 060   | 080   | 090   | 100   | 120    | 150    |
|-------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Vw    | Visible glazing width              | 538.2 | 738.2 | 838.2 | 938.4 | 1138.2 | 1438.2 |
| Lw    | Unutrašnja dimenzija žljeba okvira | 559   | 759   | 859   | 959   | 1159   | 1459   |
| Rw    | Širina otvora u krovu              | 600   | 800   | 900   | 1000  | 1200   | 1500   |
| Iw    | Unutrašnja dimenzija krila prozora | 736   | 936   | 1036  | 1136  | 1228   | 1636   |
| Ew    | Širina vanjskog okvira             | 815   | 1015  | 1115  | 1215  | 1415   | 1715   |

| Height |                                    | 060   | 080   | 090   | 100   | 120    |
|--------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Vh     | Visible glazing height             | 538.2 | 738.2 | 838.2 | 938.2 | 1138.2 |
| Lh     | Unutrašnja dimenzija žljeba okvira | 559   | 759   | 859   | 959   | 1159   |
| Rh     | Širina otvora u krovu              | 600   | 800   | 900   | 1000  | 1200   |
| Ih     | Unutrašnja dimenzija krila prozora | 736   | 936   | 1036  | 1136  | 1228   |
| Eh     | Visina vanjskog okvira             | 815   | 1015  | 1115  | 1215  | 1415   |

## Tehničke vrijednosti

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda, koje pokrivaju, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardima EN 1873 ili EAD 200062-00-0401.

| Karakteristike prozora                                               | CVU 20Q + ISU 1093   | CVU 20Q + ISU 2093   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Propustljivost vazduha                                               | 4                    | 4                    |
| Toplotna propusnost $U_{rc}$ , ref300 (sa oznakom CE) (U-vrijednost) | 0.65                 | 0.75                 |
| Arc, ref300 (područje prijenosa U-vrijednosti)                       | 4.4                  | 4.1                  |
| Propusnost svjetlosti ( $\tau_v$ ) ( $\tau$ )                        | 0.69                 | 0.68                 |
| Zvučna izolacija ( $R_w$ ) $R_{w,dB}$ [dB]                           | 39                   | 39                   |
| Ukupna propusnost solarne energije (g-vrijednost) (g)                | 0.52                 | 0.52                 |
| Ultraljubičasta propusnost ( $\tau_{uv}$ ) ( $\tau_{uv}$ )           | 0.05                 | 0.05                 |
| Protiv provalni prozor (klasa)                                       | RC2                  | RC2                  |
| Faktor okvira                                                        | 0.1                  | 0.1                  |
| Propustljivost vazduha                                               | 4                    | 4                    |
| Reakcija na vatru (klasa)                                            | C-s2, d2             | C-s2, d2             |
| Lijepljenje pokrovnog stakla (staklo gornje jedinice) [klasa]        | $\Delta X \geq 0.75$ | $\Delta X \geq 0.75$ |
| Učinak kod vanjskog požara - evropski                                |                      |                      |
| Učinak kod vanjskog požara - UK (klasa)                              | NPD                  | NPD                  |
| Otpornost na udar                                                    | 3                    | 3                    |
| Otpornost na udarce velikog mekog tijela [klasa]                     | N/A                  | N/A                  |
| Otpornost na udarce malog tvrdog tijela [klasa]                      | N/A                  | N/A                  |
| Buka od kiše                                                         | 44 dB                | 44 dB                |
| Otpornost na silazna opterećenja                                     | N/A                  | N/A                  |
| Otpornost na vatru [klasa]                                           | NPD                  | NPD                  |
| Otpornost na opterećenje snijegom FRW                                | *                    | *                    |
| Otpornost na opterećenje prema gore                                  | N/A                  | N/A                  |
| Otpornost na opterećenja od vjetra                                   | C3                   | C3                   |
| Vodonepropusnost                                                     | 9A                   | 9A                   |

NPD: No Performance Determined

## Struktura ostakljenja

| Jedinica ostakljenja  | Sastav varijante                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dvostruko zastakljeno | 7,5 mm laminirano obično staklo - 16 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo |

## Roletne i tende

Upotrijebite svoj VELUX prozor za ravni krov roletnom za potpunu udobnost. Odaberite između roletne za zaštitu od toplote za održavanje hladne sobe u vrućim danima ili roletne za potpuno zamračenje za blokiranje vanjskog svjetla i stvaranje potpune tame. Roletne su diskretno postavljene i ne ugrožavaju ulazak dnevne svjetlosti i dizajn kada se ne koriste. Također imate mogućnost dodavanja mreže protiv insekata koja vam omogućava da uživate u svježem zraku bez ikakvih insekata.

Upotrijebite VELUX App Control ili VELUX ACTIVE with NETATMO za kontrolu svog prozora za ravni krov i roletni putem pametnog telefona.

## Kompatibilnost

Prozor za ravni krov na električno upravljanje CVU je kompatibilna s ravnim staklom ISU 2093 i zakrivljenim staklom ISU 1093. Dodaci za ugradnju: produžetak rama ZCU 0015/1015, komplet za pričvršćivanje krovnog filca ZZZ 210U i unutrašnja obloga LSF 2000. Kompatibilno sa roletnama: solarna roletna za zaštitu od toplote MSU, solarna roletna za zamračenje DSU i mreža protiv insekata na ručno upravljanje ZIU.

## Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>