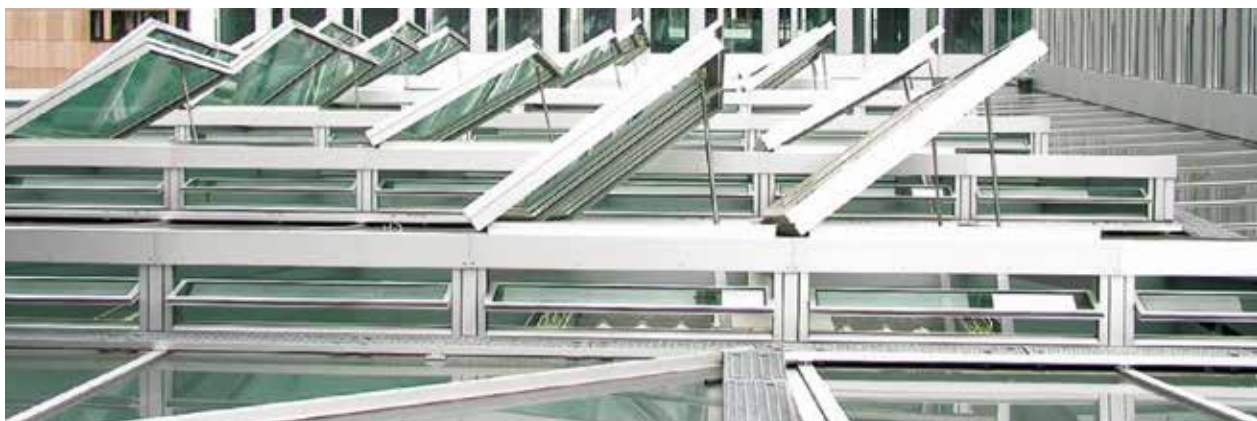


VENTRIA TG venster

VELUX®
Commercial


De solide ventilatie en rookafvoer venster


VENTRIA TG venster:

- rook- en warmteafvoer venster, ook in grote afmetingen
- getest conform EN 12101-2
- voorzien van CE-markering
- dakhelling vanaf 2°
- beproefd op duurzaamheid
- waterdichtheidsklasse 9A volgens EN 12154:1999-12
- luchtdichtheidsklasse 4 volgens EN 12152:2002-02
- getest in vriescel tot -25°C
- met kettingmotoren na brandproef nog werkzaam

De VENTRIA TG venster zijn geschikt voor dagelijkse ventilatie en voor de rook- en warmteafvoer.

Met zijn fraaie design en diversiteit aan modellen biedt de VENTRIA TG venster een breed scala aan toepassingsmogelijkheden. De vensters kunnen elektrisch, pneumatisch of in een combinatie daarvan worden bediend.

Voorbeeld van ingebouwd VENTRIA TG venster:

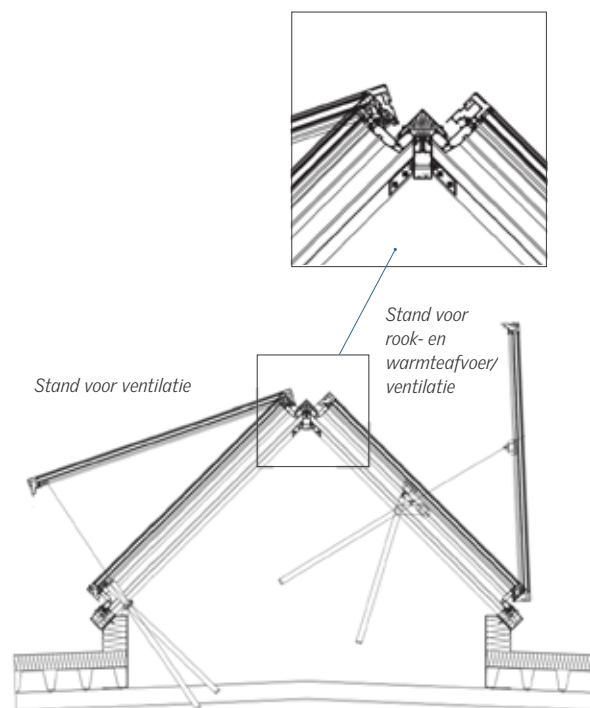

De VENTRIA TG venster zijn in alle rechthoekige afmetingen standaard verkrijgbaar:

- met een maximale breedte van 2800 mm
- met een maximale lengte van 2800 mm
- met een maximale oppervlakte van 3,92 m² (ventilatie grotere oppervlakten op aanvraag)
- een vulgewicht tot circa 40 kg /m² (standaard, hogere vulgewichten op aanvraag)
- glas- of sandwichpaneel nagenoeg geheel vrij te kiezen
- grote vrijheid in geometrie
- stand bij ventilatie vrij te kiezen
- levering inclusief bediening
- inbouw met veel hellingshoeken mogelijk
- bediening naar keuze
- ook toepasbaar op grote hoogtes
- rook- en warmteafvoer met 24V/48V en 230V, perslucht of combinaties is mogelijk.
- uitvoerbaar als enkele of dubbele vensters



3D-tekening van een geopend VENTRIA TG-venster



VENTRIA TG venster ingebouwd in lessenaarskap



VENTRIA TG-venster geïnstalleerd om ventilatie in een zadeldak te bieden