

Část střešní terasy VELUX GEL



Okna pro střešní terasu VELUX umožňují vytvořit krásnou střešní terasu i na místech, kde by vás to vůbec nenapadlo. Tato okna poskytují přístup ven a propouští spoustu denního světla. Kombinace výklopně-kyvných střešních oken a fixní nebo otevíratelné svislé spodní části dokonale propojí střechu a venkovní terasu.

- Okno můžete otevřít do úhlu až 45° a užít si panoramatický výhled a pocit většího prostoru.
- Okno můžete jednoduše otočit o 180° a bezpečně vyčistit vnější sklo z interiéru.
- Otevřete horní ovládací madlo do polohy větrání a vyvětrejte domácnost, aniž byste museli otvírat okno.
- Vrstvená konstrukce rámu a křídla zajišťují robustnost okna a dlouhou životnost.
- Bezúdržbové vnější oplechování zajišťuje pocit jistoty po celou dobu životnosti střešního okna.
- Odnímatelný a čistitelný ventilační filtr chrání vaši domácnost před prachem a hmyzem při větrání.
- Ušetřete čas strávený pravidelnou údržbou díky dlouhé životnosti maziva.



Pokyny v aplikaci – způsob ovládání

Střešní terasu je možné instalovat do střech v rozsahu sklonu od 35° do 53°.



Ze střešní terasy je přímý přístup ven. Vrchní část představuje výklopně-kyvné střešní okno GEL ovládané zespodu, které se otevírá ven a umožňuje ničím nebráněný panoramatický výhled. Když je horní část otevřená, spodní část lze otevřít a umožnit přístup na terasu. Boční zavěšený spodní díl se otevírá a zavírá pomocí držadla na bočním křídle. Spodní svislé doplňkové okno VEA se otevírá vpravo, svislé doplňkové okno VEB se otevírá vlevo a svislé doplňkové okno VEC se neotevírá. Při instalaci v kombinaci lze spodní díl VEA namontovat pouze zcela vpravo a dolní díl VEB pouze zcela vlevo (při pohledu zevnitř). Všechny ostatní dolní díly musí být řady VEC. Střešní terasa může obsahovat jenom jedno otevíravé svislé doplňkové okno.


Dostupné velikosti a plocha denního světla

Přehled velikostí ukazuje dostupnost velikosti v různých variantách zasklení. Pamatujte, že některé varianty zasklení nemusí být k dispozici ve všech zobrazených velikostech.

	780
1357	GEL M08 (0.69)

Všechny údaje jsou uvedeny v mm. () = Účinná plocha denního světla, m²

Rozměry průřezu

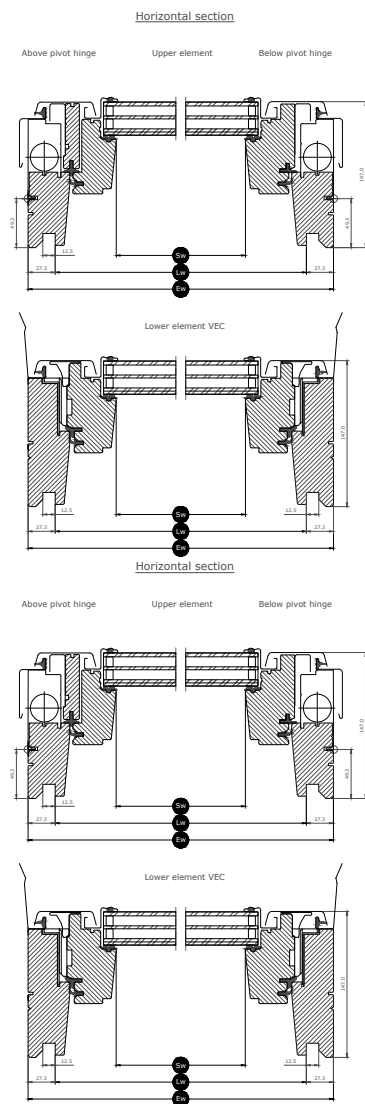

Šířka		M--
Sw	Šířka otvoru křídla	603
Lw	Vzdálenost mezi drážkami ostění, šířka	726
Ew	Šířka vnějšího rámu	780

Výška		--08 (GEL)
Sh	Výška otvoru křídla	1150
Lh	Vzdálenost mezi drážkami ostění, výška	1339
Eh	Výška vnějšího rámu	1357

Vlastnosti zasklení


 Ochrana proti slunečnímu teplu
 Zabezpečení
 Bezpečnostní laminace
 Tvrzené sklo
 UV filtr
 Redukce hluku deště
 Samočistící vrstva
 Úprava proti rosení

Struktura zasklení

Varianty zasklení	Zasklení	Konstrukce (zevnitř ven)
-------------------	----------	--------------------------

Technické hodnoty oken

Přehled technických hodnot výrobku, které mimo jiné zahrnují označení CE v souladu s normou EN 14351-2.

<STEPTABLE O="ProductType-4497-0" OT="Product" TF=" " TT="20137741" VC="Context13" V0="32924818"
W="Approved" />

Odolnost vůči zatížení sněhem = ** Viz skladba zasklení

NPD: No Performance Determined - žádná vlastnost není stanovena


Vnitřní povrch

Materiál Popis	Bezbarvý lak Povrchová úprava – tři vrstvy, bezbarvý lak.	Bíle lakováno Povrchová úprava – tři vrstvy, bílý nátěr.
Barevný kód NCS, vnitřní povrch	Bez kódu barvy	S 0500-N
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnitřní povrch	Bez kódu barvy	9003

Vnější krytí

Materiál Popis	Hliník, tmavě šedá Tmavě šedá	Neošetřená měď	Titanzinek
Barevný kód NCS, vnější povrch	S 7500-N	Bez kódu barvy	
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnější povrch	7043	Bez kódu barvy	

Čištění a údržba



Jestliže chcete očistit vnější povrch skla zevnitř, na spodním křídle otočte rukojeť do svislé polohy a zatáhněte za ovládací madlo na ventilační klapce. Křídlo úplně vytočte a zajistěte jej zasunutím fixačních zástrček do příslušných zdířek.




K dispozici jsou sady VELUX pro opravy a údržbu.

Záruční doba



Rozšířená záruka 5+5 let při montáži se zateplovací sadou BDx.
Úplné znění záručních podmínek VELUX naleznete na www.velux.cz.

Lemování a montážní prvky

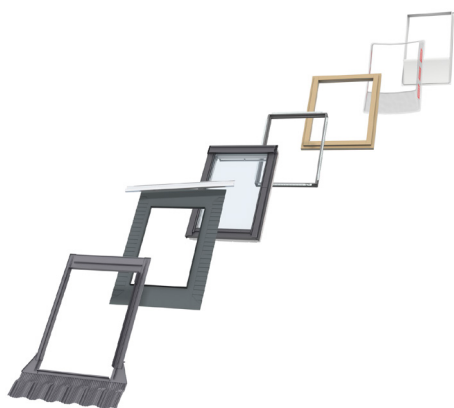

Lemování

Střešní okno VELUX můžete nainstalovat do téměř libovolné střešní krytiny pomocí originálních řešení lemování VELUX. Naše lemování jsou navržena podle specifické velikosti střešních oken a jejich tvaru, aby bylo možné zajistit perfektní vodotěsné napojení. Pomocí lemování lze také zkombinovat více střešních oken.

Montážní doplňky

Montážní doplňky VELUX zajišťují správnou instalaci a dobrou vzduchotěsnost a vodotěsnost mezi oknem a střechou. Všechny montážní doplňky jsou navrženy tak, aby dokonale seděly se střešním oknem a zajišťovaly tak spolehlivé a trvanlivé spojení.

Rolety, žaluzie, markýzy a venkovní rolety

Doplňte svoji montáž střešních oken VELUX venkovními roletami a markýzami pro tepelnou ochranu a vnitřními roletami pro regulaci světla, zatemnění a ochranu proti hmyzu. Vyberte si ze široké škály ručně nebo dálkově ovládaných výrobků, které jsou vyrobeny na míru konkrétního typu a velikosti okna. Další informace o kompatibilitě získáte u místního prodejce značky VELUX.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese <https://www.velux.cz/>