VELUX krovni prozor za izlaz sa bočnim vešanjem krila GXU



10 Година Гаранције

15°–85°

VELUX vrhunski krovni izlaz GXU projektovan je tako da pruži bezbedan i praktičan pristup krovu. Budući da ima bočno vešanje krila, otvara se ka spolja, a krilo može da se pozicionira levo ili desno kako bi se ispunile potrebe bilo kog prostora. Prozor je napravljen od jakog jezgra termo-modifikovanog drveta sa izuzetno izdržljivim poliuretanskim premazom, tako da je otporan na vlagu i ne zahteva održavanje.

- Nudi jednostavan pristup krovu i može se podesiti tako da se otvara nalevo ili nadesno u skladu sa vašim potrebama.
- Jednostavno otvarajte prozor koristeći praktičnu ručicu na sredini bočnog krila.
- Poliuretanski premaz koji ne zahteva održavanje čini prozor idealnim za osobe kojima je lako održavanje ključno.
- Otvara se širom i nepomično ostaje na mestu zahvaljujući složenoj ručici sa gasnom oprugom.

CE

Creation date 29-09-2026 17:08:36 VRW Roof windows sr-Latn-RS - Approved

Smernice za primenu

Krovni prozor se može ugraditi u krovove nagiba između 15° i 85° do horizontalne linije.



Prozor se otvara okretanjem bočne ručice i guranjem ka spolja. Kada se širom otvori, krilo se fiksira pomoću složene akcione ručice kako bi se omogućio praktičan pristup krovu.

Dostupne veličine i površina osvetljenosti dnevnim svetlom


The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	550	660
978	GXU CK04 (0.29) []	
1178	GXU CK06 (0.37) []	GXU FK06 (0.47) []

Sve mere su u mm. ( ) = Površina efektivne osvetljenosti dnevnim svetlom, m^2 [ ] = Ventilacioni prostor, m^2

Creation date 29-09-2026 17:08:36

Dimenzije poprečnog preseka

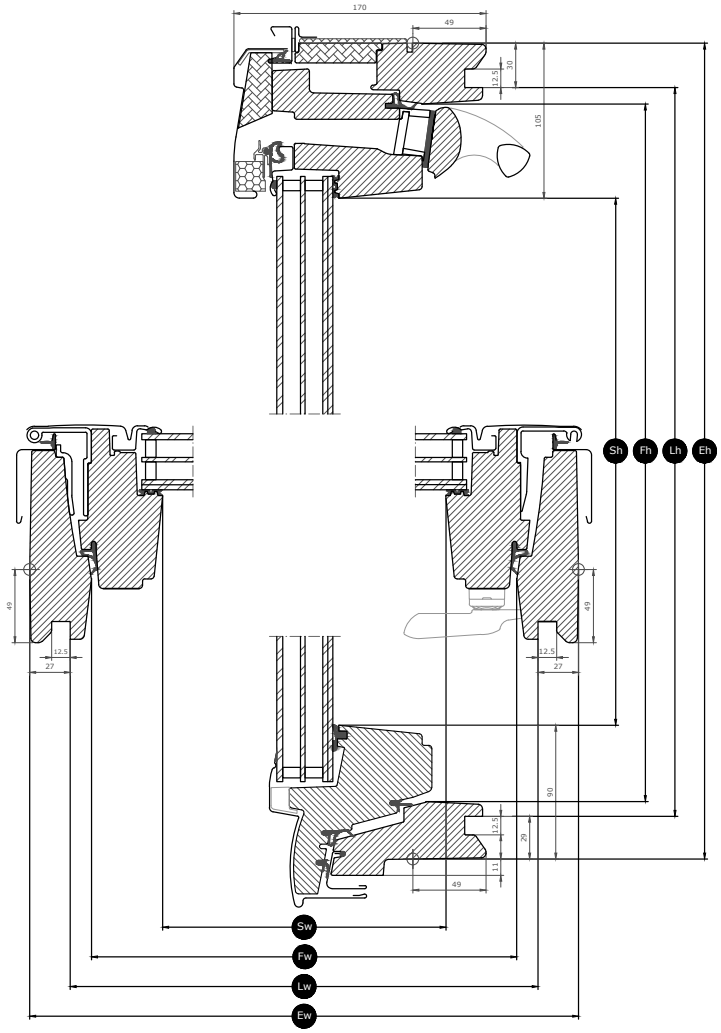

Width		**CK--**	**FK--**
Sw	Širina otvora krila	371	481
Lw	Udaljenost između žlebova unutrašnje obloge, širina	495	605
Ew	Širina spoljnog okvira	550	660

Height		**--04**	**--06**
Sh	Visina otvora krila	784	984
Lh	Udaljenost između žlebova unutrašnje obloge, visina	919	1119
Eh	Visina spoljnog okvira	978	1178

Creation date 29-09-2026 17:08:36

Karakteristike stakla

	Staklo 70	Staklo 66SG
Zaštita od sunca	★★★☆	★★★☆
Bezbednost	★★☆☆	★★☆☆
Sigurnosna laminacija	✓	✓
Kaljeno staklo	✓	✓
Filter UV zraka	✓	✓
Utišavanje buke od kiše	✓	✓
Lako se čisti		✓
Sprečavanje stvaranja rose		✓

Struktura stakla

Varijanta stakla	Stakleni element	Sastav varijante
Staklo 70	Dvostruko staklo	Laminirano „float“ staklo od 6,8 mm – staklo punjeno argonom od 16 mm – ojačano staklo od 4 mm
Staklo 66SG	Trostruko staklo	Laminirano „float“ staklo od 6,8 mm – staklo punjeno argonom od 13 mm – toplotno ojačano staklo od 3 mm – staklo punjeno argonom od 13 mm – ojačano staklo od 4 mm

Creation date 29-09-2026 17:08:36

Tehničke vrednosti prozora

Pregled tehničkih vrednosti proizvoda uključujući, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardom EN 14351-1.



Karakteristike prozora	Učinak	
	Staklo 70	Staklo 66SG
Propuštanje toplote (vrednost U)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Propuštanje svetla (τ, v)	0.68	0.62
Ukupno propuštanje solarne energije (vrednost g)	0,46	0,44
Zvučna izolacija (Rw)	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Propustljivost vazduha	4	4
Učinak pri spoljnom požaru – britanski	AA	AA
Učinak pri spoljnom požaru – evropski	npd	npd
Otpornost na udar	3	3
Nosivost bezbednosnih uređaja	✓	✓
Reakcija na požar	D-s3,d2	D-s3,d2
Otpornost na opterećenje snegom	**	**
Otpornost na udare vetra	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vodonepropusnost	9A	9A

Otpornost na opterećenje snegom = ** Pogledajte sastav stakla

NPD: No Performance Determined

Creation date 29-09-2026 17:08:36

Unutrašnji završni sloj

Material Description	Belo, bez održavanja Završni premaz poliuretanskim lakom.
NCS šifre boje, unutrašnja površina	S 0500-N
Najbliži RAL šifre boje, unutrašnja površina	9003

Spoljne zaštite

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se promeniti. Za najtačnije i najnovije informacije, pogledajte aktuelni katalog proizvoda ili cenovnik.

Material Description	Aluminijum, tamnosivo Tamnosiva	Netretirani bakar	Titanijum cink
NCS šifre boje, spoljna površina	S 7500-N	No colour code	
Najbliži RAL šifre boje, spoljna površina	7043	No colour code	

Čišćenje i održavanje



Okvir i krilo se mogu čistiti običnim sredstvima za čišćenje u domaćinstvu. Ako je potrebno, spoljašnja staklena površina se čisti sa spoljne strane.



Dostupni su VELUX kompleti za popravku i održavanje.

Garantni rok

10 Година Гаранције

Creation date 29-09-2026 17:08:36

Flashings and installation products



Opšivke
Ugradite VELUX krovni prozor u praktično bilo koji krovni pokrivač koristeći originalna VELUX rešenja opšivki. Naše opšivke su posebno projektovane za tačnu veličinu i oblik krovnih prozora kako bi se savršeno uklopile i sprečile prodor vode. Opšivke se mogu koristiti i za kombinovanje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju
Obezbedite odgovarajuću ugradnju i vezu između prozora i krova koja ne propušta vazduh ni vodu uz VELUX proizvode za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju su projektovani tako da savršeno odgovaraju krovnom prozoru, što vam pruža pouzdanost i izdržljivost.

Roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne

Dovršite ugradnju VELUX krovnog prozora koristeći unutrašnje roletne za zatamnjivanje. Na raspolaganju vam je širok asortiman roletni sa ručnim ili daljinskim upravljanjem koje su napravljene tako da odgovaraju datom tipu i veličini prozora. Dodatne detalje o kompatibilnosti zatražite od lokalne VELUX prodajne kompanije.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite https://www.velux.rs

Creation date 29-09-2026 17:08:36