VELUX vluchtvenster GTU

10 Jaar Garantie

15°–55°(65°)

Geniet van het comfort van een hoogwaardig VELUX dakvenster in de geruststellende wetenschap dat het raam in geval van nood als uitgang kan worden gebruikt. Het aan de bovenkant scharnierende VELUX vluchtvenster opent naar buiten toe met een hoek van maximaal 67º, zodat het in een noodsituatie kan worden gebruikt om te ontsnappen. De extreem duurzame polyurethaancoating is onderhoudsvrij en vochtbestendig.

- Kan tot 67° worden geopend om in noodsituaties een ontsnappingsmogelijkheid te verschaffen.
- Gebruik de onderste handgreep om het venster open te duwen in de reddingspositie.
- U kunt erop vertrouwen dat het hefmechanisme het raam op zijn plaats houdt wanneer het als vluchtvenster wordt gebruikt.
- Onderhoudsvrije polyurethaancoating maakt het raam ideaal als een eenvoudig onderhoud is vereist.

PEFC PEFC/09-31-020

PEFC PEFC/09-31-020

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Creation date 06-10-2026 18:03:14 VRW Roof windows nl-NL - Approved

Gebruiksaanwijzing voor de bediening

Het raam kan worden geïnstalleerd in dakhellingen tussen de 15° en 55° (tot 65° met speciale veren) ten opzichte van het horizontale vlak.
Maat SK10 kan alleen worden geïnstalleerd in dakhellingen tussen de 15° en 40° ten opzichte van het horizontale vlak.

VELUX van boven scharnierend vluchtvenster opent naar buiten tot een hoek van 45°. In noodsituaties kan het draaiend gedeelte worden geopend tot een hoek van 67° door het verder omhoog te duwen. De gehele vensteropening biedt nu een snelle en gemakkelijke uit- of ingang. Het dakvenster wordt aan de onderkant bediend met een handgreep onderaan het draaiend gedeelte. Om optimaal te profiteren van de ophanging aan de bovenzijde, raden we een installatiehoogte aan die een duidelijke zichtlijn naar buiten mogelijk maakt, zowel vanuit een staande als een zittende positie. Houd er rekening mee dat de optimale hoogte van het dakvenster afhangt van de dakhelling.

Beschikbare afmetingen en daglichtoppervlak

Het matenoverzicht toont de beschikbare maten over alle verschillende soorten beglazing. Houd er rekening mee dat sommige varianten mogelijk niet in alle getoonde maten beschikbaar zijn.

	780	1140
1398	GTU MK08 (0.72) [0.87]	GTU SK08 (1.14) [1.32]
1600		GTU SK10 (1.35) [1.54]

Alle maten zijn in mm. ( ) = Effectief daglichtoppervlak, m^2 [ ] = Ventilatieopening, m^2

Creation date 06-10-2026 18:03:14

Afmetingen doorsneden

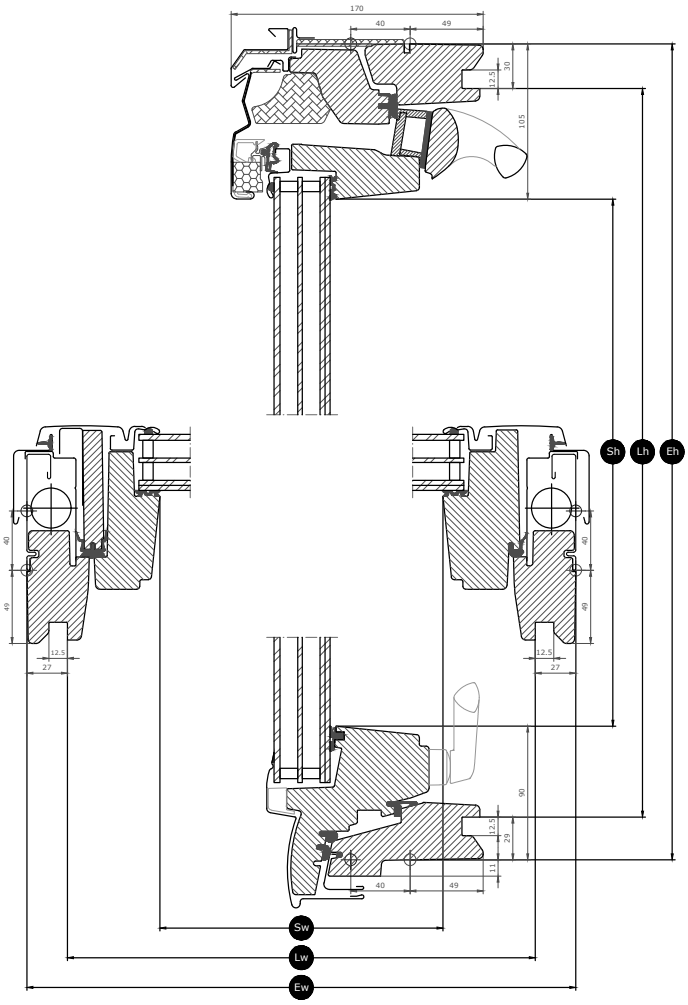

Breedte		MK--	SK--
Sw	Breedte raam	601	961
Lw	Afstand tussen groeven interieurafwerking, breedte	725	1085
Ew	Externe breedte kozijn	780	1140

Hoogte		--08	--10
Sh	Openingshoogte draaiend gedeelte	1204	1406
Lh	Afstand tussen groeven interieurafwerking, hoogte	1339	1541
Eh	Externe hoogte kozijn	1398	1600

Creation date 06-10-2026 18:03:14

Kenmerken beglazing

	Beglazing 66SG	Beglazing 70
Bescherming tegen de zon	★★★☆	★★★☆
Veiligheid	★★★☆	★★☆☆
Veiligheidslaminering	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Minder lawaai van regen	✓	✓
Eenvoudig te reinigen	✓	
Antidauw	✓	

Structuur beglazing

Glastype	Beglazing	Samenstelling (van binnen naar buiten)
Beglazing 66SG	Driedubbele beglazing	6,8 mm gelamineerd floatglas - 13 mm argon - 3 mm thermisch versterkt glas - 13 mm argon - 4 mm gehard glas
Beglazing 70	Dubbele beglazing	6,8 mm gelaagd floatglas - 16 mm argon - 4 mm gehard glas

Creation date 06-10-2026 18:03:14

Technische waarden voor ramen

Overzicht van technische waarden voor het product, met betrekking tot onder andere de CE-markering in overeenstemming met EN 14351-1.

	Beglazing 66SG	Beglazing 70
Kenmerken raam	**Vensterkenmerken**	
Warmtetransmissie	1.0 W/(m²K)	1.3 W/(m²K)
Lichttransmissiecoëfficiënt (τ,v)	0.62	0.68
Totale doorlaatcoëfficiënt zonne-energie	0,44	0,46
Geluidsisolatie (Rw)	37(-2;-4)	35(-1;-3)
Luchtdoorlatendheid [klasse]	4 (SK10:3)	4 (SK10:3)
Externe brandprestaties - Brits [klasse]	AA	AA
Externe brandprestaties - Europees [klasse]	npd	npd
Schokbestendigheid [klasse]	3	3
Belastbaarheid van veiligheidsvoorzieningen	✓	✓
Reactie bij brand [klasse]	D-s3,d2	D-s3,d2
Weerstand tegen sneeuwbelasting	**	**
Weerstand tegen windbelasting [klasse]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Waterdichtheid [klasse]	9A	9A

Weerstand tegen sneeuwbelasting = ** Zie samenstelling beglazing

NPD: No Performance Determined - geen prestatie bepaald

Creation date 06-10-2026 18:03:14

Afwerking binnenzijde

Materiaal Beschrijving	Wit, onderhoudsvrij Afgewerkt met polyurethaanlak.
NCS-kleurcode, binnenoppervlak	S 0500-N
Kleurcode dichtstbijzijnde RAL, binnenoppervlak	9003

Externe afdeklijsten

De beschikbaarheid van de onderstaande varianten kan veranderen. Voor de meest actuele en juiste info kun je het beste de huidige productcatalogus of prijslijst checken.

Materiaal Beschrijving	Aluminium, donkergrijs Dark grey	Onbewerkt koper	Titaanzink
NCS-kleurcode, buitenoppervlak	S 7500-N	Geen kleurcode	
Kleurcode dichtstbijzijnde RAL, buitenoppervlak	7043	Geen kleurcode	

Reiniging en onderhoud

Als u de buitenruit van binnenuit wilt reinigen, draait u het raam en zet u het vast in de reinigingspositie met de vergrendelingsschuiven.

Er zijn VELUX reparatie- en onderhoudskits beschikbaar.

Garantieperiode

10 Jaar Garantie

De volledige voorwaarden en condities van de VELUX productgarantie zijn beschikbaar via onze website www.velux.nl.

Creation date 06-10-2026 18:03:14

Gootstukken en installatieproducten

Gootstukken
Installeer het VELUX dakraam in bijna elke dakbedekking dankzij het gebruik van echte VELUX gootstukoplossingen. Onze gootstukken worden specifiek afgestemd op de exacte afmetingen en vorm van de dakramen, wat zorgt voor een perfecte, waterdichte aansluiting. Gootstukken kunnen tevens worden gebruikt om meerdere dakramen te combineren.

Installatieproducten
Zorg voor een goede installatie en een lucht- en waterdichte aansluiting tussen het dakraam en het dak met VELUX installatieproducten. Alle installatieproducten zijn zo ontworpen dat ze perfect bij het dakraam passen, voor een betrouwbaar en duurzaam resultaat.

Raamdecoratie, buitenzonweringen en rolluiken

Maak de installatie van het VELUX dakraam compleet met rolluiken en buitenzonweringen voor warmtewering, en met binnengordijnen voor lichtdimming, verduistering en bescherming tegen insecten. Kies uit een ruim assortiment handmatig of op afstand bediende producten die zijn afgestemd op de specifieke typen en afmetingen dakramen. Neem contact op met uw plaatselijke VELUX winkelier voor meer informatie over compatibele producten.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar http://www.velux.nl

Creation date 06-10-2026 18:03:14