
VELUX styrenhet KFC 305.

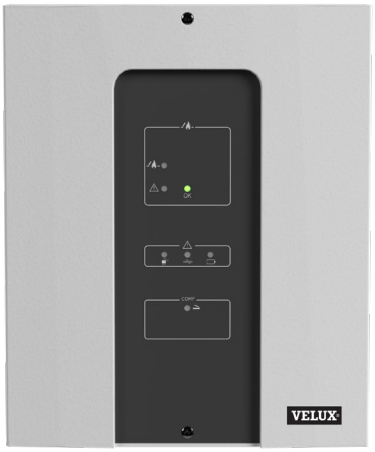

3 År Garanti

VELUX styrenhet KFC 305 för 2 VELUX rökventilationsfönster GGL/GGU (eller 1 VELUX eldriven takfönsterkupol med utgång CXU, beroende på lokala regelverk, kontakta ditt lokala VELUX kontor). Anslutna fönster kan enkelt öppnas och stängas för vädring med en väggbrytare för komfortventilation. KFC 305 har också ett 72-timmars back-up batteri för ökad säkerhet.

- Styr upp till två VELUX brand- och rökgasventilationsfönster GGL/GGU eller en VELUX takfönsterkupol med takutgång CXU.
- Öppna snabbt takfönstret för daglig vädring eller komfortventilation med en knapptryckning.
- Visuella larm och ljudlarm varnar personer i byggnaden i händelse av nöd- eller systemfel.
- Lägg till fler väggbrytare, glaskrossar, rökdetektorer och regnsensorer.
- Styrsystemet signalerar om det är fel på motorns strömförsörjning.
- Uppfyller dagens och förväntade framtida CE-standarder och regelverk.
- Lägg till en brandsäkerhetsbrytare, så att räddningstjänsten kan styra rökgasventilationsfönster i samband med en larmsituation.

Creation date 17-11-2026 18:20:01 Smoke ventilation accessories sv-SE - Approved

Technical information

VELUX styrenhet KFC 305.	**Material och färg**	Skåpfärg: RAL 9016, Vit
	Size and weight description	Vikt: Utan batterier = 2,6 kg. Med batterier = 7,5 kg.
	Installation och användning	Ett brand- och rökgasventilationsskåp med kretskort kan användas till två rökgasventilationsfönster för lutande tak (GGL/GGU) eller en eldriven takfönsterkupol med utgång CXU. Fungerar som styrenhet för samtliga rökdetektorer, larm med glaskross osv. och används för att kontrollera och öppna fönstret i händelse av rökutveckling. KFX 305 innehåller en terminal för fönstermotor som ska anslutas till en uteffekt på max. 5A, 24 V likström. Installationen ska utföras av utbildad personal i enlighet med gällande nationella bestämmelser. Styrsystemet måste anslutas direkt till elnätet i enlighet med nationella regler för systemet. Se till att strömförsörjningen inte kan kopplas bort oavsiktligt. Det rekommenderas att frånkoppling endast är möjlig med huvudströmbrytaren eller en nyckelbrytare. Minst ett av dessa frånkopplingssätt ska vara en del av den fasta kabeldragningen i enlighet med nationella kabeldragningskrav.
	Power consumption	Ingång: 230 V växelström – 50 Hz, 1,2 A. Utgång: 24-29 V likström max. 5A. Batteri-backup: 2 x 12 V likström/7,2 Ah
	Kompatibilitet	KFC 305 är kompatibel med alla VELUX rökdetektortillbehör (KFA 100, KFK 3--, KFK 200 och KFS 30-). I installationer med styrningslösningar från tredje part kan KFC 305 användas som strömförsörjning, men bara för anslutna VELUX rökgasventilationsfönster (två takfönster för sluttande tak).
	Anslutning	Nätspänningen ansluts direkt till styrenhetens primära sida med en treledad kabel. Min. tvärsnitt: 1,5 mm^2. Max. längd: enligt nationell lagstiftning för att säkerställa korrekt strömförsörjning.

Creation date 17-11-2026 18:20:01