Střešní výlez s bočním závěsem VELUX GXU



10 Let Záruka

15°–85°

Střešní výlez VELUX GXU poskytuje bezpečný a pohodlný přístup na střechu. Otevírá se směrem ven do strany, přičemž křídlo lze umístit na levou nebo pravou stranu podle požadavků konkrétního prostoru. Výlez je vyroben ze silného jádra tepelně upraveného dřeva s extrémně odolnou polyuretanovou vrstvou. Nevyžaduje údržbu a je odolný proti vlhkosti.

- Nabízí pohodlný přístup na střechu. Podle potřeby ho můžete nainstalovat tak, aby se otevíralo doleva nebo doprava.
- Okno můžete jednoduše otevřít pomocí madla uprostřed boční strany křídla .
- Díky bezúdržbové polyuretanové vrstvě je okno ideální volbou, pokud vyžadujete snadnou údržbu.
- Složené rameno s plynovou pružinou umožňuje okno zajistit v otevřené poloze.

CE

VRW Roof windows cs-CZ - Approved
Creation date 29-09-2026 17:06:44

Pokyny pro aplikaci

Střešní okno je možné instalovat do střech se sklonem od 15° do 85° k vodorovné rovině.



Okno se otevírá otočením rukojeti na straně a zatlačením ven. Když je křídlo plně otevřené, je zajištěné složeným ramenem a umožňuje pohodlný přístup na střechu.

Dostupné velikosti a plocha denního světla


Přehled velikostí ukazuje dostupnost velikosti v různých variantách zasklení. Pamatujte, že některé varianty zasklení nemusí být k dispozici ve všech zobrazených velikostech.

	550	660
978	GXU CK04 (0.29) []	
1178	GXU CK06 (0.37) []	GXU FK06 (0.47) []

Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ( ) = Účinná plocha denního světla, m^2 [ ] = Geometrická plocha, m^2

Creation date 29-09-2026 17:06:44

Rozměry průřezu

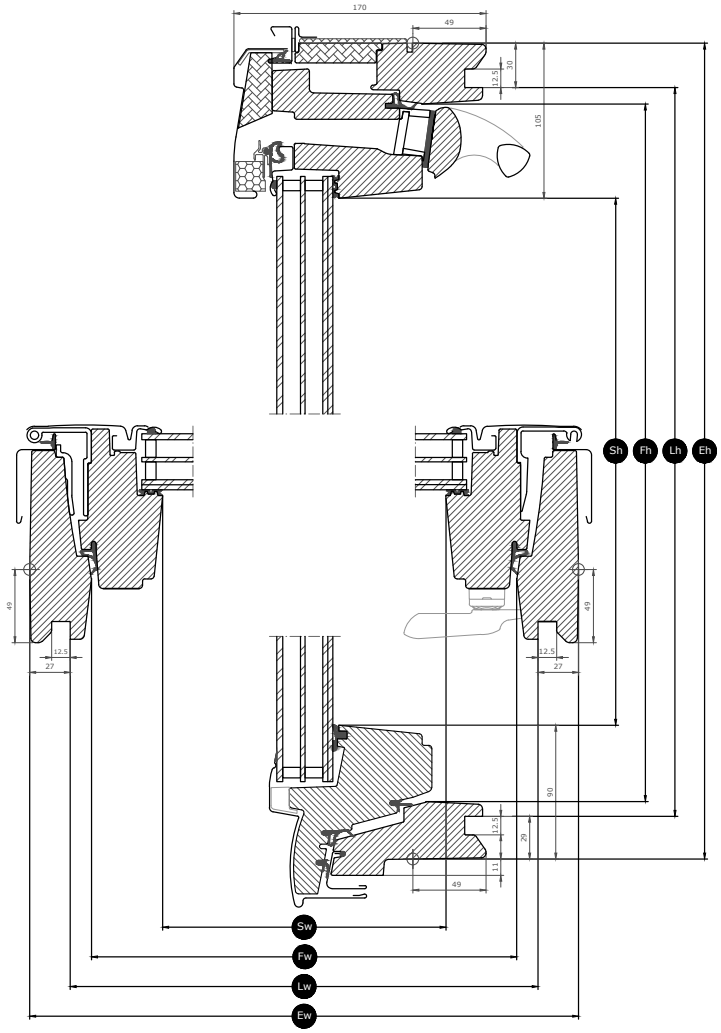

Šířka		CK--	FK--
Sw	Šířka otvoru křídla	371	481
Lw	Vzdálenost mezi drážkami ostění, šířka	495	605
Ew	Šířka vnějšího rámu	550	660

Výška		--04	--06
Sh	Výška otvoru křídla	784	984
Lh	Vzdálenost mezi drážkami ostění, výška	919	1119
Eh	Výška vnějšího rámu	978	1178

Creation date 29-09-2026 17:06:44

Vlastnosti zasklení

	Zasklení 70	Zasklení 66SG
Ochrana proti přehřívání	★★★☆	★★★☆
Zabezpečení	★★☆☆	★★☆☆
Bezpečnostní laminace	✓	✓
Tvrzené sklo	✓	✓
UV filtr	✓	✓
Útlum hluku z deště	✓	✓
Samočistící vrstva		✓
Úprava proti rosení		✓

Struktura zasklení

Varianty zasklení	Zasklení	Konstrukce (zevnitř ven)
Zasklení 70	Dvojsklo	6,4mm lepené vnitřní sklo s povlakem – 16 mm argon – 4mm tvrzené vnější sklo s povlakem
Zasklení 66SG	Trojsklo	6,8mm lepené vnitřní sklo s povlakem – 13 mm argon – 3mm tepelně tvrzené střední sklo s povlakem – 13 mm argon – 4mm tvrzené vnější sklo s povlaky

Creation date 29-09-2026 17:06:44

Technické hodnoty oken

Přehled technických hodnot výrobku, které mimo jiné zahrnují označení CE v souladu s normou EN 14351-1.



Vlastnosti okna	Funkce	
	Zasklení 70	Zasklení 66SG
Tepelná izolace (Uw)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Propustnost světla (τ,v)	0.68	0.62
Celková propustnost solární energie (g)	0,46	0,44
Zvuková izolace (Rw)	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Propustnost vzduchu [třída]	4	4
Chování střech při vnějším požáru – britské požadavky [třída]	AA	AA
Chování střech při vnějším požáru – evropské požadavky [třída]	npd	npd
Odolnost vůči nárazu [třída]	3	3
Nosnost bezpečnostních zařízení	✓	✓
Reakce na oheň [třída]	D-s3,d2	D-s3,d2
Odolnost vůči zatížení sněhem	**	**
Odolnost vůči zatížení větrem [třída]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vodotěsnost [třída]	9A	9A

Odolnost vůči zatížení sněhem = ** Viz skladba zasklení

NPD: No Performance Determined - žádná vlastnost není stanovena

Creation date 29-09-2026 17:06:44

Vnitřní povrch

Materiál Popis	Bílé bezúdržbové provedení Povrchová úprava – polyuretanový lak.
Barevný kód NCS, vnitřní povrch	S 0500-N
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnitřní povrch	9003

Vnější oplechování

Dostupnost níže uvedených variant se může v průběhu času měnit. Nejaktuálnější a nejpřesnější informace získáte vždy v platném katalogu výrobků nebo ceníku.

Materiál Popis	Hliník, tmavě šedý Tmavě šedá	Měď	Titanzinek
Barevný kód NCS, vnější povrch	S 7500-N	Bez kódu barvy	
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnější povrch	7043	Bez kódu barvy	

Čištění a údržba



Rám i křídlo lze čistit běžnými domácími čisticími prostředky. V případě potřeby lze vnější povrch skla čistit zvenčí.



K dispozici jsou sady VELUX pro opravy a údržbu.

Záruční doba



Záruka 10 let platí na střešní okna zakoupená od 1. 4. 2026. U výrobků zakoupených před tímto datem se nadále uplatňuje standardní záruka 5 let, případně rozšířená záruka 5+5 let při montáži se zateplovací sadou BDX.
Úplné znění záručních podmínek VELUX naleznete na www.velux.cz.

Creation date 29-09-2026 17:06:44

Lemování a montážní prvky



Lemování
Střešní okno VELUX můžete nainstalovat do téměř libovolné střešní krytiny pomocí originálních řešení lemování VELUX. Naše lemování jsou navržena podle specifické velikosti střešních oken a jejich tvaru, aby bylo možné zajistit perfektní vodotěsné napojení. Pomocí lemování lze také zkombinovat více střešních oken.

Montážní doplňky
Montážní doplňky VELUX zajišťují správnou instalaci a dobrou vzduchotěsnost a vodotěsnost mezi oknem a střechou. Všechny montážní doplňky jsou navrženy tak, aby dokonale seděly se střešním oknem a zajišťovaly tak spolehlivé a trvanlivé spojení.

Rolety, žaluzie, markýzy a venkovní rolety

Vyladťe si střešní okno VELUX k dokonalosti. Namontujte vnitřní rolety, které vám zajistí mírné zatemnění. Vyberte si ze široké nabídky manuálně ovládaných nebo dálkově ovládaných rolet, které jsou vyrobeny na míru konkrétnímu typu a velikosti okna. Další informace o kompatibilitě získáte u místního prodejce značky VELUX.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese https://www.velux.cz/

Creation date 29-09-2026 17:06:44