VELUX vast glaselement GIU voor schuine dakuitbouw



10 Jaar Garantie

15°–90°

Creëer meer daglicht en vergroot uw uitzicht met een bijkomend vast glaselement onder het dakvenster. Het vast glaselement volgt de helling van het dak en sluit naadloos aan bij uw dakvenster. Zo creëert u een uitzicht dat bijna tot uw vloer reikt. Het glaselement van polyurethaan vereist geen onderhoud en is vochtbestendig. Het past uitstekend bij onze dakvensters in polyurethaan.

- Vergroot de hoeveelheid daglicht die binnenkomt door het met een VELUX dakvenster te combineren.
- Door de smalle verbinding met het dakvenster ontstaat er een naadloze look.
- Onderhoudsvrije coating van polyurethaan maakt het raam ideaal wanneer het onderhoud ertoe doet.

CE

PEFC
PEFC/09-31-020

Creation date 10-11-2026 18:09:53 VRW Roof windows nl-BE - Approved

Gebruiksaanwijzing voor methode van bediening

Het raam kan worden geïnstalleerd in dakhellingen met een hoek van 15° tot 90° ten opzichte van het horizontale vlak.



Het bijkomend glaselement is vast (niet te openen) en wordt rechtstreeks onder een VELUX dakvenster geïnstalleerd. In constructies waar de dakhelling doorloopt tot op de vloer, kunt u een dakvenster uitbreiden met een bijkomend glaselement om meer daglicht binnen te laten en een beter uitzicht te hebben bij het staan en zitten.

Beschikbare afmetingen en daglichtoppervlak

Het maatoverzicht toont alle beschikbare maten voor alle types van beglazing. Let op, niet alle maten zijn beschikbaar voor elk type van beglazing.

	660	780	942	1140	1340
920	GIU FK34 (0.34) []	GIU MK34 (0.44) []	GIU PK34 (0.56) []	GIU SK34 (0.70) []	GIU UK34 (0.85) []

Alle maten zijn in mm. ( ) = Effectief daglichtoppervlak, m^2 [ ] = Ventilatieopening, m^2

Creation date 10-11-2026 18:09:53

Afmetingen dwarsdoorsnede

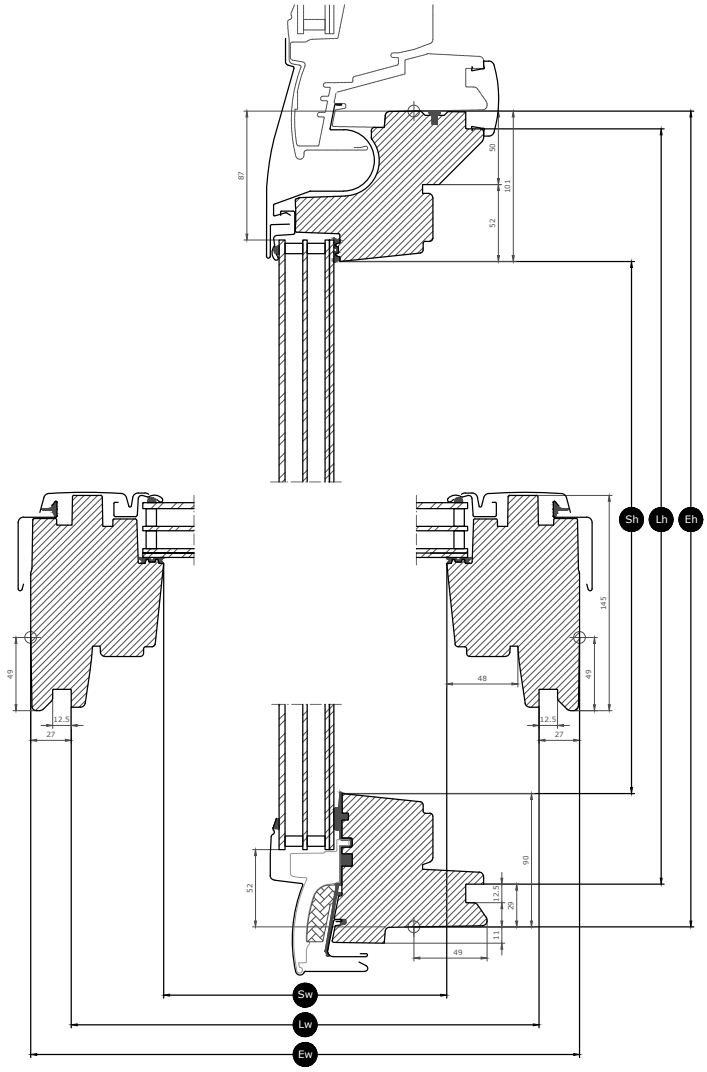

Breedte		FK--	MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Openingsbreedte draaiend gedeelte	481	601	763	961	1161
Lw	Afstand tussen groeven interieurafwerking, breedte	605	725	887	1085	1285
Ew	Externe breedte kozijn	660	780	942	1140	1340

Hoogte		--34
Sh	Openingshoogte draaiend gedeelte	729
Lh	Afstand tussen groeven interieurafwerking, hoogte	879
Eh	Externe hoogte kozijn	920

Creation date 10-11-2026 18:09:53

Kenmerken beglazing

	Beglazing 66SG	Beglazing 70	Beglazing 62SG
Bescherming tegen de zon	★★★☆	★★★☆	★★★☆
Veiligheid	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆
Veiligheidslaminering	✓	✓	✓
Gehard glas	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓
Minder lawaai van regen	✓	✓	✓
Eenvoudig te reinigen	✓		
Antidauw	✓		✓

Structuur beglazing

Glasstype	Beglazing	Samenstelling (van binnen naar buiten)
Beglazing 66SG	Met drievoudige beglazing	6,8 mm gelaagd floatglas - 13 mm spouw gevuld met argon - 3 mm thermisch versterkt glas - 13 mm spouw gevuld met argon - 4 mm gehard glas
Beglazing 70	Met dubbele beglazing	6,8 mm gelaagd floatglas - 16 mm spouw gevuld met argon - 4 mm gehard glas
Beglazing 62SG	Met drievoudige beglazing	6,8 mm gelaagd floatglas - 11 mm spouw gevuld met krypton - 3 mm thermisch versterkt glas - 11 mm spouw gevuld met krypton - 8 mm gehard glas

Creation date 10-11-2026 18:09:53

Technische waarden voor vensters

Overzicht van de technische waarden voor het product, met onder andere CE-markering in overeenstemming met EN 14351-1.



Vensterkenmerken	Vensterkenmerken		
	Beglazing 66SG	Beglazing 70	Beglazing 62SG
Warmtedoorgangscoëfficiënt	1.0 W/(m²K)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Lichttransmissiecoëfficiënt (τ,v)	0.62	0.68	0.68
Totale doorlaatcoëfficiënt zonne-energie	0,44	0,46	0,47
Geluidsisolatie (Rw)	37(-2;-4)	35(-1;-3)	42(-2;-5)
Luchtdoorlatendheid [klasse]	4	4	4
Externe brandprestaties - Brits [klasse]	AA	AA	AA
Externe brandprestaties - Europees [klasse]	npd	npd	npd
Schokbestendigheid [klasse]	3	3	3
Belastbaarheid van veiligheidsvoorzieningen	npd	npd	npd
Reactie bij brand [klasse]	D-s3,d2	D-s3,d2	D-s3,d2
Weerstand tegen sneeuwbelasting	**	**	**
Weerstand tegen windbelasting [klasse]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Waterdichtheid [klasse]	9A	9A	9A

Weerstand tegen sneeuwbelasting = ** Zie samenstelling van de beglazing

NPD: No Performance Determined - geen prestatie bepaald

Creation date 10-11-2026 18:09:53

Afwerking binnenzijde

Materiaal Beschrijving	Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan Afgewerkt met polyurethaanlak.
NCS-kleurcode, binnenoppervlak	S 0500-N
Kleurcode meest aansluitend bij RAL, binnenkant	9003

Externe afdeklijsten

De beschikbaarheid van de hieronder vermelde varianten kan wijzigen. Voor de meest nauwkeurige en actuele informatie verwijzen wij u naar de huidige productcatalogus of prijslijst.

Materiaal Beschrijving	Aluminium, donkergrijs Donkergrijs	Onbewerkt koper	Titaniumzink
NCS-kleurcode, buitenoppervlak	S 7500-N	Geen kleurcode	
Kleurcode meest aansluitend bij RAL, buitenkant	7043	Geen kleurcode	

Reiniging en onderhoud



Om het buitenste glasoppervlak van het vaste glaselement van binnenuit te reinigen, opent u het bovenste deel volledig om het buitenste glasoppervlak van het onderste deel te bereiken.



VELUX reparatie- en onderhoudskits zijn beschikbaar.

Garantieperiode

10 Jaar Garantie

De volledige garantievoorwaarden voor VELUX producten zijn beschikbaar op www.velux.be.

Creation date 10-11-2026 18:09:53

Gootstukken en installatieproducten



Gootstukken
Plaats het VELUX dakvenster in haast alle dakmaterialen dankzij het gebruik van originele VELUX gootstukken. Onze gootstukken zijn specifiek afgestemd op de exacte afmetingen en vorm van de dakvensters voor een perfecte, waterdichte aansluiting. Gootstukken kunnen ook dienen om meerdere dakvensters te combineren.

Installatieproducten
Zorg voor een correcte plaatsing en een lucht- en waterdichte aansluiting tussen het dakvenster en het dak met VELUX installatieproducten. Alle installatieproducten zijn zo ontworpen dat ze perfect bij het dakvenster passen, zodat u op een betrouwbaar en duurzaam resultaat kunt rekenen.

Binnengordijnen, buitenweringen en rolluiken

Maak de plaatsing van uw VELUX dakvenster helemaal af dankzij rolluiken en zonneschermen voor bescherming tegen warmte en binnengordijnen voor lichtaanpassing, verduistering en bescherming tegen insecten. Maak uw keuze uit een ruim assortiment manuele of op afstand bediende producten die perfect aansluiten bij alle dakvensters qua type en afmeting.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar http://www.velux.be

Creation date 10-11-2026 18:09:53