

VELUX fast vertikalt fasadfönster VIU

VELUX®




Utöka utsikten med ett fast, vertikalt fasadfönster. Fasadfönstret fyller upp det vertikala utrymmet mellan golvet och takfönstrets nederkant för att skapa ännu bättre utsikt och ge mer naturligt dagsljus. En underhållsfri och hållbar polyuretanbeläggning gör fönstret till det perfekta valet för hemmets alla rum.

- Få mer dagsljus och bättre utsikt genom att lägga till ett vertikalt fasadfönster.
- Den slimmade anslutningen till takfönstret skapar en sömlös design.
- Underhållsfri polyuretanbeläggning gör att takfönstret passar perfekt där enkelt underhåll är ett måste.



Tillämpningsanvisning

Fasadfönstret installeras och fästs i bottenkarmen på ett takfönster för sluttande tak. Installationsvinkeln för ett sluttande takfönster i kombination med ett fasadfönster är begränsad till 15-55°. Installationsvinkeln bestäms av takfönstret och vilken typ av intäckningsplåtar som den ska installeras med.



Det vertikala fasadfönstret VIU installeras vertikalt precis under ett VELUX takfönster. Det går nästan ända ned till golvet och tillför därmed mer dagsljus och ger bättre utsikt både när du står och sitter. Det vertikala fasadfönstret VIU är fast och kan inte öppnas.


Tillgängliga storlekar och dagsljusyta

Storlekstabellen visar tillgängligheten för de olika glasvarianterna. Observera att den enskilda glasrutevarianten kanske inte finns i alla visade storlekar.

	780	942	1140	1340
601	VIU MK31 (0.22) []	VIU PK31 (0.28) []	VIU SK31 (0.36) []	VIU UK31 (0.43) []
955	VIU MK35 (0.44) []	VIU PK35 (0.56) []	VIU SK35 (0.70) []	VIU UK35 (0.85) []
1155	VIU MK36 (0.56) []	VIU PK36 (0.71) []	VIU SK36 (0.89) []	VIU UK36 (1.08) []
1375	VIU MK38 (0.69) []	VIU PK38 (0.87) []	VIU SK38 (1.10) []	VIU UK38 (1.33) []

Alla mått anges i mm. () = Effektiv dagsljusyta, m² [] = Geometriskt fritt område, m²



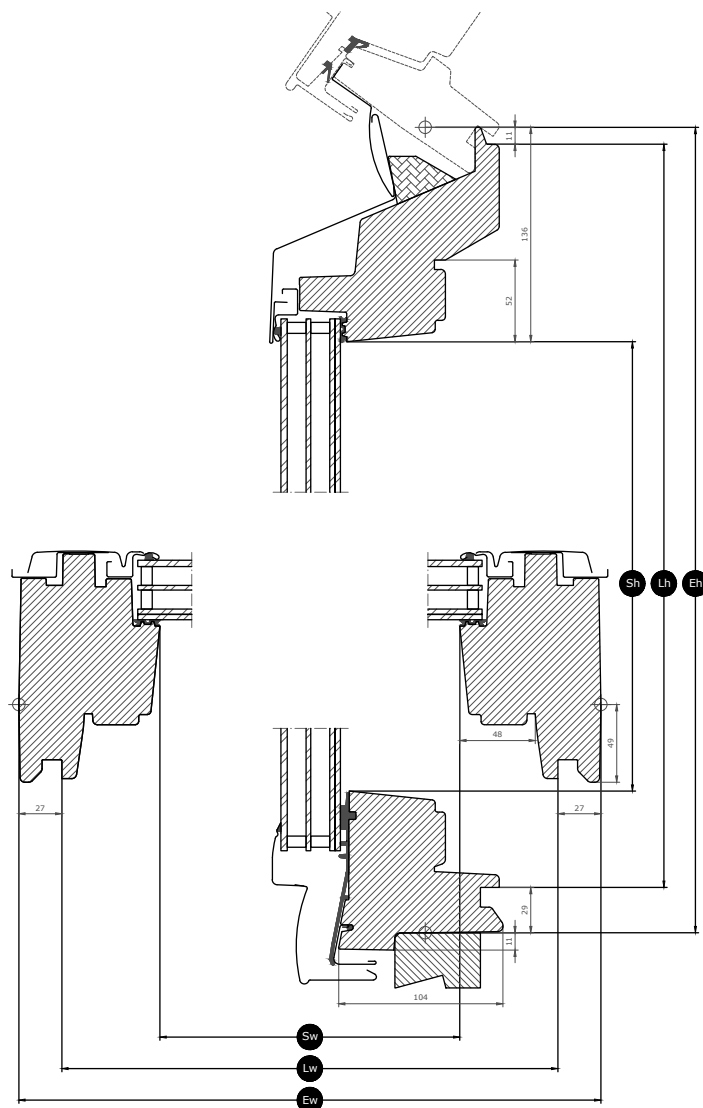






Tvärsnittsmått



Width		MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Fönsterbågens öppningsbredd	601	763	961	1161
Lw	Avstånd mellan smyginklädnadsspår, bredd	725	887	1085	1285
Ew	Utvändig karmbredd	780	942	1140	1340

Height		--31	--35	--36	--38
Sh	Fönsterbågens öppningshöjd	377	731	931	1151
Lh	Avstånd mellan smyginklädnadsspår, höjd	561	912	N/A	1335
Eh	Utvändig karmhöjd	601	955	1155	1375

Glasegenskaper

	Glas 66SG	Glas 68	Glas 70	Glas 62SG
 Solskydd	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
 Säkerhet	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
 Säkerhetslaminering	✓	✓	✓	✓
 Härdat glas	✓	✓	✓	✓
 UV-filter	✓	✓	✓	✓
 Regnljudsreduktion	✓	✓	✓	✓
 Lätt att rengöra	✓			
 Anti-dagg	✓			✓

Glasstruktur

Glasvariant	Glaskassett	Sammanställning (från insidan till utsidan)
Glas 66SG	3-glas	6,8 mm laminerat floatglas - 13 mm argon - 3 mm värmehärdat glas - 13 mm argon - 4 mm härdat glas
Glas 68	3-glas	6,8 mm laminerat floatglas - 12 mm argon - 3 mm värmehärdat glas - 12 mm argon - 4 mm härdat glas
Glas 70	2-glas	6,8 mm laminerat floatglas - 16 mm argon - 4 mm härdat glas
Glas 62SG	3-glas	6,8 mm laminerat floatglas - 11 mm Krypton - 3 mm värmehärdat glas - 11 mm krypton - 8 mm härdat glas

Tekniska värden för fönster

Översikt över tekniska värden för produkten, som omfattar bland annat CE-märkning enligt EN 14351-1.

Window characteristics	Prestanda			
	Glas 66SG	Glas 68	Glas 70	Glas 62SG
Thermal transmittance (U-value)	1.0 W/(m ² K)	1.1 W/(m ² K)	1.3 W/(m ² K)	1.0 W/(m ² K)
Ljustransmission (τ _v)	0.62	0.68	0.68	0.68
Total solenergitransmittans (g-värde)	0,44	0,49	0,46	0,47
Ljudisolering	37(-2;-4)	35(-1;-3)	35(-1;-3)	42(-2;-5)
Luftgenomsläpplighet [klass]	4	4	4	4
Utvändig brandpåverkan – Storbritannien [klass]	AA	AA	AA	AA
Utvändig brandpåverkan – Europa [klass]	npd	npd	npd	npd
Hållfasthet [klass]	3	3	3	3
Hållfasthet för säkerhetsanordningar	npd	npd	npd	npd
Reaktion vid brandpåverkan [klass]	D-s3,d2	D-s3,d2	D-s3,d2	D-s3,d2
Motstånd mot snölast	**	**	**	**
Motstånd vid vindlast [klass]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vattentäthet [klass]	9A	9A	9A	9A

Motstånd mot snölast = ** Se glasuppbyggnad

NPD: No Performance Determined - ingen prestanda fastställd

Invändig ytfinish

Material Description	Vit, underhållsfri Ytbehandlad med polyuretanlack.
NCS-färgkod, invändig yta	S 0500-N
Närmaste RAL-färgkod, invändig yta	9003

Utvändiga plåtar

Tillgängligheten för de varianter som listas nedan kan ändras. För att få den mest korrekta och uppdaterade informationen, kolla in den aktuella produktkatalogen eller prislistan.

Material Description	Aluminium, mörkgrå Mörkgrå	Obehandlad koppar
NCS-färgkod, utvändig yta	S 7500-N	Ingen färgkod
Närmaste RAL-färgkod, utvändig yta	7043	Ingen färgkod

Rengöring och underhåll



Karmen och bågen på det vertikala fasadfönstret kan rengöras med vanligt rengöringsmedel. Vid behov rengörs ytterglaset från utsidan.



VELUX erbjuder reparations- och underhållssatser.

Garantiperiod



De fullständiga villkoren för VELUX Produktgaranti finns på vår hemsida: www.velux.se.

Flashings and installation products



Intäckningsplåtar

Installera VELUX takfönster i praktiskt taget alla takmaterial med hjälp av VELUX intäckningsplåtar. Våra intäckningsplåtar är specialdesignade utifrån takfönstrens exakta storlek och form för att ge perfekt, vattentät passform. Intäckningsplåtarna kan också användas för att kombinera flera takfönster.

Inbyggnadsprodukter

Säkerställ korrekt installation och luft- och vattentät anslutning mellan takfönstret och taket med VELUX inbyggnadsprodukter. Samtliga inbyggnadsprodukter är utformade för att passa perfekt till takfönstret för ett tillförlitligt och hållbart resultat.

Gardiner, markiser och jalousier

Komplettera installationen av VELUX takfönster med jalousier eller markiser för värmeskydd och invändiga solskydd för ljusreglering, mörkläggning och insektsskydd. Välj från ett brett utbud av manuellt manövrerade eller fjärrstyrda produkter designade för den specifika takfönstertypen och takfönsterstorleken. Kontakta din lokala VELUX återförsäljare för mer information om kompatibla produkter.

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök <http://www.velux.se>