

Strešný výlez s bočnými závesmi VELUX GXLA



Strešný výlez VELUX GXLA so závesmi vpravo (pri pohľade z interiéru) zaisťuje bezpečný a pohodlný prístup na strechu. Otvára sa von a drží pevne na mieste. Je vyrobený z vysoko kvalitného lakovaného alebo bielo natretého borovicového dreva rovnako ako naše štandardné drevené strešné okná.

- Použitím pohodlnej kľučky v strede bočného krídla môžete jednoducho otvoriť okno.
- Ponúka pohodlný prístup na strechu jednoduchým otvorením okna doprava (pri pohľade zvnútra).
- Vďaka skladaciemu ramenu s plynovou pružinou sa otvára naširoko a zostáva pevne na mieste.
- Zložené rameno s plynovou pružinou je vybavené bezpečnostnou poistkou, ktorá zabraňuje samovoľnému zatvoreniu krídla.



Pokyny pre aplikáciu

Strešný výlez je možné inštalovať do striech so sklonom od 15 ° do 60 ° k vodorovnej rovine. Pamätajte na to, že výlez GXLA umožňuje montáž iba v štandardnej (červenej) úrovni.



Výlez sa otvára otočením bočnej kľučky a zatlačením smerom von. Pri úplnom otvorení sa krídlo zaistí zloženým ramenom, čo umožňuje pohodlný prístup na strechu.


Dostupné veľkosti a oblasť s denným svetlom

Prehľad veľkostí ukazuje dostupnosť veľkosti v rôznych variantách zasklenia. Pamätajte, že niektoré varianty zasklenia nemusia byť k dispozícii vo všetkých zobrazených veľkostiach.

	660	780
978		GXLA MK04 (0.47) []
1178	GXLA FK06 (0.47) []	

Všetky rozmery sú uvedené v mm. () = účinná oblasť s denným svetlom, m² [] = Geometrická plocha, m²

Rozmery prierezu

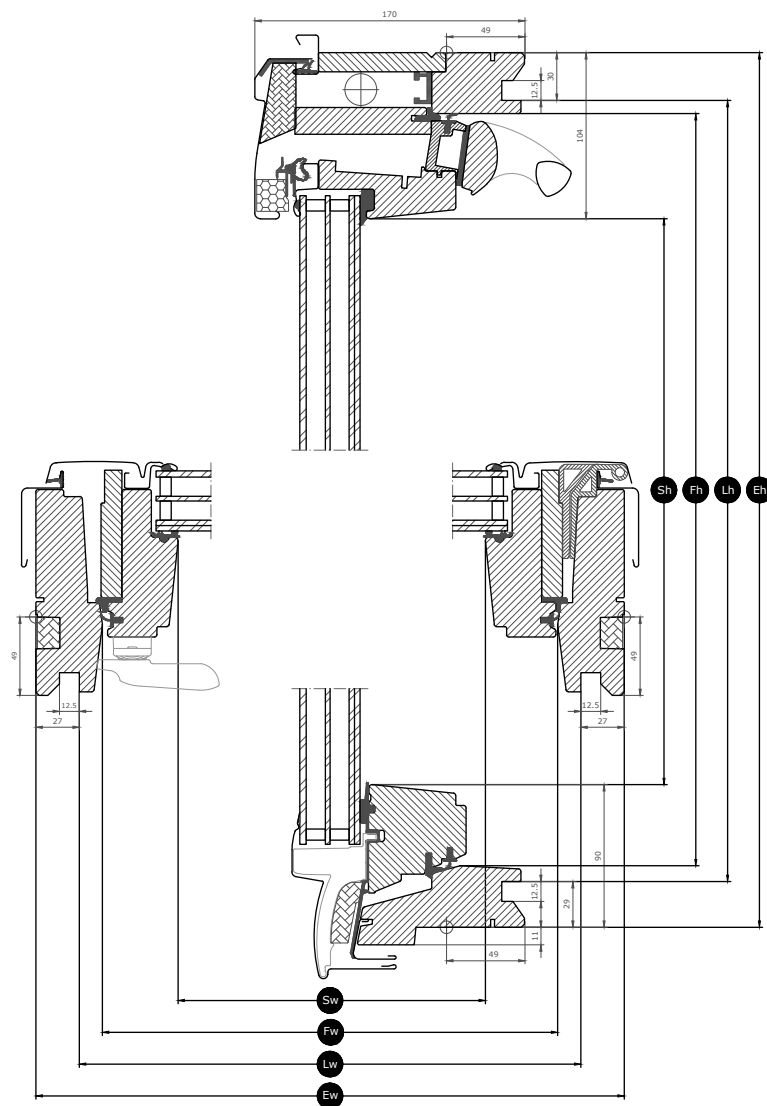

Šírka		FK--	MK--
Sw	Šírka otvorenia krídla	481	601
Lw	Vzdialenosť medzi drážkami ostenia, šírka	605	725
Ew	Šírka vonkajšieho rámu	660	780

Výška		--04	--06
Sh	Výška otvorenia krídla	784	984
Lh	Vzdialenosť medzi drážkami ostenia, výška	919	1119
Eh	Výška vonkajšieho rámu	978	1178

Funkcie zasklenia

	Zasklenie 70	Zasklenie 66SG
 Ochrana proti prehrievaniu	★★★★☆	★★★★☆
 Bezpečnosť	★★★★☆	★★★★☆
 Bezpečnostná laminácia	✓	✓
 Tvrdené sklo	✓	✓
 UV filter	✓	✓
 Útlm hluku z dažďa	✓	✓
 Samočistiaca vrstva		✓
 Úprava proti roseniu		✓

Štruktúra zasklenia

Variant zasklenia	Jednotka zasklenia	Zloženie variantu
Zasklenie 70	Dvojsklo	6,8 mm vrstvené plavené sklo – 16 mm argón – 4 mm tvrdené sklo
Zasklenie 66SG	Trojsklo	6,8 mm laminované vnútorné sklo s povrchovou vrstvou – 13 mm argón – 3 mm teplom spevnené stredné sklo s povrchovou vrstvou – 13 mm argón – 4 mm tvrdené vonkajšie sklo s povrchovou vrstvou

Technické hodnoty pre okno

Prehľad technických hodnôt výrobku, ktorý okrem iného zahŕňa označenie CE v súlade s normou EN 14351-1.

	Zasklenie 70 Zasklenie 66SG	
	Vlastnosti okna Účinnosť	
Tepelná izolácia (U_w)	1.3 W/(m ² K)	1.0 W/(m ² K)
Priepustnosť svetla (τ_v)	0.68	0.62
Celková priepustnosť solárnej energie (g)	0,46	0,44
Zvuková izolácia (R_w)	35(-1;-3) dB	35(-1;-3) dB
Priepustnosť vzduchu [trieda]	3	3
Výkonnosť v súvislosti s externým požiarom – Spojené kráľovstvo [trieda]	AA	AA
Výkonnosť v súvislosti s externým požiarom – Európa [trieda]	npd	npd
Odolnosť voči nárazom [trieda]	3	3
Nosnosť bezpečnostných zariadení	✓	✓
Reakcia na požiar [trieda]	C-s1,d2	C-s1,d2
Odolnosť voči snehovému zaťaženiu	**	**
Odolnosť voči veternému zaťaženiu [trieda]	C3	C3 (>SK08: NPD)
Vodotesnosť [trieda]	9A	9A

Odolnosť voči snehovému zaťaženiu = ** Viď skladba zasklenia

NPD: No Performance Determined - nie sú určené parametre


Vnútorný povrch

Materiál Opis	Biely náter Trojitá povrchová úprava, biely náter.	Priehľadný lakovaný povrch Trojitá povrchová úprava, bezfarebný lak.
Kód farby NCS, vnútorný povrch	S 0500-N	Žiadny kód farby
Kód farby najbližšie RAL, vnútorný povrch	9003	Žiadny kód farby

Vonkajšie oplechovanie

Materiál Opis	Hliník, tmavosivý Tmavosivá	Meď	Titánzinok
Kód farby NCS, vonkajší povrch	S 7500-N	Žiadny kód farby	Žiadny kód farby
Kód farby najbližšie RAL, vonkajší povrch	7043	Žiadny kód farby	Žiadny kód farby

Čistenie a údržba



Rám a krídlo možno čistiť bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami. V prípade potreby je možné povrch vonkajšieho zasklenia vyčistiť zvonku.



K dispozícii sú údržbové sady VELUX.

Záručná lehota



Rozšírená záruka 5+5 rokov pri montáži so zateplovcou sadou BDX
Úplne znenie záručných podmienok VELUX nájdete na www.velux.sk.

Lemovania a montážne prvky



Lemovania

Strešné okno VELUX môžete namontovať doslova do akejkoľvek strešnej krytiny pomocou originálnych lemovaní VELUX. Naše lemovania sú navrhnuté špeciálne pre presnú veľkosť a tvar strešných okien, vďaka čomu dokonale sedia a sú vodotesné. Lemovania možno používať aj na kombinovanie viacerých strešných okien.

Montážne prvky

Vďaka montážnym prvkom VELUX sa medzi oknom a strechou zaručí správna montáž a vzduchotesný a vodotesný spoj. Všetky montážne prvky sú navrhnuté tak, aby dokonale sedeli na strešnom okne a prinášali spoľahlivý a dlhodobý výsledok.

Rolety, markízy na strešné okná a vonkajšie rolety

Inštaláciu strešného okna VELUX dokončíte montážou vnútorných roliet, ktoré vám zaistia stlmenie svetla. Vyberte si zo širokej ponuky manuálne alebo diaľkovo ovládaných roliet, ktoré sú vyrobené tak, aby zodpovedali každému typu a veľkosti okna. Ďalšie informácie o kompatibilitě získate od miestneho predajcu značky VELUX.

Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese <https://www.velux.sk/>