


Rulou parasolar, VELUX MSG, cu acționare solară

VELUX®

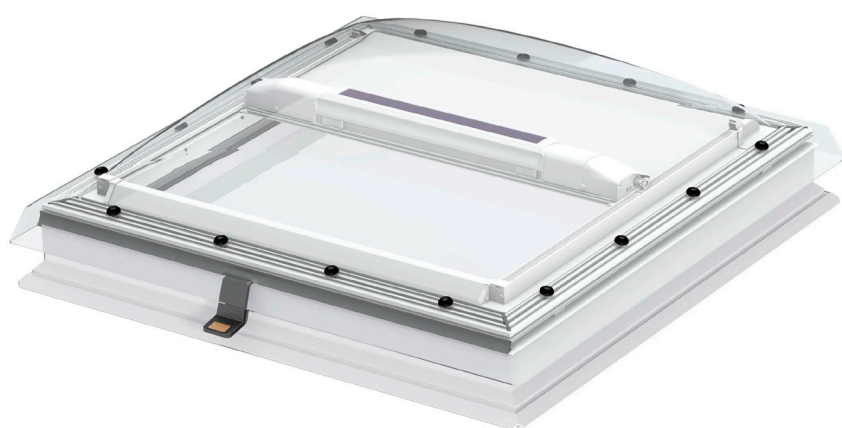


Ruloul parasolar VELUX pentru ferestre de acoperiș terasă asigură diminuarea intensității luminii și protecție împotriva căldurii. Acest lucru îl face perfect pentru dormitoare și pentru camerele de zi, unde se desfășoară activități pe parcursul zilei.

- Produsele pentru protecția împotriva căldurii îți menține camera răcoroasă și crește confortul la interior.
- Rulourile interioare, rulourile exterioare parasolare și roletele exterioare cu acționare solară VELUX oferă un control convenabil de la distanță, fără cabluri.
- Designul ce nu necesită întreținere te scutește de griji pe toată durata de viață a produsului.
- Compatibile cu VELUX ACTIVE with NETATMO, pentru un climat îmbunătățit la interior, cu protecție automată împotriva căldurii. Control de la distanță prin telefon sau voce.
- Poziționarea continuă îți permite să cobori și să ridici rulourile exact acolo unde este necesar.



Culori și modele

Ruloul exterior parasolar VELUX are o țesătură transparentă din plasă. Adăugați acest cod de culoare a țesăturii la tipul dumneavoastră de rulou exterior parasolar atunci când comandați produsele.



6090

Instrucțiuni de operare

Ruloul exterior parasolar cu acționare solară VELUX poate fi urcat sau coborât în poziția dorită folosind întrerupătorul de perete asociat în prealabil.

Compatibilitate

Compatibilitatea cu ferestrele pentru acoperiș terasă VELUX:

MSG poate fi instalat în CFP, VELUX electric CVP și CSP (în funcție de reglementările locale). A nu se monta în ferestrele cu acționare electrică VELUX CVP cu cupolă opacă sau sticlă plată ISD 2093. În ceea ce privește dimensiunile, consultați lista de prețuri, deoarece pot apărea modificări continue ale programului produsului.

Compatibilitatea cu alte produse decorative și de protecție solară VELUX și produse cu acționare solară VELUX:

MSG este un produs de sine stătător și poate fi combinat cu alte produse etichetate io-homecontrol®. MSG se poate combina cu ruloul plisat electric VELUX FMG semitransparent și cu ruloul plisat opac, eficient energetic FMK.

Informații suplimentare

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre, te rugăm să vizitezi <https://www.velux.ro>

Informații tehnice

Rulou parasolar, VELUX MSG, cu acționare solară	Baterie	Baterie de înaltă performanță, NiMH, 4,8 V d.c., 1100 mAh. O baterie complet încărcată permite până la 200 de acționări. Bateria este inclusă în pachet, dar trebuie conectată înainte de utilizare.
	Conectare	N/A
	Montaj și utilizare	MSG este instalat din exterior. Este amplasat între cupolă (ISD) și fereastră (unitatea de geam izolator).
	Material și culoare	Carcasă superioară cu bară de control, profile laterale și profil inferior: aluminiu lăcuit, alb Protecțiile de capăt ale capacului superior al ramei și capacele inferioare ale profilurilor laterale: plastic, alb.
Înterupător de perete pre-setat	Power consumption	Baterie de înaltă performanță, NiMH, 4,8 V d.c., 1100 mAh. Bateria este un tampon energetic pentru funcționarea în perioadele de încărcare inadecvată. O baterie complet încărcată permite până la 200 de acționări. Ruloul de protecție împotriva căldurii este livrat cu o baterie care trebuie pornită înainte de utilizare. Durata de viață prevăzută a bateriei: 10 ani.
	Celulă solară	Unitatea de celule solare fotovoltaice este integrată în mâner.
	Montaj și utilizare	Este inclus un întrerupător de perete cu frecvență radio unidirecțională (KLI 313) preconfigurat. Raza de emisie a frecvenței: rază de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de emisie în interior este de aproximativ 30 m.
	Material și culoare	Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
	Prezentare generală consum de energie	2 x baterii alcaline AAA (1,5 V) Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 1 an.
	Descrierea dimensiunii și greutateii	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.