


Elektrisches Nachrüst-Set KUX 110

VELUX®

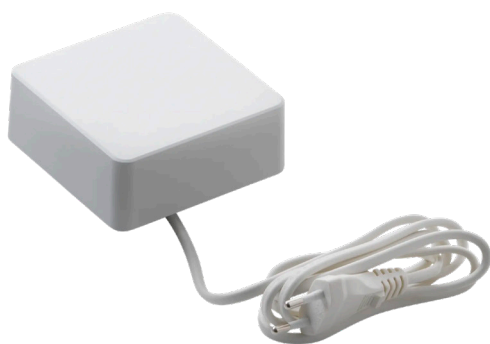

Schliessen Sie Ihr motorisiertes Dachfenster mit dem Elektrischen Nachrüst-Set KUX 110 mit Netzkabel und -stecker direkt an das Stromnetz an. Ermöglicht den elektrischen Betrieb eines VELUX Elektro-Nachrüst-Motors (KMG 100/100K), einer VELUX elektrischen Markisette, eines VELUX Aussenrollladens elektrisch oder eines VELUX elektrischen Innenrollos.

- Schliessen Sie Ihre VELUX elektrischen Fenstermotoren, Innenrollos, Markisetten oder Aussenrollläden direkt an das Stromnetz an.
- Die Funktechnik ermöglicht die sichere und zuverlässige drahtlose Bedienung von VELUX elektrischen Produkten.
- Rüsten Sie VELUX elektrische Innenrollos, Aussenrollläden oder Markisetten zum Hitzeschutz oder zur Lichtregulierung nach.

Technische Informationen

Elektrisches Nachrüst-Set KUX 110	Material und Farbe	PC, weiss (NCS S 1000-N)
	Beschreibung von Grösse und Gewicht	Produkt inklusive Verpackung: 238 x 166 x 80 mm. Gewicht: 1,013 kg.
	Einbau und Gebrauch	24 V Gleichstrom SELV Klasse III Produkt. Das Steuersystem kann von Laien montiert werden. Das Steuersystem ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen. Maximale Umgebungstemperatur 50 °C. Die Montage in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit muss den entsprechenden Vorschriften entsprechen. Radiofrequenzreichweite: 300 m im freien Feld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 20 m. Das Steuersystem darf nicht abgedeckt werden.
	Energieverbrauch	230 V Wechselstrom – 50 Hz / 40 VA.
	Kompatibilität	Das KUX 110 nutzt Funkfrequenztechnologie (RF) im 868 MHz-Bereich und mit anderen Produkten mit io-homecontrol®-Logo ist kompatibel. Es kann mit allen VELUX elektrischen Fenstermotoren sowie mit elektrischen innen- und aussenliegenden Hitze- und Sonnenschutzprodukten verwendet werden.
	Anschluss	Das Steuersystem ist mit einem 1,2 m langen Kabel und einem Stecker zum Anschluss an das Stromnetz ausgestattet. Das KUX 110 wird mit einem 8 m langen 0,75 mm ² 2-adrigen Kabel zum Anschluss an den Motor geliefert. Bei Verwendung eines längeren Kabels beachten Sie bitte die folgenden Mindest-Verkabelungsmasse: Länge bis zu 20 m = 2 x 0,75 mm ² 50 m = 2 x 1,50 mm ² Alle VELUX Dachfenster sind für die Verkabelung mit dem 2-adrigen Kabel vorbereitet.