


VELUX solcelledrevet screen MSG

VELUX®

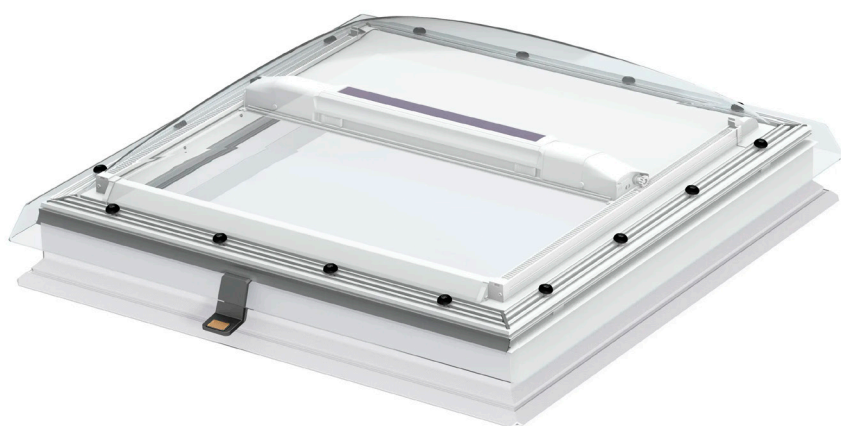


VELUX solcelledrevet screen til vinduer for flate tak gir lysdemping og varmebeskyttelse. Dette gjør den perfekt for soverom og stuer med aktivitet på dagtid. Den er enkel å montere fra utsiden.

- Varmebeskyttelse holder rommet ditt kjølig og gir inn klimaet mer behagelig
- VELUX INTEGRA® solcelledrevne screens, rulleskodder og innvendige gardiner gir deg praktisk fjernstyring uten at det kreves ledningsføring.
- Vedlikeholdsfri design gir deg ro i sinnet når det kommer til produktets levetid.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO, slik at du kan få bedre inn klima gjennom automatisk varmebeskyttelse. Fjernstyres via smarttelefon eller stemme.
- Den trinnløse plasseringene gjør at du kan senke gardinen akkurat så mye du ønsker.



Farger og mønstre

VELUX screen består av en gjennomsiktig trådduk. Tilføy denne stoffargekoden til screentypen når du bestiller produkter.



6090

Bruksveiledning

VELUX solcelledrevet screen kan settes i ønsket posisjon ved hjelp av den forhåndsprede veggbryteren.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX vinduer for flate tak:

MSG kan monteres i CFP, VELUX elektrisk CVP og CSP (avhengig av lokale forskrifter). Ikke monter i VELUX elektrisk CVP med ugjennomsiktig kuppel eller ISD 2093 flatt glass. Når det gjelder størrelser, kan du se prislisen med oppdaterte endringer av produktprogrammet.

Kompatibel med andre VELUX dekorasjons- og solskjermingsprodukter, og VELUX solcelleprodukter:

MSG er et frittstående produkt og kan kombineres med andre io-homecontrol®-merkede produkter. MSG kan kombineres med VELUX elektrisk, lysdempende plisségardin FMG og mørkleggende plisségardin FMK.

Ytterligere informasjon

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøkn <https://www.velux.no>

Teknisk informasjon

VELUX solcelledrevet screen MSG	Batteri	Høykapasitetsbatteri, NiMH, 4,8 VDC, 1100 mAh. Et fulladet batteri har kapasitet til opptil 200 betjeningshandlinger. Batteriet er satt inn ved levering, men må kobles til før bruk.
	Tilkobling	N/A
	Montering og bruk	MSG monteres fra utsiden. Den plasseres mellom kuppelen (ISD) og vinduet (isolerglasset).
	Materiale og farge	Toppdeksel med gripeliste, sideprofiler og bunnprofil: lakkert aluminium, hvit Endestykker i toppkasse og bunnstykker i ytre sideskiner: plast, hvit.
	Power consumption	Høykapasitetsbatteri, NiMH, 4,8 VDC, 1100 mAh. Batteriet er en energibuffer for drift i perioder med utilstrekkelig lading. Et fulladet batteri har kapasitet til opptil 200 betjeningshandlinger. Den varmebeskyttende gardinen leveres med et batteri som må slås på før bruk. Forventet levetid for batteriet: 10 år.
Forhåndsprogrammert veggbryter	Solcelle	Den fotovoltaiske solcelleenheten er integrert i håndtaksstripen.
	Montering og bruk	En forhåndsprogrammert veggbryter (KLI 313) er inkludert. Radiofrekvensområde: 300 m rekkevidde uten hindringer. Avhengig av bygningskonstruksjonen er rekkevidden innendørs ca. 30 m.
	Materiale og farge	ABS-plast, hvit (NCS S 1000-N)
	Oversikt, strømforbruk	2 x alkaliske AAA-batterier (1,5 V) Forventet levetid for batteriet: opptil 1 år.
	Beskrivelse av størrelse og vekt	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.