

VELUX çatı çıkış penceresi GXU

VELUX®



VELUX çatı çıkış penceresi GXU ile güvenli ve rahat bir şekilde çatıya erişmek mümkündür. Yandan menteşeli ve dışarıya doğru açılan pencerenin kanadı sola veya sağa doğru açılabilir. Isıl işleminden geçirilmiş dayanıklı ahşap çekirdek ve son derece dayanıklı poliüretan kaplamadan oluşan iç yüzeyler ile çatı penceresi, bakım gerektirmez ve neme dayanıklıdır.

- Çatıya kolay erişim sunar ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde sola veya sağa açılacak şekilde ayarlanabilir.
- Yan kanadın ortasındaki pratik açma-kapama kolundan pencereyi kolayca açın.
- Bakım gerektirmeyen poliüretan kaplama, kolay bakımın önemli olduğu durumlarda bu pencereyi ideal seçenek haline getirir.
- Amortisörlü çok yönlü kol sayesinde genişçe açılır ve sağlam bir şekilde yerinde kalır.

CE

Uygulama kılavuzu

Çatı penceresi, 15° ila 85° eğimli çatılara monte edilebilir.



Pencere, yan kol çevrilerek ve dışarıya doğru itilerek açılır. Pencere tamamen açıldığında kanat, stoper kol ile sabitlenerek çatıya rahat erişim imkanı sağlar.


Mevcut boyutlar ve gün ışığı alanı

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	550	660
978	GXU CK04 (0.29) []	
1178	GXU CK06 (0.37) []	GXU FK06 (0.47) []

Tüm ölçüler mm cinsindedir. () = Efektif gün ışığı alanı, m² [] = Geometrik boş alan, m²



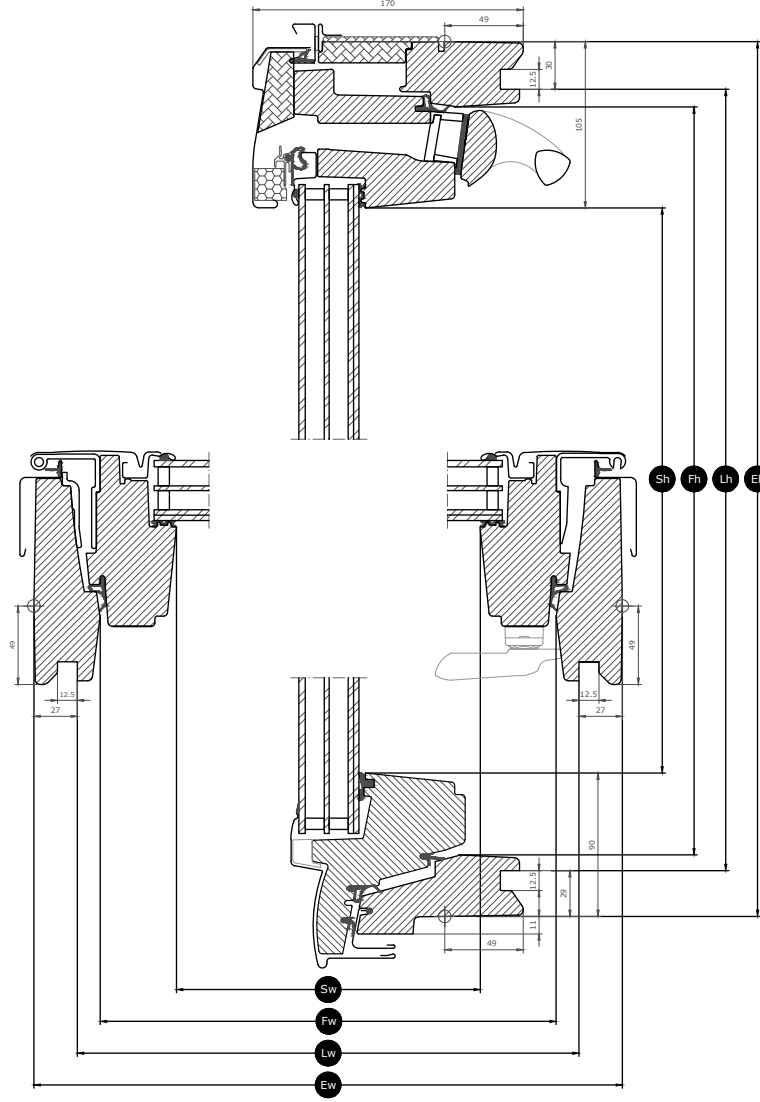






Kesit boyutları



Width		CK--	FK--
Sw	Kanat açıklığı genişliği	371	481
Lw	İç kaplama kanalları arasındaki mesafe, genişlik	495	605
Ew	Dış çerçeve genişliği	550	660

Height		--04	--06
Sh	Kanat açıklığı yüksekliği	784	984
Lh	İç kaplama kanalları arasındaki mesafe, yükseklik	919	1119
Eh	Dış çerçeve yüksekliği	978	1178

Cam özellikleri

	Cam 70
 Güneş koruması	★★★★☆
 Güvenlik	★★★★☆
 Güvenlik laminasyonu	✓
 Temperli cam	✓
 UV filtresi	✓
 Yağmur sesi azaltma	✓
 Temizliği kolay	
 Çiy önleyici	

Cam yapısı

Cam tipi	Cam ünitesi	Tip yapısı
Cam 70	Çift camlı	6,8 mm lamine düz cam - 16 mm Argon - 4 mm temperli cam

Pencerenin teknik deęerleri

Ürün için, EN 14351-1 ve dięer standartlara göre CE işareti kapsayan teknik deęerlere genel bakış.

Pencere özellikleri	Performans
Isıl geçirgenlik (U deęeri)	1.3 W/(m ² K)
Işık geçirgenlięi (τ,v)	0.68
Toplam güneş enerjisi geçirgenlięi (g deęeri)	0,46
Ses yalıtımı	35(-1;-3)
Hava geçirgenlięi, [sınıf]	4
Dış yangın performansı - İngiliz [sınıfı]	AA
Dış yangın performansı - Avrupa	npd
Darbe direnci	3
Güvenlik cihazlarının yük taşıma kapasitesi	✓
Yangına tepki	D-s3,d2
Kar yüküne dayanıklılık	**
Rüzgar yüküne dayanıklılık [sınıf]	C3 (>SK08: NPD)
Su sızdırmazlıęı	9A

Kar yüküne dayanıklılık = ** Cam bileşimine bakın

NPD: No Performance Determined

İç kaplama

Material Description	Beyaz bakım gerektirmez Poliüretan lake kaplamalıdır.
NCS renk kodu, iç yüzey	S 0500-N
En yakın RAL renk kodu, iç yüzey	9003

Dış kaplamalar

Aşağıda listelenen varyantların bulunabilirliği değişebilir. En doğru ve güncel bilgilere ulaşmak için, lütfen mevcut ürün kataloğuna ya da fiyat listesine göz at.

Material Description	Alüminyum, koyu gri Koyu gri	İşlenmemiş bakır	Titanyum çinko
NCS renk kodu, dış yüzey	S 7500-N	No colour code	
En yakın RAL renk kodu, dış yüzey	7043	No colour code	

Temizlik ve bakım



Pencere, standart ev temizlik maddeleri ile temizlenebilir. Gerekirse dış camın yüzeyi dışardan temizlenir.




VELUX tamir ve bakım kitleri mevcuttur.

Garanti süresi



Flashings and installation products

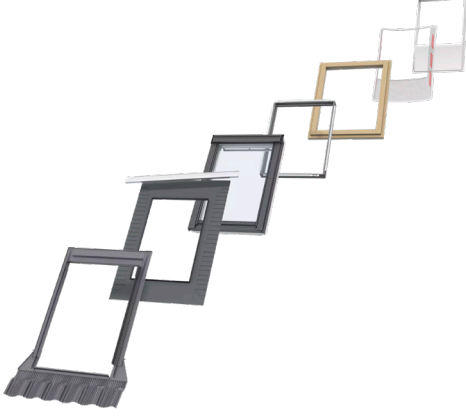

Eteklıklar

VELUX çatı penceresini, orijinal VELUX eteklik çözümlerini kullanarak her çatı kaplama malzemesine monte edebilirsiniz. Eteklıklarımız, çatı pencerelerinin boyutlarına ve şekline tam uyacak şekilde özel olarak tasarlandığından kusursuz bir şekilde uyum sağlar ve su geçirmez. Eteklıklar, birden fazla çatı penceresinin kombinasyonunda da kullanılabilir.

Montaj ürünleri

VELUX montaj ürünlerini kullanarak pencere ile çatı arasında tam sızdırmazlık sağlayın. Tüm montaj ürünleri, çatı penceresine tam uyum sağlayarak güvenilir ve dayanıklı sonuçlar elde edilecek şekilde tasarlanmıştır.

Perdeler, gölgelikler ve panjurlar

VELUX çatı penceresi montajını, ışık kontrolü sağlayan iç aksesuarlar ile tamamlayın. Çatı penceresi tipine ve boyutuna uyacak şekilde tasarlanmış, geniş renk alternatifli, manuel veya uzaktan kumandalı perdeler arasından seçim yapın. Perde uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen VELUX müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Daha fazla bilgi

Teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.velux.com.tr> adresini ziyaret edin.