

VELUX ROF árnyékolók (RFL fényáteresztő kampós roló és MHL fényáteresztő roló)

VELUX®




Két terméket kap egy csomagban: egyszerre lát el fénytompító és hővédő funkciót. A VELUX fényáteresztő kampós roló rugalmasan szabályozza a bejövő napfényt. A léptetés nélküli kialakításnak köszönhetően a roló annyira emelhető fel vagy engedhető le a teljes besötétítést nem igénylő helyiségekben, amennyire a napfény vagy a privát szféra iránti igény szükségessé teszi. A VELUX hővédő roló felfogja a nap sugarait, mielőtt azok elérnék az üveget, és hatékony hővédő pajzsként hűvösen tartja a szobát a meleg, napsütéses napokon is. Mindkét termék könnyen beépíthető belülről, és tökéletesen illeszkedik a VELUX tetőtéri ablakokhoz.

- A hővédelem segít hűvösen tartani a szobáját és javítja a beltéri komfortot.
- Teremtse meg a megfelelőbb privát szférát és csökkentse a nem kívánt tükröződést az igényeinek megfelelően.
- Felszerelés percek alatt – egyszerűen pattintsd be az árnyékolót az előre felszerelt rögzítőbe.
- Az OEKO-TEX® tanúsítás garantálja, hogy a termék káros anyagok nélkül készül.
- Elegáns, fehér oldalsó vezetősínekkel ellátott árnyékolódizájn, amely tökéletesen illeszkedik a fehér VELUX tetőtéri ablakokhoz.
- A piacon elérhető legkeskenyebb profildizájn még több természetes fényt enged be.
- A termék egész élettartama alatt nem kell karbantartás miatt aggódnia.
- A hosszú élettartamra tervezett, szélálló hővédő rolót komoly tartóssági teszteknek vetettük alá az erre szolgáló létesítményeinkben.



Színek és minták

A VELUX belső árnyékolók számtalan színben és kialakításban kaphatók. Néhány árnyékoló azonban csak korlátozott színválasztékban érhető el. Minden szín és kialakítás egyedi kóddal rendelkezik. A termék megrendelésekor kérjük add meg az adott árnyékoló típusához tartozó kódot.

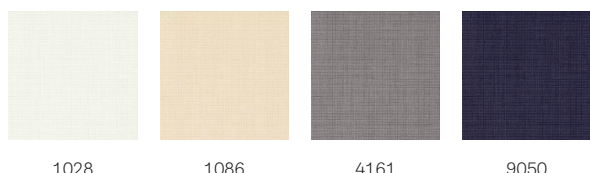

Üzemeltetési útmutató

RFL:

A fényáteresztő roló manuálisan, a kilincs segítségével bármilyen helyzetben rögzíthető.

MHL:

A hővédő rolót vagy teljesen fel lehet tekerni, vagy teljesen le lehet engedni. A hővédő roló leengedéséhez fordítsa át az ablakot 180°-kal, majd rögzítse a hővédő rolót az alsó ablakszárny külső oldalán lévő kampókra. Az ablak becsukásakor a hővédő roló automatikusan legördül. A hővédő roló felhúzásához forgassa át az ablakot 180°-kal, és akassza le a napvédő rolót a kampókról.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.