

# VELUX manUELLT topphängt 2i1 takfönster GPLS

**VELUX®**



Njut av fantastisk utsikt med VELUX manuella 2i1 takfönster GPLS med panoramautsikt och två fönster i en karm. Det eleganta handtaget längst ned på fönstret kan användas för att öppna det upp till 45° för extra rymlig balkongkänsla.

- Öppna takfönstret utåt upp till 45° för att njuta av panoramautsikten och en känsla av extra rymd.
- En enda karmmodul möjliggör en enkel och välbekant installationsprocess med få komponenter.
- Få vidsträckt utsikt och mer dagsljus tack vare extra smala karmprofiler
- Vrid enkelt fönstret 180° för säker rengöring av ytterglaset från insidan.
- Topplådan i ett enda stycke och de smala profilplåtarna ger en estetisk lösning som integreras elegant i taket.
- Vrid på handtaget i nederkanten för att vädra rummet utan att öppna fönstret.
- Öppna enkelt takfönster där det är höga stödbensväggar med hjälp av det nedre handtaget.



## Tillämpningsanvisning

---

Takfönstret kan installeras i tak med 15° till 55° (75°) taklutning.



VELUX manuellt 2i1 takfönster GPLS öppnas utåt och ger en fri panoramautsikt. Det består av två fönster, ett öppningsbart och bottenmanövrerat samt ett fast, i en ram. Det ger extra dagsljus och en vidsträckt utsikt samtidigt som det har alla fördelar med våra bottenmanövrerade fönster. För att dra optimal nytta av panoramautsikten rekommenderar vi en installationshöjd som ger fri sikt över omgivningen när du både sitter och står i rummet.

## Tillgängliga storlekar och dagsljusyta


---

Storlekstabellen visar tillgängligheten för de olika glasvarianterna. Observera att den enskilda glasrutevarianten kanske inte finns i alla visade storlekar.

```
<STEPTABLE O="ProductType-25741971-1" OT="Product" TF=" " TT="27997589" VC="Context19" VO="26405727" W="Approved" />
```

Alla mått anges i mm. ( ) = Effektiv dagsljusyta, m<sup>2</sup> [ ] = Geometriskt fritt område, m<sup>2</sup>

# Tvärsnittsmått

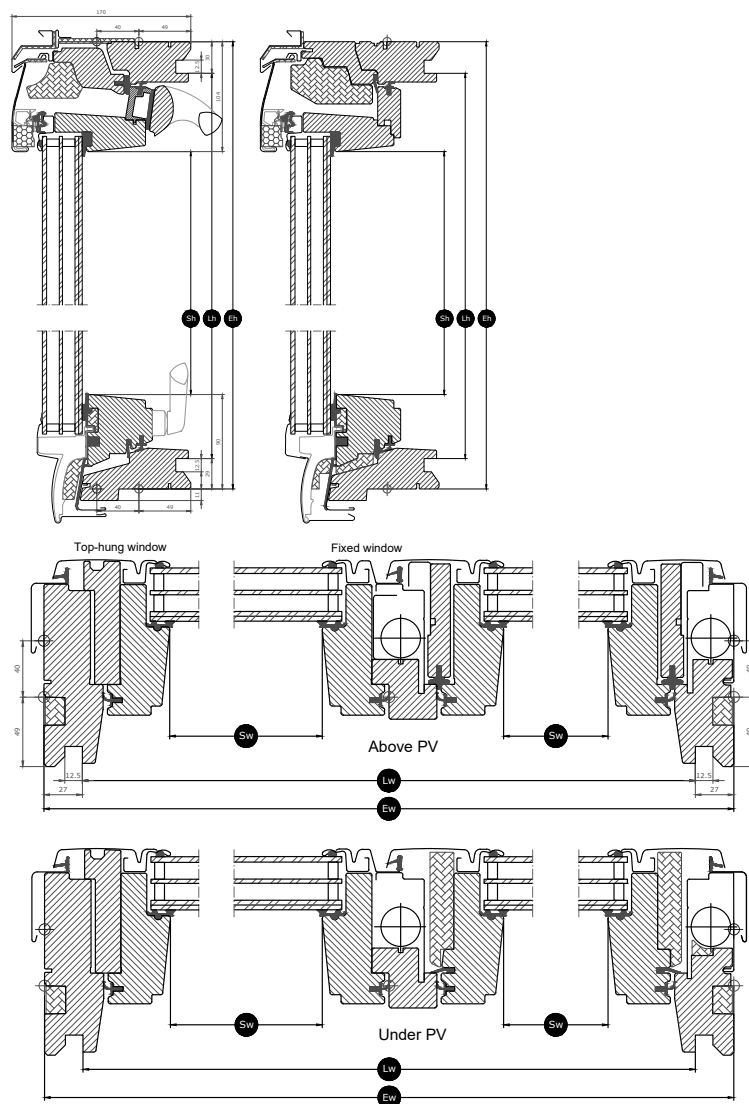

Width		FFK--	FMK--	FPK--	MMK--
Sw	Fönsterbågens öppningsbredd	481, 481	481, 601	481, 763	601, 601
Lw	Avstånd mellan smyginklädnadsspår, bredd	1216	1336	1498	1456
Ew	Utvändig karmbredd	1270	1390	1552	1510

Height		--06	--08
Sh	Fönsterbågens öppningshöjd	984	1204
Lh	Avstånd mellan smyginklädnadsspår, höjd	1119	1339
Eh	Utvändig karmhöjd	1178	1398

## Glasegenskaper


		Glas 66SG
 Solskydd	★★★★☆	
 Säkerhet	★★★★☆	
 Säkerhetslaminering	✓	
 Härdat glas	✓	
 UV-filtrer	✓	
 Regnljudsreduktion	✓	
 Lätt att rengöra	✓	
 Anti-dagg	✓	

### Glasstruktur

Glasvariant	Glaskassett	Sammansättning (från insidan till utsidan)
Glas 66SG	3-glas	6,8 mm laminerat floatglas – 13 mm argon – 3 mm värmehärdat glas – 13 mm argon – 4 mm härdat glas

## Tekniska värden för fönster

Översikt över tekniska värden för produkten, som omfattar bland annat CE-märkning enligt EN 14351-1.

	
Glas 66SG	
Window characteristics	Prestanda
Thermal transmittance (U-value)	1.1 W/(m <sup>2</sup> K)
Ljustransmission (τ,v)	0.62
Total solenergitransmittans (g-värde)	0,44
Ljudisolering	36 (-1;5)
Luftgenomsläpplighet [klass]	4
Utvändig brandpåverkan – Storbritannien [klass]	NPD
Utvändig brandpåverkan – Europa [klass]	NPD
Hållfasthet [klass]	3
Hållfasthet för säkerhetsanordningar	✓
Reaktion vid brandpåverkan [klass]	C-s1,d2
Motstånd mot snölast	**
Motstånd vid vindlast [klass]	C3
Vattentäthet [klass]	9A

Motstånd mot snölast = \*\* Se glasuppbyggnad

NPD: No Performance Determined - ingen prestanda fastställd

## Invändig ytfinish

---

Material Description	Vitmålad Ytbehandlad med tre lager, vitmålad.
NCS-färgkod, invändig yta	S 0500-N
Närmaste RAL-färgkod, invändig yta	9003

## Utvändiga plåtar

---

Tillgängligheten för de varianter som listas nedan kan ändras. För att få den mest korrekta och uppdaterade informationen, kolla in den aktuella produktkatalogen eller prislistan.

Material Description	Aluminium, mörkgrå Mörkgrå
NCS-färgkod, utvändig yta	S 7500-N
Närmaste RAL-färgkod, utvändig yta	7043

## Rengöring och underhåll

---



För att rengöra ytterglaset från insidan, rotera bågen och lås fast bågen i rengöringsläge med skjutreglarna. Den fasta bågen kan rengöras från utsidan genom att du öppnar det öppningsbara fönstret.



VELUX erbjuder reparations- och underhållssatser.

## Garantiperiod

---



De fullständiga villkoren för VELUX Produktgaranti finns på vår hemsida: [www.velux.se](http://www.velux.se).

## Flashings and installation products

---



### **Intäckningsplåtar**

Installera VELUX takfönster i praktiskt taget alla takmaterial med hjälp av VELUX intäckningsplåtar. Våra intäckningsplåtar är specialdesignade utifrån takfönstrens exakta storlek och form för att ge perfekt, vattentät passform. Intäckningsplåtarna kan också användas för att kombinera flera takfönster.

### **Inbyggnadsprodukter**

Säkerställ korrekt installation och luft- och vattentät anslutning mellan takfönstret och taket med VELUX inbyggnadsprodukter. Samtliga inbyggnadsprodukter är utformade för att passa perfekt till takfönstret för ett tillförlitligt och hållbart resultat.

## Gardiner, markiser och jalousier

---

Komplettera installationen av VELUX takfönster med jalousier och markiser för värmeskydd och invändiga solskydd för ljusdämpning eller mörkläggning. Välj från ett brett utbud av manuellt manövrerade eller fjärrstyrda produkter designade för den specifika fönstertypen och fönsterstorleken. Kontakta ditt lokala VELUX försäljningsföretag för mer information om kompatibla produkter.

## Mer information

---

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök <http://www.velux.se>