

Střešní výlez s bočním závěsem VELUX



Střešní výlez VELUX GXL poskytuje bezpečný a pohodlný přístup na střechu. Otevírá se směrem ven do strany, přičemž křídlo lze umístit na levou nebo pravou stranu podle požadavků konkrétního prostoru. Výlez je vyroben z vysoce kvalitního lakovaného nebo bíle natřeného borového dřeva stejně jako naše standardní dřevěná střešní okna.

- Nabízí pohodlný přístup na střechu. Podle potřeby ho můžete nainstalovat tak, aby se otevíralo doleva nebo doprava.
- Okno můžete jednoduše otevřít pomocí madla uprostřed boční strany křídla.
- Složené rameno s plynovou pružinou umožňuje okno zajistit v otevřené poloze.



Pokyny pro aplikaci

Střešní okno je možné instalovat do střech se sklonem od 15° do 85° k vodorovné rovině.



Okno se otevírá otočením rukojeti na straně a zatlačením ven. Když je křídlo plně otevřené, je zajištěné složeným ramenem a umožňuje pohodlný přístup na střechu.


Dostupné velikosti a plocha denního světla

Přehled velikostí ukazuje dostupnost velikosti v různých variantách zasklení. Pamatujte, že některé varianty zasklení nemusí být k dispozici ve všech zobrazených velikostech.

	660	780
978		GXL MK04 (0.47) []
1178	GXL FK06 (0.47) []	

Všechny údaje jsou uvedeny v mm. () = Účinná plocha denního světla, m² [] = Geometrická plocha, m²

Rozměry průřezu

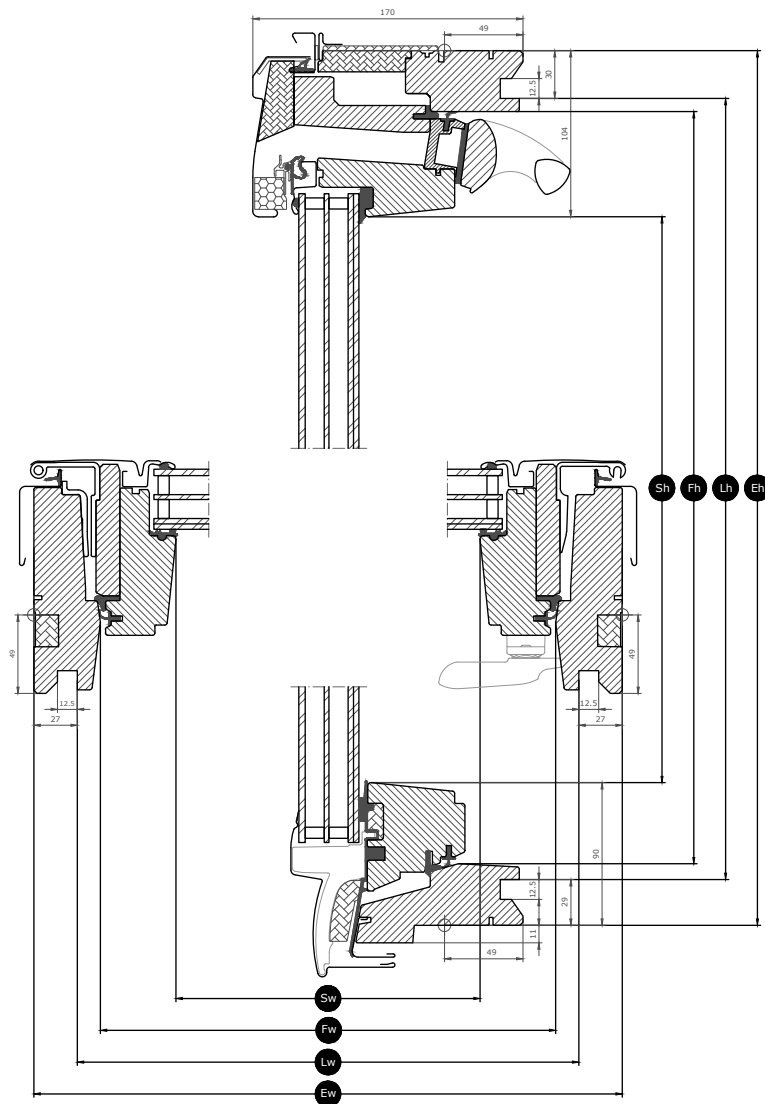

Šířka		FK--	MK--
Sw	Šířka otvoru křídla	481	601
Lw	Vzdálenost mezi drážkami ostění, šířka	605	725
Ew	Šířka vnějšího rámu	660	780

Výška		--04	--06
Sh	Výška otvoru křídla	784	984
Lh	Vzdálenost mezi drážkami ostění, výška	919	1119
Eh	Výška vnějšího rámu	978	1178

Vlastnosti zasklení

	Zasklení 70	Zasklení 66SG
 Ochrana proti přehřívání	★★★★☆	★★★★☆
 Zabezpečení	★★★★☆	★★★★☆
 Bezpečnostní laminace	✓	✓
 Tvrzené sklo	✓	✓
 UV filtr	✓	✓
 Útlum hluku z deště	✓	✓
 Samočistící vrstva		✓
 Úprava proti rosení		✓

Struktura zasklení

Varianty zasklení	Zasklení	Konstrukce (zvenitř ven)
Zasklení 70	Dvojsklo	6,4mm lepené vnitřní sklo s povlakem – 16 mm argon – 4mm tvrzené vnější sklo s povlakem
Zasklení 66SG	Trojsklo	6,8mm lepené vnitřní sklo s povlakem – 13 mm argon – 3mm tepelně tvrzené střední sklo s povlakem – 13 mm argon – 4mm tvrzené vnější sklo s povlakem

Technické hodnoty oken

Přehled technických hodnot výrobku, které mimo jiné zahrnují označení CE v souladu s normou EN 14351-1.

	Zasklení 70	Zasklení 66SG
Vlastnosti okna	Funkce	
Tepelná izolace (U_w)	1.3 W/(m ² K)	1.0 W/(m ² K)
Propustnost světla (τ_v)	0.68	0.62
Celková propustnost solární energie (g)	0,46	0,44
Zvuková izolace (R_w)	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Propustnost vzduchu [třída]	3	3
Chování střech při vnějším požáru – britské požadavky [třída]	AA	AA
Chování střech při vnějším požáru – evropské požadavky [třída]	npd	npd
Odolnost vůči nárazu [třída]	3	3
Nosnost bezpečnostních zařízení	✓	✓
Reakce na oheň [třída]	C-s1,d2	C-s1,d2
Odolnost vůči zatížení sněhem	**	**
Odolnost vůči zatížení větrem [třída]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vodotěsnost [třída]	9A	9A

Odolnost vůči zatížení sněhem = ** Viz skladba zasklení

NPD: No Performance Determined - žádná vlastnost není stanovena


Vnitřní povrch

Materiál Popis	Bezbarvý lak Povrchová úprava – tři vrstvy, bezbarvý lak.	Bíle lakováno Povrchová úprava – tři vrstvy, bílý nátěr.
Barevný kód NCS, vnitřní povrch	Bez kódu barvy	S 0500-N
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnitřní povrch	Bez kódu barvy	9003

Vnější oplechování

Materiál Popis	Hliník, tmavě šedý Tmavě šedá	Měď	Titanzinek
Barevný kód NCS, vnější povrch	S 7500-N	Bez kódu barvy	
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnější povrch	7043	Bez kódu barvy	

Čištění a údržba



Rám i křídlo lze čistit běžnými domácími čisticími prostředky. V případě potřeby lze vnější povrch skla čistit zvenčí.



K dispozici jsou sady VELUX pro opravy a údržbu.

Záruční doba



Rozšířená záruka 5+5 let při montáži se zateplovací sadou BDX. Úplné znění záručních podmínek VELUX naleznete na www.velux.cz.

Lemování a montážní prvky



Lemování

Střešní okno VELUX můžete nainstalovat do téměř libovolné střešní krytiny pomocí originálních řešení lemování VELUX. Naše lemování jsou navržena podle specifické velikosti střešních oken a jejich tvaru, aby bylo možné zajistit perfektní vodotěsné napojení. Pomocí lemování lze také zkombinovat více střešních oken.

Montážní doplňky

Montážní doplňky VELUX zajišťují správnou instalaci a dobrou vzduchotěsnost a vodotěsnost mezi oknem a střechou. Všechny montážní doplňky jsou navrženy tak, aby dokonale seděly se střešním oknem a zajišťovaly tak spolehlivé a trvanlivé spojení.

Rolety, žaluzie, markýzy a venkovní rolety

Vyladte si střešní okno VELUX k dokonalosti. Namontujte vnitřní rolety, které vám zajistí mírné zatemnění. Vyberte si ze široké nabídky manuálně ovládaných nebo dálkově ovládaných rolet, které jsou vyrobeny na míru konkrétnímu typu a velikosti okna. Další informace o kompatibilitě získáte u místního prodejce značky VELUX.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese <https://www.velux.cz/>