

VELUX lichtregulerend plisségordijn op zonne-energie FSL

VELUX®




VELUX elektrische lichtdoorlatende plisségordijnen op zonne-energie kunnen op verschillende manieren worden bediend: handmatig, met afstandsbediening of automatisch. Ze zorgen voor een groter gevoel van privacy en zachte, elegante lichteffecten. U installeert ze in een mum van tijd, zonder bedrading, en gebruikt ze zowel met handbediende als met VELUX elektrische dakramen op zonne-energie. Verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en stijlen, zodat ze perfect passen in uw interieur. VELUX gordijnen met witte zijgeleiders passen perfect bij uw witte VELUX dakramen.

- Vergroot uw privacy, beperk ongewenste schittering en reguleer de lichtinval precies zoals u dat wilt.
- VELUX binnenzonweringen, buitenzonweringen en rolluiken op zonne-energie bieden u een eenvoudige afstandsbediening zonder bedrading.
- Bedien uw gordijnen zoals u dat wilt: handmatig, met afstandsbediening of automatisch.
- Binnen enkele minuten te installeren - klik het gordijn gewoon in de voorgeïnstalleerde beugels.
- Het OEKO-TEX® keurmerk garandeert dat er geen schadelijke stoffen in het product zijn verwerkt.
- Elegant gordijndontwerp met witte zijgeleiders, dat perfect past bij witte VELUX dakramen.
- Dankzij de traploze positionering kunt u de zonwering laten zakken tot precies daar waar nodig.
- Het slankste profielontwerp op de markt laat meer daglicht binnen.



Kleuren en patronen

VELUX binnengordijnen zijn verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en dessins. Een klein aantal gordijnvarianten is alleen in een beperkt kleurenpalet verkrijgbaar. Elke kleur- en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.

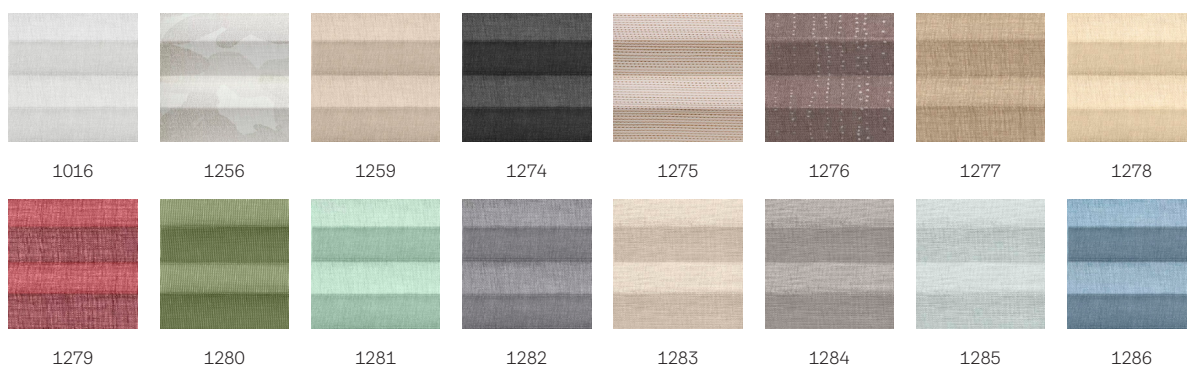

Advies bij bediening

Het VELUX plisségordijn op zonne-energie wordt geleverd met een vooraf gekoppelde wandschakelaar voor bediening op afstand en een bedieningsschuif op het product voor handmatige bediening. U kunt het rolgordijn in elke gewenste positie op- en neerlaten.

Compatibiliteit

Compatibiliteit met VELUX elektrische dakramen netstroom:

Plisségordijnen FSL passen in GGL, VELUX netstroom GGL, VELUX zonne-energie GGL, GGU, VELUX netstroom GGU, VELUX zonne-energie GGU, GPL, GPU, VELUX netstroom GPU, GTL, GTU (behalve SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS en GPLS.

Raadpleeg de prijslijst voor meer informatie over afmetingen, want het productprogramma is voortdurend aan wijziging onderhevig. Het gordijn kan ook op maat worden gemaakt.

Compatibel met andere VELUX zonweringsproducten, VELUX elektrische producten, op netstroom en zonne-energie, en VELUX ACTIVE producten:

Het rolgordijn kan niet worden gecombineerd met andere zonweringsproducten voor binnen. Een combinatie met zonweringsproducten voor buitenshuis wordt niet aanbevolen.

VELUX ACTIVE producten zijn compatibel met het gordijn. Houd er echter rekening mee dat deze raamdecoratie in de winter misschien niet zo vaak kan worden gebruikt als in de zomer. Het gordijn kan worden uitgerust met horrengaas ZIL.



Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar <http://www.velux.nl>

Technische informatie

VELUX lichtregulerend plisségordijn op zonne- energie FSL	Accu	Krachtige batterij, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V DC De batterij is een energiebuffer voor perioden waarin er niet genoeg laadvermogen is. Een volledig opgeladen batterij kan zo'n 200 keer worden gebruikt. Het gordijn wordt geleverd met een batterij die vóór gebruik moet worden aangezet. Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar.
	Aansluiting	N.v.t.
	Installatie en gebruik	Het plisségordijn kan eenvoudig op de bovenste voorgeïnstalleerde montagebeugels op het raam worden geklikt, zodat beide handen vrij zijn bij het resterende deel van de installatie. FSL vereist geen bedrading of aansluiting op hoofdstroom wanneer het op VELUX elektrische dakramen netstroom is gemonteerd. Meerdere bedieningsmogelijkheden naar keuze Gebruik de raamdecoratie zoals u dat wilt: handbediend, met afstandsbediening of automatisch. En u kunt uw VELUX raamdecoratie bedienen waar u ook bent - ook gewoon vanaf de andere kant van de kamer - met behulp van de VELUX App Control.
	Materiaal en kleur	Bedieningsgreep met motorunit, toplijst en zijgeleiders: wit gelakt aluminium. Geleiders en bodemhaken: kunststof, grijs. Product is gecertificeerd volgens STANDARD 100 door OEKO-TEX® (1076-184) - Textiel getest op bepaalde schadelijke stoffen en StEP door OEKO-TEX® (22002567) - StEP staat voor Sustainable Textile & Leather Production.
	Stroomverbruik	Krachtige batterij, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V DC De batterij is een energiebuffer voor perioden waarin er niet genoeg laadvermogen is. Een volledig opgeladen batterij kan zo'n 200 keer worden gebruikt. Het gordijn wordt geleverd met een batterij die vóór gebruik moet worden aangezet. Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar.
	Zonnecel	Fotovoltaïsche zonnecel eenheid geïntegreerd in de bedieningsstang aan de zijde tegenover het glasoppervlak.
	Installatie en gebruik	Een vooraf geconfigureerde wandschakelaar KLI 312 is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m bereik in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m.
	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	Overzicht van stroomverbruik	2 AAA-alkalinebatterijen (1,5 V) Verwachte levensduur van de batterijen: tot 1 jaar.
	Omschrijving van formaat en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Stof voor plisségordijn, lichtdoorlatend	Materiaal en kleur	Stof: 100% polyester. Kleuren: zie de brochure en prijslijst voor VELUX raamdecoratie- en zonweringsproducten. Koorden: 100% polyester