


Elektrická napájacia jednotka VELUX KUX 110

VELUX®

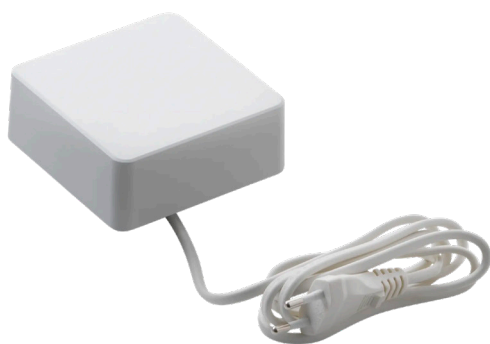

Pripojte svoje strešné okno s motorom priamo k elektrickej sieti pomocou elektrickej napájacej jednotky VELUX KUX 110 so sieťovým káblom a zástrčkou. Umožňuje elektrické ovládanie jedného elektromotora okna VELUX (KMG 100/100K), elektrickej markízy VELUX, elektrickej vonkajšej rolety VELUX alebo elektrickej vnútornej rolety VELUX.

- Pripojte svoj elektrický motor, roletu, markízu alebo vonkajšiu roletu VELUX priamo k sieťovému napájaniu.
- Rádiofrekvenčná technológia zaručuje bezpečné a spoľahlivé bezdrôtové ovládanie ťubovoľného elektrického výrobku VELUX.
- Zaisťte tepelnú ochranu a reguláciu svetla pridaním elektrických vnútorných roliet, vonkajších roliet alebo markíz VELUX.

Technické informácie

Elektrická napájacia jednotka VELUX KUX 110**Materiál a farba**

Plast, farba: biela (NCS S 1000-N)

Opis veľkosti a hmotnosti

Výrobok vrátane balenia: 238 x 166 cm x 80 mm. Hmotnosť: 1,013 kg

Montáž a používanie

24 V d.c., výrobok kategórie SELV triedy III.
Ovládacia jednotku môže montovať aj neprofesionálny montér.
Ovládacia jednotka je určená na používanie v interiéri pri maximálnej teplote okolia 50 °C. Inštalácia v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu sa musí vykonávať v súlade s príslušnými predpismi.
Dosah rádiovkej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vo vnútri budovy približne 30 m.
Ovládacia jednotka nesmie byť zakrytá.

Spotreba energie

230 V a.c. – 50 Hz/40 VA.

Kompatibilita

KUX 110 využíva rádiovú frekvenciu (RF) technológiu v rozsahu 868 MHz a je kompatibilné s ďalšími výrobkami s logom io-homecontrol®.
Môže sa používať so všetkými motormi okien VELUX na elektrický pohon, ako aj s elektricky ovládanými interiérovými a exteriérovými dekoratívnymi a zatieňovacími doplnkami.

Pripojenie

Ovládacia jednotka je vybavená 1,2 m káblom a zástrčkou na pripojenie do elektrickej siete. KUX 110 sa dodáva s 8 m dvojžilovým káblom s prierezom 0,75 mm² na pripojenie k motoru. Pri používaní dlhšieho kábla dodržte nasledujúce požiadavky týkajúce sa minimálneho prierezu elektroinštalácie:

Maximálna dĺžka
20 m = 2 x 0,75 mm²
50 m = 2 x 1,50 mm²

Všetky strešné okná VELUX sú pripravené na pripojenie k 2-žilovému káblu.