



Vaša
nova
stvarnost



VELUX®

Svet beskompromisnih izbora

Katalog proizvoda i cena važi od 01.07.2026



Doživite više udobnosti i vrednosti uz VELUX krovne prozore

Vaš dom zaslužuje najbolje - a sada je to i lako dostupno. VELUX krovni prozori su sada pristupačniji, što olakšava unošenje dnevne svetlosti i svežeg vazduha u vaš prostor.

Novi proizvodi koji odgovaraju vašim potrebama

Otkrijte nove prozore u našoj ponudi, prilagođene modernom načinu života.

Više vrednosti za vaš budžet

Novi VELUX proizvodi pružaju beskompromisan izbor sa velikom vrednošću, pomažući vam da maksimalno iskoristite svoj budžet.

Dizajnirani za vaš komfor

Novi prozori na električno upravljanje sa staklom 64, nude jednostavno i praktično rukovanje - idealni kako za prozore na dohvat ruke tako i za one van dohvata.

Pronađite svoj savršeni VELUX model i uživajte u pogodnostima svaki dan.

VELUX je vaš izbor bez kompromisa

VELUX krovni prozori doprinose zdravom unutrašnjem okruženju širom sveta, propuštajući svež vazduh i dnevnu svetlost odozgo. Evo nekoliko dobrih razloga zašto vredni razmisliti o originalnom VELUX krovnom prozoru.

Izaberite prvi rotirajući krovni prozor

Naš osnivač je bio pionir prvog rotirajućeg krovnog prozora 1942. godine, pretvarajući mračne tavane u prostore za život. Sa više od 80 godina posvećenih razvoju krovnih prozora možete da verujete u našu stručnost.

Iskusite inovativna rešenja za dodatni komfor

Vodeći u inovacijama, oblikujemo buduće trendove u donošenju dnevne svetlosti i svežeg vazduha kroz krov. VELUX krovni prozori stalno pomeraju granice sa skoro dvostruko više patentiranih inovacija od naših konkurenata.*

Ovde smo da vam pomognemo

Možete računati na našu korisničku podršku i nakon isteka garantnog roka. Na osnovu povratnih informacija kupaca, oni su veoma zadovoljni VELUX postprodajnom uslugom (90%) **

Povećajte vrednost doma

Odlučite se za naš trajni kvalitet; to je investicija koja se isplati. Naši jedinstveni krovni prozori ne samo da nude odličan pogled, već i izdržljivost, povećavajući vrednost vaše imovine stvaranjem svetlijih i prostranijih soba.

Dizajn koji upotpunjuje vaš dom

Izaberite iz našeg asortimana: dnevna svetlost, panoramski pogled, svež vazduh, toplotna i zvučna izolacija, estetika ili rešenja za pametni dom. Preuzmite kontrolu nad udobnošću vašeg doma sa našim inovativnim VELUX unutrašnjim i spoljašnjim roletnama. Ne samo da smanjuju toplotu i regulišu svetlost, već savršeno dopunjuju dizajn vašeg enterijera.

* Aktivnost podnošenja patentiranih zahteva u periodu 2012-2023, vezana za izume u kategoriji krovnih prozora i dodatne opreme, pokazuje da je VELUX vodeći inovator u ovoj industriji.

** VELUX Touchpoint Pulse istraživanje iz 2024. godine, zasnovano na 1602 odgovora iz ankete o zadovoljstvu sprovedenu među kupcima na tržištima Centralne i Istočne Evrope.

Sadržaj

- 4 Naša podrška
- 6 Vodič za dizajn doma

Proizvodi

- 14 Poređenje proizvoda
- 16 Osnovni krovni prozori
- 18 Standard krovni prozori
- 22 Komfor krovni prozori
- 28 Komfor Plus krovni prozori
- 32 Pametna kontrola doma
- 34 Kombinacije prozora
- 42 Rešenja za ugradnju
- 46 Spoljašnje i unutrašnje roletne
- 56 Izlazi na krov
- 58 Svetlosni tuneli
- 60 Krovni prozori za ravan krov
- 66 Pregled cena

Kontakt

Broj telefona: 011 20 57 500
Adresa: Bulevar oslobođenja 301,
Beograd

www.velux.rs
www.facebook.com/VELUX.rs
www.youtube.com/@VeluxSrbija

Online prodavnica roletni:
www.veluxshop.rs

Lista preporučenih majstora:
materijali.velux.rs/majstori
Lista preporučenih distributera:
materijali.velux.rs/prodavci



Sačuvajte prirodu!
Koristite elektronsku
verziju brošure!

Od neiskorišćenog tavana do ekskluzivnog stambenog prostora

Sećate li se onih starih potkrovlja iz prošlog veka, zidova obloženih lamperijom i prozora kroz koji vidite samo kondenzaciju vlage. Zimi hladno, leti jako vruće. To je definitivno prošlost!

Današnja potkrovlja su sinonim za moderan život, u potpunoj privatnosti, tople ušuškane prostorije pod kosinama koje daju poseban efekat prostoru.


Pravo je vreme da svoj dom unapredite i uživajte u savremeno opremljenom prostoru punom svežeg vazduha i sunčeve svetlosti u kome zimi više neće biti hladno, a leti ne tako toplo.

Učinite nešto za sebe, poklonite sebi i svojoj porodici moderan životni prostor.

Od ideje do realizacije VELUX

Bilo da priželjkujete proširenje životnog prostora ili pak samo adaptaciju u kojoj je ključna zamena prozora, želimo da znate da je VELUX tu za vas.

Na sledećoj strani pogledajte koliko je proces jednostavan i šta možete dobiti od nas.

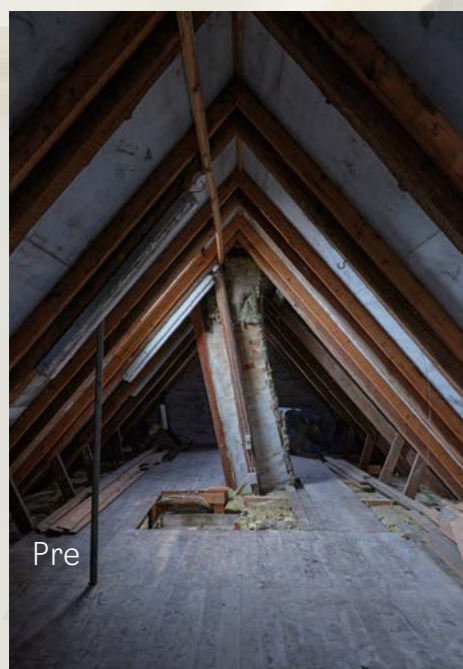

Pre

Posle

Rešenje u 4 koraka

- 1 — Razmislite o svojim potrebama, da li želite neku veću promenu u vašem domu ili bar da zamenite postojeće prozore. Okvirno definišite raspoloživ budžet kako bi adekvatno mogli da planirate naredne korake.



- 2 — **Kontaktirajte nas** – bilo da tačno znate koji proizvođač vam trebaju ili vam je potreban savet možete popuniti formu ili nas kontaktirati putem Vibera. Obezbeđujemo besplatan izlazak na teren VELUX stručnjaka koji će pogledati prostor i dati najbolje predloge u skladu sa budžetom. Takođe, oni vas mogu uputiti na prodajna mesta ili preporučiti majstora. Poručite sve potrebne proizvode.

- 3 — **Ugradnja za samo nekoliko sati** – naši majstori su obučeni da izvedu i najzahtevnije poduhvate, brzo i bez nereda i prašine. Dodajte još neke detalje i vama važne uspomene i spremni ste za jednu novu eru vašeg života.



- 4 — **Servis** – preporuka je da obavljate redovan servis kako bi uslovi garancije bili u potpunosti ispunjeni. VELUX u svojoj ponudi takođe ima sve elemente koji su potrebni kako za servis tako i za bilo koju vrstu popravki.



Potrebna vam je inspiracija?

Ako ste još u procesu planiranja i želite nešto zaista posebno da napravite u svom domu, skenirajte QR kod i otkrićete brojne ideje za svoj projekat. Projekti iz realnog života, članci, 3D vodič su dostupni za dodatnu inspiraciju.

10 godina garancije na VELUX krovne prozore



· za VELUX krovne prozore



· opšivke i proizvode koji se koriste pri ugradnji, prozore za ravan krov, svetlosne tunele, spoljašnje roletne i spoljašnje mrežice na električno upravljanje, motore za spoljašnje roletne i spoljašnje mrežice na el. pogon



· roletne
· komarnici
· spoljašnje mrežice na ručno upravljanje
· proizvodi za upravljanje (šipke, adapteri)
· motori i drugi proizvodi koji služe za električno i solarno upravljanje
· GVT 103 izlaz na krov



· VLT 1000 svetlosni otvor

Vaš vodič za dizajn doma

Vodimo vas kroz to kako da mapirate svoje potrebe i pronađete najbolje VELUX rešenje za vaš dom.




Imajte dovoljno dnevne svetlosti

Za optimalan komfor preporučujemo da zastakljene površine predstavljaju najmanje 20% ukupne površine poda u vašoj sobi.



Izaberite vašu kombinaciju krovnih prozora

Možete kreirati bolju distribuciju dnevne svetlosti sa više krovnih prozora. Naši prozori mogu biti grupisani jedan pored drugog i jedan iznad drugog.



Kreirajte vaš pogled

Pogled sa krova je jedinstven, mnogo puta čak i neprocenljiv. Najbolji efekat možete postići kombinacijama prozora koje nude i prostraniji enterijer.


Vaš vodič za kupovinu krovnih prozora

Pomažemo vam da definišete šta da kupite da biste imali najbolji kvalitet života pod krovom.



Odaberite način rukovanja

VELUX krovni prozorima se može upravljati ručno ili automatski (na struju ili solarno) preko daljinskog prekidača. Daljinsko upravljanje je savršeno za nedostupne i prozore van doma.




Odaberite materijal

VELUX krovni prozori mogu biti napravljeni od različitih materijala koji odgovaraju svim stilovima enterijera. Izaberite moderan beli poliuretan otporan na vlagu ili tradicionalnu boju drveta.



Odaberite staklo

Nabavite krovni prozor sa opcijom zastakljivanja koja je najbolja za vaš prostor – od dodatnog smanjenja buke do trostrukog zastakljivanja za povećanu energetska efikasnost.



Izaberite veličinu prozora

U slučaju kupovine krovnog prozora koji se ugrađuje na nov krov, slobodno možete izabrati bilo koju veličinu. Kada menjate svoj stari krovni prozor, pratite našu tabelu podudaranja veličina na stranici 13. Kada ugrađujete krovne prozore na postojeće krovove, prvo se konsultujte sa majstorom.



Izaberite rešenja za ugradnju

VELUX nudi niz rešenja za ugradnju koja odgovaraju vašem krovnom pokrivaču. Lako se postavljaju i dizajnirani su da obezbede izdržljivu, 100% vodonepropusnu i otpornu zaštitu na sve vremenske uslove. Pored toga, smanjuju gubitak toplote i hladne mostove.



Izaberite rešenja za zaštitu od toplote i kontrolu svetlosti


Smanjite letnju vrućinu u zatvorenom prostoru pomoću spoljašnjih roletni. Koristite spoljašnje roletne za zimsku toplotnu izolaciju. Preuzmite kontrolu nad svetlom za rad, čitanje, kuvanje ili spavanje sa unutrašnjim roletnama. Birajte iz širokog spektra boja i dizajna sa ručnim ili daljinskim upravljanjem.

Dnevna svetlost kakva i treba da bude

Obezbedite idealnu količinu prirodne svetlosti sa kombinacijama krovnih prozora


Prirodno svetlo je neophodno da se osećamo dobro i prijatno u svom domu. Veličina i broj krovnih prozora u velikoj meri će odrediti koliko će soba biti udobna, kako će izgledati i kako ćete se osećati u njoj. VELUX kombinacije krovnih prozora pružaju najbolju distribuciju svetlosti, čak i u tamnim uglovima prostorije.

Zapamtite da količina svetlosti koja vam je potrebna u prostoru zavisi od toga koliko vremena provodite i koje aktivnosti tamo obavljate. Za optimalan komfor, preporučujemo da zastakljena površina bude najmanje 20% ukupne površine poda prostorije.

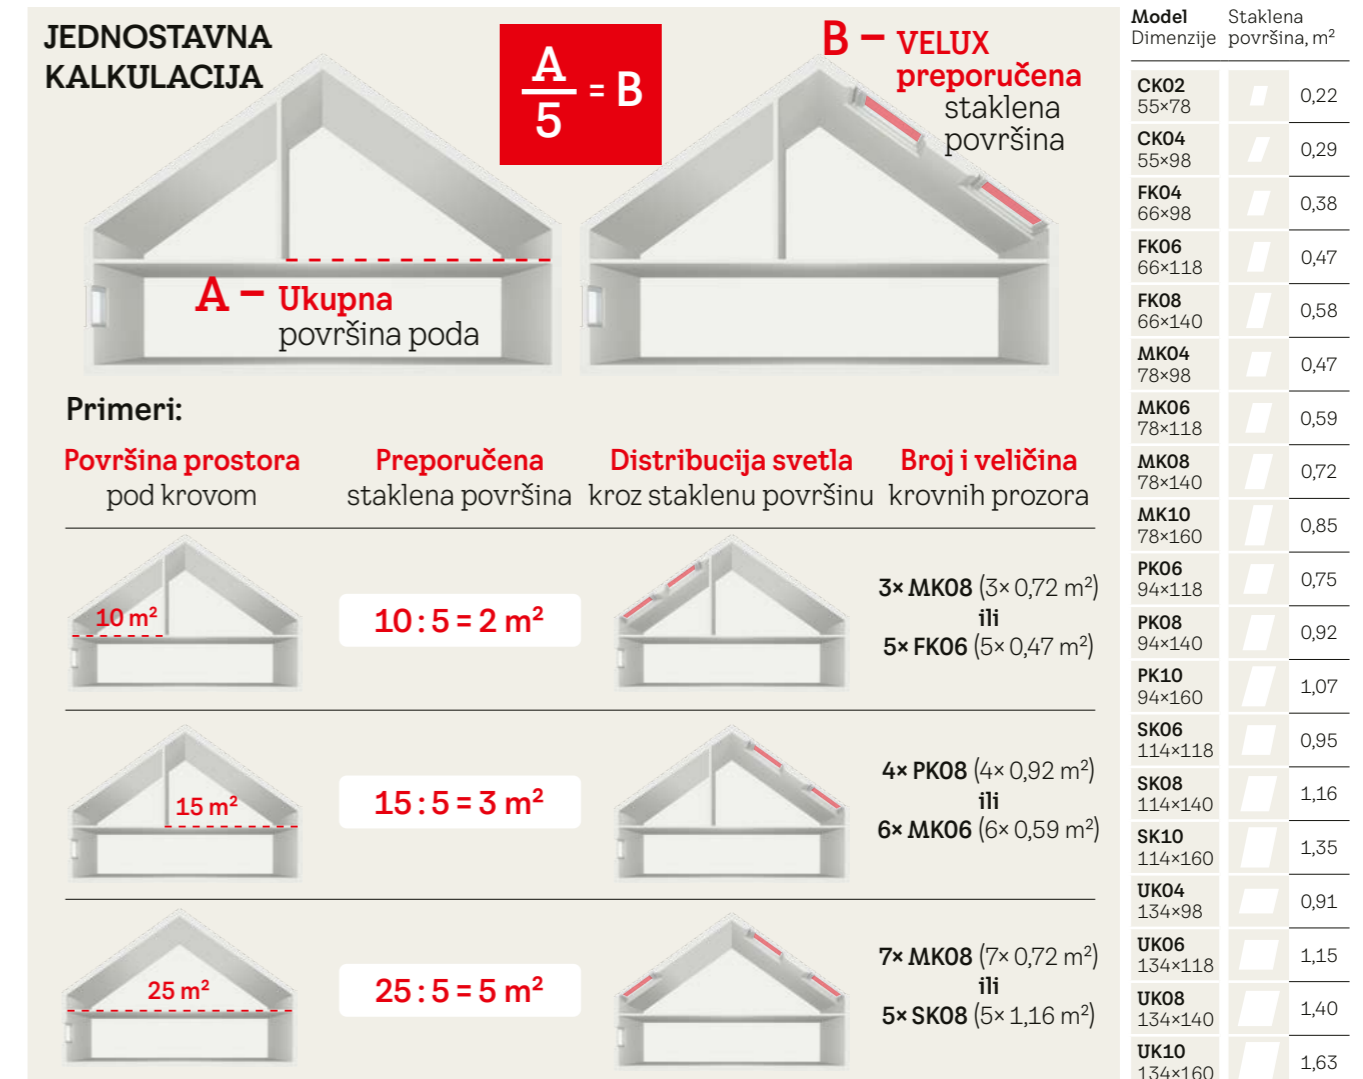


Vertikalni ili krovni prozori?

Položaj krovnog prozora znači da je okrenut direktno prema izvoru svetlosti. Vertikalni prozori propuštaju manje svetla u prostoriju zbog svog položaja na fasadi. Krovni prozori obezbeđuju tri puta više svetlosti za istu staklenu površinu.



Praviljenje krovne kućice košta i do 3 puta više

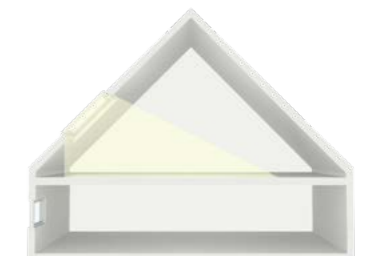

Krovni prozori pružaju 3 puta više svetla



2 GPL krovna prozora + 2 vertikalna VFE prozora



3 GGU krovna prozora



3 GDL krovna balkona



2 GLL krovna prozora + 2 vertikalna VFE prozora



2 GGL krovna prozora + 2 GIL kose ekstenzije

Pretvorite svaki prostor u blistavo, svetlo i svoje najomiljenije mesto uz VELUX kombinacije prozora

Dodavanjem više prozora dobijate:



Više dnevne svetlosti

Korišćenje više krovnih prozora omogućava povećan pristup prirodnom svetlu i svežem vazduhu u vašem tavanskom prostoru.



Savršen pogled na okolinu

Postoje beskrajne mogućnosti da otvorite svoj prostor za optimalan spoljašnji pejzaž.



Više prostora

Proširite svoj prostor i podignite udobnost života u svom potkrovlju.



Odličan dizajn

Krovni prozori vizuelno uvećavaju prostor prirodnom svetlošću, neprimetno se uklapaju sa zatvorenim i otvorenim prostorom kako bi unapredili samo arhitektonsko rešenje.

Istražite kako opcije kombinovanja dva ili više krovnih prozora mogu značajno da unaprede vaš životni prostor. Izaberite naše setove proizvoda da biste dobili najbolje ponude i proverite naše najnaprednije proizvode. Pogledajte stranicu 34 i stranicu 62 za više informacija i pregled cena.


Komforno upravljanje – ručno ili sa daljinskim upravljačem



Gornje upravljanje

Krovni prozori sa središnjim vešanjem – za nagib krova od 15 do 90°

- Pogodno za niske parapete: 90–120 cm
- Rešenje za idealan pregled bilo da sedite ili stojite
- Otvaranje-zatvaranje sa gornjom ručkom
- Nameštaj se može postaviti ispod krovnog prozora
- Jednostavna upotreba spoljašnjih i unutrašnjih roletni

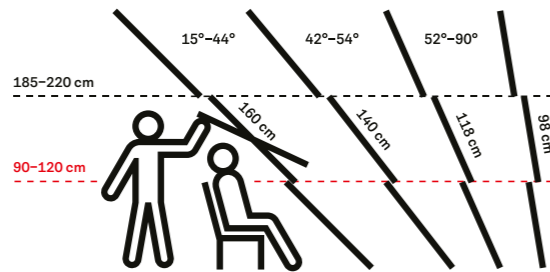


Model prozora: Osnovni GZL, GLU, Standard Plus GLL, GLU, Komfor Plus GGL, GGU

Donje upravljanje

Krovni prozori sa središnjim vešanjem – za nagib krova od 15 do 90°



- Pogodno za veću visinu ugradnje: 130–150 cm
- Otvaranje-zatvaranje sa donjom ručkom
- Nameštaj ispod prozora može da vas ograniči da otvarate ili zatvarate krovne prozore
- Izaberite varijante spoljašnjih roletni i roletni na daljinsko upravljanje. Za ručne unutrašnje roletne možda će vam trebati šipka.

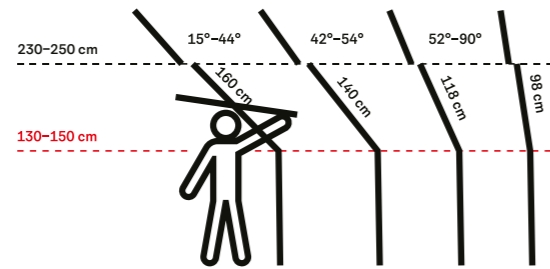

Model prozora: Osnovni GZL B, GLU B, Standard GLL B, GLU B

Panoramski krovni prozori – za nagib krova od 15 do 55°

- Pogodno za nisku visinu ugradnje: 90–120 cm
- Nesmetan panoramski pogled
- Otvaranje-zatvaranje donjom ručkom
- Nakon otvaranja krilo se pomera prema spolja, pri čemu je važno da možete lako doći do donje ručke kada želite da zatvorite prozor

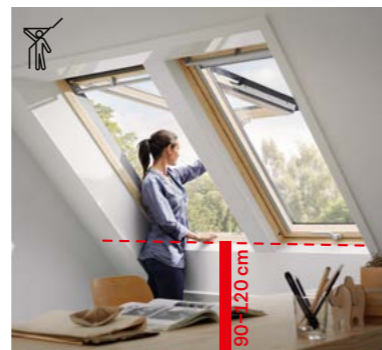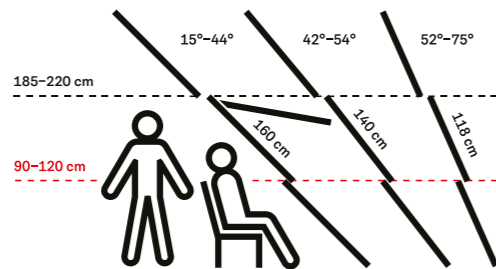


Model prozora: Komfor Plus GPL, GPU

Daljinsko upravljanje

Krovni prozori na elektro ili solarno upravljanje

- Jednostavan daljinski upravljač
- Električni ili solarni pogon
- Srednje vešanje ili panoramski krovni prozori
- Idealno i za krovne prozore koji su lako dostupni a posebno za visoko postavljene prozore

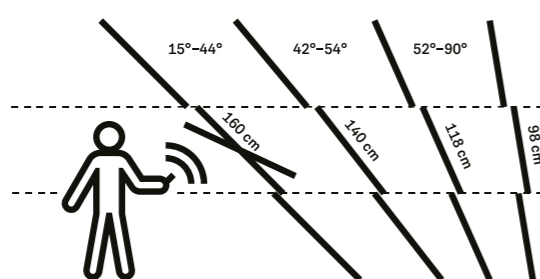

Standard i Komfor GLL, GLU sa motorom i Komfor Plus krovnim prozorima na elektro upravljanje GGL, GGU, GPU

Pravilan odabir veličine prozora daje i najbolji pogled




Zašto je to toliko važno?

Pogled iz prizemlja nije ništa poput pogleda sa vrha zgrade. Uživajte u pejzažu kroz krovne prozore, neka to bude priroda ili grad! Bilo da se radi o pogledu na baštu ili samo na područje oko kuće, osećaćete se kao da je spoljašnjost deo vaše sobe. Štaviše, krovni prozori mogu doneti opuštanje ili čak romantiku u vaš svakodnevni život kroz pogled na nebo koji nude. Da biste dobili najbolji pogled, morate uzeti u obzir nagib krova i dimenzije

krovnog prozora. Što je manji nagib krova, prozor treba da bude duži (pogledajte ilustraciju dole). Na ovaj način dobijate najbolji mogući pogled bilo da sedite ili stojite. Možete da povećate pogled koristeći različite kombinacije prozora. Najbolji efekat možete postići korišćenjem naših naprednih rešenja – povezivanje krovnog prozora sa vertikalnim prozorom (visina prozora treba da bude prilagođena visini zida) ili postavljanjem





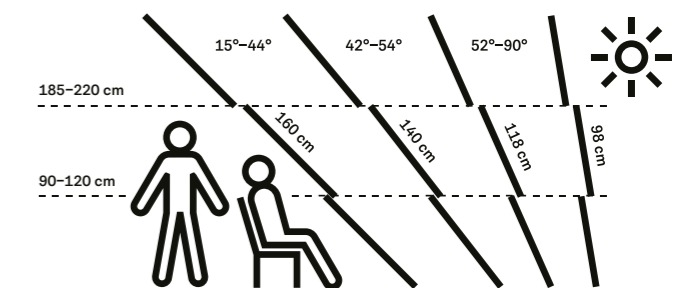














krovnog prozora sa donjim fiksnim elementom (potkrovlja bez parapetnog zida). Ovo rešenje čini unutrašnjost prostranijom, modernijom i bolje osvetljenom!



Da biste postigli optimalan pogled, preporučujemo:

- Postavite prozor na sličnu visinu kao običan prozor u vertikalnom zidu
- Donji deo prozora treba da bude 90–110 cm od poda
- Gornji deo prozora treba da bude do 185–220 cm od poda

Pregled proizvoda

		Osnovni		Standard				Komfor			Komfor Plus											
																						
Otvaranje		Središnje vešanje, gornje ili donje upravljanje		Središnje vešanje, gornje ili donje upravljanje				Panoramsko otvaranje	Daljinsko upravljanje, električni/solarni	Središnje vešanje, gornje ili donje upravljanje	Središnje vešanje, gornje upravljanje	Panoramsko otvaranje	Daljinsko upravljanje, električni/solarni	Panoramsko otvaranje, električni								
Materijal	drvo	GZL	GZL B	GLL	GLL B	GLL	GLL B	GNL	GLL -21/-30	GLL / GLL B	GGL	GPL	GGL -21/-30	-								
	beli poliuretlan, bez održavanja	GLU	GLU B	GLU	GLU B	GLU	GLU B	GNU	GLU -21/-30	GLU / GLU B	GGU	GPU	GGU -21/-30	GPU -21								
Parametri i karakteristike stakla																						
Staklo		51		61				64			68		70		68		70		70			
				✓				✓			✓				✓							
		✓											✓		✓		✓		✓			
		1,0		0,6				0,6			0,7		1,0		0,7		1,0		1,0			
		0,46		0,50				0,45			0,49		0,46		0,49		0,46		0,46			
		✓		✓				✓			✓		✓		✓		✓		✓			
											✓		✓		✓		✓		✓			
											✓		✓		✓		✓		✓			
		0,69		0,68				0,63			0,68		0,68		0,68		0,68		0,68			
								✓											✓			
								✓											✓			
Parametri i karakteristike prozora																						
		1,3		1,1				1,0			1,1		1,3		1,1		1,3		1,1		1,3	
		31		32				35			35		35		35		35		35		35	
								✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	

* GLL/GLL B/GLU: 0,90; GLU B: 0,91 (W/m²K)

** GLL/GLU: 39 dB; GLL B/GLU B: 38 dB



Gornje upravljanje
Pogodno za niske nivoe ugradnje od 90-120 cm



Donje upravljanje
Pogodno za visoke nivoe ugradnje od 130-150 cm



Panoramsko otvaranje
Donje upravljanje za panoramski pogled.



Daljinsko upravljanje
Komforno daljinsko upravljanje kod elektro i solarnog napajanja

Prednosti



Toplotna izolacija
Zaboravite kako je napolju i uživajte u prijatnoj unutrašnjoj temperaturi. Što je niža U-vrednost, to bolje.



Kaljeno staklo
Dodaje snagu spoljašnjem staklu za zaštitu od ekstremnih vremenskih uslova, kao što su jake oluje i grad.



Laminirano sigurnosno staklo
Sprečava da staklo padne u prostoriju kada dođe do slučajnog loma.



UV filter
Štiti nameštaj u domu od bleđenja usled štetnih sunčevih UV zraka.



Premaz koji se lako čisti
Premaz koji odbija prljavštinu omogućava vam da manje vremena provedete u čišćenju, a više uživajući u pogledu.



Premaz protiv rose
Hidrofobni premaz smanjuje količinu rose koja se može formirati na spoljašnjoj strani stakla



Smanjenje buke
Što manje buke spolja, to je više mira i udobnosti u vašem domu. Što je veća R_w-vrednost, to bolje.



Smanjenje buke od kiše
Uživajte u neometanom snu bez da vas probudi buka kiše na prozoru.



Ukupna propusnost sunčeve energije
je mera gubitka toplote. Što je broj manji, to će manje sunčeve energije ući u prostoriju.



Propustljivost svetlosti
označava deo dnevne svetlosti koji se propušta u prostoriju. Što je broj manji, to manje svetlosti prolazi kroz prozor.

Osnovni krovni prozori

GZL 1051 / GLU 0051
GZL 1051B / GLU 0051B

Drveni i beli prozori bez održavanja sa dvostrukim staklom i ručkom u gornjem ili donjem delu



Model krovnog prozora: GZL 1051
Standardna kombinovana ugradnja



Gornje ručno upravljanje

Model krovnog prozora:
GZL 1051 / GLU 0051

Ispod našeg prozora sa gornjim upravljanjem možete postaviti radni sto ili sofu po vašoj želji. Predstavlja optimalno rešenje kada se donji deo prozora postavlja na visinu između 90 i 120 cm od poda.

Donje ručno upravljanje

Model krovnog prozora:
GZL 1051B / GLU 0051B

Ako se radi o visokom parapetnom zidu, možda će biti potrebno postaviti krovni prozor na veću visinu (između 130 i 150cm). U ovakvim slučajevima preporučujemo da izaberete krovne prozore sa ručkom u donjem delu radi praktične svakodnevne upotrebe. Kada donja ivica prozora prelazi visinu od 150cm, razmislite o izboru prozora na daljinsko upravljanje.

Šifra dimenzije Dimenzije u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
OSNOVNI, Središnje vešanje, gornje/donje upravljanje													
GZL 1051, gornje upravljanje	26 575 31 890	28 325 33 990	31 408 37 690	32 825 39 390	35 992 43 190	32 158 38 590	34 908 41 890	37 408 44 890	43 325 51 990	40 825 48 990	43 658 52 390	42 992 51 590	47 825 57 390
GZL 1051B, donje upravljanje	-	-	-	32 825 39 390	-	32 158 38 590	34 908 41 890	37 408 44 890	43 325 51 990	40 825 48 990	43 658 52 390	-	-
GLU 0051, gornje upravljanje	33 158 39 790	-	-	41 075 49 290	44 992 53 990	40 158 48 190	43 658 52 390	46 742 56 090	54 158 64 990	-	-	-	59 825 71 790
GLU 0051B, donje upravljanje	-	-	-	41 075 49 290	-	40 158 48 190	43 658 52 390	46 742 56 090	-	-	54 575 65 490	-	-
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	14 325 17 190	14 658 17 590	15 158 18 190	16 408 19 690	17 242 20 690	16 408 19 690	17 242 20 690	18 242 21 890	20 158 24 190	19 492 23 390	20 492 24 590	20 325 24 390	21 575 25 890

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Nagib krova



Spoljna pokrivka




Aluminijumska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043

Drvena varijanta



Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojni lak bez rastvarivača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GZL)

Bela varijanta, bez održavanja




Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kuhinje i kupatila (GLU)

Ventilacija



Ventilacijski preklop sa filterom za prašinu i insekte, omogućava ulazak svežeg vazduha bez otvaranja prozora (modeli sa ručkom u gornjem delu)



Ugrađena ventilacija sa filterom za prašinu i insekte omogućava ulazak svežeg vazduha bez otvaranja prozora (modeli sa ručkom u donjem delu)

Dvostruko staklo	51
U _w Toplotna izolacija (celi prozor), W/m ² K	1,3
U _g Toplotna izolacija (staklo), W/m ² K	1,0
R _w Zvučna izolacija, dB	31

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća zvučna izolacija, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14.

Spoljašnje kaljeno staklo
Dvostruko zastakljivanje sa spoljašnjim kaljenim staklom otpornim na teške vremenske uslove.

Lako čišćenje
Jednostavno zarotirajte prozor tako da vam spoljašnje staklo bude unutra. Možete ga zaključati pomoću reze i očistiti staklo sa obe ruke.

Otporan na vremenske uslove tokom cele godine
Budite bezbedni tokom cele godine sa našim izdržljivim prozorom.

Atraktivna cena
U VELUX ponudi možete pronaći isti model prozora sa donjim ili gornjim upravljanjem po istoj ceni. Možete slobodno odabrati opciju koja odgovara vašim potrebama.

Izaberite

1 Model krovnog prozora



2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rešenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i spoljašnje roletne
Strana 46



Zaštita od toplote
Ugradite spoljašnju mrežicu za efikasnu zaštitu od letnjih vrućina.



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu dnevne svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Unapređen komfor



Udobno otvaranje
Naknadno možete elektrifikovati model na gornje upravljanje. Više na strani 32.

Standard krovni prozori

GLL 1061 / GLU 0061
GLL 1061B / GLU 0061B

Drveni i beli prozori bez održavanja sa trostrukim staklom, i ručkom u gornjem ili donjem delu



Model krovnog prozora: GLL 1061
Kontrola svetlosti: DKL roletna za potpuni mrak
Standardna kombinovana ugradnja



Gornje ručno upravljanje

Model krovnog prozora:
GLL 1061 / GLU 0061

Ispod našeg prozora sa gornjim upravljanjem možete postaviti radni sto ili sofu po vašoj želji. Predstavlja optimalno rešenje kada se donji deo prozora postavlja na visinu između 90 i 120 cm od poda.

Donje ručno upravljanje

Model krovnog prozora:
GLL 1061B / GLU 0061B

Ako se radi o visokom parapetnom zidu, možda će biti potrebno postaviti krovni prozor na veću visinu (između 130 i 150cm). U ovakvim slučajevima preporučujemo da izaberete krovne prozore sa ručkom u donjem delu radi praktične svakodnevne upotrebe. Kada donja ivica prozora prelazi visinu od 150cm, razmislite o izboru prozora na daljinsko upravljanje.

Šifra dimenzije Dimenzije u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
STANDARD, središnje vešanje, gornje/donje upravljanje													
GLL 1061, gornje upravljanje	33 158 39 790	35 325 42 390	39 325 47 190	41 075 49 290	44 992 53 990	40 158 48 190	43 658 52 390	46 742 56 090	54 158 64 990	51 075 61 290	54 575 65 490	53 658 64 390	59 825 71 790
GLL 1061B, donje upravljanje	-	35 325 42 390	-	41 075 49 290	44 992 53 990	40 158 48 190	43 658 52 390	46 742 56 090	54 158 64 990	-	54 575 65 490	-	-
GLU 0061, gornje upravljanje	41 492 49 790	44 242 53 090	-	51 325 61 590	56 242 67 490	50 242 60 290	54 575 65 490	58 408 70 090	67 658 81 190	-	68 242 81 890	-	74 742 89 690
GLU 0061B, donje upravljanje	-	44 242 53 090	-	51 325 61 590	56 242 67 490	50 242 60 290	54 575 65 490	58 408 70 090	67 658 81 190	-	68 242 81 890	-	-
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	14 325 17 190	14 658 17 590	15 158 18 190	16 408 19 690	17 242 20 690	16 408 19 690	17 242 20 690	18 242 21 890	20 158 24 190	19 492 23 390	20 492 24 590	20 325 24 390	21 575 25 890

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Nagib krova



Spoljna pokrivka




Aluminijumska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043

Drvena varijanta




Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojni lak bez rastvarivača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GLL)

Bela varijanta, bez održavanja



Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kuhinje i kupatila. (GLU)

Ventilacija



Ventilacijski preklop sa filterom za prašinu i insekte, omogućava ulazak svežeg vazduha bez otvaranja prozora (modeli sa ručkom u gornjem delu)



Ugrađena ventilacija sa filterom za prašinu i insekte omogućava ulazak svežeg vazduha bez otvaranja prozora (modeli sa ručkom u donjem delu)

Atraktivna cena



U VELUX ponudi možete pronaći isti model prozora sa donjim ili gornjim upravljanjem po istoj ceni. Možete slobodno odabrati opciju koja odgovara vašim potrebama.

Izaberite

1 Model krovnog prozora



2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rešenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i spoljašnje roletne
Strana 46



Spoljašnje aluminijumske roletne
Zaštita tokom cele godine, od letnjih vrućina i zimske hladnoće



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu dnevne svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni

Unapređen komfor



Komforno upravljanje
Naknadno možete elektrifikovati prozore na ručno upravljanje sa ručkom u gornjem delu. Više na strani 32.

Standard krovni prozori

GLL 1064 / GLU 0064
GLL 1064B / GLU 0064B

Novi Standard modeli: bolje karakteristike stakla, po povoljnijoj ceni nego pre. Drveni i beli bez održavanja, sa trostrukim staklom i gornjim ili donjim upravljanjem.



Model krovnog prozora: GLL 1064
Kontrola svetlosti: DKL roletna za potpuni mrak
Standardna kombinovana ugradnja



Gornje ručno upravljanje

Model krovnog prozora:
GLL 1064 / GLU 0064

Ispod našeg prozora sa gornjim upravljanjem možete postaviti radni sto ili sofú po vašoj želji. Predstavlja optimalno rešenje kada se donji deo prozora postavlja na visinu između 90 i 120 cm od poda.



Donje ručno upravljanje

Model krovnog prozora:
GLL 1064B / 0064B

Ako se radi o visokom parapetnom zidu, možda će biti potrebno postaviti krovni prozor na veću visinu (između 130 i 150cm). U ovakvim slučajevima preporučujemo da izaberete krovne prozore sa ručkom u donjem delu radi praktične svakodnevne upotrebe. Kada donja ivica prozora prelazi visinu od 150cm, razmislite o izboru prozora na daljinsko upravljanje.

Bolja
cena!

Šifra dimenzije Dimenzije u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
STANDARD, središnje vešanje, gornje/donje upravljanje													
GLL 1064, gornje upravljanje	38 158 45 790	40 658 48 790	45 158 54 190	47 158 56 590	51 742 62 090	46 158 55 390	50 242 60 290	53 742 64 490	62 242 74 690	58 742 70 490	62 742 75 290	61 742 74 090	68 825 82 590
GLL 1064B, donje upravljanje	-	40 658 48 790	-	47 158 56 590	51 742 62 090	46 158 55 390	50 242 60 290	53 742 64 490	62 242 74 690	-	62 742 75 290	-	-
GLU 0064, gornje upravljanje	47 658 57 190	50 825 60 990	-	58 992 70 790	64 658 77 590	57 742 69 290	62 742 75 290	67 158 80 590	77 825 93 390	-	78 408 94 090	-	85 992 103 190
GLU 0064B, donje upravljanje	-	50 825 60 990	-	58 992 70 790	64 658 77 590	57 742 69 290	62 742 75 290	67 158 80 590	77 825 93 390	-	78 408 94 090	-	-
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	14 325 17 190	14 658 17 590	15 158 18 190	16 408 19 690	17 242 20 690	16 408 19 690	17 242 20 690	18 242 21 890	20 158 24 190	19 492 23 390	20 492 24 590	20 325 24 390	21 575 25 890

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Nagib krova



Spoljna pokrivka




Aluminijumski pokrivaač otporan na sve vremenske prilike, boja: S 7500-N siva, RAL: 7043

Drvena varijanta




Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojni lak bez rastvarivača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GLL)

Bela varijanta, bez održavanja




Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kuhinje i kupatila. (GLU)

Ventilacija



Ventilacijski preklop sa filterom za prašinu i insekte, omogućava ulazak svežeg vazduha bez otvaranja prozora (modeli sa ručkom u gornjem delu)



Ugrađena ventilacija sa filterom za prašinu i insekte omogućava ulazak svežeg vazduha bez otvaranja prozora (modeli sa ručkom u donjem delu)

Atraktivna
cena



U VELUX ponudi možete pronaći isti model prozora sa donjim ili gornjim upravljanjem po istoj ceni. Možete slobodno odabrati opciju koja odgovara vašim potrebama.

Izaberite

1 Model krovnog prozora



2 Kombinaciju krovni prozora
Strana 34

3 Rešenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i spoljašnje roletne
Strana 46



Spoljašnje aluminijumske roletne
Zaštita tokom cele godine, od letnjih vrućina i zimske hladnoće



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu dnevne svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni

Unapređen
komfor



Možete odabrati komfortnu varijantu prozora sa daljinskim upravljanjem. Više na strani 32.

Komfort prozori sa panoramskim otvaranjem

GNL 1064 / GNU 0064

Beskompromisni pogled: prozori sa gornjim vešanjem otvaraju se prema spolja do 45° kako bi stvorili osećaj balkona. Savršeno za najbolji pogled i osećaj dodatnog prostora.

Novo!



Model krovnog prozora: GNL 1064 Side-by-side rešenje



Prozori na gornje ručno upravljanje

GNL / GNU

Krovni prozori sa gornjim vešanjem opremljeni su elegantnom ručkom u donjem delu koja vam omogućava da ih otvorite prema spolja. Tako se možete nagnuti i uživati u nesmetanom pogledu na vašu okolinu.

- Dostupni u dve varijante: drveni GNL i beli GNU koji ne zahteva održavanje
- Najbolje od prozora dobijate ako je on ugrađen ne više od 120 cm od poda
- Osigurava najbolji pogled i osećaj dodatnog prostora
- Opremljen sa ergonomskom ručkom u gornjem delu a integrisana ventilacija propušta svež vazduh bez otvaranja prozora
- Prozori imaju funkciju centralnog rotiranja za lako čišćenje spoljašnjeg stakla
- Meki filter iza ventilacionog preklopa štiti od prašine i insekata

Šifra dimenzije Dimenzije u cm	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK08 114x140
KOMFOR							
GNL 1064, gornje panoramsko otvaranje	68 242 81 890	67 242 80 690	71 325 85 590	74 825 89 790	83 325 99 990	83 825 100 590	89 908 107 890
GNU 0064, gornje panoramsko otvaranje	80 075 96 090	78 825 94 590	83 825 100 590	88 242 105 890	98 908 118 690	99 492 119 390	107 075 128 490
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje							
EDW 2000	16 408 19 690	16 408 19 690	17 242 20 690	18 242 21 890	20 158 24 190	20 492 24 590	21 575 25 890

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Trostruko staklo	64
U_w Toplotna izolacija (celi prozor), W/m ² K	1,0
U_g Toplotna izolacija (staklo), W/m ² K	0,6
R_w Zvučna izolacija, dB	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća zvučna izolacija, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14.

✳️/❄️ Efikasna toplotna izolacija
3-slojno energetski efikasno staklo i dodatna izolacijska konstrukcija ThermoTechnology™ pomažu u uštedi na računima za grejanje.

☁️/🔊 Tišina i mir u domu
Prozor umanjuje buku kako od spoljašnjeg saobraćaja tako i buku od kiše.

💧 Premaz za jasniji pogled
Naš jedinstveni premaz protiv rose na spoljašnjem staklu smanjuje količinu rose koja se može formirati ujutro, za bolji pogled.

☁️/🌧️ Spoljašnje staklo očišćeno kišom
Zahvaljujući premazu za lakše čišćenje na spoljašnjem staklu, prljavština se uklanja kada pada kiša.

☀️/🌧️ Otporan na vremenske uslove tokom cele godine
Osećajte se zaštićeno tokom cele godine uz naše prozore koji mogu izdržati različite vremenske uslove i ostati funkcionalni.

🧼/👉 Lako čišćenje
Jednostavno zarotirajte prozor tako da vam spoljašnje staklo bude unutra. Možete ga zaključati pomoću reze i očistiti staklo sa obe ruke.

Nagib krova



Spoljna pokrivka




Aluminijumska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043. Ostale boje su dostupne za specijalne narudžbine.

Drvena varijanta




Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojni lak bez rastvarivača štiti drvo od prljavštine i vlage.

Bela varijanta, bez održavanja




Drvena jezgra zalivena belim poliuretanom, osigurava potpunu otpornost na vlagu i izdržljivost dugi niz godina. (GNU)

Ventilacija



Ventilacijski preklap sa filterom za prašinu i insekte, omogućava ulazak svežeg vazduha bez otvaranja prozora.

Ujednačen dizajn



Naš novi prozor sa gornjim vešanjem dolazi sa istim dizajnom kao i naši ostali Standard i Komfort prozori - tako da ih možete kombinovati na način koji najbolje odgovara vašem stilu.

Izaberite


1 Model krovnog prozora




2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rešenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i spoljašnje roletne
Strana 46



Spoljašnje aluminijumske roletne
Zaštita tokom cele godine, kako od letnjih vrućina tako i od zimske hladnoće



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu dnevne svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni

Komfort prozori na daljinsko upravljanje


GLL 106421 / 106430
GLU 006421 / 006430

Beskompromisna udobnost: prozori na daljinsko upravljanje se automatski zatvaraju sa prvim kapima kiše, a otvarate ih sa bilo kojeg mesta.



Novo!

Model krovnog prozora: GLU 006421
Kontrola svetlosti: RFL providna unutrašnja roletna
Kombinovana ugradnja

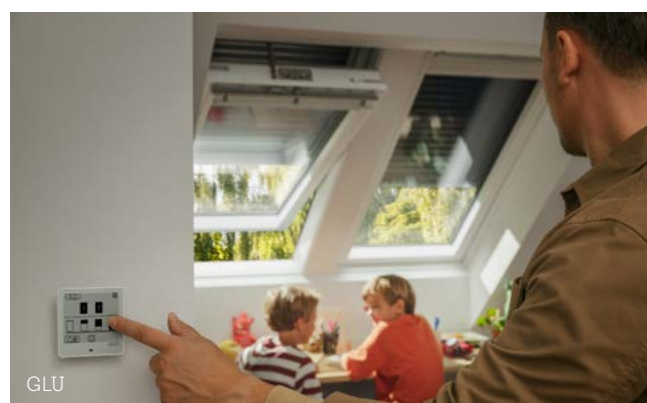

Elektro/solarno gornje upravljanje

Model krovnog prozora:
GLL 106421 / 106430
GLU 006421 / 006430

U današnjem užurbanom načinu života, osećajte se sigurno znajući da će se vaši krovni prozori automatski zatvoriti sa prvim kapima kiše i uživajte u udobnosti otvaranja pritiskom na dugme. Naši električni i solarni krovni prozori opremljeni su fabrički ugrađenim motorom, unapred uparenim zidnim prekidačem i senzorom za kišu.

- Električni (-21) ili solarni (-31) krovni prozori koji odgovaraju vašim potrebama.
- Novo troslojno staklo (64) za bolju uštedu energije i udobnost u domu.
- Dostupni su u varijanti od drveta (GLL) i belog poliuretana (GLU).
- Savršeno u kombinaciji ručno-električnih prozora, optimalno rešenje za vaš svakodnevni život.
- Upotpunite ih spoljašnjim i unutrašnjim roletnama i na najbolji način iskoristite svoj krovni prozor.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140
KOMFOR							
GLL 106421/106430, elektro i solarno	63 242 75 890	72 242 86 690	71 242 85 490	75 325 90 390	78 825 94 590	87 325 104 790	87 825 105 390
GLU 006421/006430, elektro i solarno	72 742 87 290	84 075 100 890	82 825 99 390	87 825 105 390	92 242 110 690	102 908 123 490	103 492 124 190
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	14 325 17 190	16 408 19 690	16 408 19 690	17 242 20 690	18 242 21 890	20 158 24 190	20 492 24 590

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Trostruko staklo	64
U _w Toplotna izolacija (celi prozor), W/m ² K	1,0
U _g Toplotna izolacija (staklo), W/m ² K	0,6
R _w Zvučna izolacija, dB	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća zvučna izolacija, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14.

Novo staklo 64

Naši prozori na daljinsko upravljanje GLL i GLU sada dolaze sa modernim troslojnim staklom 64 po pristupačnim cenama, što vam daje fleksibilnost kombinovanja različitih funkcija otvaranja prema vašim potrebama.

Integrirani senzor za kišu

Svi naši krovni prozori na elektro i solarno napajanje dolaze sa integrisanim senzorom za kišu koji zatvara prozor u slučaju kiše.

Skriveni motor

Motor, skriven u gornjem preklopu, ostaje potpuno nevidljiv, osiguravajući besprekorno estetsko uklapanje sa bilo kojim VELUX krovnim prozorom

Za lak pristup

Naši električni i solarni krovni prozori GLL i GLU su savršeni proizvodi za ugradnju na dohvata ruke i van domašaja ruke, pružajući udoban život bez brige.

Jednostavna kontrola

Lakši način za podešavanje svežeg vazduha i dnevne svetlosti sa ugrađenim dodacima. Kontrolišite svoju unutrašnju klimu automatizacijom baziranom na senzorima - VELUX ACTIVE

Atraktivna cena

U VELUX ponudi možete pronaći isti model prozora na elektro i solarno napajanje po istoj ceni. Dostignite svakodnevnu udobnost po pristupačnim cenama

Nagib krova



Spoljna pokrivka




Aluminijumska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043

Drvena varijanta



Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojni lak bez rastvarača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GLL)

Bela varijanta, bez održavanja



Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kuhinje i kupatila. (GLU)

Senzor za kišu



Slobodno provetravajte i ne brinite da će kiša oštetiti enterijer.

Daljinsko upravljanje



Jednostavan i lak rad našeg krovnog prozora u vašem domu. VELUX zidni prekidač dolazi u pakovanju sa prozorom i unapred je uparen sa istim.

Jasniji pogled sa premazima spoljašnjeg stakla



Jedinstveni VELUX premaz protiv rose smanjuje vreme zadržavanja rose na staklu; premaz za lakše čišćenje pomaže kiši da spere prljavštinu.

Jednostavno pozicioniranje za čišćenje



Jednostavno zarotirajte prozor tako da vam spoljašnje staklo bude unutra. Možete ga zaključati pomoću reze i očistiti staklo sa obe ruke.

Izaberite

1 Model krovnog prozora



2 Kombinaciju krovni prozora
Strana 34

3 Rešenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i spoljašnje roletne
Strana 46



Zaštita od toplote
Ugradite spoljašnje aluminijumske roletne ili mrežice za efikasnu zaštitu od letnje vrućine.



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu dnevne svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Proizvodi za kontrolu u vašim rukama



Možete odabrati Intelligent Home Control kako bi prilagodili dom vašim potrebama! Više na strani 32.

Komfor Plus krovni prozori

GGL 3070/3068
GGU 0070/0068

Vrhunski krovni prozori sa poboljšanim karakteristikama stakla, koji vam pružaju energetske efikasnost koja vam je potrebna i moderna rešenja.



Model krovnog prozora: GGU 0068



Prozori na gornje ručno upravljanje GGL/GGU

Ispod naših prozora na gornje upravljanje možete postaviti sofu ili komodu za bolje korišćenje prostora.

- Dostupni u 2 varijante: drveni GGL i beli GGU koji ne zahtevaju održavanje
- Preporučuju se ako prozori nisu postavljeni na visini većoj od 120 cm od poda
- Ergonomska ručka sa ugrađenom ventilacijom propušta svež vazduh bez otvaranja prozora
- Meki filter štiti od prašine i insekata

Staklo 70 – Bezbednost i smanjenje buke od kiše

- Pruža veliku udobnost sa svim standardnim karakteristikama, uključujući smanjenje buke od kiše laminirano sigurnosno staklo i posebno čvrsto kaljeno staklo, tako da se možete osećati toplo, udobno i bezbedno.

Staklo 68 – Dizajnirani za poboljšanu izolaciju

- Trostruko staklo koje nudi VELUX Komfor Plus ima standardne karakteristike plus poboljšanu energetske efikasnost.
- Smanjuje osećaj hladnoće koji može da prodre kroz prozor zimi.

Staklo	70	68
U_w Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m^2K	1,3	1,1
U_g Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m^2K	1,0	0,7
R_w Smanjenje buke, dB	35	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća redukcija zvuka, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14-15.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
KOMFOR PLUS																
GGL 3070, gornje upravljanje	42 658 51 190	45 492 54 590	50 575 60 690	50 575 60 690	52 825 63 390	57 825 69 390	51 658 61 990	56 158 67 390	60 075 72 090	69 658 83 590	65 742 78 890	70 158 84 190	75 825 90 990	69 075 82 890	76 908 92 290	85 908 103 090
GGL 3068, gornje upravljanje	53 325 63 990	56 825 68 190	63 158 75 790	63 158 75 790	65 992 79 190	72 325 86 790	64 575 77 490	70 158 84 190	75 075 90 090	87 075 104 490	82 158 98 590	87 742 105 290	94 742 113 690	86 325 103 590	96 158 115 390	107 408 128 890
GGU 0070, gornje upravljanje	53 325 63 990	56 825 68 190	63 158 75 790	63 158 75 790	65 992 79 190	72 325 86 790	64 575 77 490	70 158 84 190	75 075 90 090	87 075 104 490	82 158 98 590	87 742 105 290	94 742 113 690	86 325 103 590	96 158 115 390	107 408 128 890
GGU 0068, gornje upravljanje	66 658 79 990	71 075 85 290	78 992 94 790	78 992 94 790	82 492 98 990	90 408 108 490	80 742 96 890	87 742 105 290	93 908 112 690	108 825 130 590	102 658 123 190	109 658 131 590	118 492 142 190	107 908 129 490	120 242 144 290	134 242 161 090
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje																
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	14 325 17 190	14 658 17 590	15 158 18 190	15 158 18 190	16 408 19 690	17 242 20 690	16 408 19 690	17 242 20 690	18 242 21 890	20 158 24 190	19 492 23 390	20 492 24 590	21 242 25 490	20 325 24 390	21 575 25 890	23 242 27 890

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Nagib krova



Spoljna pokrivka




Aluminijumska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043. Ostale boje su dostupne za specijalne porudžbine.

Drvena varijanta



Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojno lakiranje bez rastvarača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GGL)

Bela, laka za održavanje varijanta



Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kupatila i kuhinje. (GGU)

Izaberite

1 Model krovnog prozora



2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rešenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i spoljašnje roletne
Strana 46



Spoljašnje roletne
Zaštita tokom cele godine, od letnje vrućine do zimske hladnoće



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Unapređen komfor



Možete odabrati udobnu daljinsku verziju GGL i GGU krovnih prozora. Vidite stranu 30.

Komfor Plus krovni prozori

GPL 3070/3068
GPU 0070/0068

Vrhunski krovni prozori sa panoramskim otvaranjem sa naprednom tehnologijom stakla za pružanje optimalnih i savremenih rešenja.



Model krovnog prozora: GPU 0068
Kosa ekstenzija GIU



Prozori na gornje panoramsko otvaranje GPL/GPU

Krovni prozori na panoramsko otvaranje opremljeni su elegantnom ručkom na dnu, koja vam omogućava da ih otvorite prema spolja. Tako da se možete nagnuti i uživati u neometanom panoramskom pogledu na okolinu vašeg doma.

- Dostupni u 2 varijante: drveni GPL i beli GPU koji ne zahtevaju održavanje
- Preporučuju se za najbolji pogled i osećaj dodatnog prostora.
- Opremljeni ergonomskom ručkom dok ugrađena ventilacija propušta svež vazduh bez otvaranja prozora.
- Prozori imaju funkciju centralnog okretanja za lako čišćenje spoljašnjeg stakla
- Meki filter štiti od prašine i insekata.

☁️ Staklo 70 – Bezbednost i smanjenje buke od kiše

- Pruža veliku udobnost sa svim standardnim karakteristikama, uključujući smanjenje buke od kiše laminirano sigurnosno staklo i posebno čvrsto kaljeno staklo, tako da se možete osećati toplo, udobno i bezbedno.

❄️ Staklo 68 – Odlična toplotna izolacija

- Trostruko staklo koje nudi VELUX Komfor Plus ima standardne karakteristike plus poboljšanu energetska efikasnost.
- Smanjuje osećaj hladnoće koji može da prodre kroz prozor zimi.

Staklo	70	68
U_w Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m ² K	1,3	1,1
U_g Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m ² K	1,0	0,7
R_w Smanjenje buke, dB	35	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća redukcija zvuka, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14-15.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140	
KOMFOR PLUS															
GPL 3070, gornje panoramsko otvaranje	73 167 87 800	78 250 93 900	80 500 96 600	85 500 102 600	79 333 95 200	83 833 100 600	87 750 105 300	97 333 116 800	93 417 112 100	97 833 117 400	103 500 124 200	96 750 116 100	104 583 125 500	113 583 136 300	
GPL 3068, gornje panoramsko otvaranje	84 500 101 400	90 833 109 000	93 667 112 400	100 000 120 000	92 250 110 700	97 833 117 400	102 750 123 300	114 750 137 700	109 833 131 800	115 417 138 500	122 417 146 900	114 000 136 800	123 833 148 600	135 083 162 100	
GPU 0070, gornje panoramsko otvaranje	84 500 101 400	90 833 109 000	93 667 112 400	100 000 120 000	92 250 110 700	97 833 117 400	102 750 123 300	114 750 137 700	109 833 131 800	115 417 138 500	122 417 146 900	114 000 136 800	123 833 148 600	135 083 162 100	
GPU 0068, gornje panoramsko otvaranje	98 750 118 500	106 667 128 000	110 167 132 200	118 083 141 700	108 417 130 100	115 417 138 500	121 583 145 900	136 500 163 800	130 333 156 400	137 333 164 800	146 167 175 400	135 583 162 700	147 917 177 500	161 917 194 300	
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje															
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	14 658 17 590	15 158 18 190	16 408 19 690	17 242 20 690	16 408 19 690	17 242 20 690	18 242 21 890	20 158 24 190	19 492 23 390	20 492 24 590	21 242 25 490	20 325 24 390	21 575 25 890	23 242 27 890	

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Nagib krova



Spoljna pokrivka




Aluminijska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043. Ostale boje su dostupne za specijalne porudžbine.

Drvena varijanta



Okvir i krilo prozora od laminiranog borovog drveta obrađeni su dvostrukim premazom. Izdržljiv je i otporan na deformaciju. (GPL)

Bela, laka za održavanje varijanta



Drveno jezgro, presvučeno belo bojenim slojem poliuretana, osigurava potpunu otpornost na vlagu kao i dugotrajnost. (GPU)

Izaberite

1 Model krovnog prozora



2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rešenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i spoljašnje roletne
Strana 46



Spoljašnje roletne
Zaštita tokom cele godine, od letnje vrućine do zimske hladnoće



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Unapređen komfor



Možete odabrati udobnu daljinsku verziju GPU krovnih prozora. Vidite stranu 30.



Komfor Plus krovni prozori na daljinsko upravljanje

GGL/GGU --7021/--7030
GGL/GGU --6821/--6830
GPU 006621

Savršeno rešenje koje omogućava svež vazduh i nenadmašni komfor



Model krovnog prozora: GPU 006621

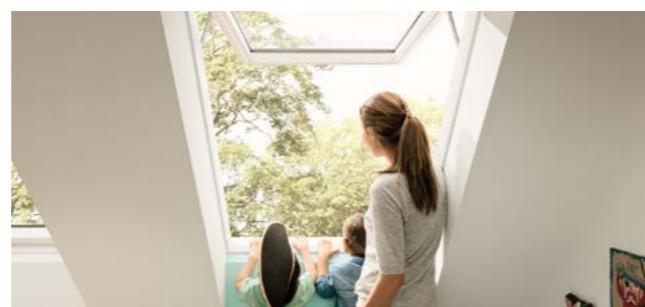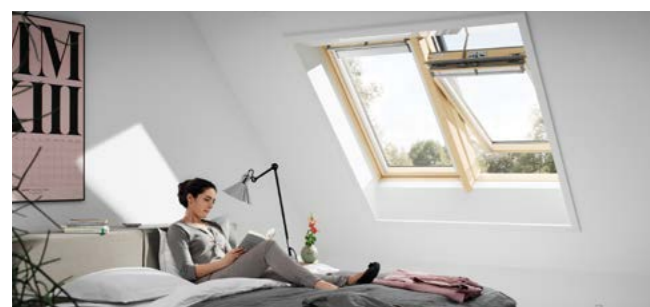

Krovni prozori sa gornjim upravljanjem na elektro ili solarno napajanje GGL/GGU

Izaberite naše električne GGL i GGU krovne prozore za udoban život i energetska efikasnost.

- Električni (-21) ili solarni (-30) krovni prozori koji odgovaraju vašim potrebama sa fabrički ugrađenim motorom
- Isporučuju se sa bežičnim zidnim prekidačem i senzorom za kišu
- Dostupni u drvenoj varijanti (GGL) i varijanti od belog poliuretana (GGU)

Krovni prozori sa panoramskim otvaranjem na elektro upravljanje GPU

Pruža panoramski pogled sa osećajem da ste na pravom balkonu.

- Električni (-21) krovni prozori koji odgovaraju vašim potrebama sa fabrički ugrađenim motorom
- Isporučuju se sa bežičnim zidnim prekidačem i senzorom za kišu
- Dostupni u varijanti od belog poliuretana bez održavanja

Nagib krova
GGL GGU 15-90° GPU 15-65°

Staklo	70	68
U _w Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m ² K	1,3	1,1
U _g Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m ² K	1,0	0,7
R _w Smanjenje buke, dB	35	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća redukcija zvuka, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14-15.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	MK10 78×160	PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160	SK06 114×118	SK08 114×140	UK08 134×140
KOMFOR PLUS																
GGL 307021/307030, elektro ili solarno	91 908 110 290	94 742 113 690	99 825 119 790	99 825 119 790	102 075 122 490	107 075 128 490	100 908 121 090	105 408 126 490	109 325 131 190	118 908 142 690	114 992 137 990	119 408 143 290	125 075 150 090	118 325 141 990	126 158 151 390	135 158 162 190
GGL 306821/306830, elektro ili solarno	102 575 123 090	106 075 127 290	112 408 134 890	112 408 134 890	115 242 138 290	121 575 145 890	113 825 136 590	119 408 143 290	124 325 149 190	136 325 163 590	131 408 157 690	136 992 164 390	143 992 172 790	135 575 162 690	145 408 174 490	156 658 187 990
GGU 007021/007030, elektro ili solarno	102 575 123 090	106 075 127 290	112 408 134 890	112 408 134 890	115 242 138 290	121 575 145 890	113 825 136 590	119 408 143 290	124 325 149 190	136 325 163 590	131 408 157 690	136 992 164 390	143 992 172 790	135 575 162 690	145 408 174 490	156 658 187 990
GGU 006821/006830, elektro ili solarno	115 908 139 090	120 325 144 390	128 242 153 890	128 242 153 890	131 742 158 090	139 658 167 590	129 992 155 990	136 992 164 390	143 158 171 790	158 075 189 690	151 908 182 290	158 908 190 690	167 742 201 290	157 158 188 590	169 492 203 390	183 492 220 190
GPU 007021, elektro	-	-	-	-	147 742 177 290	154 075 184 890	-	151 908 182 290	156 825 188 190	-	163 908 196 690	169 492 203 390	-	168 075 201 690	177 908 213 490	-
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje																
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	14 325 17 190	14 658 17 590	15 158 18 190	15 158 18 190	16 408 19 690	17 242 20 690	16 408 19 690	17 242 20 690	18 242 21 890	20 158 24 190	19 492 23 390	20 492 24 590	21 242 25 490	20 325 24 390	21 575 25 890	23 242 27 890

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Spoljna pokrivka



Aluminijska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043

Drvena varijanta



Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojno lakiranje bez rastvarača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GGL)

Bela, laka za održavanje varijanta



Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kupatila i kuhinje. (GGU, GPU)

Senzor za kišu



Slobodno provetravajte i ne brinite da će kiša oštetiti enterijer.

Daljinsko upravljanje



Jednostavan i lak rad našeg krovnog prozora u vašem domu. VELUX zidni prekidač dolazi uz prozor.

Izaberite

1 Model krovnog prozora

2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rešenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i spoljašnje roletne
Strana 46



Zaštita od toplote Ugradite spoljašnje roletne ili mrežice za efikasnu zaštitu od letnjih vrućina. GPU na elektro upravljanje je jedino kompatibilan sa SMH spoljašnjom aluminijum-mskom roletnom.



Unutrašnje roletne Kontrolišite količinu svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Proizvodi za kontrolu u vašim rukama



Možete odabrati Intelligent Home Control kako bi prilagodili dom vašim potrebama! Više na strani 32.

VELUX Intelligent Home Control

Maksimalno iskoristite prednosti svojih prozora na daljinsko upravljanje, krovnih prozora za ravan krov, spoljašnjih i unutrašnjih roletni uz VELUX Intelligent Home Control. Naši proizvodi vam omogućavaju da bez napora upravljate svojom udobnošću u zatvorenom prostoru, dok istovremeno ubirate prednosti dnevne svetlosti i svežeg vazduha.



Model krovnog prozora: GGL krovni prozor na elektro upravljanje
Dodaci: MSL spoljašnja mrežica na solarno upravljanje

Saznajte više
o Intelligent
Home Control



Asortiman proizvoda Intelligent Home Control

Pružamo kompletan asortiman Intelligent Home Control proizvoda koje pokrivaju sve vaše potrebe. Od VELUX zidnog prekidača, do potpuno automatizovanog VELUX ACTIVE rešenja za optimalnu unutrašnju klimu. Svi naši inteligentni proizvodi za kućnu kontrolu rade i sa električnom i sa solarnom energijom: prozori, prozori za ravni krov, spoljašnje i unutrašnje roletne.

Daljinsko upravljanje		Smart upravljanje	
VELUX zidni prekidač (KLI 310-313)	VELUX Touch (KLR 300)	VELUX App Control (KIG 300)	VELUX ACTIVE sa NETATMO (KIX 300)
Unapred uparen za lako upravljanje	Kućna klima u vašim rukama	Kontrolišite klimu vašeg doma odakle želite	Svakodnevno unapređenje doma
<ul style="list-style-type: none"> Jednostavna kontrola jednog proizvoda na elektro ili solarno napajanje 	<ul style="list-style-type: none"> Povezivanje na Wi-Fi nije potrebno – daljinsko upravljanje u kući Rad sa više proizvoda Grupisanje proizvoda Tajmer za ventilaciju Brz i lak pristup često korišćenim funkcijama Pristup svim članovima domaćinstva 	<ul style="list-style-type: none"> Povezivanje na WiFi je potrebno – daljinsko upravljanje sa bilo kog mesta putem pametnog telefona Zakazivanje opcija prema ličnim željama Rad sa više proizvoda Grupisanje proizvoda Tajmer za ventilaciju Kontrola glasom Može se nadograditi na VELUX ACTIVE Kompatibilan sa Apple i Google rešenjima 	<ul style="list-style-type: none"> Sadrži sve funkcije VELUX App Control Kontrola unutrašnje klime sa automatizacijom zasnovanom na senzorima Korišćenje podataka o vremenu Podaci o unutrašnjim senzorima uživo
Dodatne funkcionalnosti u svakom proizvodu			
Uključeno u pakovanju	Cena: 13 242/ 15 890 RSD	Cena: 12 575/ 15 090 RSD	Cena: 25 075/ 30 090 RSD

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

io-homecontrol® obezbeđuje naprednu i bezbednu radio tehnologiju koja se lako instalira. Proizvodi sa oznakom io-homecontrol® komuniciraju jedni sa drugima, poboljšavajući udobnost, sigurnost i uštedu energije.
www.io-homecontrol.com

VELUX ACTIVE sa NETATMO – KIX 300

VELUX ACTIVE je Smart Home rešenje koje povezuje vaše proizvode na elektro upravljanje.

- Ventilacija zasnovana na senzorima
- Potpuna kontrola iz aplikacije za pametni telefon
- Lako rukovanje pomoću glasovne kontrole

Koji je benefit za vas?

Probudite se uz svež povetarac ujutru tako što ćete podesiti električni krovni prozor da se otvori u 8 ujutro. Kiša? Nema problema! Aplikacija će se prilagoditi vremenskoj prognozi.

VELUX App Control – KIG 300

Potpuna kontrola nad svim VELUX proizvodima na elektro upravljanje direktno sa vašeg telefona. Otvorite i zatvorite svoje krovne prozore ili roletne jednim potezom. Ili kontrolišite više VELUX elektro proizvoda istovremeno u celom domu.

- Tajmer za ventilaciju i programiranje
- Personalizovana kontrola doma gde god da se nalazite
- Može se nadograditi na VELUX ACTIVE

Koji je benefit za vas?

Dolazite sa odmora? Udite u provetren dom! U samo nekoliko klikova obezbedite prijatan priliv svežeg vazduha za svoju porodicu.

VELUX Touch – KLR 300

VELUX Touch olakšava da se osećate savršeno kao da ste kod kuće tako što osigurava da su svi električni i solarni krovni prozori, spoljašnje i unutrašnje roletne uvek na dohvat ruke.

- Kontrola višestrukih proizvoda na elektro upravljanje
- 15-o minutni tajmer za ventilaciju
- Pristupačno svim članovima domaćinstva
- Ne zavisi od WiFi-a

Koji je benefit za vas?

Možete ostaviti otvoren prozor nakon večernjeg kupanja podešavanjem tajmera za automatsko zatvaranje.



iPhone, iPod i iPad su registrovani zaštitni znakovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim zemljama. HomeKit je zaštitni znak kompanije Apple Inc. Google i Google Play su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

Nikad nije kasno da ugradite motor u vaš krovni prozor!

Za sve krovne prozore na gornje upravljanje.

Povećajte udobnost svog doma nadogradnjom vaših ručnih krovnih prozora sa gornjim upravljanjem na elektro ili solarno upravljanje. Nudimo dodatnu elektrifikaciju krovnih prozora uz laku ugradnju i po povoljnoj ceni. Izaberite daljinsko upravljanje prema vašim potrebama.

Motor na solarno napajanje – KSX 100K WWA



- Solarni set je najbolji izbor za naknadnu elektrifikaciju već postavljenih, krovnih prozora na ručno upravljanje jer ne zahteva ožičenje.
- Sadrži: tih motor (otvaranje krovnog prozora 20 cm) + senzor za kišu + unapred konfigurisani zidni prekidač (+ integrisana baterija visokih performansi sa solarnim motorom)

Motor na elektro napajanje – KMG 100K WWA



- KMG 100 je tih motor koji otvara krovni prozor do 20 cm. Uključuje senzor za kišu i unapred konfigurisani zidni prekidač.
- Elektromotor zahteva napajanje preko jedinice za napajanje KUX 110.
- Potrebno je ožičenje

NAKNADNA MOTORIZACIJA

KSX 100K	Motor za solarno upravljanje	39 658 47 590
KMG 100K	Elektro motor	25 742 30 890
KUX 110	Jedinica za napajanje	13 908 16 690
KLI 311	VELUX zidni upravljač za krovne prozore	3 325 3 990
KLI 312	VELUX zidni upravljač za unutrašnje roletne	3 325 3 990
KLI 313	VELUX zidni upravljač za spoljašnje roletne i mrežice	3 325 3 990

Kombinacije krovnih prozora



Više dnevne svetlosti

Kombinovanje krovnih prozora pruža još više prirodne dnevne svetlosti i svežeg vazduha u vašem potkrovlju.



Širok pogled

Neograničene mogućnosti da unapredite vaš dom za najbolji pogled.



Estetika

Otvorite prostor i povećajte komfor života u potkrovlju.



Prošireni pogled na spoljašnjost

Kombinacija krovnih i vertikalnih prozora proširuje vizuelnu vezu sa spoljašnjošću, omogućavajući da uživate iz drugačije perspektive na okruženje i panoramu okoline koja vas okružuje i povezuje sa prirodom.



Sa postojećom gredom



Bez grede



Završna obloga u beloj boji



Završna obloga u boji drveta

Izaberite

1 Model krovnog prozora
Strana 16

2 Kombinaciju krovnih prozora

3 Rešenje za ugradnju
Strana 42

4 Spoljašnje i unutrašnje roletne
Strana 46



Unapredite vaše kombi rešenje

Udvostručite dnevnu svetlost sa

Standardnim kombi rešenjima gde greda ostaje

Tamo gde ima mesta za jedan krovni prozor, često ima mesta i za dva. VELUX Kombi rešenja karakterišu susedni krovni prozori koji stvaraju zadivljujuću arhitektonsku karakteristiku. Preplavite svoju sobu svetlošću i uživajte u osećaju prostranosti. Ako želite da ugradite krovne prozore u kombinaciji, postoje i specijalne opšivke za efikasnu ugradnju. Mogu se kombinovati svi glavni tipovi krovnih prozora, na način na koji vi želite.

Dodatna ugodnost i moderan izgled sa

Rešenjem prozor do prozora



Rešenje prozor do prozora karakteriše povezanost krovnih prozora kako bi se povećao osećaj prostranosti, veće osvetljenosti i šireg pogleda na spoljašnjost. Takođe, omogućava da se unapredi standardna kombinacija prozora.

Sa rešenjem prozor do prozora sa užom nosećom gredom gde dva prozora skoro postaju jedan garantujemo:

- Gladak i moderan izgled
- Poboljšan osećaj prostranosti
- Sve u jednom paketu za ugradnju

Ostale kombi opcije

Napravite skoro svaku kombinaciju VELUX krovnih prozora koji bi najbolje odgovarali vašim potrebama i stilu. Imajte na umu da prozori jedan pored drugog moraju biti iste visine; prozori jedan iznad drugog – iste širine. Za više informacija kontaktirajte vašeg distributera ili našu korisničku podršku.

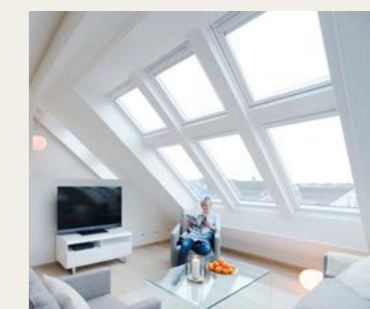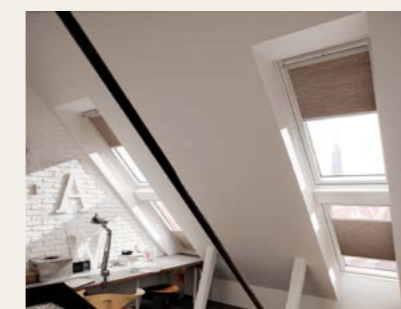

Proizvodi za uvećanje prostora

Rešenja za potkrovlja sa parapetnim zidom

GEL + VEA, VEB, VEC 3065

VFE 3070/3068
VIU 0070/0068


Za prostorije sa vertikalnim parapetnim zidom, VELUX nudi rešenja za maksimiziranje prostora i svetlosti. Istražite ove opcije da kreirate svetlije, ugodnije prostore.

Za povezanost unutrašnjeg i spoljašnjeg života krovna terasa GEL/VEA/VEB/VEC je idealna. Vertikalni elementi VFE/VIU su savršeni dodatak za poboljšanje pogleda i osvetljenosti.



Izaberite

1 Model krovnog prozora
Strana 16

2 Kombinaciju krovni prozora 

3 Rešenje za ugradnju
Strana 42

4 Spoljašnje i unutrašnje roletne
Strana 46

Staklo	70	68	65
U_w Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m^2K	1,3	1,1	1,0
U_g Toplotna izolacija (staklo), W/m^2K	1,0	0,7	0,5
R_w Smanjenje buke, dB	35	35	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje.
Što je veća redukcija zvuka, to bolje.
Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14-15.



Krovna terasa GEL/VEA/VEB/VEC



35-53°

Krovna terasa omogućava pristup otvorenom prostoru iza kosog krova stvarajući terasu

- Vaša vrata ka spoljašnjosti
- Dodatna dnevna svetlost, odličan pogled od poda do plafona
- Gornji element GEL je sa gornjim otvaranjem ka spolja
- Opcije donjeg elementa:
VEA se otvara na levu stranu (gledajući spolja),
VEB se otvara na desnu stranu (gledajući spolja),
VEC je fiksni
- Samo jedan donji element se može otvoriti
- Drvena verzija
- Proizvodi za zaštitu od toplote i kontrolu svetlosti su dostupni*

Kontaktirajte našu korisničku podršku za više detalja.

Spoljašnje i unutrašnje roletne su dostupne za krovne terase kao i za vertikalne elemente VFE/VIU, međutim, za preciznu ponudu kontaktirajte vašeg distributera ili našu korisničku podršku.

Vertikalni elementi VFE/VIU



15-55°

Uparivanje vertikalnog elementa sa krovnim prozorom stvara punu staklenu površinu od poda do plafona čime se gubi granica između spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora.

- Dodatni pogled na fasadnom delu i više dnevne svetlosti
- Opcije vertikalnih elemenata:
VFE drveni prozor sa otvaranjem
VIU beli, bez održavanja, fiksni element
- Proizvodi za zaštitu od toplote i kontrolu svetlosti su dostupni*

Kontaktirajte našu korisničku podršku za više detalja.

Pogledajte cene za GEL/VEA/VEB/VEC, VFE/VIU i odgovarajućih opšivki na strani 70-71.



Proizvodi za uvećanje prostora

Rešenja za prostorije sa kosinom do nivoa poda

GDL 3066

GIL 3070/3068; GIU 3070/3068

Ako vaša soba ima kosi krov tačno do poda, imamo odlična rešenja koja će vam pomoći da osetite da je prostor „veći, svetliji i udobniji.

Pogledajte krovni balkon GDL za pravi ugođaj uživanja na balkonu kad vi to poželite. Ili, postavite fiksni element GIL/GIU ispod krovnog prozora za svetliji prostor. Ili, zašto da ne, kombinujte oba rešenja u jednu impresivnu kombinaciju!



Izaberite

1 Model krovnog prozora
Strana 16

2 Kombinaciju krovni prozora

3 Rešenje za ugradnju
Strana 42

4 Spoljašnje i unutrašnje roletne
Strana 46

Staklo	70	68	66
U_w Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m ² K	1,3	1,1	1,0*
U_g Toplotna izolacija (staklo), W/m ² K	1,0	0,7	0,6**
R_w Smanjenje buke, dB	35	35	37***

* 1,3 za GDL MK19, 1,1 za GDL PK19/SK19
** 0,7 za GDL SK19
*** 34 za GDL SK19
Što je niža toplotna izolacija, to bolje.
Što je veća redukcija zvuka, to bolje.
Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14-15.



Krovni balkon GDL

Otvorite svoj prostor za život sa VELUX krovnim balkonom.

Sa panoramskim otvaranjem krovnog prozora i donjim delom koji se otvara u zastakljeni balkon, dobićete jedinstveno iskustvo užitka na balkonu, dopunjeno elegantnim sigurnosnim bočnim ogradama koje druga rešenja nemaju.

- Uživajte u otvorenoj prostoriji sa dodatnim prostorom i neverovatnim pogledom
- Gornji element nudi panoramski pogled i može se otvoriti na 180 stepeni za čišćenje
- Drvena varijanta
- Proizvodi za zaštitu od toplote i kontrolu svetlosti su dostupni*



35-53°

Fiksni elementi u kosini GIL/GIU

Proširite svoj pogled pomoću fiksnog prozorskog elementa koji se neprimetno stapa sa krovnim prozorom.

- Atraktivan dizajn
- Tanka veza
- Više dnevne svetlosti i poboljšan pogled
- Opcije kose ekstenzije:
GIL fiksni drveni prozor,
GIU beli fiksni prozor bez održavanja
- Proizvodi za zaštitu od toplote i kontrolu svetlosti su dostupni*



15-90°



* Spoljašnje i unutrašnje roletne su dostupne za krovni balkon GDL, kao i za fiksne donje elemente GIL/GIU međutim, za preciznu ponudu kontaktirajte vašeg distributera ili našu korisničku podršku.

Pogledajte cene za GDL, GIL/GIU i odgovarajućih opšivki na strani 70-71.

Proizvodi za uvećanje prostora

Specijalno rešenje za mali nagib krova

GBL

Savršen za jednospratne dogradnje, krovni prozor za mali nagib krova GBL omogućava dnevnoj svetlosti da prodre dublje u prostoriju nego vertikalni prozor.

Rešenje koje izdiže krov

VELUX kućica/Mini kućica

VELUX kućica/mini kućica sistemi krovnih prozora povećavaju ugao ugradnje kako bi vam pružili više prostora u potkrovlju i do tri puta više dnevne svetlosti.



Mini kućica - pojedinačna ugradnja



Mini kućica - kombinovana ugradnja

Izaberite

1 Model krovnog prozora
Strana 16

2 Kombinacija krovnih prozora



3 Rešenje za ugradnju
Strana 42

4 Spoljašnje i unutrašnje roletne
Strana 46

VELUX mini kućica

Pametni dizajn postavlja krovne prozore pod strmijim uglom na krovu u poređenju sa nagibom krova.



- Dodatni prostor u kompaktnom rešenju.
- Više dnevne svetlosti kroz prozore na kosom krovu.
- Spoljašnji deo zahteva minimalno održavanje.
- Kombinacije od 1, 2 ili 3 krovna prozora jedan pored drugog.
- Može se kombinovati sa prozorima na ručno, električno ili solarno upravljanje.



Specijalna opšivka do ivice stakla EDG

GBL krovni prozor za mali nagib krova i opšivka EDG



Unesite dnevnu svetlost i svež vazduh u letnju kuhinju ili koju drugu prostoriju pod kosinom krova malog nagiba.

- Testirano na otpornost na vetar i vodu u jednom od najvećih aerotunela severne Evrope
- Pogodni za spajanje crepova profila od 15 mm do 120 mm a koji su odobreni za nagib krova od 10°-20°
- Kompatibilni sa VELUX unutrašnjim i spoljašnjim roletnama*
- Može se naknadno elektrifikovati na prozor na solarno upravljanje pomoću seta za solarnu elektrifikaciju KSX (više na stranici xx)

Staklo	15
U_w Toplotna izolacija (celi prozor), W/m ² K	1,1
U_g Toplotna izolacija (staklo), W/m ² K	0,7
R_w Zvučna izolacija, dB	35



VELUX kućica

Vrhunsko rešenje za krovne prozore i najbolja alternativa tradicionalnim badžama.



- Povećava korisni prostor, a istovremeno pojačava prirodno svetlo u prostoriji
- Do tri puta više dnevne svetlosti
- Spoljašnji deo zahteva minimalno održavanje
- Kombinacija 4 ili 6 krovna prozora
- Može se kombinovati sa prozorima na ručno, električno ili solarno upravljanje.



Za krovne prozore GBL dostupni su unutrašnji proizvodi za zaštitu od sunca - pogledajte odgovarajuću veličinu. Za spoljašnje proizvode za zaštitu od toplote obratite se svom prodavcu ili našoj korisničkoj službi.

Cene za GBL, EDG, VELUX kućicu i mini kućicu potražite na strani 70.

Rešenja za ugradnju

Osećajte se zaštićeno u svim vremenskim uslovima.


Obraćamo pažnju na svaki detalj i idemo napred sa ciljem podizanja kvaliteta. Ovo radimo ne samo da bismo osigurali da su naši proizvodi pravilno ugrađeni, već i da bismo vam pružili bezbrižnost dugi niz godina uz garanciju pouzdanog i vodonepropusnog rešenja.



Izaberite

1 Model krovnog prozora
Strana 16




2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rešenje za ugradnju 

4 Spoljašnje i unutrašnje roletne
Strana 46

Preuzimamo odgovornost nad kvalitetom rešenja za ugradnju

Kombinovali smo proizvode za ugradnju u komplete kako bismo osigurali da nijedna važna komponenta ne nedostaje i da dobijete sve što vam je potrebno za čvrsto, pouzdano i odlično izolovano postavljanje vaših krovnih prozora.

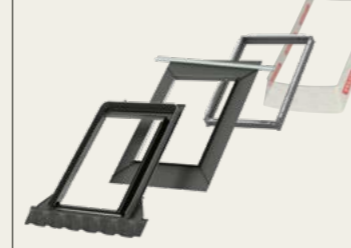		
Basic set 1 + 2	Energy set 1 + 2 + 3	Energy set + 1 + 2 + 3 + 4

Varijanta proizvoda	1000	2000	2000 + BBX
Opis	Set opšivki lakih za ugradnju, pogodnih za sve vremenske uslove. (Uključujući hidroizolacionu foliju BFX i drenažni oluk)	Unapredeno rešenje za ugradnju - sadrži sve iz Basic seta plus BDX termoizolacioni okvir za smanjenje gubitka toplote i hladnih mostova.	Energy set sa dodatnom BBX parnom branom za zaštitu krovne izolacije od kondenzacije vlage.
Ključne prednosti	Estetika Potpuna nepropusnost po svakom vremenu	Estetika Potpuna nepropusnost po svakom vremenu Kvalitetna izolacija	Estetika Potpuna nepropusnost po svakom vremenu Kvalitetna izolacija Zaštita krova od unutrašnje vlage



Opšivka

Opšivka se koristi da poveže krovni prozor sa krovnom konstrukcijom i obezbeđuje vodonepropusnost i kvalitetno estetsko uklapanje krova i krovnog prozora.



Hidroizolaciona folija BFX sa drenažnim olukom

Hidroizolaciona folija obezbeđuje savršeno pristajanje i vodonepropusnu zaptivku između krovnog prozora, letvi i krovne obloge.


- Lako se postavlja. Jednostavno ga postavite na vrh krovnog prozora i rasklopite ga.
- Podesivi i samonoseći drenažni oluk je uključen u BFX. Odvodi vodu dalje od osnove krovnog prozora ako voda curi odozgo.



Termoizolacioni okvir BDX

Izolacija oko okvira krovnog prozora smanjuje gubitak toplote i eliminiše hladne mostove.

- Od PE (polietilenske) pene koja obezbeđuje čvrstu i pouzdanu ugradnju na krovnoj konstrukciji.
- Dvoslojna pena, fleksibilna i čvrsta, za lako, brzo i savršeno postavljanje.

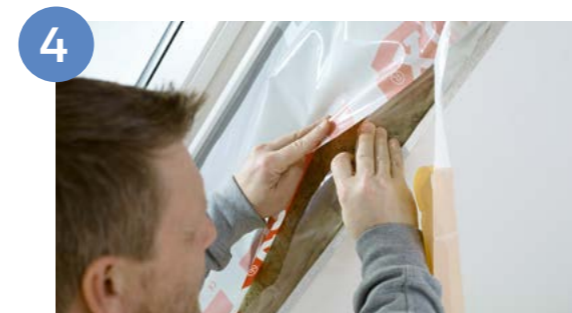

Parna brana BBX

Sačuvajte vreme i energiju korišćenjem VELUX parne brane koja savršeno pristaje zavarenim uglovima na krovni prozor.


- Parna brana garantuje rešenje za prevenciju rizika od kondenzacije koja se može formirati u krovnoj konstrukciji:
- Savršeno pristajanje dimenzijama krovnog prozora
 - Prefabrikovani materijal duž svih strana omogućava rešenje za prevenciju od kondenzacije
 - Jedinstveni način aplikacije osigurava proceduru u jednom koraku

Opšivke

Najbolje pristajanje krovnom pokrivaču

VELUX opšivke osiguravaju povezanost između prozora i krova sa:


- Savršenom vezom i vodonepropusnom zaptivkom.
- Lakom, brzom i ugradnjom bez problema.
- Odgovara bilo kom krovnom pokrivaču i širokom asortimanu krovnih kosina.
- Visokokvalitetni materijali.

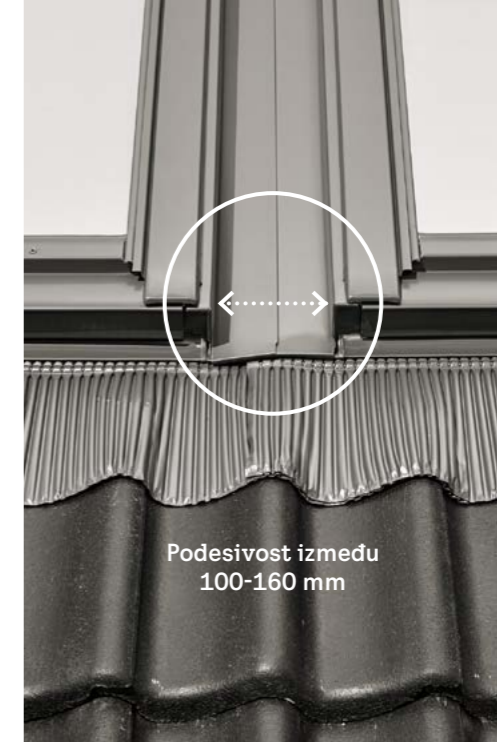

Izaberite


1 Model krovnog prozora
Strana 16

2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34


3 Rešenje za ugradnju 

4 Spoljašnje i unutrašnje roletne
Strana 46

Dve vrste nivoa ugradnje



Napomena: potrebno je napraviti razmak od 3 cm sa obe strane između okvira prozora i rogova za termoizolacioni okvir



Napomena: potrebno je napraviti razmak od 4 cm sa obe strane između okvira prozora i rogova za termoizolacioni okvir

Standardni nivo ugradnje

Standardni nivo ugradnje nudi širok spektar opšivki za sve krovne pokrivače. Osigurava nepropusnost i savršeno uklapanje sa krovom.

Upuštena ugradnja sa namenskim opšavima (EDJ/EDN)

nudi elegantniji, aerodinamičan izgled, 40 mm dublje u krovnoj konstrukciji. Upuštena ugradnja sa VELUX izolacionim okvirom nudi rešenja sa nižom sertifikovanom U-vrednosti*.

Tipovi opšivki za različite krovne pokrivače



EDW

Za talasaste krovne pokrivače profilacije do 120 mm. Pogodno za betonski ili keramički crep, limene krovove, slamnate krovove, profilisane ili trapezne limove.




EDT

Za ravan crep debljine od 15-40 mm. Dizajniran za gladak finalni izgled.



EDS

Dizajniran za ravne pokrivače do 16 mm debljine (2x8 mm).



EDJ

Za talasaste krovne pokrivače profilacije do 9 mm.


EDN opšivke za ravne krovne pokrivače su takođe dostupne. Molimo kontaktirajte našu korisničku podršku za više informacija.

*za više varijanti prozora npr. Standard 61 do U_w=1,0, Standard Plus 64 do U_w=0,96 W/m²K. Proverite sniženja za druge varijante pozivajući naš Korisnički servis.

Sloboda kombinovanja više prozora

Tamo gde ima mesta za jedan krovni prozor, često ima mesta i za dva. VELUX kombinovano rešenje sadrži kombinacije krovnih prozora koji stvaraju zadivljujuće arhitektonsko rešenje. Preplavite svoju sobu svetlošću i uživajte u osećaju prostranosti. Ako želite da ugradite više krovnih prozora u kombinaciji, onda će kombinovana opšivka omogućiti da to učinite efikasno. Ovo rešenje može kombinovati sve tipove krovnih prozora kako god želite.

- Za kombinaciju VELUX krovnih prozora
- Vodonepropusno i izdržljivo rešenje
- Eksterijer bez održavanja

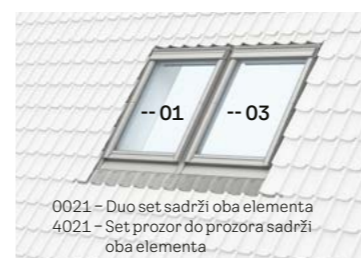


0021 - Duo set sadrži oba elementa
4021 - Set prozor do prozora sadrži oba elementa

Duo kombinacija jedan pored drugog sa rogovima / Prozor do prozora rešenje bez rogova.
Cene na strani 68.




01 - levi element posmatran spolja
02 - središnji kombi element
03 - desni element posmatran spolja

Trio u kombinaciji jedan pored drugog sa rogovima.
Cene na strani 68.

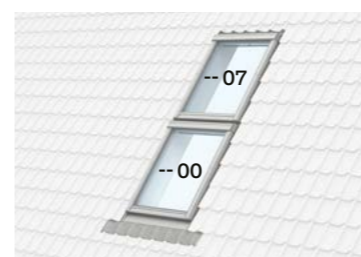

Duo kombinacije jedan iznad drugog.

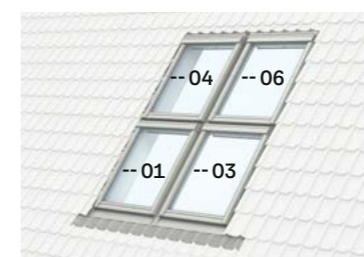


Duo kombinacija jedan pored drugog i iznad.

Skoro sve vertikalne i horizontalne kombinacije su moguće. Za više informacija i kalkulaciju cene, molimo pozovite VELUX korisničku podršku.

Zamenska opšivka

VELUX zamenska opšivka olakšava zamenu VELUX krovnih prozora postavljenih na istom nivou krova, bez uklanjanja postojeće obloge. Krovni prozori se jednostavno zamenjuju u postojećem otvoru. Ovo vam omogućava da uživajte u novom prozoru bez dodatnog posla oko unutrašnjeg uređenja ili renoviranja.



EW

Za zamenu VELUX krovnih prozora ugrađenih pre aprila 2001 pri čemu se zadržava originalni nivo ugradnje. Za talasaste krovne pokrivače profilacije do 120 mm. Verzija 6000 uključuje termoizolacioni okvir BDX F.



EL

Za zamenu VELUX krovnih prozora ugrađenih pre aprila 2001 pri čemu se zadržava originalni nivo ugradnje. EL je za ravne krovne pokrivače do 16 mm debljine (2x8 mm). Verzija 6000 uključuje termoizolacioni okvir BDX F.



Da li vam je potrebno da rashladite potkrovlje?

Spoljašnje roletne spuštaju unutrašnju temperaturu do 6,5 stepeni*



Da li vam je potrebna kontrola svetlosti i lepši enterijer?

Unutrašnje roletne su alat za kreiranje bolje atmosfere

Osigurajte komfor u potkrovlju sa obe strane prozora

Održite svoj dom rashlađenim sa VELUX spoljašnjim roletnama i mrežicama, dizajniranim da odbrane vaše potkrovlje od vreline sunca čak i pre nego što dopre do prozora. Kontrolišite nivo svetlosti unutar potkrovlja sa širokim izborom VELUX unutrašnjih roletni.

*podaci iz simulirane južno orijentisane sobe sa dva VELUX krovna prozora najprodavanijeg modela GLL 61 dimenzije MK06 (780 x 1178 mm), jul-avgust 2023, snimljeni u Beogradu. Zasnovano na VELUX 2023 studiji o uticaju dodatka tokom leta.

Kombinujte prednosti i uštedite

Zaštita od toplote i kontrola svetlosti



Uštedite 10% na setu

Spoljašnja mrežica MHL +

Spoljašnja mrežica na ručno upravljanje blokira sunčeve zrake pre nego što dopru do stakla prozora održavajući vašu sobu prijatno rashlađenom i blago zasenčenom.

Unutrašnja providna roletna sa kukicama RHL



ROP

Zaštita od toplote plus kontrola svetlosti

Unutrašnja providna roletna RFL



ROF

Zaštita od toplote plus kontrola svetlosti


Unutrašnja rletna za potpuno zamračenje DKL



DOP

Zaštita od toplote plus zamračenje

Termo plisirana unutrašnja roletna FHC



FOP

Zaštita od toplote plus zamračenje i izolacija

Pročitajte više i proverite cene na stranama 50-53.

Zaštita od toplote i upravljanje prozorom



ili



+



=

Kupite set i uštedite 10 500 RSD*

Spoljašnja aluminijumska roletna na solarno upravljanje SSL

Spoljašnje aluminijumske roletne na solarno upravljanje ili lagane roletne pružaju zaštitu od pregrevanja. Takođe, zimi, ova rešenja pomažu da vaše sobe budu tople.

Pročitajte više i proverite cene na strani 48.

Spoljašnja lagana roletna na solarno upravljanje SSS

Solarni motor KSX

Kupite sa solarnim motorom koji će transformisati vaš prozor na ručno upravljanje u prozor na solarni pogon za bezbrižan i udoban život zahvaljujući senzoru za kišu.

Više na strani 33.

* Smanjenje zbira katalogskih cena pojedinačnih proizvoda u kompletima.

Spoljašnja zaštita od toplote za temperaturni komfor

Da li ste znali da možete zaštititi svoj dom od pregrevanja tokom leta? Izaberite iz našeg asortimana spoljašnjih proizvoda i pustite ih da blokiraju sunčeve zrake pre nego što uđu u vašu sobu.

Unapredite vaše VELUX roletne na solarno ili elektro upravljanje sa Intelligent Home Control rešenjima za poboljšanu unutrašnju klimu. Više na strani 32.



Spoljašnje aluminijumske roletne SML/SSL

Kompletno rešenje tokom cele godine pruža vrhunsku zaštitu od toplote i mogućnosti zamračenja

- Snizite unutrašnju temperaturu tokom leta i do 6,5 °C*
- Efekat zamračenja
- Robusni aluminijumski štit
- Smanjenje buke od kiše
- Toplotna izolacija prozora poboljšana do 14% za prozore sa staklom 61
- Zaštita prozora i od provala
- 5 godina garancije

Šifra	Upravljanje	Boja	Šifra dimenzije krovnog prozora (Pogledajte kako da odredite na strani 13)					FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06															
SML**	Elektro upravljanje	0000	45 242 54 290	47 992 57 590	49 575 59 490		49 575 59 490	51 742 62 090	53 908 64 690	51 242 61 490	53 908 64 690	56 575 67 890	59 325 71 190	58 242 69 890	61 492 73 790	64 658 77 590	62 575 75 090	66 825 80 190	72 242 86 690	
SSL	Solarno upravljanje	0000	63 408 76 090	67 158 80 590	69 408 83 290		69 408 83 290	72 492 86 990	75 492 90 590	71 658 85 990	75 492 90 590	79 242 95 090	82 992 99 590	81 492 97 790	86 075 103 290	90 575 108 690	87 575 105 090	93 575 112 290	101 158 121 390	
SSL S30002	SSL + KSX	0000	-	-	-		100 317 120 380	103 400 124 080	106 400 127 680	102 567 123 080	106 400 127 680	110 150 132 180	113 900 136 680	112 400 134 880	116 983 145 780	121 483 149 380	118 483 142 180	124 483 149 380	132 067 158 480	
SSS	Solarno upravljanje	0000	33 992 40 790	35 992 43 190	37 158 44 590		37 158 44 590	38 825 46 590	40 408 48 490	38 408 46 090	40 408 48 490	42 492 50 990	44 492 53 390	43 658 52 390	46 075 55 290	48 492 58 190	46 908 56 290	50 158 60 190	54 158 64 990	
SSS S30001	SSS + KSX	0000	-	-	-		68 067 81 680	69 733 83 680	71 317 85 580	69 317 83 180	71 317 85 580	73 400 88 080	75 400 90 480	74 567 89 480	76 983 92 380	79 400 95 280	77 817 93 380	81 067 97 280	85 067 102 080	
MHL	Ručno upravljanje	5060		7 575 9 090				8 825 10 590				9 492 11 390			10 992 13 190			12 242 14 690	13 325 15 990	
MML**	Elektro upravljanje	5060	27 158 32 590	28 825 34 590	29 742 35 690		29 742 35 690	31 075 37 290	32 325 38 790	30 742 36 890	32 325 38 790	33 992 40 790	35 575 42 690	34 908 41 890	36 908 44 290	38 825 46 590	37 492 44 990	40 075 48 090	43 325 51 990	
MSL	Solarno upravljanje	5060	33 992 40 790	35 992 43 190	37 158 44 590		37 158 44 590	38 825 46 590	40 408 48 490	38 408 46 090	40 408 48 490	42 492 50 990	44 492 53 390	43 658 52 390	46 075 55 290	48 492 58 190	46 908 56 290	50 158 60 190	54 158 64 990	

10 500 RSD

10 500 RSD



link za video o ugradnji na YouTube-u

* podaci iz simulirane južno orijentisane sobe sa dva VELUX krovna prozora najprodavanijeg modela GLL 61 dimenzije MK06 (780x1178 mm), jul-avgust 2023, snimljeni u Beogradu. Zasnivano na VELUX 2023 studiji o uticaju dodatka tokom leta.

** KUX 110 kontrolni sistem (cena na strani 33) je potreban za ugradnju SML/MML roletne na krovni prozor VELUX na ručno upravljanje. Strana 16-23.

Spoljašnje lagane roletne SSS

Pobedite toplotu sa 2-u-1 VELUX laganim roletnama koje nude i odličnu toplotnu zaštitu i zamračenje.

- Snizite unutrašnju temperaturu tokom leta i do 6,5 °C*
- Efekat zamračenja
- Čvrsta, izdržljiva polieterska tkanina
- Smanjenje buke od kiše
- Toplotna izolacija prozora poboljšana do 14% za prozore sa staklom 61
- Ugradnja iznutra – ako želite sami da je ugradite skenirajte QR kod na strani 46.
- 5 godina garancije

Spoljašnje mrežice MHL/MML/MSL

Dobra toplotna zaštita, očuvana dnevna svetlost i pogled

- Snizite unutrašnju temperaturu tokom leta i do 5 °C*
- Providna mreža – senčenje i propuštanje svetlosti
- Smanjenje buke od kiše
- Ugradnja iznutra – da odlučite da li možete sami da je ugradite, skenirajte QR kod na strani 46. (vrlo lako za MHL, moguće i za MSL)
- 5 godina garancije (MML, MSL)


Za ugradnju SSS/MSL/MML na stari VELUX krovni prozor sa zlatnom pločicom, kontaktirajte VELUX korisničku podršku ili vašeg distributera.

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Unutrašnje roletne za potpuno zamračenje

Pogledajte naš asortiman roletni u raznim bojama, dostupnih sa vodica od belog ili brušenog aluminijuma. Savršeno dizajnirane da odgovaraju vašem VELUX krovnom prozoru, nema potrebe za merenjem.

- Brza i laka ugradnja na krovne prozore sa unapred postavljenim adapterima.
- OEKO-TEX sertifikovani - bez štetnih supstanci.
- Opustite se, naš dizajn bezbedan za decu eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost.
- Unapredite vaše VELUX roletne na elektro ili solarno upravljanje sa rešenjima Intelligent Home Control. Pogledajte na strani 32.

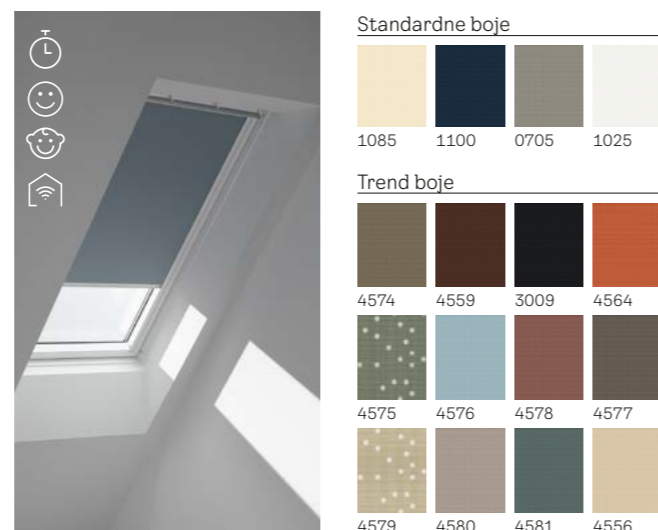

Siesta unutrašnje roletne DKL/DML/DSL

Potpuno zamračenje bilo kad. Idelana za spavaće sobe jer osigurava dobar san, i danju i noću.

- Tkanina koja potpuno blokira svetlost
- Lako se podešava na bilo kom nivou
- Specijalne kolekcije, više na strani 54.
- DKL (standardne boje) + spoljašnja mrežica MHL = ušteda 10% na cenu za set
- Dizajn najtanjih bočnih vodica omogućava maksimalan ulaz dnevne svetlosti





Gornji deo: Izaberite bilo koju boju roletne za potpuno zamračenje sa strane 50.
Donji deo: bela, plisirana roletna 1016.



DUO unutrašnje roletne DFD

Dve roletne u jednoj. Idealne za bilo koju prostoriju - koristite potpuno zamračenje, blago senčenje ili obe opcije istovremeno.

- Glatka tkanina, otporna na svetlost, za potpuno zamračenje + plisirana bela roletna za ublažavanje svetlosti
- Laka za rukovanje oba dela za željenu kombinaciju
- Dostupna samo u verziji na ručno upravljanje
- Specijalne kolekcije, više na strani 52.
- Dizajn najtanjih bočnih vodica omogućava maksimalan ulaz dnevne svetlosti

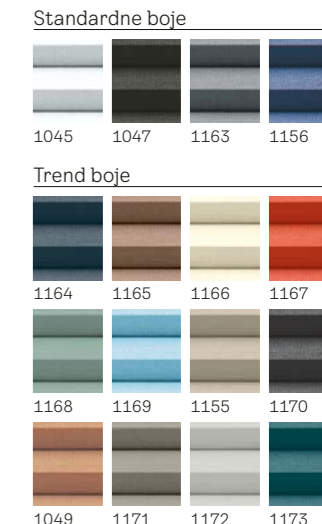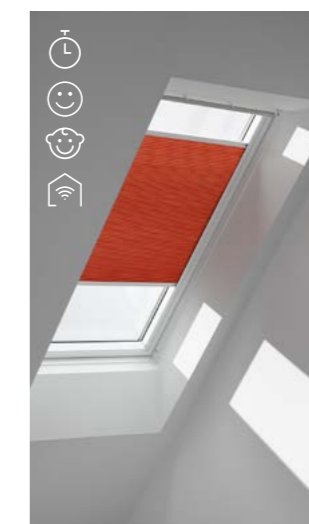

Termo plisirane unutrašnje roletne FHC/FMC/FSC

Jedinstveni dizajn obezbeđuje i zamračenje i izolaciju tokom cele godine.

- Tkanina otporna na svetlost za savršeno zamračenje
- Dizajn roletne koji se može pozicionirati bilo gde u prozoru, od gore i od dole (samo ručna verzija)
- Dvostruka plisirana struktura sa aluminijumskim premazom u sredini održava toplinu unutra zimi
- FHC (standardna boja) + spoljašnja mrežica MHL = ušteda 10% za kupovinu seta
- Dizajn najtanjih bočnih vodica omogućava maksimalan ulaz dnevne svetlosti



Šifra	Upravljanje	Boja	Šifra dimenzije krovnog prozora (Pogledajte kako da odredite na strani 13.)																		
			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08			
DKL*	Ručno upravljanje	Standardna	7 742 9 290	8 325 9 990	9 158 10 990		9 075 10 890	9 742 11 690	10 158 12 190	9 408 11 290	10 158 12 190	10 908 13 090	12 158 14 590	11 158 13 390	12 158 14 590	12 908 15 490	12 658 15 190	13 242 15 890	14 908 17 890		
		Trend, Colour by You, Dečija kolekcija	8 908 10 690	9 575 11 490	10 492 12 590		10 408 12 490	11 242 13 490	11 658 13 990	10 825 12 990	11 658 13 990	12 492 14 990	13 992 16 790	12 825 15 390	13 992 16 790	14 825 17 790	14 575 17 490	15 158 18 190	17 158 20 590		
DOP*	(DKL + MHL)	Standardna	13 785 16 542	14 310 17 172	15 060 18 072		16 110 19 332	16 710 20 052	17 085 20 502	17 010 20 412	17 685 21 222	18 360 22 032	19 485 23 382	19 935 23 922	20 835 25 002	21 510 25 812	22 410 26 892	22 935 27 522	25 410 30 492		
DKY	Ručno upravljanje	Nature kolekcija	8 908 10 690	9 575 11 490	10 492 12 590		10 408 12 490	11 242 13 490	11 658 13 990	10 825 12 990	11 658 13 990	12 492 14 990	13 992 16 790	12 825 15 390	13 992 16 790	14 825 17 790	14 575 17 490	15 158 18 190	17 158 20 590		
DML**	Elektro upravljanje	Standardna, Trend, Colour by You	Dodati 14 625 dinara na cenu DKL roletne * sa PDV-om																		
DSL	Solarno upravljanje																				
DFD	Ručno upravljanje	Standardna	10 075 12 090	10 825 12 990	11 908 14 290		11 742 14 090	12 658 15 190	13 242 15 890	12 242 14 690	13 242 15 890	14 158 16 990	15 825 18 990	14 492 17 390	15 825 18 990	16 742 20 090	16 492 19 790	17 158 20 590	19 408 23 290		
		Trend, Colour by You, Dečija kolekcija	11 575 13 890	12 492 14 990	13 658 16 390		13 492 16 190	14 575 17 490	15 158 18 190	14 158 16 990	15 158 18 190	16 242 19 490	18 242 21 890	16 742 20 090	18 242 21 890	19 325 23 190	18 992 22 790	19 742 23 690	22 325 26 790		
FHC	Ručno upravljanje	Standardna	10 075 12 090	10 825 12 990	11 908 14 290		11 742 14 090	12 658 15 190	13 242 15 890	12 242 14 690	13 242 15 890	14 158 16 990	15 825 18 990	14 492 17 390	15 825 18 990	16 742 20 090	16 492 19 790	17 158 20 590	19 408 23 290		
		Trend	11 575 13 890	12 492 14 990	13 658 16 390		13 492 16 190	14 575 17 490	15 158 18 190	14 158 16 990	15 158 18 190	16 242 19 490	18 242 21 890	16 742 20 090	18 242 21 890	19 325 23 190	18 992 22 790	19 742 23 690	22 325 26 790		
FOP	(FHC + MHL)	Standardna	15 885 19 062	16 560 19 872	17 535 21 042		18 510 22 212	19 335 23 202	19 860 23 832	19 560 23 472	20 460 24 552	21 285 25 542	22 785 27 342	22 935 27 522	24 135 28 962	24 960 29 952	25 860 31 032	26 460 31 752	29 460 35 352		
FMC**	Elektro upravljanje	Standardna, Trend	Dodati 14 625 dinara na cenu FHC roletne * sa PDV-om																		
FSC	Solarno upravljanje																				

-10%

-10%

Napomena: Kao i kod svih tkanina, precizne boje mogu da se razlikuju od štampanih uzoraka. Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%


* Cene DKL roletni (kao i DKL u DOP setu) za prozore proizvedene pre 2014. godine su 10% niže. Dostupnost roletni može da varira u zavisnosti od veličine, boje i modela. Ne možemo garantovati da su svi proizvodi dostupni u celom asortimanu. Za određene roletne obratite se našoj korisničkoj službi.

** Ako ugrađujete DML/FMC/RML/FML roletnu na elektro upravljanje na VELUX krovni prozor sa ručnim upravljanjem, potrebno je da kupite i: 1. Kontrolni sistem KUX 110 (cena 15 890) i 2. Komplet kablova (cena 2090) - ZOZ 241 za aktuelne modele ili ZOZ 243 za prozore, proizvedene pre 2001. Za više detalja kontaktirajte VELUX korisničku podršku ili svog prodavca.

Unutrašnje roletne za delimično zamračenje

Pogledajte naš asortiman roletni u raznim bojama, dostupnih sa vodica od belog ili brušenog aluminijuma. Savršeno dizajnirane da odgovaraju vašem VELUX krovnom prozoru, nema potrebe za merenjem.


- Brza i laka ugradnja na krovne prozore sa unapred postavljenim adapterima.
- OEKO-TEX sertifikovani - bez štetnih supstanci.
- Opustite se, naš dizajn bezbedan za decu eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost.
- Unapredite vaše VELUX roletne na elektro ili solarno upravljanje sa rešenjima Intelligent Home Control. Pogledajte na strani 32.

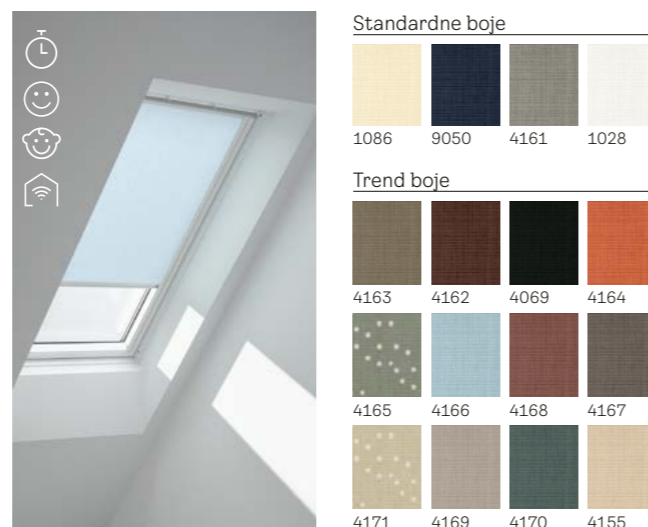

Providne unutrašnje roletne RFL/RML/RSL/RHL

Pružaju osnovnu privatnost dok i dalje omogućavaju prirodno svetlo

- Prozirna tkanina koja omekšava dolaznu svetlost
- Lako se postavljaju na bilo koji položaj odozgo nadole
- Dostupne i u osnovnom dizajnu sa kukicama (RHL) u standardnim bojama
- Specijalne kolekcije, više na strani 52.
- RHL i RFL (standardna boja) + spoljašnja mrežica MHL = ušteda 10% za kupovinu seta
- Dizajn najtanjih bočnih vodica omogućava maksimalan ulaz dnevne svetlosti

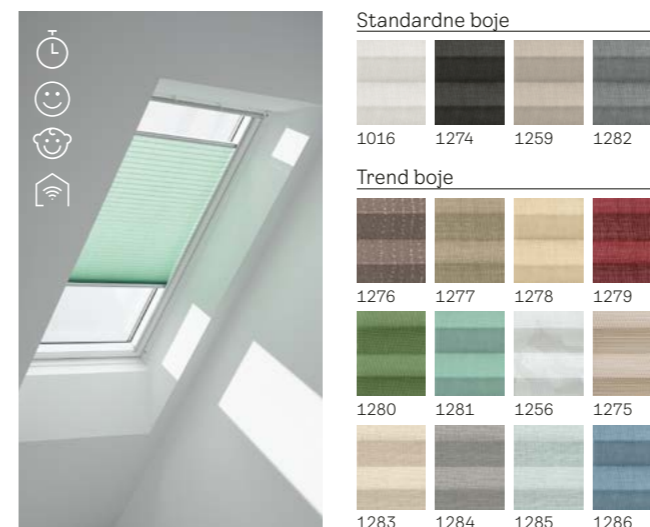

Providne plisirane roletne FHL/FML/FSL

Dekoratívno rešenje koje pruža privatnost dok raspršuje meko prirodno svetlo u vašu sobu.

- Prozirna tkanina koja ublažava dolaznu svetlost
- Dizajn roletne koji se može pozicionirati bilo gde u prozoru, od gore i od dole (samo ručna verzija)
- Dizajn najtanjih bočnih vodica omogućava maksimalan ulaz dnevne svetlosti



Venecijaner PAL

Klasično rešenje za prigušivanje svetlosti i privatnost. Savršeno za kupatila i kuhinje.

- Aluminijum otporan na vlagu
- Jedinstven dizajn sa upravljanjem bez kanapa – koristite klizač za podešavanje ploča za savršeno osvetljenje i pogled
- Dostupne samo u verziji na ručno upravljanje



Šifra	Upravljanje	Boja	Šifra dimenzije krovnog prozora (Pogledajte kako da odredite na strani 13.)			Standardne boje																
			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08				
RHL	Ručno upravljanje sa kukicama	Standardna	4 075 4 890				4 742 5 690				5 075 6 090				5 908 7 090			6 575 7 890	7 075 8 490			
ROP	(RHL + MHL)	Standardna	10 485 12 582				12 210 14 652				13 110 15 732				15 210 18 252			16 935 20 322	18 360 22 032			
RFL	Ručno upravljanje	Standardna	6 908 8 290	7 492 8 990	8 242 9 890		8 158 9 790	8 742 10 490	9 158 10 990	8 492 10 190	9 158 10 990	9 742 11 690	10 992 13 190	10 075 12 090	10 992 13 190	11 575 13 890	11 575 15 090	12 575 15 090	13 325 15 990	13 158 15 790	13 658 16 390	15 492 18 590
		Trend, Colour by You	7 992 9 590	8 658 10 390	9 492 11 390		9 325 11 190	10 075 12 090	10 492 12 590	9 742 11 690	10 492 12 590	11 242 13 490	12 575 15 090	11 575 13 890	12 575 15 090	13 325 15 990	13 158 15 790	13 658 16 390	15 492 18 590			
ROF	(RFL + MHL)	Standardna	13 035 15 642	13 560 16 272	14 235 17 082		15 285 18 342	15 810 18 972	16 185 19 422	16 185 19 422	16 785 20 142	17 310 20 772	18 435 22 122	18 960 22 752	19 785 23 742	20 310 24 372	21 285 25 542	21 735 26 082	24 060 28 872			
RFY	Ručno upravljanje	Nature kolekcija	8 908 10 690	9 575 11 490	10 492 12 590		10 408 12 490	11 242 13 490	11 658 13 990	10 825 12 990	11 658 13 990	12 492 14 990	13 992 16 790	12 825 15 390	13 992 16 790	14 825 17 790	14 825 17 490	15 575 18 190	15 158 18 190	17 158 20 590		
RML*	Elektro upravljanje	Standardna, Trend, Colour by You	Dodati 14 625 dinara na cenu RFL roletne * sa PDV-om																			
RSL	Solarno upravljanje																					
FHL	Ručno upravljanje	Standardna	10 075 12 090	10 825 12 990	11 908 14 290		11 742 14 090	12 658 15 190	13 242 15 890	12 242 14 690	13 242 15 890	14 158 16 990	15 825 18 990	14 492 17 390	15 825 18 990	16 742 20 090	16 492 19 790	17 158 20 590	19 408 23 290			
		Trend	11 575 13 890	12 492 14 990	13 658 16 390		13 492 16 190	14 575 17 490	15 158 18 190	14 158 16 990	15 158 18 190	16 242 19 490	18 242 21 890	16 742 20 090	18 242 21 890	19 325 23 190	18 992 22 790	19 742 23 690	22 325 26 790			
FML*	Elektro upravljanje	Standardna, Trend	Dodati 14 625 dinara na cenu FHL roletne * sa PDV-om																			
FSL	Solarno upravljanje																					
PAL	Ručno upravljanje	Standardna	10 075 12 090	10 825 12 990	11 908 14 290		11 742 14 090	12 658 15 190	13 242 15 890	12 242 14 690	13 242 15 890	14 158 16 990	15 825 18 990	14 492 17 390	15 825 18 990	16 742 20 090	16 492 19 790	17 158 20 590	19 408 23 290			

-10%

-10%

Napomena: Kao i kod svih tkanina, precizne boje mogu da se razlikuju od štampanih uzoraka.

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

* Ako ugradujete DML/FMC/RML/FML roletnu na elektro upravljanje na VELUX krovni prozor sa ručnim upravljanjem, potrebno je da kupite i:
1. Kontrolni sistem KUX 110 (cena 15 890) i 2. Komplet kablova (cena 2090) – ZOZ 241 za aktuelne modele ili ZOZ 243 za prozore, proizvedene pre 2014. Za više detalja kontaktirajte VELUX korisničku podršku ili svog prodavca.


Unutrašnje roletne - specijalne kolekcije

Vaš stil je jedinstven! Znamo koliko vam je važno da stvorite dom, koji odražava vašu izuzetnu ličnost. Ove tri posebne kolekcije kreirane su sa ciljem da ispune posebne zahteve za dizajnom enterijera.

Dečija kolekcija unutrašnjih roletni

Inspirativni i veseli dezeni napravljeni za dečije sobe.
Dostupne za:

- Roletne za potpuno zamračivanje (DKL)
- Duo roletne (DFD)

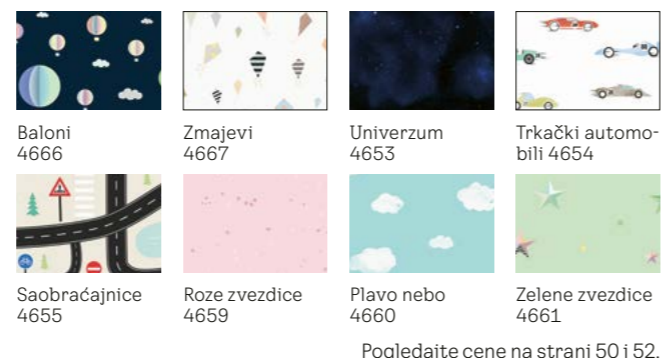


Pogledajte cene na strani 50 i 52.

Colour By You kolekcija unutrašnjih roletni

Prilagodite dizajn svojih roletni tako da odgovaraju vašem enterijeru i odražavaju vaš lični stil. Birajte između hiljada boja da biste stvorili izgled o kojem ste sanjali. Više na <https://www.velux.rs/colour-by-you>

- Dostupno za:
- Providne unutrašnje roletne (RFL, RML, RSL)
 - Roletne za potpuno zamračivanje (DKL, DML, DSL)
 - Duo roletne (DFD)

Pogledajte cene na strani 50, 52.

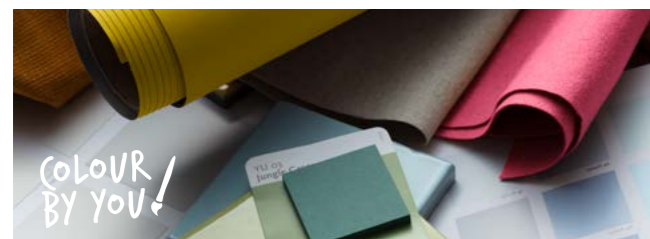

⚠ Napomena: Kao i kod svih tkanina, precizne boje mogu da se razlikuju od štampanih uzoraka.

Nature kolekcija unutrašnjih roletni

Napravljene od najmanje 50% recikliranog materijala i 75% recikliranog aluminijuma omogućice vam da uživate u istom visokom kvalitetu kao i sa svakim drugim VELUX proizvodom.

Roletna za potpuno zamračenje DKY



Pogledajte cene na strani 50.

Providna unutrašnja roletna RFY





Pogledajte cene na strani 52.

Komarnici

VELUX komarnik vam omogućava da uživate na svežem vazduhu bez neželjenih posetilaca. Okvir je jednostavan za rukovanje i može se kombinovati sa bilo kojom drugom VELUX unutrašnjom ili spoljašnjom roletnom. Ima providnu mrežastu tkaninu i uredno se odlaže u tanko gornje kućište kada se ne koristi.

Komarnik

- 100% materijal otporan na insekte
- Providna mrežasta tkanina ne ometa vaš pogled
- Izdržljiva tkanina za dugotrajnu upotrebu

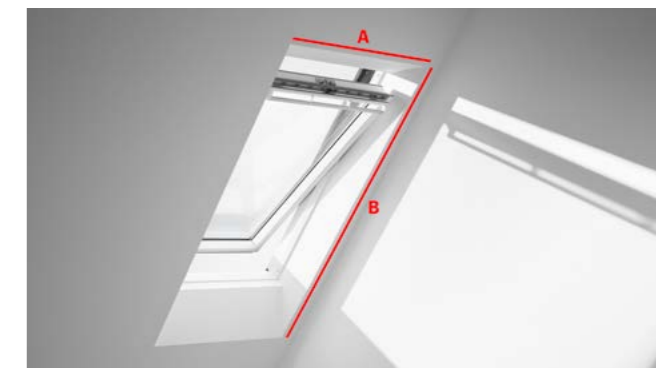

Kako da poručite komarnik?

- Izmerite širinu unutrašnjeg zida (A) i visinu (B) da biste pronašli šifru veličine i cenu vašeg komarnika u tabeli
- Ako imate dve visine (B) ili visine iznad 2400 mm – potrebne su dve mreže protiv insekata i jedan set konektora ZOZ 157 SVL.
- Pogledajte video o tome kako da izmerite i odredite tačnu veličinu na www.velux.rs/ZIL


VAŽNO:

Kodovi veličina komarnika mogu se razlikovati od kodova veličine prozora, pa izmerite (A) i (B) i pronađite tačan kod veličine u tabeli ispod pre naručivanja.

Kako da poručite spoljašnje i unutrašnje roletne?

1. Pronađite šifru i dimenzije prozora
2. Izaberite tip i veličinu spoljašnje ili unutrašnje roletne
3. Izaberite upravljanje
4. Izaberite boju
5. Da biste naručili idite na veluxhop.rs ili kontaktirajte VELUX distributera

Napomena! Ako na vašem prozoru nedostaju već montirani nosači, morate kupiti ZOZ 230 set (cena 550) da biste završili ugradnju.

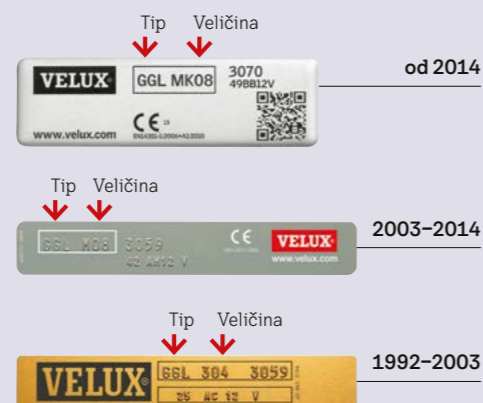

		A						
		0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
B	0-1600 mm	posebna porudžbina	ZIL CK02 10 575 12 690	ZIL FK08 13 825 16 590	ZIL MK06 13 825 16 590	ZIL PK25 14 242 17 090	ZIL SK06 17 325 20 790	ZIL UK04 17 742 21 290
	1601-2000 mm	posebna porudžbina	ZIL CK06 12 492 14 990	ZIL FK08 13 825 16 590	ZIL MK06 13 825 16 590	ZIL PK06 15 242 18 290	ZIL SK06 17 325 20 790	ZIL UK10 21 325 25 590
	2001-2400 mm	posebna porudžbina	posebna porudžbina	ZIL FK08 13 825 16 590	ZIL MK10 16 658 19 990	ZIL PK10 17 575 21 090	ZIL SK10 20 075 24 090	ZIL UK10 21 325 25 590

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Izlazi na krov

Izlazi na krov su neophodni u svakoj kući sa dimnjakom, jer omogućavaju lak pristup odžačarima ili drugim majstorima za redovne kontrole ili druge radove.



Model krovnog izlaza: GXLB 3068



Za nastanjena potkrovlja

Izlazi na krov GXL/GXU

GXL i GXU krovni izlazi imaju sve dobro poznate prednosti krovni prozora. Pored toga, zahvaljujući bočnim šarkama, omogućavaju vrlo praktičan pristup iz dnevnog boravka na krov.

GXL je izrađen od drveta i pravi je izbor ako želite prirodan izgled, dok GXU ima belu površinu koja ne zahteva održavanje, pa je pogodan za prostorije sa visokom vlagom.

Za izlaze na krov potrebno je posebno naručiti opšivku.

Nova GXL serija sada dolazi sa unapred montiranim otvaranjem na levu (GXLA) ili desnu stranu (GXLB), što čini ugradnju brzom, sigurnom i bez komplikacija - nema potrebe za podešavanjem šarki na licu mesta.

Troslojno staklo 68 obezbeđuje prijatnu unutrašnju klimu sa U_w vrednošću 1.1, zvučnom izolacijom od 35 dB i smanjenjem buke od kiše. Sigurnosna laminacija sprečava rasipanje stakla u prostoriju u slučaju lomljenja.



GXL 15-60°
GXU 15-85°



20-60°



20-65°

Za nenastanjena potkrovlja

Izlaz na krov VLT1000

VLT krovni izlaz je posebno dizajniran za potkrovlja u kojima se ne stanuje i koja se ne greju. Okvir je izrađen od borovog drveta sa spoljnom metalnom oblogom, a krilo je od aluminijuma. Isporučuje se sa integrisanom opšivkom i izolacionim staklom. Aluminijumska ivica je fiksni deo koji omogućava lakši izlazak.

Prozorsko krilo se otvara u stranu. Može se ugraditi na krovove sa krovnim materijalom maksimalne visine profila od 60 mm. Nije moguća ugradnja na krovove sa ravnim pločama.

Za nenastanjena potkrovlja

Izlazi na krov GVT, GVK

GVT i GVK krovni izlazi specijalno su dizajnirani za neogrevana i nenastanjena potkrovlja. Mogu se otvarati na levu ili desnu stranu. Okvir je izrađen od crnog poliuretana otpornog na sve vremenske uslove, dok je krilo aluminijumsko. Isporučuju se sa integrisanom opšivkom, izolacionim staklom i osiguračem koji obezbeđuje otvoren položaj. Mogu se ugraditi na krovove sa krovnim pokrivačem maksimalne visine profila od 60 mm. Nije moguća ugradnja na krovove sa ravnim pločama.

		Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
IZLAZI NA KROV – IZOLOVANI KROVOVI		U_w vrednost (W/m ² K)						
GXL A/B 3070	Drveni izlaz na krov, bezbednost i smanjenje buke od kiše, staklo 70	1,3	-	-	68 658 82 390	67 158 80 590	-	-
GXL A/B 3068	Drveni izlaz na krov, trostruko energetski efikasno staklo i sigurnosno staklo 66	1,1	-	-	85 742 102 890	83 992 100 790	91 242 109 490	97 658 117 190
GXU 0070	Beli, bez održavanja, izlaz na krov, bezbednost i smanjenje buke od kiše, staklo 70	1,3	67 325 80 790	74 825 89 790	78 158 93 790	-	-	-
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje								
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000			14 658 17 590	15 158 18 190	16 408 19 690	16 408 19 690	17 242 20 690	18 242 21 890

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

		Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	025 45x55	029 45x73	46x61	103 54x83
IZLAZI NA KROV - NEIZOLOVANI KROVOVI						
VLT 1000	Drveni izlaz na krov za neizolovane krovove		13 992 16 790	15 408 18 490		
GVK 0000Z	Poliuretanski izlaz na krov za neizolovane krovove, dvostruko staklo				17 158 20 590	
GVT 0000Z	Poliuretanski izlaz na krov za neizolovane krovove, dvostruko staklo					23 992 28 790

Svetlosni tuneli

Obezbedite dnevnu svetlost u prostorijama u kojima nije moguća ugradnja prozora.

- Unesite dnevnu svetlost čak i u najmračnija mesta u vašoj kući.
- Prenosi sunčevu svetlost u prostoriju do udaljenosti od 6 m.
- Praktično rešenje za dan i noć: osvetljava prostoriju sunčevom svetlošću od ranog jutra i pruža svetlo noću, zahvaljujući integrisanoj LED lampi.



Spolja izgleda nalik krovnom prozoru

Svetlosni tunel se skladno uklapa u krov. U slučaju kosih krovova, izgleda kao da je jedan od krovnih prozora.

Prenosi i do 98% dnevne svetlosti



Sloj reflektujuće alu folije kojom je obložena unutrašnjost nesavrtljive tube je izuzetno efikasna. Skoro sva svetlost dospeva u prostoriju, samo 2% se gubi zbog refleksije.

Unutra izgleda kao plafonjera

U kući se svetlosni tunel diskretno uklapa u plafon i može biti i noćna lampa (sa ZTL dodatkom) i moćan izvor dnevne svetlosti tokom dana. Zahvaljujući efektu Edge Glow, pruža jedinstven, prirodni i dinamički promenljiv svetlosni efekat u skladu sa kretanjem sunca.

Propustljivost svetlosti kroz VELUX svetlosne tunele

- Sunčano leto: 6500
- Oblačno leto: 2800
- Tmurna zima: 440

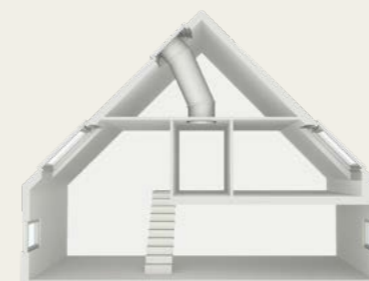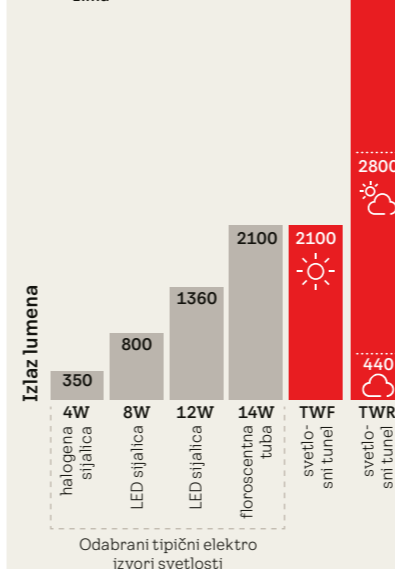

Nesavrtljivi svetlosni tunel na kosom krovu



Savrtljivi svetlosni tunel na kosom krovu



Savrtljivi ili nesavrtljivi svetlosni tunel na ravnom krovu

	Za nagib krova 15–60°		Za ravan krov 0–15°	
	TWR/TLR	TWF/TLF	TCR	TCF
	Svetlosni tunel sa nesavrtljivom tubom	Svetlosni tunel sa savrtljivom tubom	Svetlosni tunel sa nesavrtljivom tubom	Svetlosni tunel sa savrtljivom tubom
Svetlosna propustljivost	prenosi i do 98% dnevne svetlosti	prenosi i do 86% dnevne svetlosti	prenosi i do 98% dnevne svetlosti	prenosi i do 86% dnevne svetlosti
Preporučena dužina	0,9-1,7 m može da se produži do 6 m sa ZTR ekstenzijom (62 cm ili 124 cm)	0,4-2 m ne može da se produži	0,9-1,7 m može da se produži do 6 m sa ZTR ekstenzijom (62 cm ili 124 cm)	0,2-0,9 m ne može da se produži
Šifra veličine Prečnik	OK10 / OK14 25 cm / 35 cm	OK14 35 cm	OK14 35 cm	OK14 35 cm
Pristajanje na krovni materijal	TWF: Profilisani krovni materijal, maks. 120 mm visina; TLF: Ravni krovni materijal, maks. debljine 8 mm	TWF: Profilisani krovni materijal, maks. 120 mm visina; TLF: Ravni krovni materijal, maks. debljine 8 mm	TCR: Ravan krov	TCF: Ravan krov
Dodaci*	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija**	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija**	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija**	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija**

* Dostupno pojedinačno.

** ZTB dostupno samo za svetlosni tunel OK14.



Proizvodna šifra	OK10	OK14	OK14
Dijametar tunela	ø 25 cm	ø 35 cm	ø 35 cm
Instalacioni okvir	37x37 cm	47x47 cm	60x60 cm

SVETLOSNI TUNELI	za kose krovove	za ravne krovove	
Nesavrtljivi svetlosni tuneli			
TWR 2010	Nesavrtljivi svetlosni tunel za kose krovove sa crepom profilacije do 12cm	47 075 56 490	54 075 64 890
TLR 2010	Nesavrtljivi svetlosni tunel za kose krovove sa crepom do 0,8cm debljine	47 075 56 490	54 075 64 890
TCR 0010	Nesavrtljivi svetlosni tunel sa akrilnom oblogom za ravne krovove	-	69 733 83 680
Nastavci za nesavrtljive svetlosne tunele			
ZTR 0062	62 cm nastavak	7 242 8 690	7 242 8 690
ZTR 0124	124 cm nastavak	-	11 325 13 590
Savrtljivi svetlosni tuneli			
TWF 2010	Savrtljivi svetlosni tunel za kose krovove sa crepom profilacije do 12cm	-	43 242 51 890
TLF 2010	Savrtljivi svetlosni tunel za kose krovove sa crepom do 0,8cm debljine	-	43 242 51 890
TCF 0010	Savrtljivi svetlosni tunel sa akrilnom oblogom za ravne krovove	-	47 075 56 490
Dodaci za ugradnju			
BFX 1000T	Termo i hidroizolacioni set za svetlosne tunele	7 825 9 390	-
ZTL 014	Set za osvetljenje, odgovara unutrašnjosti tunela, zahteva povezivanje.	-	7 658 9 190
ZTB 2002	U-vrednost set	-	6 374 7 649


REŠENJA ZA DAN I NOĆ		KUPITE U SETU I UŠTEDITE 4 690 DINARA
TWR OK14 S00W01	Set: Nesavrtljivi tunel za kose krovove + svetlosni set TWR OK14 2010 + ZTL 014	57 825 69 390
TWF OK14 S00W01	Set: Savrtljivi tunel za kose krovove + svetlosni set TWF OK14 2010 + ZTL 014	46 992 56 390
TLR OK14 S00C01	Set: Nesavrtljivi tunel za kose krovove + svetlosni set TLR OK14 2010 + ZTL 014	57 825 69 390
TLF OK14 S00C01	Set: Savrtljivi tunel za kose krovove + svetlosni set TLF OK14 2010 + ZTL 014	46 992 56 390
TCR OK14 S00C01	Set: Nesavrtljivi tunel za ravne krovove + svetlosni set TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	73 483 88 180
TCF OK14 S00C01	Set: Savrtljivi tunel za ravne krovove + svetlosni set TCF OK14 0010 + ZTL 014	50 825 60 990

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%


Krovni prozori za ravan krov

Za kuće i druge prostorije koje se greju


Transformišite svoj dom unoseći magiju dnevne svetlosti u područja za koja nikada niste mislili da je moguće. Nudimo kompletan asortiman prozora za ravni krov koji pokriva sve potrebe. Od inovativnih zakrivljenih i ravnih stakala do tradicionalnih kupola, VELUX portfolio prozora za ravni krov je širok i ima ponešto za svakoga.

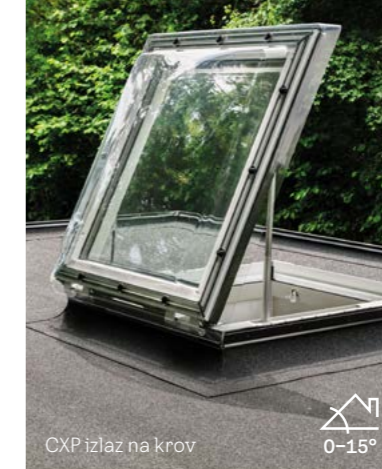

Asortiman roletni



Prozirna plisirana roletna
Roletna na elektro napajanje pruža blagu kontrolu dnevne svetlosti i dizajn



Plisirana roletna za zamračenje i bolju toplotnu izolaciju
Elektro i solarna varijanta za potpuno zatamnjivanje kao i zaštitu od hladnoće

Kupola sa zastakljenjem

Osnovna jedinica (CFP/CVP)

- PVC konstrukcija osnovne jedinice obezbeđuje dobru toplotnu izolaciju
- Dolazi sa dvostrukim zastakljenjem
- Laminirano izolaciono staklo radi bezbednosti
- Dolazi u fiksnoj (CFP), varijanti na ručno otvaranje ili varijanti sa električnom ventilacijom (CVP)
- Integrisani senzor za kišu za bezbrižnost
- Dostupna varijanta otpornosti na provalu*

+ Gornja jedinica kupole (ISD)

- Klasičan dizajn
- Neprovidna kupola za optimalnu privatnost ili providna kupola za dodatnu dnevnu svetlost i pogled u nebo

Osnovna jedinica za izlaz na krov (CXP)

- Ručno upravljani izlaz na krov omogućava lak pristup krovu.

Prozori za ravan krov se sastoje od osnovne jedinice i odgovarajuće gornje jedinice koja se poručuje zasebno.

* U skladu sa zakonskim zahtevima EU za otpornost na provalu, klasa 2

	Nova generacija	Nova generacija	
	 CurveTech	 reddot winner 2021	
	Prozor za ravni krov sa zakrivljenim staklom	Prozor za ravni krov sa ravnim staklom	Kupola sa zastakljenjem
	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalna površina za propust dnevne svetlosti • Odlična energetska efikasnost • Vrhunski dizajn • Jasan pogled i odvod uz CurveTech 	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalna površina za propust dnevne svetlosti • Odlična energetska efikasnost • Vrhunski dizajn 	<ul style="list-style-type: none"> • Dobra provodljivost svetlosti • Dobra energetska efikasnost • Klasičan dizajn
Nagib krova	0-15°	2-15°	0-15°
Dizajn	Zakrivljeni stakleni vrh 88% dnevnog svetla* i jasan pogled u nebo Elegantan dizajn stakla od ivice do ivice Integrisani motor u okviru Bolji pogled – odvod kiše uz CurveTech	Ravna staklena ploča 88% dnevnog svetla* i jasan pogled u nebo Elegantan izgled stakla od ivice do ivice Integrisani motor u okviru	Akrilna ili polikarbonatna kupola 70% dnevnog svetla* – Integrisani motor u okviru
Performanse	Dvostruko ili trostruko staklo Odlična energetska efikasnost $U_{rc,ref300}$: 0,55 W/(m ² K)** Zvučna izolacija 42 dB** Povećana bezbednost sa otpornošću na provalu kao standard***	Dvostruko ili trostruko staklo Odlična energetska efikasnost $U_{rc,ref300}$: 0,60 W/(m ² K)** Zvučna izolacija 41 dB** Povećana bezbednost sa otpornošću na provalu kao standard***	Dvostruko staklo U-vrijednost: 0,87 W/(m ² K)** Zvučna izolacija 36 dB** Otpornost na provalu kao dodatna opcija***
Upravljanje	Fiksna varijanta Varijanta na elektro upravljanje – svež vazduh na dodir dugmeta Varijanta na solarno upravljanje – dodatna ventilacija i izbacivanje toplote bez kablova	Fiksna varijanta Varijanta na elektro upravljanje – svež vazduh na dodir dugmeta Varijanta na solarno upravljanje – dodatna ventilacija i izbacivanje toplote bez kablova	Fiksna varijanta Varijanta na ručno upravljanje Varijanta na elektro upravljanje – svež vazduh na dodir dugmeta Krovni izlaz i prozor za odimnjavanje su takođe dostupni****
Zaštita od toplote i podešavanje dnevne svetlosti	Roletna za zaštitu od toplote (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Roletna za zamračenje (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Komarnik (ručni, koji se može čistiti, uklonjiv)	Roletna za zaštitu od toplote (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Roletna za zamračenje (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Komarnik (ručni, koji se može čistiti, uklonjiv)	Zatamnjivanje svetla i totalno zamračenje (električno/solarno) za optimalnu kontrolu svetla

* Područje dnevne svetlosti navedeno prema metodi EAD 220062-00-0401 (CE oznaka). Navedeni brojevi su za veličinu 100x100 cm.

** U-vrednosti i zvučna izolacija su navedeni za fiksne varijante sa ili dvostrukim staklom (kupola), ili trostrukom jedinicom (ravno i zakrivljeno staklo). Izračunate su U-vrednosti i površine prozora veličine 120x120 cm sa visinom rama 30 cm, u skladu sa metodom u EN 1873:2014+A1:2016.

*** U skladu sa zakonskim zahtevima EU za otpornost na provalu, klasa 2.

**** Pogledajte specijalne funkcije za cenovnik prozora na www.velux.rs ili kontaktirajte korisnički servis.


	Šifra dimenzije	Dimenzije rama u cm	060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
Kupola sa zastakljenjem											
Gornja jedinica											
ISD 0000/0100	Providna/neprovidna akrilna kupola		22 908 27 490	25 242 30 290	27 242 32 690	30 325 36 390	33 658 40 390	34 992 41 990	43 742 52 490	44 408 53 290	60 575 72 690
ISD 0010/0110	Providna/neprovidna akrilna kupola		24 742 29 690	27 242 32 690	29 408 35 290	32 742 39 290	36 325 43 590	37 825 45 390	47 242 56 690	47 992 57 590	65 408 78 490
Osnovna jedinica	U_w -vrednost (W/m ² K)										
CFP 0073	Fiksna osnova	0,87	29 492 35 390	32 492 38 990	35 158 42 190	38 992 46 790	43 325 51 990	45 075 54 075	52 908 63 490	54 158 64 990	71 075 85 290
CVP 0073U	Ručno upravljana bazna jedinica sa ventilacijom	0,87	63 983 76 780	68 817 82 580	72 900 87 480	79 067 94 880	85 983 103 180	88 733 106 480	101 150 121 380	103 150 123 780	-
CVP 0573	Bazna jedinica sa električnom ventilacijom	0,87	93 567 112 280	98 400 118 080	102 483 122 980	108 650 130 380	115 567 138 680	118 317 141 980	130 733 156 880	132 733 159 280	159 650 191 580
CXP 0473Q	Ručno upravljani izlaz na krov	0,86	-	-	-	-	124 575 149 490	129 575 155 490	151 992 182 390	-	-
Dodaci za ugradnju											
ZCE 0015	Produžetak okvira sa priрубnicom 16 cm		21 492 25 790	22 742 27 290	22 992 27 590	23 992 28 790	24 742 29 690	24 992 29 990	27 742 33 290	28 742 34 490	33 658 40 390
ZCE 1015	Produžetak okvira bez priрубnice 16 cm		19 408 23 290	20 492 24 590	20 742 24 890	21 575 25 890	22 242 26 690	22 492 26 990	24 908 29 890	25 825 30 990	30 325 36 390
ZZZ 210	Komplet za pričvršćenje		4 742 5 690	4 992 5 990	5 075 6 090	5 242 6 290	5 408 6 490	5 492 6 590	6 075 7 290	6 325 7 590	7 408 8 890


* Izračunato za referentnu veličinu 120x120 cm i uspon od 30 cm; u 0° nagiba krova.

** Na svim pravougaonim veličinama (električna baza), prozor se otvara na kraćoj strani.

Roletne											
FMG	Električna providna plisirana roletna		27 075 32 490	27 658 33 190	28 242 33 890	28 908 34 690	29 492 35 390	30 075 36 090	30 658 36 790	31 242 37 490	36 825 44 190
FMK	Električna plisirana roletna za zamračivanje		30 408 36 490	31 075 37 290	31 658 37 990	32 325 38 790	32 992 39 590	33 658 40 390	34 325 41 190	34 992 41 990	41 242 49 490
FSK	Solarna, plisirana roletna za potpuno zamračivanje		30 408 36 490	31 075 37 290	31 658 37 990	32 325 38 790	32 992 39 590	33 658 40 390	34 325 41 190	34 992 41 990	41 242 49 490

Za električne dodatke instalirane na neelektrične prozore za ravne krovove potrebno je da naručite KUX 110 jedinicu za napajanje, pogledajte stranu 32. FSK ne bi trebalo da se instaliraju sa neprozirnom kupolom. Roletne nisu kompatibilne sa CXP.

 Roletne se postavljaju unutar krovnog stakla i stoga se ugradnja vrši idealno tokom procesa ugradnje.

 Kompatibilno sa Intelligent Home Controls - VELUX ACTIVE i APP control

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%




Asortiman roletni



Roletna za zaštitu od toplote (MSU)
Roletna na solarno upravljanje za blago zatamnjavanje i zaštitu od toplote



Roletna za zamračenje (DSU)
Roletna na solarno upravljanje blokira spoljnu svetlost za potpuno zatamnjavanje



Komarnik (ZIU)
Uživajte u svežem vazduhu bez insekata

Važnost dnevne svetlosti

3 puta više dnevne svetlosti

Prozori za ravni krov donose 3 puta više dnevne svetlosti od fasadnih prozora iste veličine. Oni su efikasno rešenje za unošenje prirodnog svetla u prostoriju.

Manje prepreka

Posebno u gusto naseljenim područjima, susjedne zgrade mogu značajno ograničiti količinu dnevne svetlosti koju pružaju vertikalni prozori. Prozori za ravni krov nude veći priliv svetlosti, bolju distribuciju svetlosti i osvetljenje prostora neovisno o bilo kakvim preprekama.

2 puta više ventilacije

Dodavanje prozora za ravni krov u prostoriju sa fasadnim prozorom može povećati ventilaciju prostorije za više od 2 puta.

Nova generacija prozora za ravne krovove

Osnovna jedinica (CFU/CVU)

- Jedinstvena konstrukcija prozora sa tankim okvirom i nevidljivim krilom za maksimalnu dnevnu svetlost i jasan pogled u nebo
- Dostupan sa dvostrukim ili trostrukim staklom za odlične energetske performanse i smanjenje zvuka
- Laminirana izolovana staklena jedinica za sigurnost
- Otporna na provalu*
- Diskretno postavljanje roletni
- Dolazi u fiksnoj (CFU), elektro ili solarnoj varijanti (CVU)
- Integrirani senzor za kišu

† Gornja jedinica sa zakrivljenim ili ravnim staklom (ISU)

- Maksimalna površina dnevne svetlosti
- Najsavremeniji dizajn
- Odlična redukcija zvuka
- Jasan pogled i odvodnjavanje sa CurveTech (Curved Glass) tehnologijom

Krovni prozor za ravan krov se sastoji od osnovne jedinice i kompatibilne gornje jedinice koja se poručuje zasebno.

* U skladu sa zakonskim zahtevima EU za otpornost na provalu, klasa 2

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	NOVA GENERACIJA PROZORA ZA RAVNE KROVOVE								NOVA GENERACIJA PROZORA ZA RAVNE KROVOVE							
	060060 60x60	080080 80x80	090060 90x60	090090 90x90	100100 100x100	120090 120x90	120120 120x120	150080 150x80	150100 150x100	150120 150x120	150150 150x150	200060 200x60	200100 200x100	200150 200x150		
Gornja jedinica																
ISU 1093 Zakrivljeno staklo	56 742 68 090	67 575 81 090	62 575 75 090	75 158 90 190	83 492 100 190	86 825 104 190	108 492 130 190	100 992 121 190	110 158 132 190	129 408 155 290	150 242 180 290	114 325 137 190	157 742 189 290			
ISU 2093 Ravno staklo	40 992 49 190	48 825 58 590	45 158 54 190	54 242 65 090	60 242 72 290	62 658 75 190	78 325 93 990	72 908 87 490	79 492 95 390	93 408 112 090	108 408 130 090	82 575 99 090	113 908 136 690			
Osnovna jedinica																
	U _{ref300} (W/m ² K)*															
	sa ISU 1093		sa ISU 2093													
CFU 0020Q Fiksna baza, dvoslojno zastakljenje	0,65	0,75	49 158 58 990	58 575 70 290	54 158 64 990	65 075 78 090	72 242 86 690	75 158 90 190	88 158 105 790	79 492 95 390	90 325 108 390	101 908 122 290	118 492 142 190	90 325 108 390	124 325 149 190	
CFU 0025Q Fiksna baza, troslojno zastakljenje	0,55	0,60	63 908 76 690	76 075 91 290	70 492 84 590	84 575 101 490	93 908 112 690	97 742 117 290	114 575 137 490	103 325 123 990	117 408 140 890	132 492 158 990	154 075 184 890	117 408 140 890	161 575 193 890	
CVU 0220Q Električna bazna jedinica, dvoslojno zastakljenje	0,65	0,75	142 983 171 580	152 400 182 880	147 983 177 580	158 900 190 680	166 067 199 280	168 983 202 780	181 983 218 380	173 317 207 980	184 150 220 980	195 733 234 880	212 317 254 780	184 150 220 980	218 150 261 780	
CVU 0225Q Električna bazna jedinica, troslojno zastakljenje	0,55	0,60	157 733 189 280	169 900 203 880	164 317 197 180	178 400 214 080	187 733 225 280	191 567 229 880	208 400 250 080	197 150 236 580	211 233 253 480	226 317 271 580	247 900 297 480	211 233 253 480	255 400 306 480	
CVU 0320Q Solarna bazna jedinica, dvoslojno zastakljenje	0,65	0,75	142 983 171 580	152 400 182 880	147 983 177 580	158 900 190 680	166 067 199 280	168 983 202 780	181 983 218 380	173 317 207 980	184 150 220 980	195 733 234 880	212 317 254 780	184 150 220 980	218 150 261 780	
CVU 0325Q Solarna bazna jedinica, troslojno zastakljenje	0,55	0,60	157 733 189 280	169 900 203 880	164 317 197 180	178 400 214 080	187 733 225 280	191 567 229 880	208 400 250 080	197 150 236 580	211 233 253 480	226 317 271 580	247 900 297 480	211 233 253 480	255 400 306 480	
Dodaci za ugradnju																
ZCU 0015 Produžetak okvira sa prirubnicom 16 cm	21 492 25 790	22 992 27 590	22 742 27 290	23 992 28 790	24 742 29 690	24 992 29 990	27 742 33 290	25 992 31 190	28 742 34 490	30 908 37 090	33 658 40 390	29 658 35 590	35 408 42 490			
ZCU 1015 Produžetak okvira bez prirubnice 16 cm	19 408 23 290	20 742 24 890	20 492 24 590	21 575 25 890	22 242 26 690	22 492 26 990	24 908 29 890	23 408 28 090	25 825 30 990	27 825 33 390	30 325 36 390	26 742 32 090	31 825 38 190			
ZZZ 210U Komplet za pričvršćenje	4 742 5 690	5 075 6 090	4 992 5 990	5 242 6 290	5 408 6 490	5 492 6 590	6 075 7 290	5 742 6 890	6 325 7 590	6 825 8 190	7 408 8 890	6 492 7 790	7 825 9 390			

* Izračunato za referentnu veličinu 120x120 cm i uspon od 30 cm; u 0° nagiba krova.

** Na svim pravougaonim veličinama (električni i solarni), prozor se otvara na dužoj strani.

Roletne


Roletna	MSU	DSU	ZIU	150080	150100	150120	150150	200060	200100
Solarna, roletna za zaštitu od toplote	37 658 45 190	39 325 47 190	38 492 46 190	40 158 48 190	40 908 49 090	41 742 50 090	42 575 51 090	42 158 50 590	43 408 52 090
Solarna, za potpuno zamračivanje	37 658 45 190	39 325 47 190	38 492 46 190	40 158 48 190	40 908 49 090	41 742 50 090	42 575 51 090	42 158 50 590	43 408 52 090
Komarnik na ručno upravljanje	8 992 10 790	9 325 11 190	9 158 10 990	9 575 11 490	9 742 11 690	9 908 11 890	10 158 12 190	10 075 12 090	10 325 12 390

DSU i MSU ne mogu da se kombinuju

Roletne se postavljaju unutar krovnog stakla i stoga se ugradnja vrši idealno tokom procesa ugradnje.

Kompatibilno sa Intelligent Home Controls - VELUX ACTIVE i APP control

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

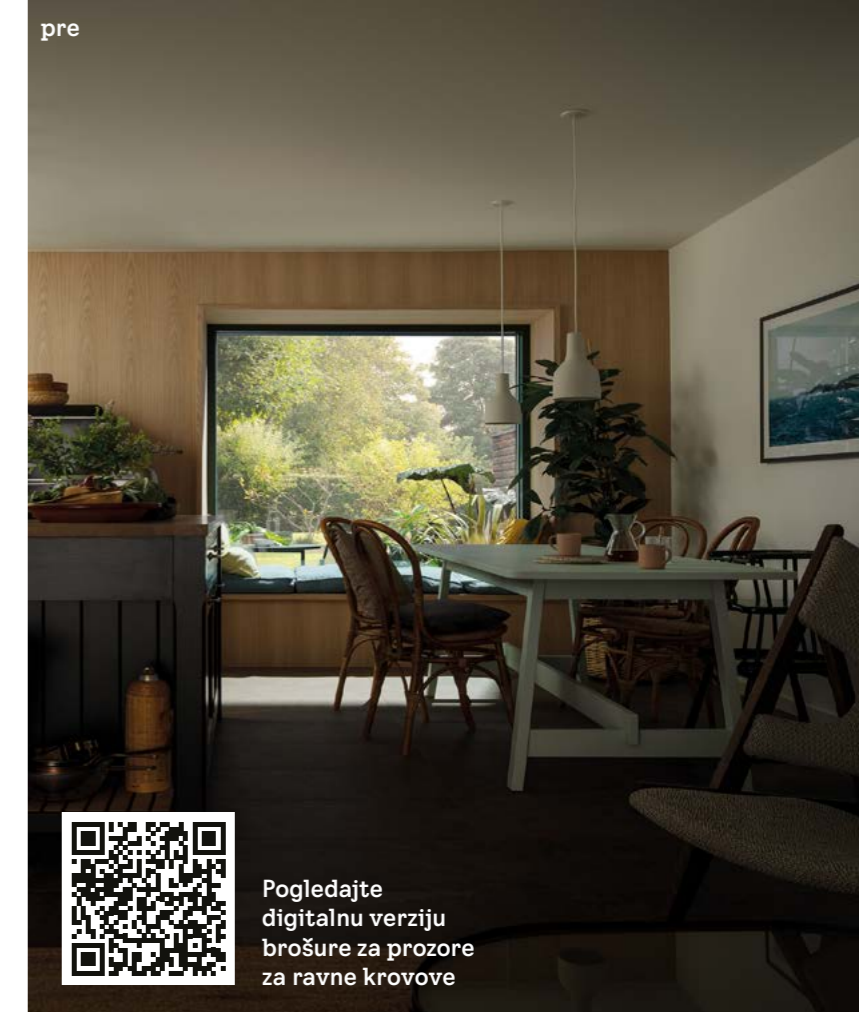

Pogledajte digitalnu verziju brošure za prozore za ravne krovove

Izlaz na ravni krov, električno upravljanje

Jednostavan pristup ravnom krovu za održavanje i popravke uz naš inovativni prozor za izlaz na krov na električno upravljanje.



Baziran na istoj platformi kao nova generacija krovnih prozora za ravne krovove, uz iste tehničke prednosti, naš novi krovni prozor sa električnim otvaranjem pruža pouzdano rešenje koje istovremeno unapređuje estetiku, obezbeđuje više dnevne svetlosti i bolju ventilaciju, u cilju potpunog zadovoljstva korisnika.

Projektovan imajući na umu bezbednost servisnih tehničara, ovaj krovni prozor sa električnim otvaranjem, zahvaljujući jedinstvenoj konstrukciji sa nevidljivim krilom i tankim ramom, omogućava maksimalan prodor dnevne svetlosti, savremeni dizajn i bezbrižno korišćenje uz integrisani senzor za kišu.

Dostupan je sa dvoslojnim ili troslojnim staklom, poboljšanih energetskih performansi i smanjenog nivoa buke.

Svaka jedinica dolazi sa obaveznim sigurnosnim kompletom za izlaz i komfornu ventilaciju, koji pruža zaštitu od propadanja i padova, a istovremeno omogućava provetravanje prostora.

Moguća je ugradnja sa zakrivljenim staklom (za krovove nagiba 0–15°) ili ravnim staklom (za krovove nagiba 2–15°).

Jednostavan pristup krovu

Bez napora otvorite i osigurajte krovni prozor za ravni krov u servisnom režimu pomoću unutrašnjeg prekidača i ključa koji su deo kompleta.

Povećana bezbednost

Krovni prozor ostaje sigurno otvoren tokom izlaska na krov. Tehničar ga zatim spolja zatvara i zaključava pomoću spoljnog prekidača i ključa, čime se sprečava nenamerno upravljanje iznutra. Komplet za sigurnost i komfornu ventilaciju obezbeđuje snažnu zaštitu od propadanja i zaglavljivanja.

Komforna ventilacija

Omogućava svakodnevno, lako provetravanje radi poboljšanja komfora u enterijeru.

Kompatibilnost

Radi pravilnog funkcionisanja svih ključnih karakteristika, uključujući kontrolu zaglavljivanja, zaštitu od propadanja i reagovanje senzora za kišu – model CXU se mora koristiti u kombinaciji sa upravljačkom jedinicom KES 305, koja se isporučuje zajedno sa osnovnom jedinicom.

Optimalan komfor u enterijeru

Krovni prozor sa električnim otvaranjem za ravni krov u potpunosti je kompatibilan sa VELUX unutrašnjim roletnama za krovne prozore MSU i DSU, kao i komarnikom ZIU, što korisniku omogućava kontrolu toplote i svetlosti.




		Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm		
		100100 100x100	120120 120x120	150100 150x100
NOVA GENERACIJA PROZORA ZA RAVNI KROV				
Gornja jedinica				
ISU 1093	Zakrivljeno staklo	83 492 100 190	108 492 130 190	110 158 132 190
ISU 2093	Ravno staklo	60 242 72 290	78 325 93 990	79 492 95 390
Osnovna jedinica		U _{rc,ref300} (W/m ² K)*		
		sa ISU 1093	sa ISU 2093	
CXU S20001	Električna osnovna jedinica, dvoslojno staklo, KFS 302 EU sigurnosni komplet za izlaz sa senzorom za kišu i KES 305 EU upravljačkom jedinicom.	0,75	0,80	412 142 494 570
CXU S20002	Električna osnovna jedinica, troslojno staklo, KFS 302 EU sigurnosni komplet za izlaz sa senzorom za kišu i KES 305 EU upravljačkom jedinicom.	0,65	0,70	509 725 611 670
Dodaci za ugradnju				
ZCU 0015	Produžetak okvira sa rubom 16 cm	24 742 29 690	27 742 33 290	28 742 34 490
ZCU 1015	Produžetak okvira bez ruba 16 cm	22 242 26 690	24 908 29 890	25 825 30 990
ZZZ 210U	Komplet za pričvršćenje	5 408 6 490	6 075 7 290	6 325 7 590
LSF 2000***	Unutrašnja obloga	39 742 47 690	42 908 51 490	44 492 53 390
BBX 0000C	Parna brana	5 575 6 690	6 242 7 490	6 992 8 390

* Izračunato za referentnu veličinu 120x120 cm i uspon od 30cm; na krovu nagiba 0°.

** Na svim pravougaonim veličinama (električni i solarni), prozor se otvara na dužoj strani.

Roletne				
MSU	Solarna, za zaštitu od toplote	40 908 49 090	42 575 51 090	43 408 52 090
DSU	Solarna, za potpuno zamračenje	40 908 49 090	42 575 51 090	43 408 52 090
ZIU	Komarnik na ručno upravljanje	9 742 11 690	10 158 12 190	10 325 12 390

DSU i MSU ne mogu da se kombinuju.

 Roletne se postavljaju unutar krovnog stakla, pa je njihova ugradnja najpraktičnija tokom same instalacije krovnog prozora.

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Pregled cena krovnih prozora

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118		MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
OSNOVNI																	
GZL 1051/1051B	26 575 31 890*	28 325 33 990*	-	31 408 37 690*	32 825 39 390	35 992 43 190*	32 158 38 590	34 908 41 890		37 408 44 890	43 325 51 990	40 825 48 990	43 658 52 390	-	42 992 51 590*	47 825 57 390*	-
GLU 0051/0051B	33 158 39 790*	-	-	-	41 075 49 290	44 992 53 990*	40 158 48 190	43 658 52 390		46 742 56 090	54 158 64 990*	-	54 575 65 490**	-	-	59 825 71 790*	-
STANDARD, središnje vešanje, gornje/donje upravljanje																	
GLL 1061/1061B	33 158 39 790*	35 325 42 390	-	39 325 47 190*	41 075 49 290	44 992 53 990	40 158 48 190	43 658 52 390		46 742 56 090	54 158 64 990	51 075 61 290*	54 575 65 490	-	53 658 64 390*	59 825 71 790*	-
GLU 0061/0061B	41 492 49 790*	44 242 53 090*	-	-	51 325 61 590	56 242 67 490	50 242 60 290	54 575 65 490		58 408 70 090	67 658 81 190	-	68 242 81 890	-	-	74 742 89 690*	-
GLL 1064/1064B	38 158 45 790*	40 658 48 790	-	45 158 54 190*	47 158 56 590	51 742 62 090	46 158 55 390	50 242 60 290		53 742 64 490	62 242 74 690	58 742 70 490*	62 742 75 290	-	61 742 74 090*	68 825 82 590*	-
GLU 0064/0064B	47 658 57 190*	50 825 60 990	-	-	58 992 70 790	64 658 77 590	57 742 69 290	62 742 75 290		67 158 80 590	77 825 93 390	-	78 408 94 090	-	-	85 992 103 190*	-
KOMFOR, središnje vešanje, gornje/donje upravljanje																	
GNL 1064	-	-	-	-	68 242 81 890	-	67 242 80 690	71 325 85 590		74 825 89 790	83 325 99 990	-	83 825 100 590	-	-	89 908 107 890	-
GNU 0064	-	-	-	-	80 075 96 090	-	78 825 94 590	83 825 100 590		88 242 105 890	98 908 118 690	-	99 492 119 390	-	-	107 075 128 490	-
GLL 1064 21/30	63 242 75 890	-	-	-	72 242 86 690	-	71 242 85 490	75 325 90 390		78 825 94 590	87 325 104 790	-	87 825 105 390	-	-	-	-
GLU 0064 21/30	72 742 87 290	-	-	-	84 075 100 890	-	82 825 99 390	87 825 105 390		92 242 110 690	102 908 123 490	-	103 492 124 190	-	-	-	-
GLL 1085/1085B	49 742 59 690*	-	-	-	61 575 73 890	-	60 242 72 290	65 492 78 590		70 075 84 090	81 242 97 490	-	81 825 98 190*	-	-	89 742 107 690*	-
GLU 0085/0085B	62 242 74 690*	-	-	-	76 908 92 290	-	75 325 90 390	81 825 98 190		87 575 105 090	101 492 121 790	-	102 325 122 790*	-	-	112 158 134 590*	-
KOMFOR PLUS																	
GGL 3070	42 658 51 190	45 492 54 590	50 575 60 690	50 575 60 690	52 825 63 390	57 825 69 390	51 658 61 990	56 158 67 390		60 075 72 090	69 658 83 590	65 742 78 890	70 158 84 190	75 825 90 990	69 075 82 890	76 908 92 290	85 908 103 090
GGL 3068	53 325 63 990	56 825 68 190	63 158 75 790	63 158 75 790	65 992 79 190	72 325 86 790	64 575 77 490	70 158 84 190		75 075 90 090	87 075 104 490	82 158 98 590	87 742 105 290	94 742 113 690	86 325 103 590	96 158 115 390	107 408 128 890
GGU 0070	53 325 63 990	56 825 68 190	63 158 75 790	63 158 75 790	65 992 79 190	72 325 86 790	64 575 77 490	70 158 84 190		75 075 90 090	87 075 104 490	82 158 98 590	87 742 105 290	94 742 113 690	86 325 103 590	96 158 115 390	107 408 128 890
GGU 0068	66 658 79 990	71 075 85 290	78 992 94 790	78 992 94 790	82 492 98 990	90 408 108 490	80 742 96 890	87 742 105 290		93 908 112 690	108 825 130 590	102 658 123 190	109 658 131 590	118 492 142 190	107 908 129 490	120 242 144 290	134 242 161 090
GPL 3070	-	73 167 87 800	78 250 93 900	-	80 500 96 600	85 500 102 600	79 333 95 200	83 833 100 600		87 750 105 300	97 333 116 800	93 417 112 100	97 833 117 400	103 500 124 200	96 750 116 100	104 583 125 500	113 583 136 300
GPL 3068	-	84 500 101 400	90 833 109 000	-	93 667 112 400	100 000 120 000	92 250 110 700	97 833 117 400		102 750 123 300	114 750 137 700	109 833 131 800	115 417 138 500	122 417 146 900	114 000 136 800	123 833 148 600	135 083 162 100
GPU 0070	-	84 500 101 400	90 833 109 000	-	93 667 112 400	100 000 120 000	92 250 110 700	97 833 117 400		102 750 123 300	114 750 137 700	109 833 131 800	115 417 138 500	122 417 146 900	114 000 136 800	123 833 148 600	135 083 162 100
GPU 0068	-	98 750 118 500	106 667 128 000	-	110 167 132 200	118 083 141 700	108 417 130 100	115 417 138 500		121 583 145 900	136 500 163 800	130 333 156 400	137 333 164 800	146 167 175 400	135 583 162 700	147 917 177 500	161 917 194 300
GGL 307021/307030	91 908 110 290	94 742 113 690	99 825 119 790	99 825 119 790	102 075 122 490	107 075 128 490	100 908 121 090	105 408 126 490		109 325 131 190	118 908 142 690	114 992 137 990	119 408 143 290	125 075 150 090	118 325 141 990	126 158 151 390	135 158 162 190
GGL 306821/306830	102 575 123 090	106 075 127 290	112 408 134 890	112 408 134 890	115 242 138 290	121 575 145 890	113 825 136 590	119 408 143 290		124 325 149 190	136 325 163 590	131 408 157 690	136 992 164 390	143 992 172 790	135 575 162 690	145 408 174 490	156 658 187 990
GGU 007021/007030	102 575 123 090	106 075 127 290	112 408 134 890	112 408 134 890	115 242 138 290	121 575 145 890	113 825 136 590	119 408 143 290		124 325 149 190	136 325 163 590	131 408 157 690	136 992 164 390	143 992 172 790	135 575 162 690	145 408 174 490	156 658 187 990
GGU 006821/006830	115 908 139 090	120 325 144 390	128 242 153 890	128 242 153 890	131 742 158 090	139 658 167 590	129 992 155 990	136 992 164 390		143 158 171 790	158 075 189 690	151 908 182 290	158 908 190 690	167 742 201 290	157 158 188 590	169 492 203 390	183 492 220 190
GPU 007021	-	-	-	-	147 742 177 290	154 075 184 890	-	151 908 182 290		156 825 188 190	-	163 908 196 690	169 492 203 390	-	168 075 201 690	177 908 213 490	-

* Nije dostupno sa ručkom u donjem delu
** Nije dostupno sa ručkom u gornjem delu

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Dodaci za prozore i roletne



Kontrolni štap ZCZ 080K
1 408/1 690 RSD
fiksni, 80 cm
ZCT 200K
2 658/3 190 RSD
teleskopski, 108-188 cm
ZCZ 112
6 658/7 990 RSD
za donju ručku, 120 cm



Kontrolni adapterski štap ZOZ 085
825/990 RSD
za roletne na ručno upravljanje
sa bočnim vodičama kao i za
komarnike



Kontrolni adapterski štap ZOZ 040
825/990 RSD
za roletne sa kukicama (RHL)



Nosači za ugradnju ZOZ 230
492/590 RSD
Ako na vašem prozoru nedostaju
unapred ugrađeni nosači, mora-
te kupiti ZOZ 230 set da biste
završili ugradnju.

Pregled cena opšivki

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
OPŠIVKE – Pojedinačna ugradnja																
Standardni nivo ugradnje																
Pojedinačna ugradnja – Energy rešenje za ugradnju (uključuje BDX i BFX sa drenažnim olukom)																
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	14 325 17 190	14 658 17 590	15 158 18 190	15 158 18 190	16 408 19 690	17 242 20 690	16 408 19 690	17 242 20 690	18 242 21 890	20 158 24 190	19 492 23 390	20 492 24 590	21 242 25 490	20 325 24 390	21 575 25 890	23 242 27 890
Pojedinačna ugradnja – Basic rešenje za ugradnju (uključuje BFX sa drenažnim olukom)																
EDW 1000, EDS 1000, EDT 1000	12 325 14 790	12 575 15 090	13 075 15 690	13 075 15 690	14 075 16 890	14 825 17 790	14 075 16 890	14 825 17 790	15 742 18 890	17 325 20 790	16 742 20 090	17 658 21 190	18 242 21 890	17 492 20 990	18 575 22 290	19 992 23 990
Energy+ rešenje: energy set za ugradnju sa ekstra parnom branom BBX za zaštitu krovne izolacije od kondenzacije vlage.																
EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01	17 158 20 590	17 575 21 090	18 242 21 890	18 242 21 890	19 742 23 690	20 825 24 990	19 742 23 690	20 825 24 990	22 075 26 490	24 492 29 390	23 658 28 390	24 908 29 890	25 825 30 990	24 658 29 590	26 242 31 490	28 325 33 990
Upušteni nivo ugradnje																
Pojedinačna ugradnja – Energy rešenje za ugradnju (uključuje BDX i BFX sa drenažnim olukom)																
EDJ 2000	17 158 20 590	17 575 21 090	18 242 21 890	18 242 21 890	19 658 23 590	20 658 24 790	19 658 23 590	20 658 24 790	21 908 26 290	24 242 29 090	23 408 28 090	24 658 29 590	25 408 30 490	24 408 29 290	25 825 30 990	27 908 33 490
Pojedinačna ugradnja – Basic rešenje za ugradnju (uključuje BFX sa drenažnim olukom)																
EDJ 1000	14 742 17 690	15 158 18 190	15 658 18 790	15 658 18 790	16 908 20 290	17 825 21 390	16 908 20 290	17 825 21 390	18 825 22 590	20 825 24 990	20 075 24 090	21 158 25 390	21 908 26 290	20 992 25 190	22 242 26 690	23 992 28 790
Zamena – pojedinačna ugradnja																
EW 6000F, EL 6000F Uključuje BDX F	15 325 18 390	15 742 18 890	16 325 19 590	16 325 19 590	17 575 21 090	-	17 575 21 090	18 492 22 190	19 658 23 590	21 658 25 990	20 908 25 090	21 992 26 390	22 742 27 290	21 825 26 190	23 158 27 790	24 992 29 990
EW 1000, EL 1000	13 242 15 890	13 492 16 190	-	13 992 16 790	15 158 18 190	-	15 158 18 190	15 908 19 090	16 908 20 290	18 658 22 390	17 992 21 590	18 908 22 690	19 575 23 490	18 742 22 490	19 908 23 890	21 492 25 790
Dodatne obloge – potrebne pri ugradnji prozora bez opšivki																
ZWC 2000T Prozorske obloge	6 658 7 990	7 158 8 590	8 075 9 690	8 075 9 690	8 325 9 990	8 992 10 790	8 242 9 890	8 992 10 790	9 742 11 690	11 325 13 590	11 242 13 490	11 658 13 990	12 075 14 490	11 575 13 890	13 075 15 690	13 742 16 490
Parna brana																
BBX 0000	3 575 4 290	3 658 4 390	3 825 4 590	3 825 4 590	4 075 4 890	4 325 5 190	4 075 4 890	4 325 5 190	4 575 5 490	5 075 6 090	4 908 5 890	5 158 6 190	5 325 6 390	5 075 6 090	5 408 6 490	5 825 6 990

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
OPŠIVKE - Kombinovana ugradnja																
Standardni nivo ugradnje																
Kombi ugradnja – opšivke za krovne prozore ugrađene jedan pored drugog u liniji																
EKW/EKS 2001M/2002M/2003M	14 325 17 190	14 658 17 590	15 158 18 190	15 158 18 190	16 408 19 690	17 242 20 690	16 408 19 690	17 242 20 690	18 242 21 890	20 158 24 190	19 492 23 390	20 492 24 590	21 242 25 490	20 325 24 390	21 575 25 890	23 242 27 890
EKT 2001M/2002M/2003M	14 325 17 190	14 658 17 590	15 158 18 190	15 158 18 190	16 408 19 690	17 242 20 690	16 408 19 690	17 242 20 690	18 242 21 890	20 158 24 190	19 492 23 390	20 492 24 590	21 242 25 490	20 325 24 390	21 575 25 890	23 242 27 890
Kombi ugradnja – duo set sa gredama																
EKW 2021M, EKS 2021M	28 650 34 380	29 317 35 180	30 317 36 380	30 317 36 380	32 817 39 380	34 483 41 380	32 817 39 380	34 483 41 380	36 483 43 780	40 317 48 380	38 983 46 780	40 983 49 180	42 483 50 980	40 650 48 780	43 150 51 780	46 483 55 780
EKW 1021M	24 650 29 580	25 150 30 180	-	-	28 150 33 780	29 650 35 580	28 150 33 780	29 650 35 580	31 483 37 780	-	33 483 40 180	35 317 42 380	36 483 43 780	34 983 41 980	37 150 44 580	39 983 47 980
Kombi ugradnja – Prozor do prozora set sa gredom																
EBW 4021B2, EBS 4021B3**	55 642 66 770	59 808 71 770	63 225 75 870	61 642 73 970	66 808 80 170	72 725 87 270	65 475 78 570	69 808 83 770	76 142 91 370	84 308 101 170	76 975 92 370	83 308 99 970	88 392 106 070	82 058 98 470	88 892 106 670	94 725 113 670
EBS 4021B2, EBS 4021B3**	53 558 64 270	57 558 69 070	60 975 73 170	59 392 71 270	64 392 77 270	70 142 84 170	63 058 75 670	67 225 80 670	73 392 88 070	81 308 97 570	74 058 88 870	80 225 96 270	85 225 102 270	79 058 94 870	85 642 102 770	91 225 109 470
EKW 4021E2, EKS 4021E3**	48 550 58 260	52 467 62 960	55 633 66 760	54 050 64 860	58 717 70 460	64 133 76 960	57 383 68 860	61 217 73 460	66 967 80 360	74 217 89 060	67 217 80 660	72 967 87 560	77 883 93 460	71 883 86 260	78 133 93 760	83 050 99 660
EKS 4021E2, EKS 4021E3**	48 550 58 260	52 467 62 960	55 633 66 760	54 050 64 860	58 717 70 460	64 133 76 960	57 383 68 860	61 217 73 460	66 967 80 360	74 217 89 060	67 217 80 660	72 967 87 560	77 883 93 460	71 883 86 260	78 133 93 760	83 050 99 660
Upušteni nivo ugradnje																
Kombi ugradnja – opšivke za krovne prozore ugrađene jedan do drugog u liniji bez grede																
EKJ (2001M, 2002M, 2003M)	17 158 20 590	17 575 21 090	18 242 21 890	18 242 21 890	19 658 23 590	20 658 24 790	19 658 23 590	20 658 24 790	21 908 26 290	24 242 29 090	23 408 28 090	24 658 29 590	25 408 30 490	24 408 29 290	25 825 30 990	27 908 33 490
Kombi ugradnja – Prozor do prozora set bez grede																
EKJ 4021E2/4021E3	68 042 81 650	72 125 86 550	75 625 90 750	74 042 88 850	79 042 94 850	84 792 101 750	77 708 93 250	81 875 98 250	88 125 105 750	96 208 115 450	88 875 106 650	95 125 114 150	100 042 120 050	93 875 112 650	100 458 120 550	106 208 127 450

Kombinovana ugradnja

- VELUX podesivi srednji oluk implementiran na standardnom nivou ugradnje EKW, EKS, EKT tipa opšivke. Morate dati pravo slovo za 0001- i 0002- elementa. Kombinovani elementi uvek moraju da se posmatraju spolja: 0001- levi element / 0002- srednji element / 0003- desni element. Elementi jedan pored drugog moraju biti iste visine.
- Duo set 2021M sadrži istu širinu i istu visinu elemenata 2001M i 2003. Može se koristiti ako zadržite rogove između prozora. Udaljenost okvira je podesiva između 10–16 cm.
- 4021- prozor do prozora set sadrži istu širinu i istu visinu elemenata 2001M i 2003. Može se koristiti ako isečete rog između dva prozora. Udaljenosti okvira: B2/B3=18mm, E2/E3=10 cm. Takođe sadrži termoizolacione okvire, trimere, zavšne obloge u beloj ili drvenoj boji, parnu branu deo između dva prozora.
- EKJ kombi opšivke proizvedene sa fiksnim srednjim olucima. Standardna razdaljina okvira između elemenata može biti E=10cm, F=12cm, G=14cm, V=16cm. Morate dati pravo slovo za elemente 0001- i 0002-. Kombinovani elementi uvek moraju da se posmatraju spolja: 0001- levi element / 0002- srednji element / 0003- desni element. Elementi jedan pored drugog moraju da budu iste visine.

** B2/E2 Završna unutrašnja pokrивka u beloj boji, B3/E3 Završna unutrašnja pokrивka u drvenoj boji

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%


Pregled cena za krovne terase, balkone, vertikalne i kose ekstenzije



KROVNA TERASA			
GEL M08 3065 (cena za 0,1,2 kom.)	165 242 198 290	330 483 396 580	495 725 594 870
VEA/VEB	139 492 167 390	139 492 167 390	139 492 167 390
VEC (cena za 0,1,2 kom.)	-	139 492 167 390	278 983 334 780
EEW/EES M08 0000	25 158 30 190	-	-
EEW/EES M08 0001E	-	25 158 30 190	25 158 30 190
EEW/EES M08 0002E	-	-	25 158 30 190
EEW/EES M08 0003	-	25 158 30 190	25 158 30 190
EEX M35 0000	35 742 42 890	35 742 42 890	35 742 42 890
Ukupno	365 633 438 760	695 525 834 630	1 025 417 1 230 500

Krovna terasa može biti ugrađena kao pojedinačna, dvostruka ili trostruka kombinacija, kao što je prikazano u tabeli. Ugradnja rešenja zavisi od izabranih kombinacija gornjih i donjih elemenata.

Za potvrdu gore navedenih kombinacija, molimo vas da kontaktirate svog distributera ili korisničku podršku.

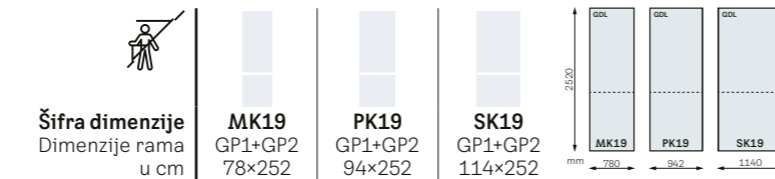

KROVNI BALKON			
GDL 3066	303 483 364 180	326 233 391 480	349 150 418 980

POJEDINAČNA OPŠIVKA			
EDW/EDS 2000	20 492 24 590	34 492 41 390	35 325 42 390
EDW/EDS 1000	17 658 21 190	29 658 35 590	30 408 36 490

DUPLA OPŠIVKA ZA KROVNI BALKON			
EKW/EKS 2021M	40 317 48 380	42 483 50 980	44 817 53 780
ETW/ETS WK34 2000	12 908 15 490		
ETW/ETS WK34 2000M	12 908 15 490		

Za dupli balkon morate poručiti:
 1 x EKW/EKS 2021M, dimenzije -K10*
 1 x ETW/ETS WK34 2000
 1 x ETW/ETS WK34 2000M

* Širina mora odgovarati širini izabranog balkona za krovni balkon


Ugradnja rešenja zavisi od individualne kombinacije krovnog balkona ili krovni prozori + fiksni element koje odaberete. Za veće kombinacije, obratite se svom distributeru ili korisničkoj podršci za savet i informacije o cenama.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	MK31 78x60	MK35 78x95	MK36 78x115	MK38 78x137	PK31 94x60	PK35 94x95	PK36 94x115	PK38 94x137	SK31 114x60	SK35 114x95	SK36 114x115	SK38 114x137
VERTIKALNI ELEMENTI												
VFE 3070	59 825 71 790	67 158 80 590	71 575 85 890	74 492 89 390	68 658 82 390	75 908 91 090	78 825 94 590	81 742 98 090	76 658 91 990	83 242 99 890	84 658 101 590	87 575 105 090
VFE 3068	74 825 89 790	83 992 100 790	89 408 107 290	93 075 111 690	85 742 102 890	94 908 113 890	98 575 118 290	102 242 122 690	95 825 124 790	103 992 126 990	105 825 126 990	-
VIU 0070	52 075 62 490	58 408 70 090	62 158 74 590	64 742 77 690	59 658 71 590	65 992 79 190	68 575 82 290	71 075 85 290	66 658 79 990	72 325 86 790	73 575 88 290	76 158 91 390
VIU 0068	65 075 78 090	72 992 87 590	-	-	74 575 89 490	82 492 98 990	-	-	83 325 99 990	90 408 108 490	-	-

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
POJEDINAČNA OPŠIVKA ZA VERTIKALNE ELEMENTE (ZAVISNO OD DIMENZIJA KROVNOG PROZORA)									
EFW 2012/ EFS 2012	26 242 31 490	27 575 33 090	29 242 35 090	32 242 38 690	31 158 37 390	32 825 39 390	33 908 40 690	32 575 39 090	34 492 41 390
BDX 2000	6 575 7 890	6 908 8 290	7 325 8 790	8 075 9 690	7 825 9 390	8 242 9 890	8 492 10 190	8 158 9 790	8 658 10 390
DUPLA OPŠIVKA ZA VERTIKALNE ELEMENTE (ZAVISNO OD DIMENZIJA KROVNOG PROZORA)									
EFW 2022E/ EFS 2022E	52 408 62 890	55 158 66 190	58 492 70 190	64 575 77 490	62 325 74 790	65 658 78 790	67 825 81 390	65 075 78 090	68 992 82 790
BDX 2000 (cena za 2 komada)	13 150 15 780	13 817 16 580	14 650 17 580	16 150 19 380	15 650 18 780	16 483 19 780	16 983 20 380	16 317 19 580	17 317 20 780

Vertikalni elementi VFE/VIU koriste se ispod bilo kojeg krovnog prozora po vašem izboru. Izaberite prozore, izaberite odgovarajući element, i pogledajte u tabeli kombinacije opšivki.

Za potvrdu kombinacija prikazanih u tabeli ili za druge kombinacije, molimo kontaktirajte vašeg distributera ili korisnički servis za savetovanje i informacije o cenama.

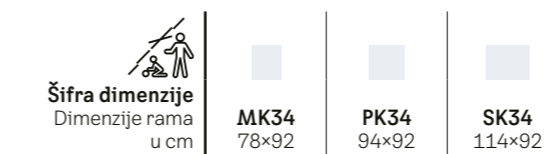

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	MK34 78x92	PK34 94x92	SK34 114x92
KOSI ELEMENTI			
GIL 3070	55 575 66 690	62 992 75 590	69 158 82 990
GIL 3068	69 492 83 390	78 742 94 490	86 492 103 790
GIU 0070	62 658 75 190	70 992 85 190	77 992 93 590
GIU 0068	78 325 93 990	88 825 106 590	97 492 116 990

Kosi elementi GIL/GIU koriste se ispod bilo kojeg krovnog prozora po vašem izboru. Izaberite prozore, izaberite odgovarajući kosi element i pogledajte u tabeli kombinacije opšivki.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
POJEDINAČNA OPŠIVKA ZA KOSI ELEMENT									
EDW/EDS 2000	16 408 19 690	17 242 20 690	18 242 21 890	20 158 24 190	19 492 23 390	20 492 24 590	21 242 25 490	20 325 24 390	21 575 25 890
EDW/EDS 1000	14 075 16 890	14 825 17 790	15 742 18 890	17 325 20 790	16 742 20 090	17 658 21 190	18 242 21 890	17 492 20 990	18 575 22 290
ETW/ETS WK34 2000					12 908 15 490				
ETW/ETS WK34 1000					11 158 13 390				
DUPLA KOMB. OPŠIVKA ZA KOSI ELEMENT									
EKW/EKS 2021M	32 817 39 380	34 483 41 380	36 483 43 780	40 317 48 380	38 983 46 780	40 983 49 180	42 483 50 980	40 650 48 780	43 150 51 780
ETW/ETS WK34 2000					12 908 15 490				
ETW/ETS WK34 2000M					12 908 15 490				

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK04 55x98	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	SK06 114x118
PROZOR ZA MALI NAGIB KROVA GBL					
GBL 2015	56 825 68 190	64 575 77 490	70 158 84 190	75 075 90 090	86 325 103 590
OPŠIVKE ZA GBL					
EDG 2000	17 575 21 090	19 658 23 590	20 658 24 790	21 908 26 290	24 408 29 290
EDG 1000	15 158 18 190	16 908 20 290	17 825 21 390	18 825 22 590	20 992 25 190

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	MK06 78x118	PK06 94x118	SK06 114x118
VELUX KUĆICA			
EBW 2022BK	314 075 376 890	338 908 406 690	344 658 413 590
EBW 2032BK	358 325 429 990	-	-

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
VELUX MINI KUĆICA											
EAW 6000	76 817 92 180	80 900 97 080	76 817 92 180	80 900 97 080	85 733 102 880	91 400 109 680	96 233 115 480	99 483 119 380	95 483 114 580	101 150 121 380	105 233 126 280
EAW 6021E	153 733 184 480	161 817 194 180	153 733 184 480	161 817 194 180	171 483 205 780	182 817 219 380	192 567 231 080	198 983 238 780	190 983 229 180	202 317 242 780	210 400 252 480
EAW 6031E	230 567 276 680	242 733 291 280	230 650 276 680	242 733 291 280	257 317 308 780	-	-	-	-	-	-
EAS 6000	65 317 78 380	68 733 82 480	65 317 78 380	68 733 82 480	72 900 87 480	77 733 93 280	81 817 98 180	84 567 101 480	81 150 97 380	85 983 103 180	89 483 107 380
EAS 6021E	130 650 156 780	137 483 164 980	130 650 156 780	137 567 165 080	145 733 174 880	155 400 186 480	163 733 196 480	169 150 202 980	162 317 194 780	171 983 206 380	178 817 214 580
EAS 6031E	195 983 235 180	206 317 247 580	196 067 235 280	206 317 247 580	218 733 262 480	-	-	-	-	-	-

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%



Sve cene u katalogu su u RSD i predstavljaju preporučene maloprodajne cene. Stopa PDV-a je 20%. Navedene cene su indikativne i ne predstavljaju ponudu za zaključenje kupoprodajnog ugovora. Za stvarnu prodajnu cenu pitajte svog prodavca ili majstora. Za datum isporuke, kontaktirajte VELUX korisničku podršku ili svog prodavca. VELUX nije odgovoran za greške u katalogima, brošurama i drugom štampanom materijalu. VELUX zadržava pravo da menja svoje proizvode i cene bez obaveštenja. Trenutne cene su dostupne u katalogu na našoj veb stranici. Sve specifikacije proizvoda, izjave, informacije i podaci (zajedno, „Informacije“) u ovoj brošuri podložni su mogućim promenama. Kupac je odgovoran za proveru i verifikaciju Informacija u trenutku kada je porudžbina poslata. Veruje se da su sve informacije tačne i pouzdane, ali su predstavljene bez garancije ili odgovornosti bilo koje vrste. Proverite podatke na velux.rs ili kontaktirajte korisničku podršku za potvrdu.



**SAČUVAJTE PRIRODU!
KORISTITE
ELEKTRONSKU
VERZIJU BROŠURE!**

VELUX Srbija d.o.o.

Bulevar Oslobođenja 301, Beograd
Broj telefona: 011 20 57 500

www.velux.rs
www.facebook.com/VELUX.rs
www.youtube.com/@VeluxSrbija

