VELUX ISU 1093, íves üveg



10 Év Garancia

0°–15°

A felülvilágító ablakok innovatív, karbantartást nem igénylő íves üvegű felső része valódi forradalmi megoldás a felülvilágító ablakok kialakításában. Valódi prémium megoldás az olyan otthonok tulajdonosainak, akik olyan csupa üveg (glass-to-edge) kialakításra vágynak, amely dekoratív külseje mellett optimális csapadékelvezetést is biztosít – akár 0°-os tetőhajlásszög mellett is. A külső üveg edzett, így a felső rész rendkívül tartós, és fokozottan ellenáll a szélnek, a hónak, valamint a jégesőnek. Az íves üvegű felső egység kompatibilis a CFU/CVU felülvilágító ablakok összes lábazatával.

- A letisztult, teljesen üvegezett kialakítás beleolvad a tetőbe, és tökéletesen illeszkedik a sík tetővel rendelkező otthonokba.
- A természetes vízelvezető hatású, ívelt formájú felső egység lehetővé teszi, hogy az ablakot 0°-os hajlásszögű tetőkbe is be lehessen építeni
- A karbantartást nem igénylő üveg nyugalmat biztosít, és stílusos kialakítással rendelkezik
- A diszkréten elhelyezett fényzáró vagy hővédő roló lehetővé teszi, hogy mindig élvezze a beáramló napfényt és stílusos otthonát.
- A felső egység külső üvege kemény tartóssági tesztjeit zord időjárási körülmények között is elvégeztük.
- Az edzett külső üveg nagy szilárdságú, időjárásnak ellenálló tömítéssel van rögzítve.
- A felső egység könnyű és biztonságos szállítása a földről a tetőre; nem igényel kézi emelést.

CE

Creation date 07-10-2026 09:36:10 FRW Top units hu-HU - Approved

Alkalmazási útmutató

Az ISU 1093 íves üvegű felső egység minden új generációs lábazatra felszerelhető a 0 és 15° közötti tetőhajlásszög-tartományban.



A síküvegű felső egységhez válasszon olyan Lábazatot, ami megfelel a napfény és szellőzés iránti elvárásainak. Válassza az elektromosan nyitható CVU lábazatot, és egy gombnyomással friss levegőhöz juthat, vagy a fix CFU lábazatot, ha az Ön számára a legfontosabb a szobát beragyogó napfény.

Elérhető méretek és bevilágító felületek

A mérettáblázatban szereplő méretek a tetőnyílás méreteit jelzik. Elektromosan működtetett ablakoknál a kábel beépítésére kijelölt oldalon – a vonatkozó szerelési útmutató előírásainak megfelelően – általában további 1 cm szabad helyet kell hagyni.

	600	800	900	1000	1200	1500	2000
600	ISU 060060 (0.29) [0.15]		ISU 090060 (0.45) [0.19]				ISU 200060 (1.04) [0.35]
800		ISU 080080 (0.54) [0.19]				ISU 150080 (1.06) [0.29]	
900			ISU 090090 (0.70) [0.21]		ISU 120090 (0.95) [0.26]		
1000				ISU 100100 (0.88) [0.24]		ISU 150100 (1.35) [0.31]	ISU 200100 (1.82) [0.38]
1200					ISU 120120 (1.3) [0.28]	ISU 150120 (1.64) [0.32]	
1500						ISU 150150 (2.07) [0.35]	

Minden méret mm-ben értendő. () = Tényleges bevilágító felület, m^2 [ ] = Geometriai szabad nyílásméret, m^2

Creation date 07-10-2026 09:36:10

Nettó súly

Kérjük, vegyétek figyelembe, hogy egy teljes felülvilágító ablak felső egységből és lábazatból áll, amelyeket külön szállítunk. A teljes megoldás összsúlyát úgy számoljátok ki, hogy összeadjátok a felső egység és a lábazat egységtömegét, ahogy azt az egyes adatlapokon megadták.

	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
Nettó súly (kg)	16,133	22,187	20,188	25,649	29,455	31,017	37,734	33,701	38,919	50,527	59,749	50,516	48,035

Creation date 07-10-2026 09:36:10

Műszaki adatok


A termék műszaki adatainak, többek között az EN 1873 vagy EAD 200062-00-0401 szabvány szerinti CE-jelölésre vonatkozó információk áttekintése.

Ablak jellemzői	CFU 20Q + ISU 1093	CFU 25Q + ISU 1093	CVU 20Q + ISU 1093	CVU 25Q + ISU 1093	CXU 20U + ISU 1093	CXU 25U + ISU 1093
Légzárás [osztály]	4	4	4	4	4	4
Hőátbocsátási tényező Urc, ref300 (CE-jelölés) (U-érték)	0.65	0.55	0.65	0.55	0.75	0.65
Arc, ref300	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
Fényáteresztő képesség (τ,v) (τ)	0.69	0.63	0.69	0.63	0.68	0.63
Hangszigetelés (Rw) R_wdB [dB]	39	42	39	42	39	42
Teljes napenergia-áteresztés (g-érték) (g)	0,52	0,49	0,52	0,49	0,52	0,49
Ultraibolya sugárzás áteresztés (τ, uv) (τuv)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Betörésálló ablak	RC2	RC2	RC2	RC2	NPD	NPD
Keretttényező	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Légzárás [osztály]	4	4	4	4	4	4
Tűzveszélyesség [osztály]	C-s2, d2	C-s2, d2	C-s2, d2	C-s2, d2	C-s2, d2	C-s2, d2
A fedőüveg ragasztása (felső egység üvege) [osztály]	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75
Külső tűzzel szembeni viselkedés - európai [osztály]	Broof(t4)	Broof(t4)	Broof(t4)	Broof(t4)	Broof(t4)	Broof(t4)
Külső tűzzel szembeni viselkedés - brit [osztály]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Ütésállóság [osztály]	3	3	3	3	3	3
Ütésállóság nagy, puha próbatesttel szemben [osztály]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ütésállóság kis, kemény próbatesttel szemben [osztály]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Eső zaja (Lia)	44 dB	44 dB	44 dB	44 dB	44 dB	44 dB
Ellenállás lefelé irányuló terheléssel szemben	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tűzállóság [osztály]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Hóteherrel szembeni ellenállás	*	*	*	*	*	*
Ellenállás felfelé irányuló terheléssel szemben	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Szélállóság [osztály]	C3	C3	C3	C3	C3	C3
Vízzárás [osztály]	9A	9A	9A	9A	9A	9A

Creation date 07-10-2026 09:36:10

Keresztmetszet méretek

Kérjük vegye figyelembe, hogy a vízszintes irányú metszet alulnézetben ábrázolja a terméket.

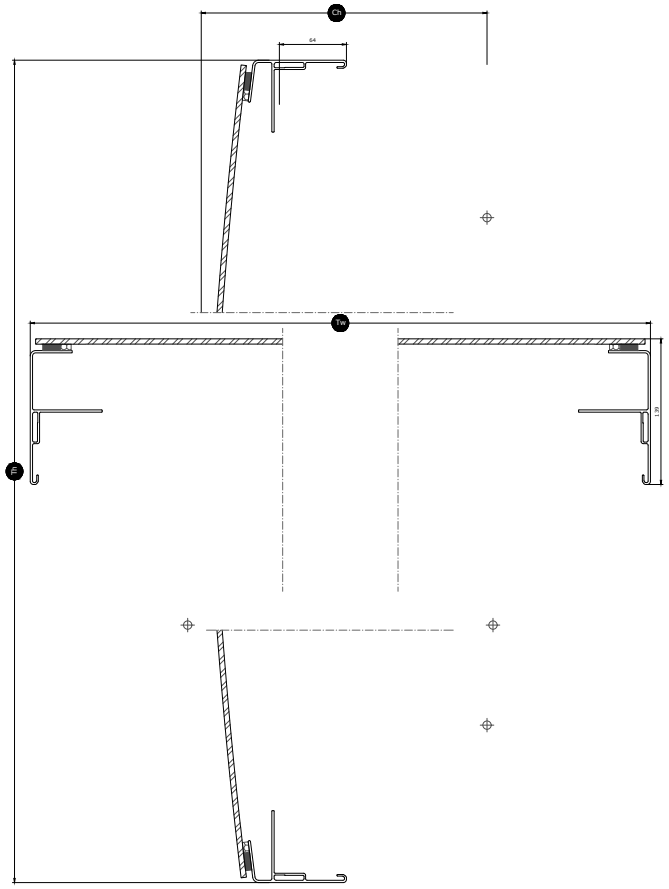

	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
Ch: Magasság a felső egységgel együtt (mm)	253	262	267	267	273	286	286	310	310	310	310	359	359
A felső egység üvegének vastagsága (mm)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	8	5

Creation date 07-10-2026 09:36:10

Árnyékolók és redőnyök

Tedd teljessé a kényelmet, egészítsd ki a VELUX felülvilágító ablakod belső rolóval. Válassz egy hőtől védő árnyékolót, amely meleg napokon is hűvösen tartja a helyiséget, vagy egy fényzáró rolót, amely kizárja a külső fényt, így teljes sötétséget teremthet. Az árnyékolók diszkrét elhelyezése biztosítja, hogy használaton kívül ne akadályozzák a nappali fény bejutását.
Használd a VELUX App Control vagy a VELUX ACTIVE with NETATMO okostelefonos alkalmazást a felülvilágító ablakok és rolóinak vezérléséhez.

Tisztítás és karbantartás



A felső rész tisztítása csak kívülről lehetséges. A felső rész tisztításakor ne nyissa ki az ablakot. Elektromos ablakok esetén kapcsolja ki a hálózati tápellátást.
A felső egység belső felületének és az alapegység külső üvegfelületének tisztításához távolítsa el a takarólapokat és a csavarokat a felső egység eltávolításához, majd tisztítás után rögzítse újra.
Azokban a régiókban, ahol sok hóesésre lehet számítani, a felülvilágító ablakok felgyülemlő hótömeget rendszeresen el kell távolítani.

Garanciális időszak



Speciális kiterjesztett 15 év garancia vonatkozik a fém alkatrészekre és a poliuretán és PVC profilok törésére.A VELUX TERMÉK GARANCIA Jótállási feltételek a weboldalunkon érhető el www.velux.hu.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a http://www.velux.hu weboldalra.

Creation date 07-10-2026 09:36:10