VELUX GPLS manueel 2in1 dakvenster met opening onderaan



10 Jaar Garantie

15°–55°(75°)

Geniet van het beste uitzicht met het manuele panoramische VELUX 2in1 dakvenster GPLS met twee vensters in één frame. Met de elegante handgreep onderaan kan het venster tot 45° worden geopend voor een extra ruim balkongevoel.

- Open het raam in een hoek van 45º naar buiten voor een panoramisch uitzicht en een gevoel van ruimte.
- Eén en hetzelfde kader garandeert een eenvoudige installatie met weinig componenten.
- Geniet van een wijds uitzicht naar buiten en meer daglicht dankzij extra slanke kaderprofielen
- Draai het raam moeiteloos 180° voor een veilige reiniging van het buitenglas van binnenuit.
- De afdekking aan de bovenkant uit één stuk en slanke profielafdekkingen zorgen voor een zeer esthetische integratie in het dak.
- Stel de handgreep aan de onderkant zo in dat u uw woning verlucht zonder het venster te openen.
- Open comfortabel dakvensters in muren met een hoge schuine kant dankzij een handgreep aan de onderkant.

Creation date 27-10-2026 20:04:03 VRW Roof windows nl-BE - Approved

Gebruiksaanwijzing voor methode van bediening

Het venster kan worden geïnstalleerd in dakhellingen met een hoek van 15° tot 55° (75°) ten opzichte van het horizontale vlak.



Het VELUX 2in1 manuele dakvenster GPLS opent naar buiten voor een onbelemmerd panoramisch uitzicht. Het bestaat uit twee vensters in één kozijn waarvan één openend venster dat aan de onderzijde kan worden bediend en één vast venster. Dit zorgt voor extra daglicht en een weids uitzicht en biedt tegelijkertijd alle voordelen van onze aan de onderzijde bediende vensters. Om optimaal te genieten van het brede uitzicht, raden we een installatiehoogte aan waardoor u een onbelemmerd uitzicht hebt, zowel vanuit een staande als een zittende positie.


Beschikbare afmetingen en daglichtoppervlak


Het maatoverzicht toont alle beschikbare maten voor alle types van beglazing. Let op, niet alle maten zijn beschikbaar voor elk type van beglazing.

	1270	1390	1510	1552
1178	GPLS FFK06 (0.94) [0.60]	GPLS FMK06 (1.06) [0.60]	GPLS MMK06 (1.18) [0.72]	GPLS FPK06 (1.22) [0.60]
1398	GPLS FFK08 (1.16) [0.72]	GPLS FMK08 (1.30) [0.72]	GPLS MMK08 (1.44) [0.87]	GPLS FPK08 (1.50) [0.72]

Alle maten zijn in mm. ( ) = Effectief daglichtoppervlak, m^2 [ ] = Ventilatieopening, m^2

Afmetingen dwarsdoorsnede

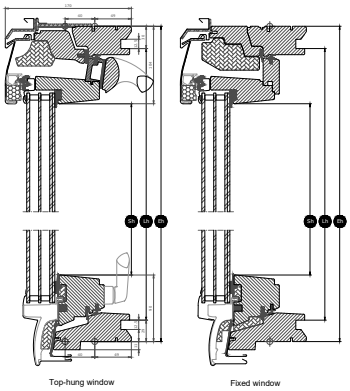

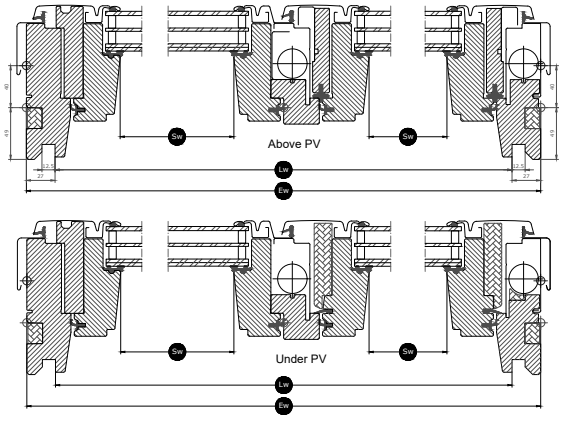

Breedte		FFK--	FMK--	FPK--	MMK--
Sw	Openingsbreedte draaiend gedeelte	481, 481	481, 601	481, 763	601, 601
Lw	Afstand tussen groeven interieurafwerking, breedte	1216	1336	1498	1456
Ew	Externe breedte kozijn	1270	1390	1552	1510

Hoogte		--06	--08
Sh	Openingshoogte draaiend gedeelte	984	1204
Lh	Afstand tussen groeven interieurafwerking, hoogte	1119	1339
Eh	Externe hoogte kozijn	1178	1398

Creation date 27-10-2026 20:04:03

Kenmerken beglazing

	Beglazing 66SG	Beglazing 70
Bescherming tegen de zon	★★★☆	★★★☆
Veiligheid	★★☆☆	★★☆☆
Veiligheidslaminering	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Minder lawaai van regen	✓	✓
Eenvoudig te reinigen	✓	
Antidauw	✓	

Structuur beglazing

Glasstype	Beglazing	Samenstelling (van binnen naar buiten)
Beglazing 66SG	Met drievoudige beglazing	6,8 mm gelaagd floatglas - 13 mm spouw gevuld met argon - 3 mm thermisch versterkt glas - 13 mm spouw gevuld met argon - 4 mm gehard glas
Beglazing 70	Met dubbele beglazing	6,8 mm gelaagd floatglas - 16 mm spouw gevuld met argon - 4 mm gehard glas

Creation date 27-10-2026 20:04:03

Technische waarden voor vensters

Overzicht van de technische waarden voor het product, met onder andere CE-markering in overeenstemming met EN 14351-1.



Vensterkenmerken	Vensterkenmerken	
	Beglazing 66SG	Beglazing 70
Warmtedoorgangscoëfficiënt	1.1 W/(m²K)	1.3 W/(m²K)
Lichttransmissiecoëfficiënt (τ,v)	0.62	0.68
Totale doorlaatcoëfficiënt zonne-energie	0,44	0,46
Geluidsisolatie (Rw)	36 (-1;-5)	34(-1;-4)
Luchtdoorlatendheid [klasse]	4	4
Externe brandprestaties - Brits [klasse]	NPD	npd
Externe brandprestaties - Europees [klasse]	NPD	npd
Schokbestendigheid [klasse]	3	3
Belastbaarheid van veiligheidsvoorzieningen	✓	✓
Reactie bij brand [klasse]	C-s1,d2	C-s1,d2
Weerstand tegen sneeuwbelasting	**	**
Weerstand tegen windbelasting [klasse]	C3	C3
Waterdichtheid [klasse]	9A	9A

Weerstand tegen sneeuwbelasting = ** Zie samenstelling van de beglazing

NPD: No Performance Determined - geen prestatie bepaald

Afwerking binnenzijde

Materiaal Beschrijving	Witgeverfd hout Afgewerkt met drievoudige coating, wit geschilderd.
NCS-kleurcode, binnenoppervlak	S 0500-N
Kleurcode meest aansluitend bij RAL, binnenkant	9003

Externe afdeklijsten

De beschikbaarheid van de hieronder vermelde varianten kan wijzigen. Voor de meest nauwkeurige en actuele informatie verwijzen wij u naar de huidige productcatalogus of prijslijst.

Materiaal Beschrijving	Aluminium, donkergrijs Donkergrijs
NCS-kleurcode, buitenoppervlak	S 7500-N
Kleurcode meest aansluitend bij RAL, buitenkant	7043

Reiniging en onderhoud



Als u het buitenste glasoppervlak van binnenuit wilt reinigen, draait u de vleugel en zet u deze met de schuifgrendels vast in de reinigingsstand. De vaste vleugel kan worden gereinigd aan de buitenkant wanneer het openend venster is geopend.



VELUX reparatie- en onderhoudskits zijn beschikbaar.

Garantieperiode

10 Jaar Garantie

De volledige garantievoorwaarden voor VELUX producten zijn beschikbaar op www.velux.be.

Creation date 27-10-2026 20:04:03

Gootstukken en installatieproducten



Gootstukken
Plaats het VELUX dakvenster in haast alle dakmaterialen dankzij het gebruik van originele VELUX gootstukken. Onze gootstukken zijn specifiek afgestemd op de exacte afmetingen en vorm van de dakvensters voor een perfecte, waterdichte aansluiting. Gootstukken kunnen ook dienen om meerdere dakvensters te combineren.

Installatieproducten
Zorg voor een correcte plaatsing en een lucht- en waterdichte aansluiting tussen het dakvenster en het dak met VELUX installatieproducten. Alle installatieproducten zijn zo ontworpen dat ze perfect bij het dakvenster passen, zodat u op een betrouwbaar en duurzaam resultaat kunt rekenen.

Binnengordijnen, buitenweringen en rolluiken

Maak de plaatsing van uw VELUX dakvenster helemaal af dankzij rolluiken en buitenste zonneschermen voor bescherming tegen warmte en binnengordijnen voor lichttempering of verduistering. Maak uw keuze uit een ruim assortiment manuele of vanop afstand bediende producten die perfect aansluiten bij het desbetreffende venster qua type en afmeting. Neem contact op met uw VELUX voor meer informatie over compatibiliteit.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar http://www.velux.be

Creation date 27-10-2026 20:04:03