

## FDV-dokumentasjon

### VELUX inndeninger for skrå tak

EDL - enkeltstående

EBL - kombinasjon 18 mm karmavstand

EKL - kombinasjon 100+ mm karmavstand


EFL - kombinasjon tak/fasade

PRODUSERT FRA 1998-



<b>Funksjon</b>	Utvendig inndekning for flate takmaterialer. Tilslutter VELUX takvinduer til det utvendige takmaterialet. Medfølgende skottrenne, siderenner og forkant sikrer avrenningen omkring takvinduer til takmaterialet. Kan benyttes mot flate takmaterialer som takpapp, shingel og skifer (inntil 2x8 mm tykkelse), torv o.l. som std. produkt. Kan benyttes mot skifer med inntil total tykkelse 38 mm (2x19 mm) når vår monteringsveiledning EDL+ benyttes.
<b>Takvinkel</b>	15 - 90°
<b>Mål (cm)</b>	Bredde: 550-660-780-940-11400-1340 mm Høyde: 780-980-1180-1400-1600-1800 mm
<b>Materiale</b>	Utvendig: Aluminium, farge NCS 7500-N/RAL 7043 - behandling PVDF Titansink Kobber
<b>Garanti</b>	10 år

## Vedlikehold

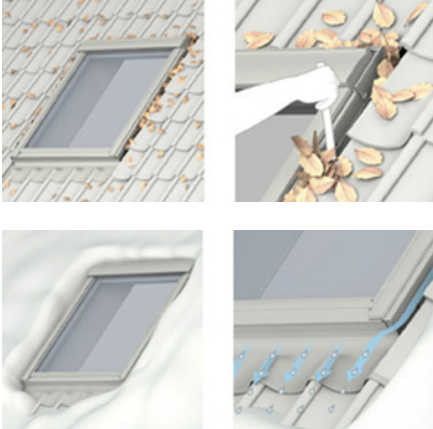

### **1. Rengjøring av inndekning**

Inndekningen rundt vinduet bør renses for løv og lignende en gang i året slik at regnvann har fritt avløp.

### **2. Snø og is**

Snø og is rundt takvinduet skal fjernes slik at smeltevann alltid kan ledes bort.