


VELUX ACTIVE iç mekan iklim sensorü KLA 300

VELUX®

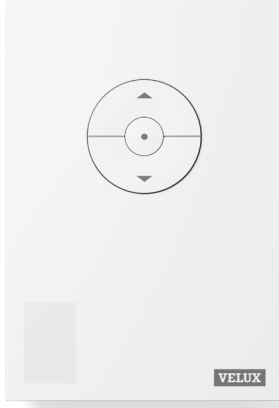

VELUX ACTIVE with NETATMO, iç mekân iklimini daha sağlıklı hâle getirmek için sıcaklık, nem ve CO seviyelerini sürekli olarak izleyen akıllı sensörlere sahip bir iklim kontrol sistemidir. Ölçülen değerlere göre sistem, havalandırma ve güneş koruma ihtiyaçlarını belirleyerek bağlı VELUX ürünlerini otomatik olarak çalıştırır. Ayrıca kullanıcılar, akıllı telefon uygulaması üzerinden ya da sesli asistanlarla VELUX ürünlerini kolayca kontrol edebilir; böylece evde konfor, enerji verimliliği ve sağlıklı iç mekân havası zahmetsizce sağlanır.

- CO₂ (karbondioksit) seviyesini aktif olarak izler ve daha sağlıklı bir iç mekan iklimi oluşturmak amacıyla çatı pencerenizi etkinleştirir.
- Nem seviyesini aktif olarak izler ve hava çok kuru veya nemli olursa çatı pencerenizi etkinleştirir.
- İçerisi çok sıcak olduğunda soğutmak amacıyla çatı pencerenizi etkinleştirir.
- Odanın sıcaklığını doğru bir şekilde belirlemek için doğrudan alınan güneş ışığını dengeler.

Teknik bilgiler

VELUX ACTIVE iç mekan iklim sensörü KLA 300	Malzeme ve renk	ABS plastik, beyaz (NCS S 1000-N)
	Boyut ve ağırlık açıklaması	116 x 80 x 18 mm, Ağırlık hariç batarya: 62 gr
	Montaj ve kullanım	Sensör anahtarı, minimum 5 °C çevre sıcaklığı ile maksimum 45 °C çevre sıcaklığı arasında ve yalnızca bina içinde kullanılabilir. Kuru veya nemli ortamlarda (salon, yatak odası veya banyo gibi) kullanılabilir. Radyo frekansı aralığı: 300 m menzildeki açık alan. Bina yapısına bağlı olarak iç mekanda erişim alanı yaklaşık olarak 30 metredir.
	Power consumption	Günde üç defa çalıştırıldığında, genellikle 2 yıllık pil ömrüne sahip 3 x AA alkalın pil.
	Uyumluluk	VELUX ACTIVE iç mekan iklim kontrolü ile uyumlu
Sensörlü duvar anahtarı	Bağlantı	Kablosuz bağlantı: İç mekan iklim sensörü, VELUX ACTIVE ağ geçidi ile, engelsiz olarak 300 m menzilde çalışır. Doğrudan io-homecontrol® ürünlerine bağlanamaz.
	Materials	ABS plastik, beyaz (NCS S 1000-N)
	Boyut ve ağırlık açıklaması	80 mm x 115 mm x 15 mm (GxYxD); 0,165 kg.
	Montaj ve kullanım	Sensörlü duvar anahtarı, minimum 5 °C ile maksimum 45 °C çevre sıcaklığı arasında ve yalnızca iç mekanda kullanılabilir. Kuru veya nemli ortamlarda (salon, yatak odası veya banyo gibi) kullanılabilir. Radyo frekansı aralığı: 300 m menzildeki açık alan. Bina yapısına bağlı olarak iç mekanda erişim alanı yaklaşık olarak 30 metredir.
	Power consumption	3 x Alkali AA (1,5 V) pil Tahmini pil ömrü: 2 yıla kadar.