


Ważne!

Niniejsze wskazówki dotyczące użytkowania dotyczą tylko okien do poddaszy z kodem wielkości "K" znajdującym się na tabliczce znamionowej.

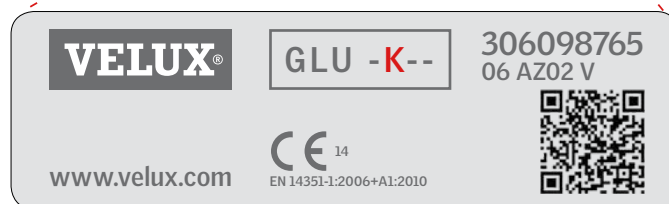

Otwieranie i zamykanie okna

Aby otworzyć okno pociągnij za uchwyt górny. Zastosowane w zawiasach sprężyny ciernie pozwalają na zatrzymanie skrzydła okna w dowolnej pozycji otwarcia. Okno zamyka się popychając uchwyt górny mocno w kierunku do góry. Skrzydło okna można zablokować obracając uchwyt górny w kierunku do góry.



Wentylacja

Aby zapewnić dopływ świeżego powietrza przy zamkniętym oknie, lekko pociągnij do dołu za uchwyt górny otwierając tym samym klapę wentylacyjną. Okno pozostanie zamknięte, natomiast świeże powietrze dostanie się do pomieszczenia przez wkładkę filtrującą. Filtr zabezpiecza przed kurzem, owadami i śniegiem.



Wentylowanie

Wbudowana zasuwka umożliwia zablokowanie okna w pozycji do wentylacji. Zasuwka umieszczona jest w górnej, prawej części okna i jest wsuwana w tuleję znajdującą się u góry na boku ościeżnicy.





Mycie szyby

Aby umyć szybę zewnętrzną obróć skrzydło o 180 stopni. Następnie zablokuj je za pomocą zasuwki blokującej. Takie zabezpieczenie umożliwia umycie okna przy użyciu obydwu rąk.

Umyj okno przy użyciu miękkiej ściereczki lub nierysującej gąbki. Czysta woda powinna wystarczyć do umycia szyby. Można używać również ogólnodostępnych, stosowanych w gospodarstwie domowym środków czystości.


Ostrzeżenie

- Unikać kontaktu szyby z silikonem.
- Nie stosować żadnych środków myjących zawierających składniki żrące i ścierne.
- Do mycia szyby nie wolno stosować środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym zawierających dużą ilość kwasów lub zasad.
- Zabezpieczyć szybę przed kontaktem z ostrymi lub rysującymi przedmiotami włączając biżuterię.
- Nigdy nie usuwać zanieczyszczeń z szyby bez uprzedniego zmoczenia szyby wodą.
- Jeżeli jest konieczność przeprowadzenia jakichkolwiek prac w pobliżu szyby, należy zabezpieczyć ją kawałkiem czystego plastiku/folii, w celu zapobiegania przed pochłapaniem szkodliwą i ścierną substancją.




Minimalizowanie zjawiska kondensacji

Szczególnie w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotności, na wewnętrznych szybach okien może powstawać kondensacja. Zjawisko to można zminimalizować poprzez zainstalowanie grzejnika bezpośrednio pod oknem i częste przewietrzanie pomieszczenia.



Czyszczenie filtra powietrza

Filtr powietrza może zostać wyjęty i wyczyszczony przy użyciu ogólnodostępnych środków czyszczących. Otwórz i zablokuj skrzydło w pozycji odwróconej (do mycia), a następnie wyciągnij filtr z uchwytu. (Nowe filtry są dostępne w firmie VELUX).



Czyszczenie okna

Biała powierzchnia poliuretanowa może być czyszczona przy użyciu ogólnodostępnych środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym.



Czyszczenie kołnierza

Liście i inne zanieczyszczenia powinny być usuwane z kołnierza dookoła okna w celu zapewnienia swobodnego odpływu wody.



Śnieg i lód

Ważne jest, aby woda mogła zawsze spływać z okna i rynien wokół niego.

Dlatego śnieg i lód powinny być usuwane z okna i dookoła niego w ten sam sposób jak liście i inne zanieczyszczenia powinny być usuwane z kołnierza i rynien w celu zapewnienia swobodnego odpływu roztopionej wody.

