


# Termoizolacyjna solarna markiza VELUX MSG

**VELUX®**

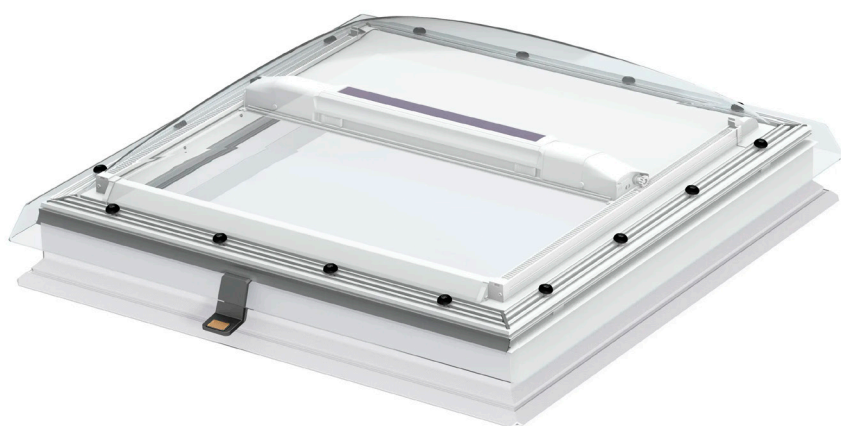

Solarna markiza VELUX do okien do płaskiego dachu zapewnia przyciemnienie światła i ochronę przed nagrzewaniem. Dzięki temu idealnie nadaje się do sypialni i salonów. Jest łatwa w montażu od wewnątrz.


- Ochrona termiczna sprawia, że w pokoju jest chłodniej i przyjemniej.
- Solarne rolety wewnętrzne, markizy i rolety zewnętrzne VELUX to wygodne rozwiązanie, umożliwiające wygodne sterowanie zdalne bez prowadzenia przewodów.
- Konstrukcja bezobsługowa zapewnia spokój ducha przez cały okres użytkowania produktu.
- Produkt kompatybilny z VELUX ACTIVE with NETATMO zapewniający lepszy mikroklimat we wnętrzach i automatyczną ochronę przed ciepłem. Zdalne sterowanie za pomocą smartfona lub głosu.
- Bezstopniowa regulacja pozwala obniżyć roletę dokładnie do oczekiwanego poziomu.



## Kolory i wzory

---

Markiza VELUX jest wykonana z przezroczystej tkaniny siatkowej. Dodaj ten kod koloru tkaniny do typu markizy podczas zamawiania produktów.



6090

## Wytyczne obsługi

---

Markizę solarną VELUX można obsługiwać za pomocą sparowanego przełącznika ściennego, ustawiając ją w dowolnej pozycji.

## Zgodność

---

Zgodność z oknami do dachów płaskich VELUX:

MSG można montować w oknach CFP, elektrycznych VELUX CVP i CSP (w zależności od lokalnych przepisów). Nie należy montować w oknach VELUX CVP z kopolimerną nieprzejrystą lub płaskim szkłem ISD 2093. W kwestii rozmiarów zapoznaj się z cennikiem, gdyż w programie produktowym są wprowadzane ciągłe zmiany.

Zgodność z innymi produktami dekoracyjnymi i przeciwsłonecznymi VELUX oraz produktami solarnymi VELUX:

MSG jest produktem samodzielnym i można go łączyć z innymi produktami oznaczonymi etykietą io-homecontrol®. Markizę MSG można łączyć z roletą plisowaną elektryczną VELUX FMG oraz roletą energooszczędną zaciemniającą FMK.

## Informacje dodatkowe

---

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć na stronie <https://www.velux.pl/>

## Informacje techniczne

---

<b>Termoizolacyjna solarna markiza VELUX MSG</b>	<b>Bateria</b>	Akumulator o dużej wydajności, NiMH, 4,8 V prądu stałego, 1100 mAh. W pełni naładowana bateria umożliwia wykonanie do 200 operacji. Bateria znajduje się na swoim miejscu, ale przed uruchomieniem urządzenia należy ją podłączyć.
	<b>Podłączenie</b>	N/D
	<b>Montaż i użytkowanie</b>	Markizę MSG montuje się od zewnątrz. Umieszcza się ją między kopułą (ISD) a oknem (izolacyjną szybą zespoloną).
	<b>Materiał i kolor</b>	Górny pasek z uchwytem, kanały boczne i profil dolny: aluminium lakierowane na biało Elementy końcowe górnego paska i elementy dolne kanału bocznego: biały plastik
	<b>Pobór mocy</b>	Akumulator o dużej wydajności, NiMH, 4,8 V prądu stałego, 1100 mAh.  Bateria służy jako źródło energii w przypadku niewystarczającego naładowania. W pełni naładowana bateria umożliwia wykonanie do 200 operacji. Roleta wyposażona jest w baterię, którą należy włączyć przed użyciem.  Zakładana żywotność baterii: 10 lat.
<b>Wstępnie skonfigurowany przełącznik ścienny</b>	<b>Panel solarny</b>	Ogniwo solarne jest zintegrowane z kasetą rolety.
	<b>Montaż i użytkowanie</b>	W zestawie znajduje się wstępnie skonfigurowana jednokierunkowa klawiatura ścienna (KLI 313). Zasięg częstotliwości radiowej: 300 m na otwartej przestrzeni. W zależności od konstrukcji budynku zasięg wewnątrz budynku wynosi około 30 m.
	<b>Materiał i kolor</b>	Tworzywo sztuczne ABS, białe (NCS S 1000-N)
	<b>Zużycie energii – podsumowanie</b>	2 baterie alkaliczne AAA (1,5 V) Zakładany czas żywotności baterii: do 1 roku.
	<b>Rozmiar i waga</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.