

Фиксиран долен елемент VELUX GIL за комбиниране с покривен прозорец



Добавете още дневна светлина и разширете изгледа си към външната среда с фиксиран долен елемент под покривния Ви прозорец. Фиксираният елемент следва наклона на покрива и е естествено продължение на покривния Ви прозорец, за да създаде гледка, която стига почти до пода. Предлага се в лакирана или боядисана в бяло борова дървесина, за да подхожда идеално на Вашите покривни прозорци VELUX.

- Увеличете количеството дневна светлина в комбинация с покривен прозорец VELUX.
- Безпрепятствена гледка благодарение на тънката връзка с покривния прозорец.



Указания за приложение

Прозорецът може да се монтира при наклони на покрива между 15° и 90° спрямо хоризонталата.



Допълнителният прозоречен елемент е фиксиран (неотваряем) и се монтира директно под покривен прозорец VELUX. В конструкции, в които наклонът на покрива продължава до пода, можете да добавите към покривния прозорец допълнителен фиксиран елемент, за да получите повече дневна светлина и подобрена гледка, когато стоите и когато седите.


Налични размери и зона на дневна светлина

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	780	942	1140	1340
920	GIL MK34 (0.44) □	GIL PK34 (0.56) □	GIL SK34 (0.70) □	GIL UK34 (0.85) □

Всички размери са в милиметри. () = Ефективна зона на дневна светлина, m² □ = Геометрична свободна площ

Размери на напречното сечение

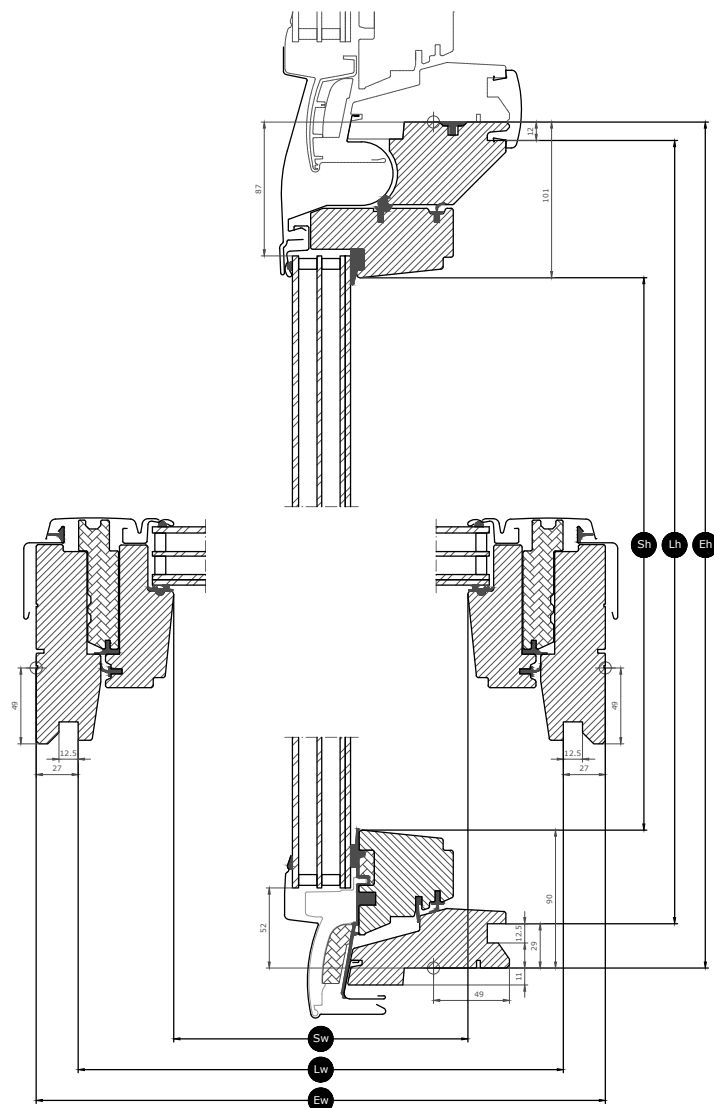

Width		MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Ширина на отвора на крилото	601	763	961	1161
Lw	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, ширина	725	887	1085	1285
Ew	Външна ширина на рамката	780	942	1140	1340

Height		--34
Sh	Височина на отвора на крилото	729
Lh	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, височина	879
Eh	Външна височина на рамката	920

Характеристики на стъклопакета

	Стъклопакет 70	Стъклопакет 68	Glazing 66SG
 Слънцезащита	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
 Сигурност	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
 Защитно ламиниране	✓	✓	✓
 Закалено стъкло	✓	✓	✓
 UV филтър	✓	✓	✓
 Намаляване на шума от дъжд	✓	✓	✓
 Лесно почистване			✓
 Против външен конденз			✓

Конструкция на стъклопакета

Вариант на стъклопакета	Стъклопакет	Състав на варианта
Стъклопакет 70	Двоен стъклопакет	6,8-мм ламинирано флоатно стъкло – 16 mm аргон – 4-мм закалено стъкло
Стъклопакет 68	Троен стъклопакет	6,8 мм ламинирано флоатно стъкло – 12 мм аргон – 3 мм термоусилено стъкло – 12 мм аргон – 4 мм закалено стъкло
Стъклопакет 66SG	Троен стъклопакет	6,8-мм ламинирано флоатно стъкло – 13 mm аргон – 3-мм термоусилено стъкло – 13 mm аргон – 4-мм закалено стъкло

Технически стойности за прозореца

Преглед на техническите показатели за продукта, обхващащи включително маркировката CE в съответствие със стандарта EN 14351-1.

	Стъклопакет 70	Стъклопакет 68	Стъклопакет 66SG
	Експлоатационни показатели		
Топлопреминаване (коефициент U)	1.3 W/(m²K)	1.1 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Светлинна пропускливост (t,v)	0.68	0.68	0.62
Обща пропускливост на слънчева енергия (коефициент g)	0,46	0,49	0,44
Звукоизолация	35(-1;-3)	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Въздухопропускливост	4	4	4
Експлоатационни характеристики при външен огън – Великобритания	AA	AA	AA
Експлоатационни характеристики при външен огън – Европа	npd	npd	npd
Устойчивост на удар	3	3	3
Капацитет на издържане на натоварване на защитни устройства	npd	npd	npd
Устойчивост на огън	C-s1,d2	C-s1,d2	C-s1,d2
Устойчивост на натоварване от сняг	**	**	**
Устойчивост на натоварване от вятър	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Водонепропускливост	9A	9A	9A

Устойчивост на натоварване от сняг = ** Вижте структурата на стъклопакета

NPD: No Performance Determined

Вътрешно покритие


Material Description	Бяла боя Покритие от три слоя, бяла боя.	Прозрачен лак Защитно покритие от три слоя, прозрачен лак.
Код на цвета по NCS, вътрешна повърхност	S 0500-N	No colour code
Най-близкият код на цвета по RAL, вътрешна повърхност	9003	No colour code

Външни капаци

Наличността на изброените по-долу варианти може да се промени. За най-точна и актуална информация, моля, виж актуалния продуктов каталог или ценовата листа.

Material Description	Алуминий, тъмносив Тъмносиво	Необработена мед	Титан цинк
Код на цвета по NCS, външна повърхност	S 7500-N	No colour code	No colour code
Най-близкият код на цвета по RAL, външна повърхност	7043	No colour code	No colour code

Почистване и поддръжка



За да почистите външната стъклена повърхност на фиксирания елемент отвътре, отворете горния прозорец докрай, за да достигнете до външната стъклена повърхност на долния елемент.



Предлагат се VELUX комплекти за ремонт и поддръжка.

Гаранционен срок



Flashings and installation products



Обшивки

Монтирайте покривния прозорец VELUX на практика върху всеки покривен материал, като използвате оригиналните решения с VELUX обшивки. Нашите обшивки са проектирани специално за точния размер и форма на покривните прозорци, за да паснат идеално и да осигурят водонепроницаемост. Обшивките могат да се използват и за комбинации на много покривни прозорци.

Продукти за монтаж

Осигурете правилен монтаж и въздухо- и водонепроницаема връзка между прозореца и покрива с продуктите за монтаж на VELUX. Всички продукти за монтаж са проектирани така, че да пасват идеално на покривния прозорец за надежден и траен резултат.

Щори, сенници и външни ролетни щори

Допълнете монтажа на покривен прозорец VELUX с външни ролетни щори или външни сенници за защита от топлина и вътрешни щори за регулиране на светлината или затъмняване, и комарник за защита от насекоми. Изберете от широка гама продукти с ръчно или дистанционно управление, които са направени да паснат на конкретния модел и размер на прозореца. Свържете се с местното търговско представителство на VELUX за повече подробности относно съвместимостта.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>