

nouvelle
génération




GGL





EDW

LSB



BBX

Bac nervuré

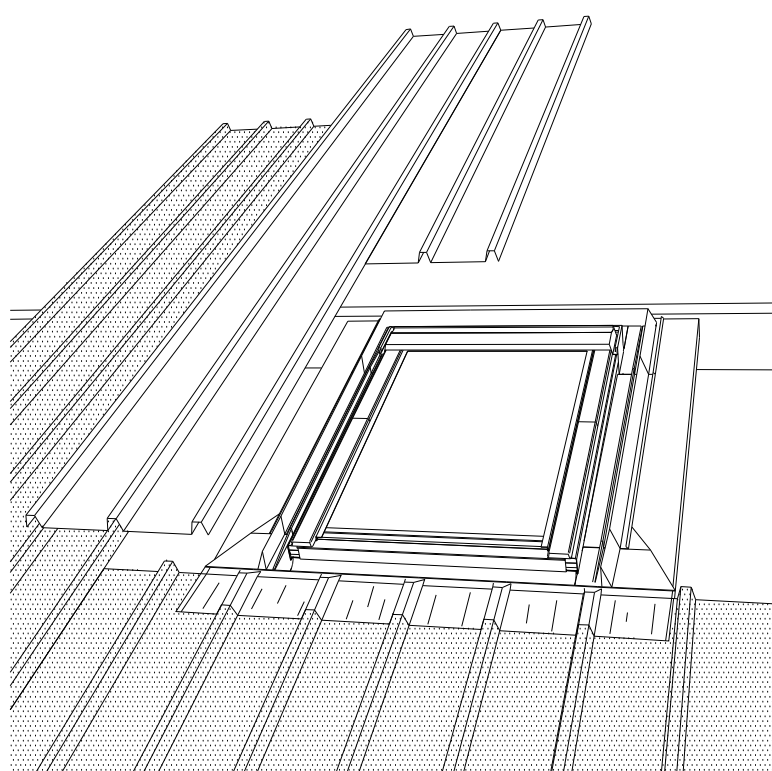

Capote du raccordement EDW

25 cm
6 à 15 cm
2,5 cm

A

Pare-vapeur

Support pour le raccord

Habillage LSB/LSC

⚠ Côte A ≤ 330 → LSB
Côte A ≥ 330 → LSC

Bavette du raccord EDW

Plaques entières arrêtées
sous la fenêtre et son raccord

10 cm

2 cm

Joint du LSB

Habillage LSB

Pare-vapeur BBX

2 à 3 cm (chevêtre)

1,3 cm

5,5 à 6 cm (bac)
Noquet du raccord EDW

Joint du LSB

Isolation

Pare-vapeur

Habillage LSB

Pare-vapeur BBX

Liaison Pare-vapeur

Pare-vapeur
BBX

Fenêtre VELUX GGL sur bacs nervurés simple peau avec raccord EDW

Ce plan, non contractuel, illustre un principe de mise en oeuvre. Celle-ci sera effectuée sous la responsabilité pleine et entière du Maître d'Ouvrage, après adaptation éventuelle aux contraintes techniques du chantier, et aux conditions particulières d'utilisation. Tous droits de reproduction interdits.

VELUX

Echelle : 1/5
15K.11