

# VELUX RSL napelemes fényáteresztő roló

**VELUX®**



A VELUX napelemes fényáteresztő rolók távvezérelhetők, és a léptetés nélküli kialakítás segítségével biztosítják a megfelelő napfényt, vagy védnek a kíváncsi tekintetektől a teljes besötétítést nem igénylő helyiségekben. Vezetékezés nélkül, percek alatt beszerelhető, és együtt használható a kézi működtetésű és a VELUX napelemes tetőtéri ablakokkal, így rugalmasan szabályozható a helyiségbe bejutó természetes fényt. Számtalan dekoratív színben és mintával kaphatók. A fehér oldalsó vezetősínekkel rendelkező VELUX árnyékolók tökéletesen illeszkednek a fehér VELUX tetőablakokhoz.


- Tereptse meg a megfelelőbb privát szférát és csökkentse a nem kívánt tükröződést az igényeinek megfelelően.
- A napelemes VELUX belső árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök a távirányítás kényelmét nyújtják külön vezetékelés nélkül.
- Úgy működtetheted az árnyékolókat, ahogy csak akarsz: kézzel, távolról vagy automatikusan.
- Felszerelés percek alatt – egyszerűen pattintsd be az árnyékolót az előre felszerelt rögzítőbe.
- Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO-val - bárholnan működtetheted termékeidet okostelefonnal vagy hangvezérléssel.
- A piacon elérhető legkeskenyebb profildizájn még több természetes fényt enged be.
- Az OEKO-TEX® tanúsítás garantálja, hogy a termék káros anyagok nélkül készül.
- A léptetés nélküli pozicionálás lehetővé teszi, hogy az árnyékolót pontosan addig engedd le, ameddig szükséges.



## Színek és minták

---

A VELUX belső árnyékolók számtalan színben és kialakításban kaphatók. Néhány árnyékoló azonban csak korlátozott színválasztékban érhető el. Minden szín és kialakítás egyedi kóddal rendelkezik. A termék megrendelésekor kérjük add meg az adott árnyékoló típusához tartozó kódot.

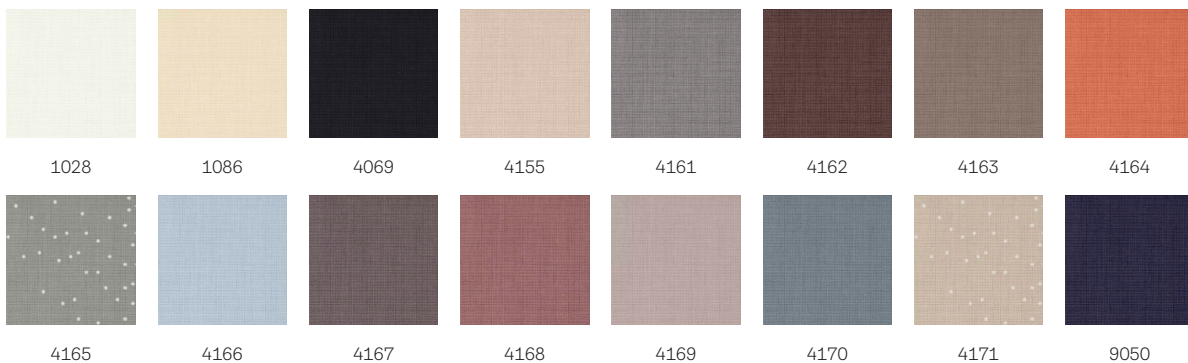

## Üzemeltetési útmutató

---

A VELUX napelemes fényáteresztő roló a távvezérléshez egy előre párosított fali kapcsolóval, a kézi működtetéshez pedig egy, a terméken található szabályzóval rendelkezik. Az árnyékoló tetszőleges pozícióba emelhető és süllyeszthető.

## Kompatibilitás

---

Kompatibilitás a VELUX elektromos tetőtéri ablakokkal:

Az RSL fényáteresztő roló a következő termékekbe építhető be: elektromos működtetésű VELUX GLL, GLU, GGL, GGU, GPU, napelemes működtetésű VELUX GLL, GLU, GGL, GGU, kézi működtetésű VELUX GZL, GLL, GLU, GGL, GGU, GPL, GPU, GTL, GTU (az SK10 modell kivételével), GXL, GXU, GIL, GIU, GGLS, illetve GPLS.

A méretekkel kapcsolatban mindig ellenőrizze az árlistát, mivel a termékprogram bármikor változhat. Az árnyékoló egyedi méretben is legyártható.

Kompatibilitás más VELUX árnyékoló termékekkel. VELUX elektromos és napelemes működtetésű termékekkel, valamint VELUX ACTIVE termékekkel:

Az árnyékoló nem kombinálható más belső árnyékolókkal. Külső árnyékolókkal történő kombináció esetén fokozottan ügyelni kell a megfelelő idejű töltésre, mivel a külső árnyékolók lehúzott állapotban leárnyékolják a VELUX RSL fényáteresztő roló napelem paneljét.

A VELUX ACTIVE termékek kompatibilisek az árnyékolóval. Vegye figyelembe azonban, hogy az árnyékolót télen nem feltétlenül leheez olyan gyakorisággal működtetni, mint nyáron. Az árnyékoló felszerelhető ZIL szűnyoghálóval.

## További információk

---

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.

## Technikai információk

<b>VELUX RSL napelemes fényáteresztő roló</b>	<b>Akkumulátor</b>	Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c. Az akkumulátor energiapufferként funkcionál a működtetéshez az olyan időszakokban, amikor nem megfelelő a töltés. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 200 műveletet is lehetővé tesz. Az árnyékolóhoz akkumulátor tartozik, amelyet működés előtt be kell kapcsolni. Az akkumulátor várható élettartama: 10 év.
	<b>Csatlakoztatás</b>	N/A
	<b>Beépítés és használat</b>	A fényáteresztő roló könnyen rápattintható az ablakba előre szerelt rolótartókra, így a felszerelés hátralévő részében mindkét kéz szabad marad a használatra. Az RSL nem igényel semmilyen vezetékelést vagy hálózati csatlakozást, ha VELUX elektromos tetőtéri ablakokra szerelik.  Többféle működtetési lehetőség áll rendelkezésre. Tetszése szerint használhatja az árnyékolókat; kézzel, távirányítóval vagy automatizált módon. Továbbá a VELUX App Control segítségével nem csak a szoba másik feléről, hanem bárholnan vezérelheti az árnyékolókat.
	<b>Anyag és szín</b>	Kilincs motoros egységgel, felső párkány és oldalsó vezetősínek: fehér lakkozott alumínium. Alsó konzolok: műanyag, szürke.
	<b>Áramfogyasztás</b>	Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V d.c. Az akkumulátor energiapufferként funkcionál a működtetéshez az olyan időszakokban, amikor nem megfelelő a töltés. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 200 műveletet is lehetővé tesz. Az árnyékolóhoz akkumulátor tartozik, amelyet működés előtt be kell kapcsolni. Az akkumulátor várható élettartama: 10 év.
<b>Előre párosított fali kapcsoló</b>	<b>Napelem</b>	A fotovoltaikus napelem panel integráltan a motoregyég üveg felőli oldalán található.
	<b>Beépítés és használat</b>	Előre konfigurált egyirányú rádiófrekvenciás falikapcsoló (KLI 312) tartozik hozzá. A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.
	<b>Anyag és szín</b>	ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
	<b>Áramfogyasztás áttekintése</b>	2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év.
<b>Szövet fényáteresztő rolóhoz</b>	<b>Méret és súly leírása</b>	8,2 x 8,2 x 1,7 cm, 0,125 kg.
	<b>Anyag és szín</b>	Szövet: 100% poliészter. Színek: Lásd a VELUX árnyékolók és redőnyök prospektust és árlistát. Zsinórok: 100% poliészter.