


Сензор за измерване на вътрешния климат VELUX ACTIVE KLA 300

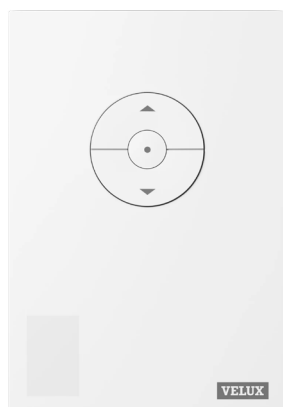

Вътрешният контрол на климата VELUX ACTIVE with NETATMO използва сензори за измерване на температурата, влажността и нивата на CO₂ в дома ви, за да осигури по-здравословен вътрешен климат. VELUX ACTIVE автоматично управлява свързаните електрически продукти VELUX за вентилация и слънцезащита, когато е необходимо. Освен това позволява управление на електрическите продукти VELUX чрез приложението за смартфон или асистенти за гласово управление.

- Следи активно нивата на CO₂ и отваря Вашия покривен прозорец, за да осигури по-здравословен вътрешен климат.
- Следи активно нивото на влажност и отваря Вашия покривен прозорец, ако въздухът стане твърде сух или влажен.
- Отваря Вашия покривен прозорец за охлаждане, когато вътре е твърде горещо.
- Компенсира пряката слънчева светлина, за да определи правилно температурата в помещението.

Техническа информация

Сензор за измерване на вътрешния климат VELUX ACTIVE KLA 300	Материал и цвят	ABS пластмаса, бял (NCS S 1000-N)
	Описание на размера и теглото	116 x 80 x 18 мм, тегло без батерии: 62 г
	Монтаж и използване	Ключът с вграден сензор е само за вътрешна употреба, за стайна температура от 5°C до 45°C. Може да се използва в суха или влажна среда (например в хол, в спалня или в баня). Радиочестотен обхват: 300 м на открито. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 м.
	Power consumption	3 бр. AA алкални батерии с типичен живот на батерията 2 години при работа по три пъти на ден.
	Съвместимост	Съвместим със системата за вътрешен контрол на климата VELUX ACTIVE
Сензор за вътрешен климат	Свързване	Безжична връзка: сензорът за измерване на вътрешния климат работи с VELUX ACTIVE гейтуей – с обхват от 300 м. Не може да бъде свързан директно към продукти io-homecontrol®.
	Materials	ABS пластмаса, бяло (NCS S 1000-N)
	Описание на размера и теглото	80 мм x 115 мм x 15 мм (ШxВxД), 0,165 кг.
	Монтаж и използване	Ключът с вграден сензор е само за вътрешна употреба, за стайна температура от 5°C до 45°C. Може да се използва в суха или влажна среда (например в хол, в спалня или в баня). Радиочестотен обхват: 300 м на открито. В зависимост от конструкцията на сградата вътрешният обхват е около 30 м.
	Power consumption	3 бр. алкални батерии AA (1,5 V) Очакван живот на батериите: до 2 години.